

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Больше, чем просто предложение продукта

2D технические чертежи

Отчеты об испытаниях

Индивидуальный дизайн

3D модель

Техническая поддержка

Прототип

Быстро, экономит время, избавляет от забот

Пояснения к пиктограммам



Правостороннее и левостороннее открытие



Левостороннее открытие



Правостороннее открытие



Запираемый на навесной замок



Степень защиты: IP40



Степень защиты: IP54



Степень защиты: IP64



Степень защиты: IP65



Наружная петля



Скрытая петля



Разъемная петля



Петля с вращательным моментом



Нержавеющая сталь



Пенополиуретановый уплотнитель



Внимание




Новый продукт


Пояснение терминов левосторонняя правосторонняя дверь и направление запираения

Левая дверь: Петли находятся на левой стороне

Правая дверь: Петли находятся на правой стороне

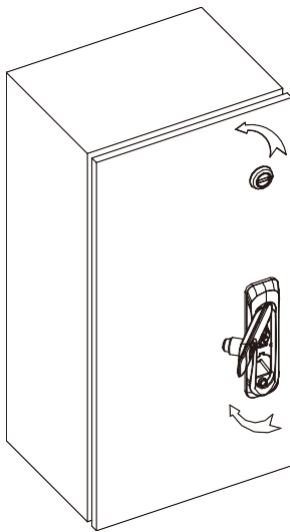

Левая дверь с поворотным замком на четверть оборота: Направление открытия против часовой стрелки. Левая дверь с поворотной ручкой Направление открытия по часовой стрелке

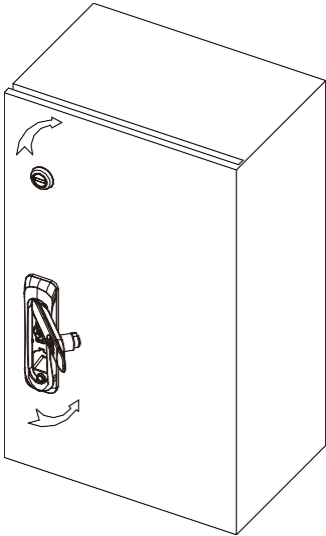

Правая дверь с поворотным замком на четверть оборота: Направление открытия по часовой стрелке. Правая дверь с поворотной ручкой. Направление открытия против часовой стрелке

Пояснение степени защиты

Степени защиты согласно IEC 60 529
Степень защиты IP характеризуется двумя цифрами. Пример степени защиты: например, IP 54

Первый №	Степени защиты от прикосновения и посторонних тел	Второй №	Степени защиты от воды
1	Защита от твердых посторонних предметов Ø 50 мм и более	1	Защита от вертикально падающих капель воды
2	Защита от твердых посторонних предметов Ø 12,5 мм и более	2	Защита от вертикально падающих капель воды при наклоне корпуса до 15
3	Защита от твердых посторонних предметов Ø 2,5 мм и более	3	Защита от брызг воды
4	Защита от твердых посторонних предметов диаметром 1,0 мм и более	4	Защита от брызг воды
5	Защита от пыли	5	Защищен от водяных струй
6	Пыленепроницаемый	6	Защищен от мощных водяных струй.
		7	Защищен от последствий временного погружения в воду


Пояснение кода покрытия

Секция стандартного кода покрытия, специальный код цвета находится в конце кода заказа продукта.

Код	Покрытие	Код	Покрытие
-20	Гладкое черное напыление	-78	Хромирование
-40	Черное напыление	-104	Окраска распылителем HM (матовое серебро)
-60	Яркое хромирование	-64	Порошковое покрытие RAL7032
-158	Текстурированное хромированное покрытие	-02	Цинковое покрытие

Пояснение диапазона захвата и высоты корпуса

Поворотный замок

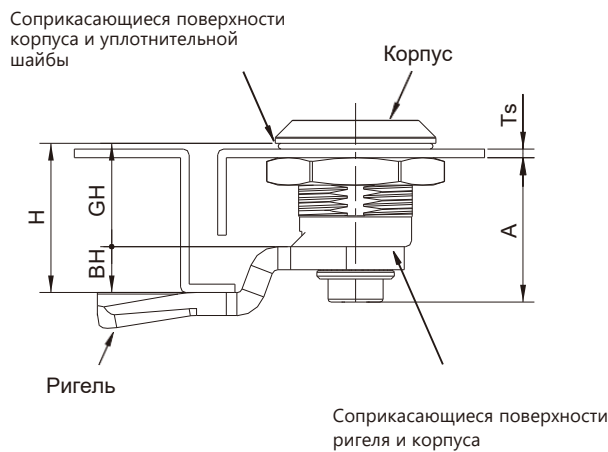


- GN: высота корпуса; расстояние от соприкасающихся поверхностей корпуса и уплотнительной шайбы до соприкасающихся поверхностей ригеля и корпуса;
- BH: высота изгиба ригеля; Положительный «+», отрицательный «-»;
- H: диапазон захвата; расстояние от соприкасающихся поверхностей уплотнительных шайб до поверхности ригеля, $H=GN+BH$;
- A: длина замка за панелью; изменяется в зависимости от толщины панели;
- Ts: Толщина панели от 1 мм до B мм; $B=(GN-12)$;

Пояснение диапазона захвата и высоты корпуса

Поворотная ручка


Одноточечное запирание

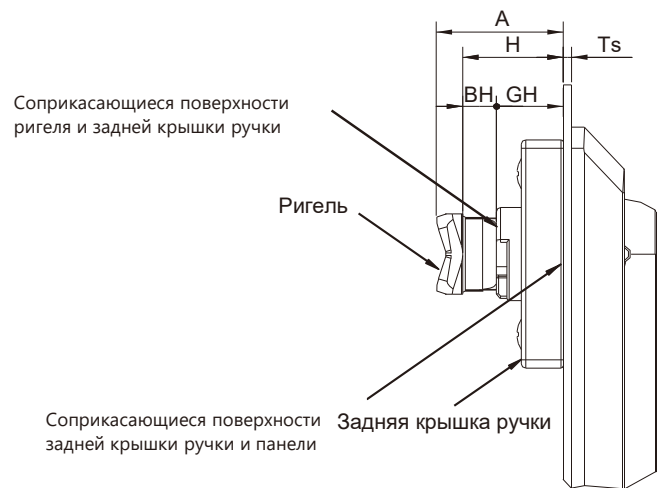

- GN: высота задней крышки ручки; расстояние от соприкасающихся поверхностей задней крышки ручки и панели до соприкасающихся поверхностей ригеля и задней крышки ручки;
- BH: высота изгиба ригеля; Положительный «+», отрицательный «-»;
- H: диапазон захвата; расстояние от соприкасающихся поверхностей корпуса и уплотнительной шайбы до поверхности ригеля, $H=GN+BH$;
- A: длина замка за панелью; не меняется с толщиной панели; двухкорпусная разъемная конструкция;
- Ts: Толщина панели от 1,5 мм до 2,5 мм;

Пояснение диапазона захвата и высоты корпуса

Поворотная ручка со штанговым механизмом

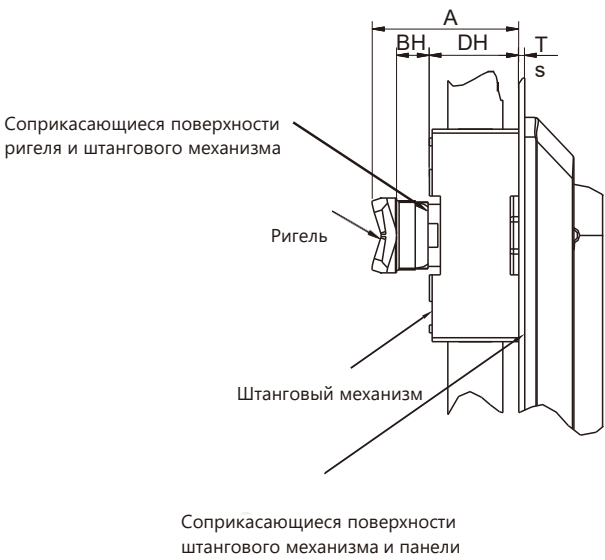


Трехточечное запираение




Пояснение версии с ригелем и версии со штанговым механизмом

Версия с ригелем

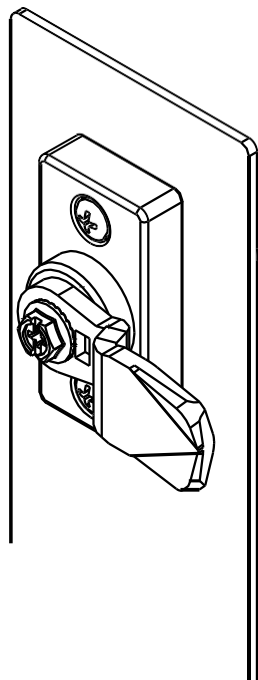


Одноточечная версия с ригелем

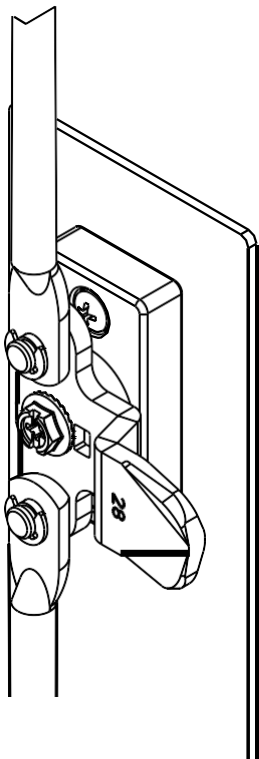


Трехточечная версия с ригелем

Версия со штанговым механизмом

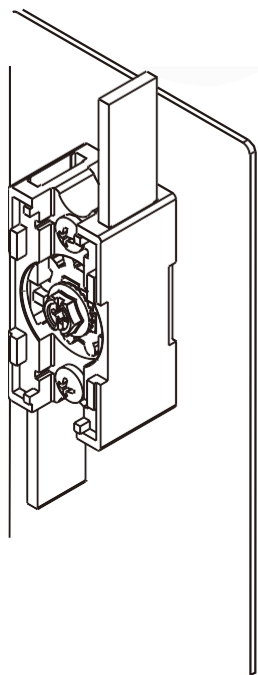


Двухточечная версия со штанговым механизмом

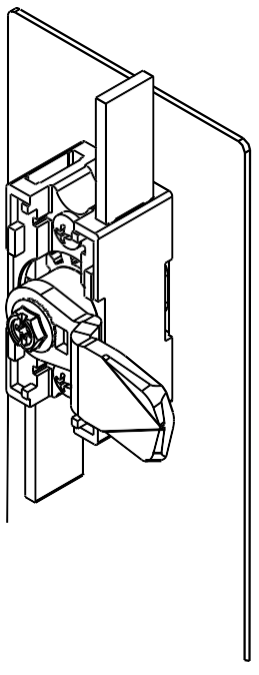

Трехточечная версия со штанговым механизмом

- GH: высота управления штанговым механизмом; расстояние от соприкасающихся поверхностей штангового механизма и панелью до соприкасающихся поверхностей ригеля и штангового механизма;
- BH: высота изгиба ригеля; Положительный «+», отрицательный «-»;
- H: диапазон захвата; расстояние от соприкасающихся поверхностей корпуса и уплотнительной шайбы до поверхности ригеля, $H=GH+BH$;
- A: длина замка за панелью; не меняется с толщиной панели; двухкорпусная разъемная конструкция;
- Ts: Толщина панели от 1,5 мм до 2,5 мм;

Таблица выбора ключей

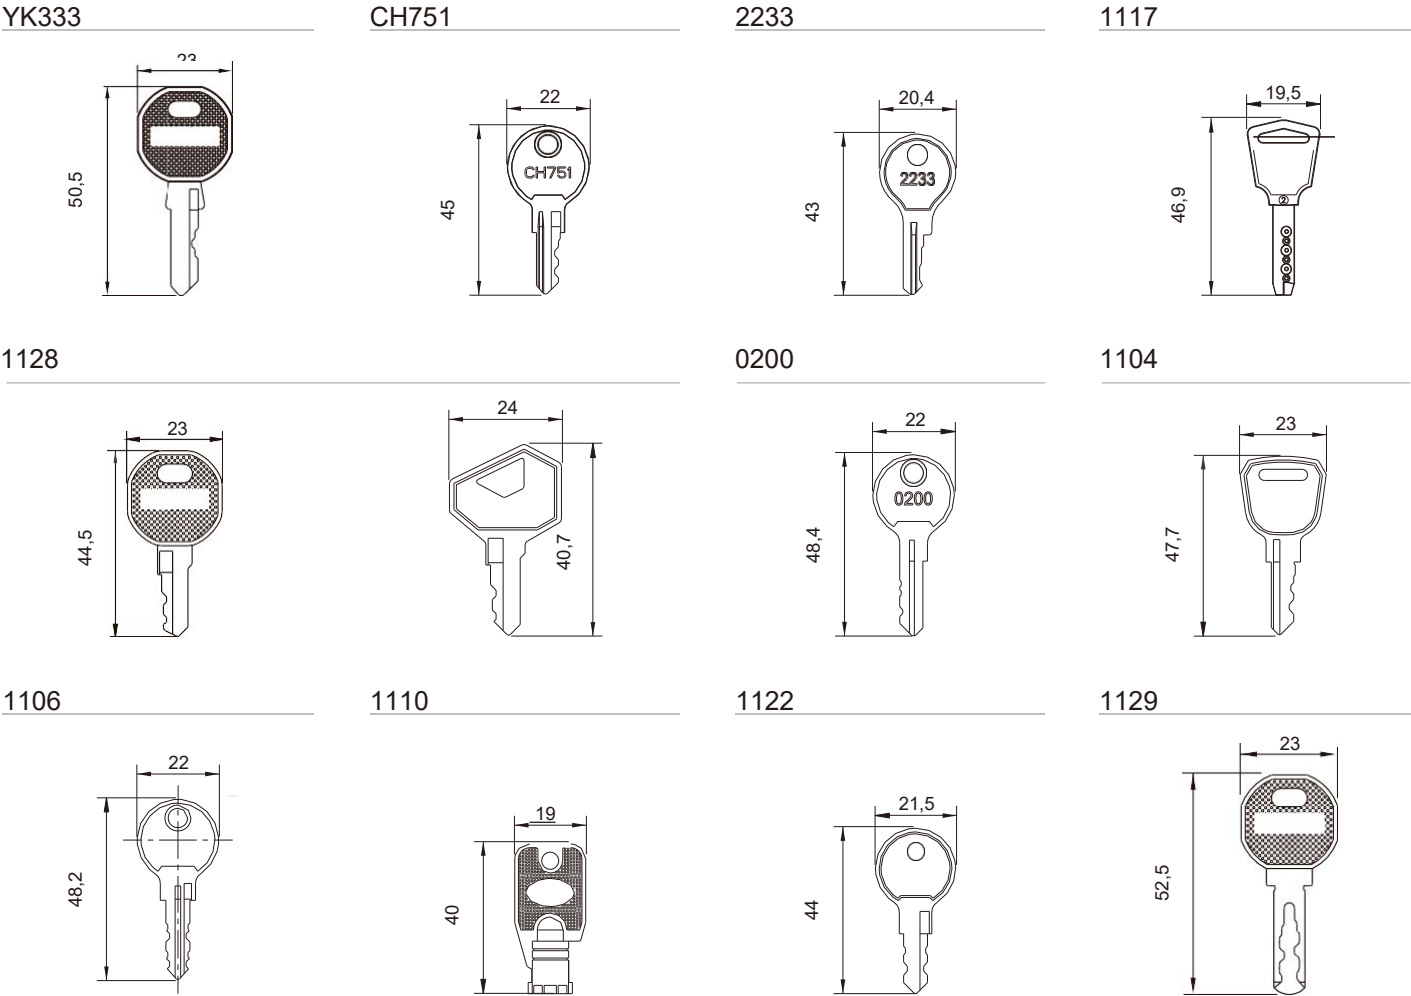

1128

0200

1104

1106

1110


1122

1129


1129

Тип ключа	Артикул							Разновидности ключей
Ук333	2200	2202	2204	2206	2214	2226	2228	116 комбинаций
	2240	2246	2402	2416	2480	2482	2484	
	2484-A	2488	2490	2492	2508	2602	2620	
	2622	2802	2804-220	2806	2808	2874	2878	
	3202							
CH751	2200	2202	2204	2206	2226	2228	2240	30 комбинаций
	2246	2402	2414	2416	2480	2482	2484	
	2484-A	2488	2490	2492	2508	2512	2542	
	2602	2620	2622	2802	2804-220	2806	2808	
	2860	2862	2874	2878	2902	3408		
2233	2804-420/620/820/1020			2836	2202	2204	2206	
	2226	2806	2228	2402	2802			
0200	2208	2442	2202	2204	2206	2226	2228	
	2402	2802	2806					
1128	2256	2210						
1117	2234	2236	2444					
1104	2208	2442						
1106	2212							
1110	2220							
1122	2244							
1129	2258							

Инструкция по установке поворотного замка

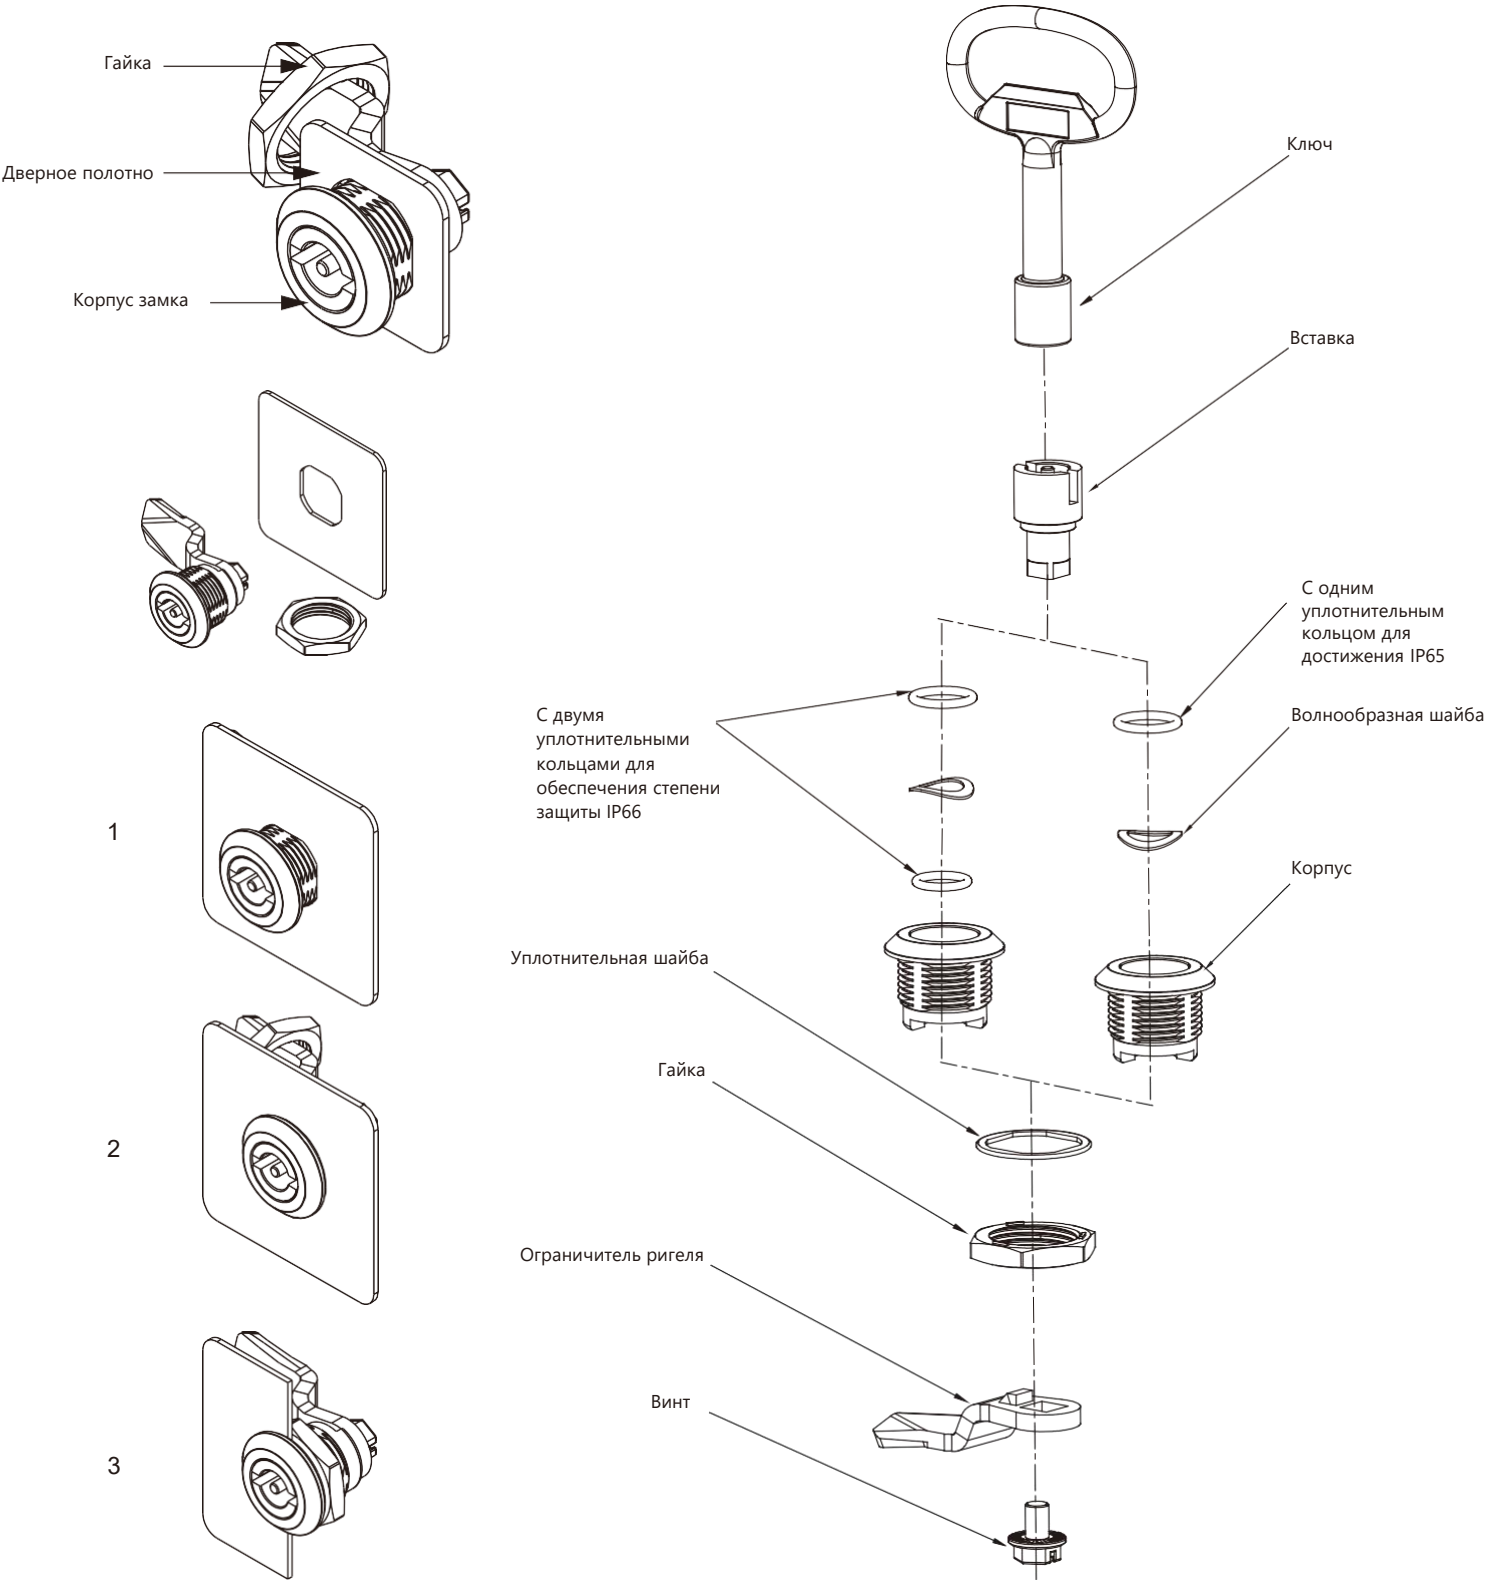

Пояснение к расчету длины тяги

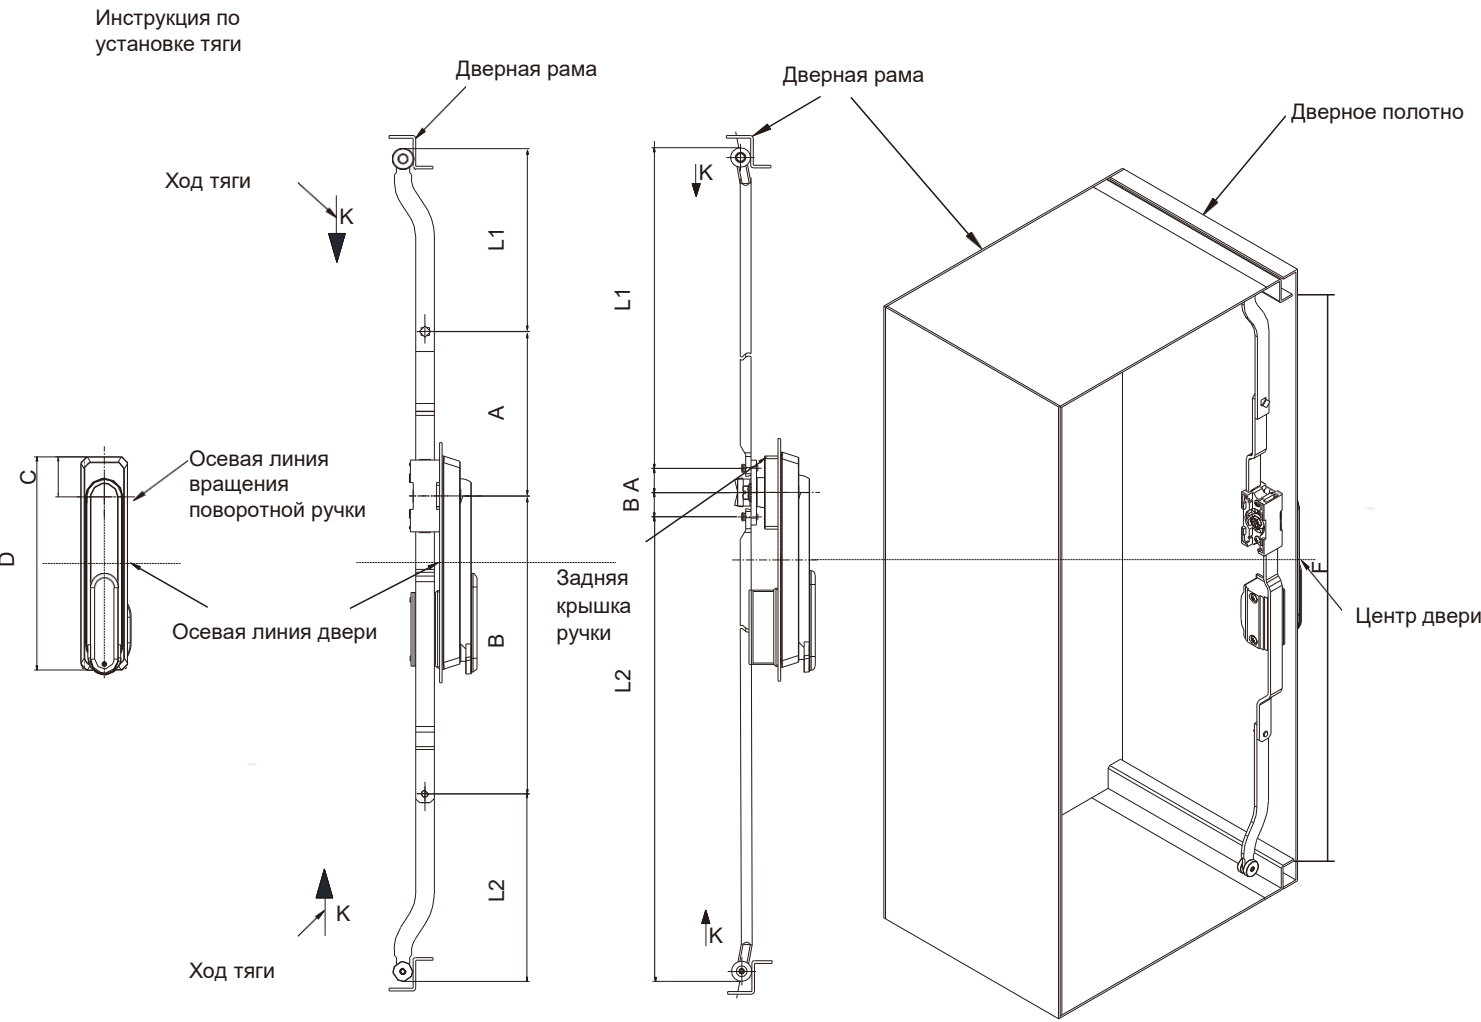

Формула расчета длины тяги

Расчет длины тяги для того, чтобы центр дверного полотна совпадал с осевой линией вращения корпуса замка

- $L1 = F/2 - A + (K - 2)$
- $L2 = F/2 - B + (K - 2)$


Расчет длины штангового механизма для того, чтобы центр дверного полотна совпадал с осевой линией вращения корпуса замка

- $L1 = F/2 - [A + (D/2 - C)] + (K - 2)$
- $L2 = F/2 - [B - (D/2 - C)] + (K - 2)$

Примечание. Метод расчета только для справки.

K: код телескопического хода F: высота проема двери


Расчет допустимой нагрузки на петлю

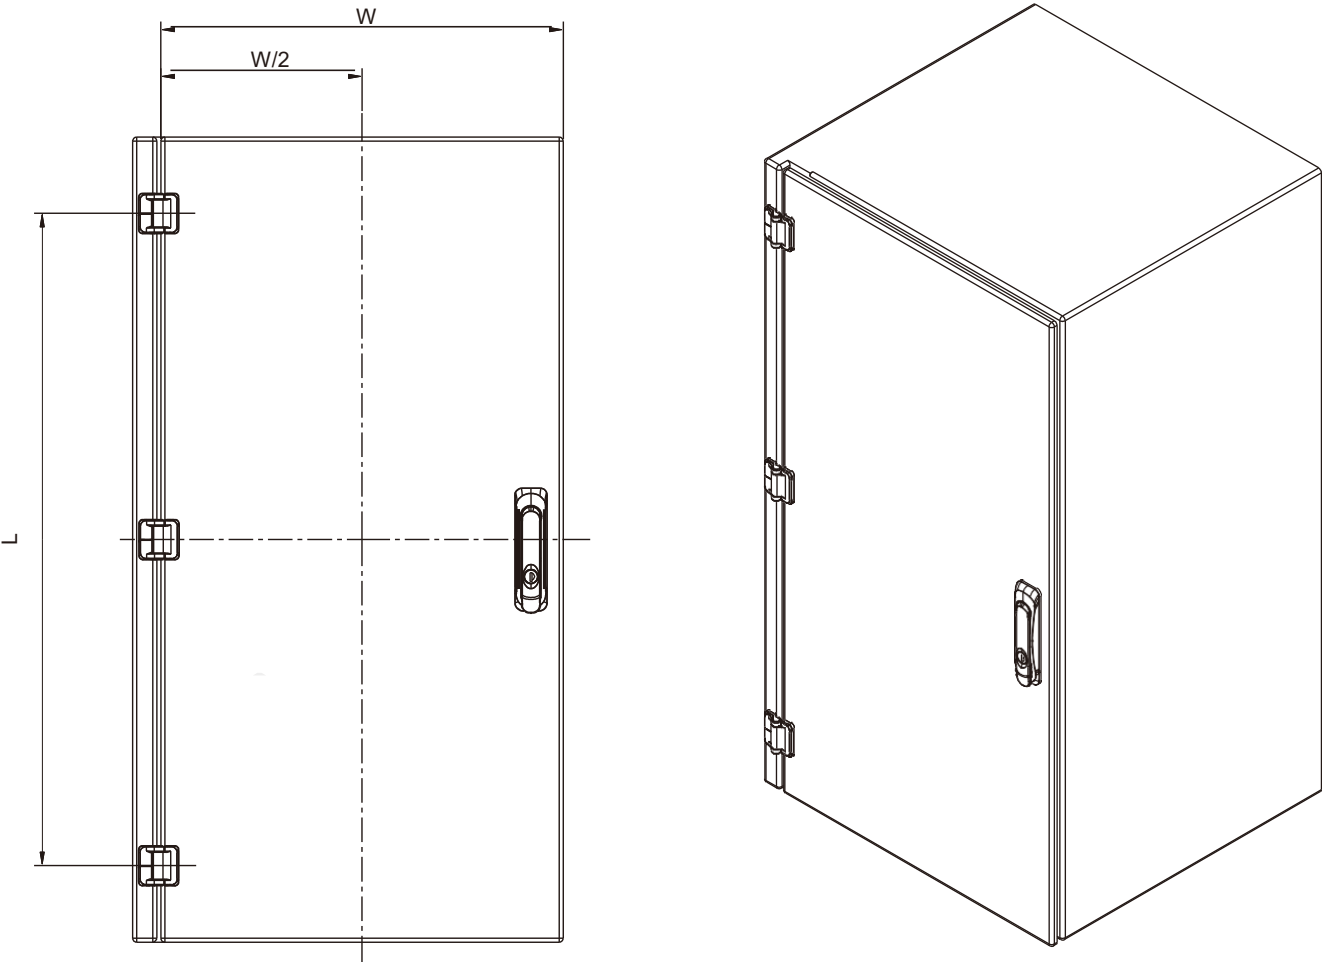





Формула расчета допустимой нагрузки на петлю

Предположим, что количество петель – n, ширина двери – W, вес двери – G, расстояние между петлями – L.

- Допустимая осевая нагрузка: $F1 = G/n$
- Допустимая радиальная нагрузка: $F2 = G \cdot W/2L$

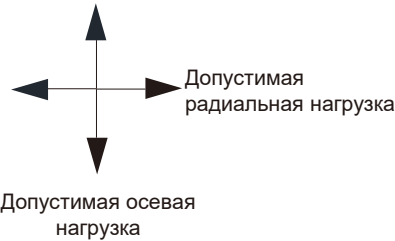

Расчет скручивания петли с вращательным моментом

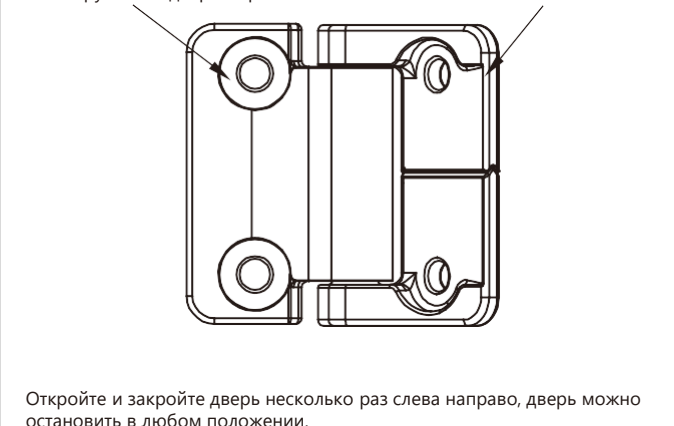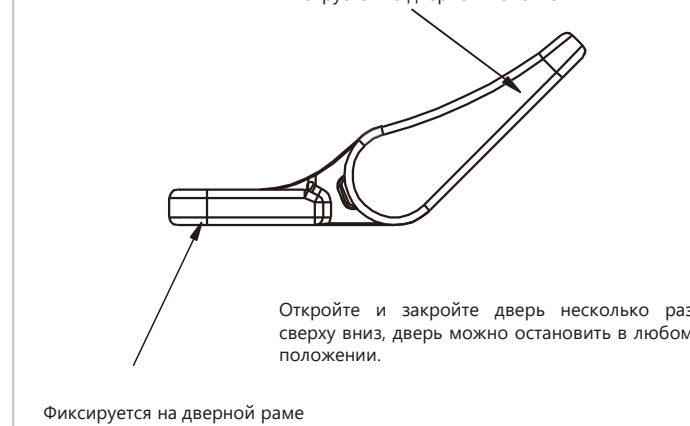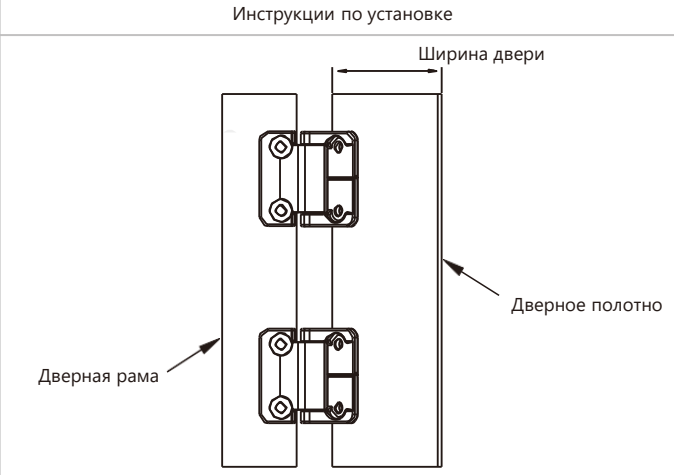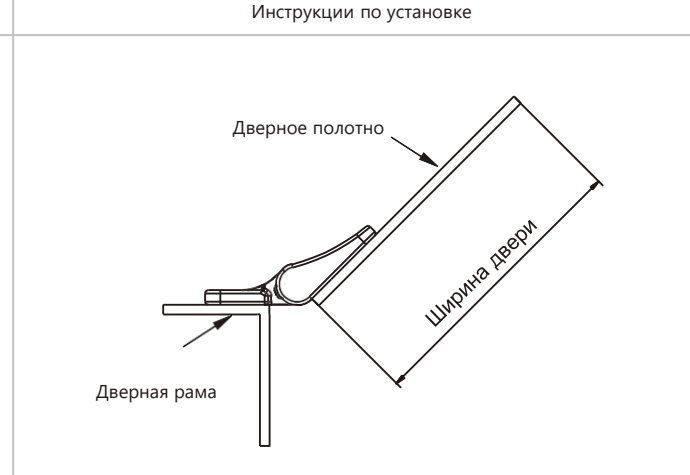Радиальная/вертикальная установка (открытие и закрытие в поперечном направлении)  Откройте и закройте дверь несколько раз слева направо, дверь можно остановить в любом положении.	Боковая/горизонтальная установка (открытие и закрытие в продольном направлении)  Откройте и закройте дверь несколько раз сверху вниз, дверь можно остановить в любом положении.
Инструкции по установке  Дверная рама Дверное полотно Ширина двери	Инструкции по установке  Дверная рама Дверное полотно Ширина двери
Требуемые данные: 1. Вес двери: кг (вес двери + общий вес предметов, установленных на двери) 2. Ширина дверного полотна: М 3. Коэффициент трения: 0,12	Требуемые данные: 1. Вес двери: кг (вес двери + общий вес предметов, установленных на двери) 2. Ширина дверного полотна: М
Формула расчета: Значение скручивания (Н*м) = ширина дверного полотна (м)/2* вес двери (кг)* 9,8* коэффициент трения	Формула расчета: Значение скручивания (Н*м) = ширина дверного полотна (м)/2* вес двери (кг)* 9,8





Поворотная ручка

2200


Поворотная ручка со штанговым механизмом

2200


Замки

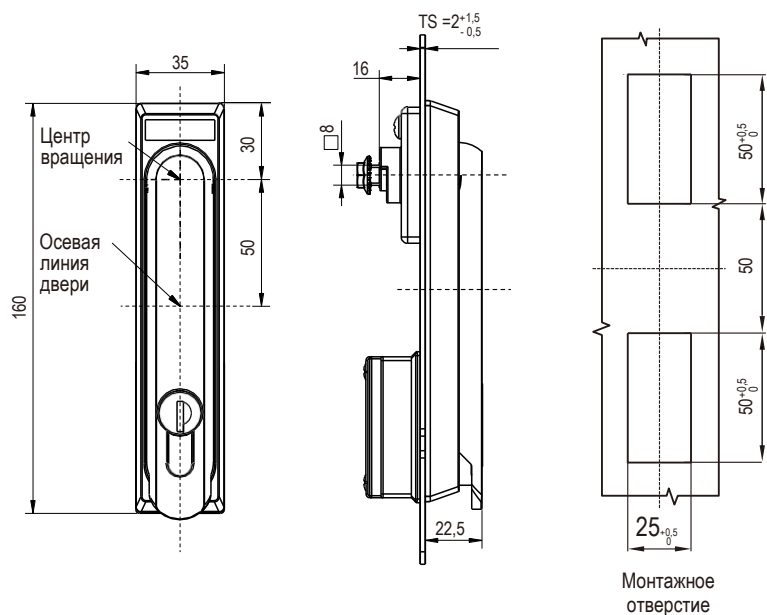



Двойная бородка 4мм




Трехгранник 8мм




Четырёхгранник 7 мм

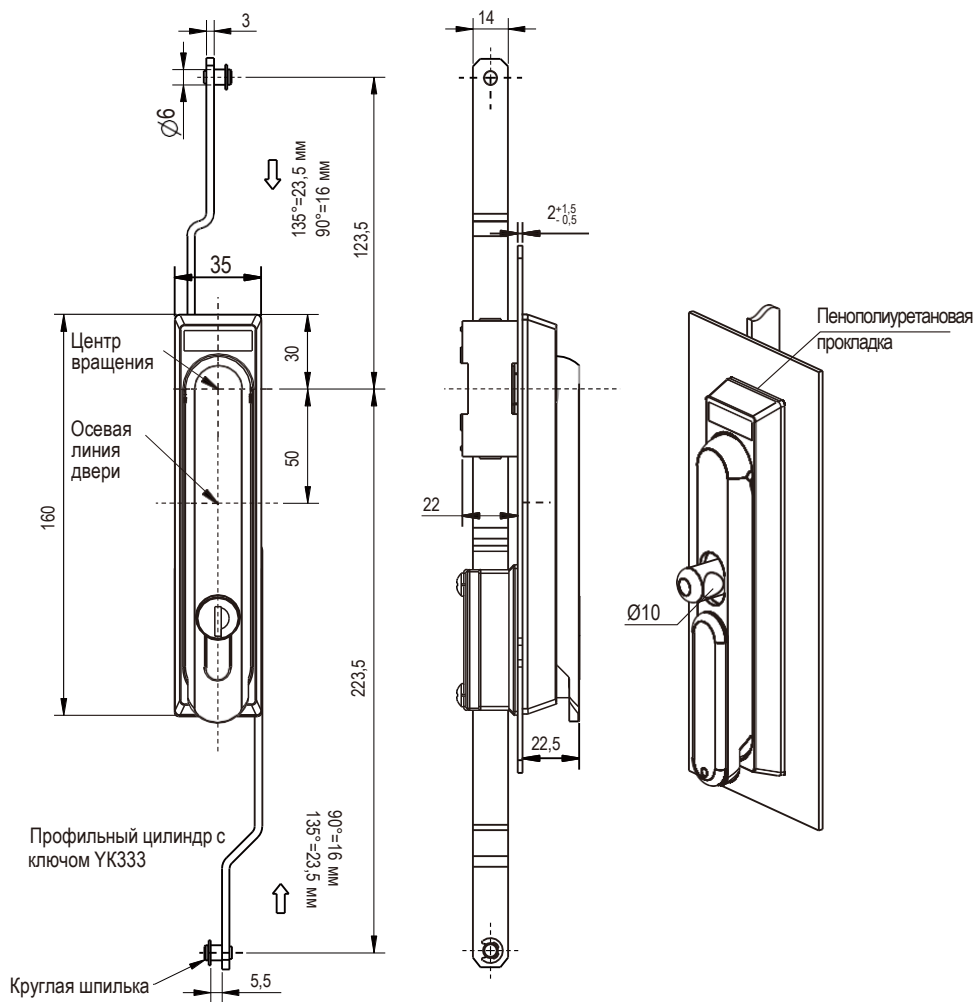

Двойная бородка 4мм



Трехгранник 8мм



Четырёхгранник 7 мм



Замки



Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9А-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333

Ручка и корпус из цинка ЛПД с черным напылением, штанговый механизм из цинка ЛПД. Запорный болт и вал навесного замка из нержавеющей стали

Виды личинок замка	Версия А (с ригелем)	
	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки
Профильный цилиндр с ключом УК333	2200-2P02-C	2200-2P02-NC
Двойная бородка 4мм	2200-2P04-C	2200-2P04-NC
Четырёхгранник 7 мм	2200-2P06-C	2200-2P06-NC
Трехгранник 8мм	2200-2P08-C	2200-2P08-NC

Ручка и корпус из цинка ЛПД с черным напылением, штанговый механизм из цинка ЛПД. Запорный болт и вал навесного замка из нержавеющей стали

Виды личинок замка	Версия В (Штанговый механизм 2Р)		Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки
Профильный цилиндр с ключом УК333	2200-4P02-C	2200-4P02-NC	2200-6P02-C	2200-6P02-NC
Двойная бородка 4мм	2200-4P04-C	2200-4P04-NC	2200-6P04-C	2200-6P04-NC
Четырёхгранник 7 мм	2200-4P06-C	2200-4P06-NC	2200-6P06-C	2200-6P06-NC
Трехгранник 8мм	2200-4P08-C	2200-4P08-NC	2200-6P08-C	2200-6P08-NC



Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9А-001

Примечание





1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333

Поворотная ручка

2202

Поворотная ручка со штанговым механизмом

2202

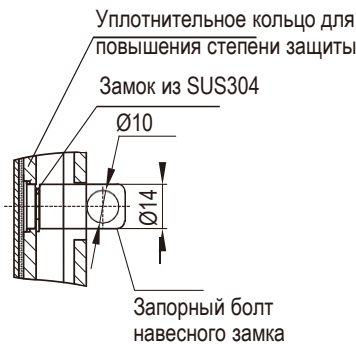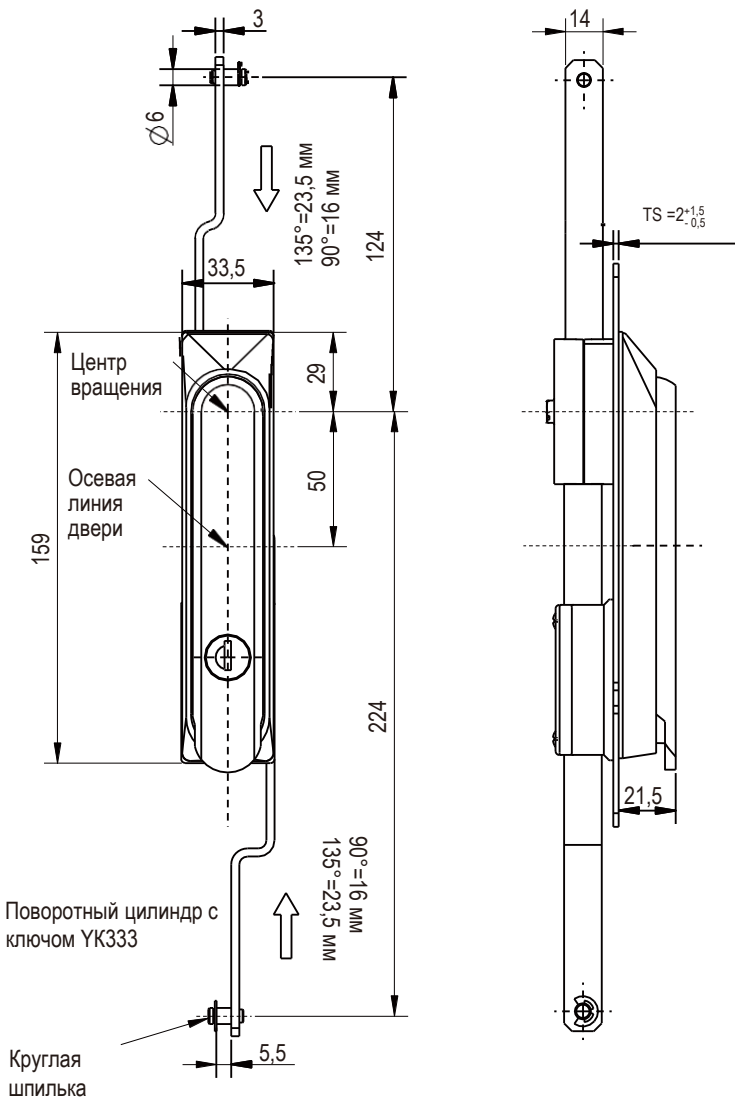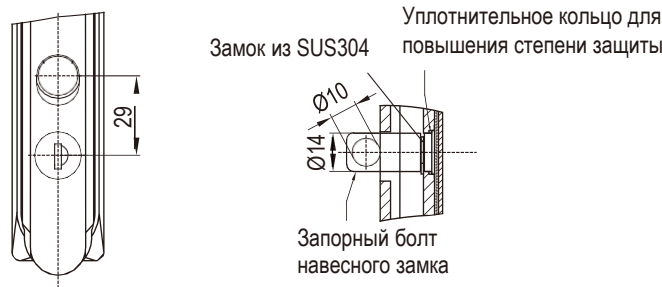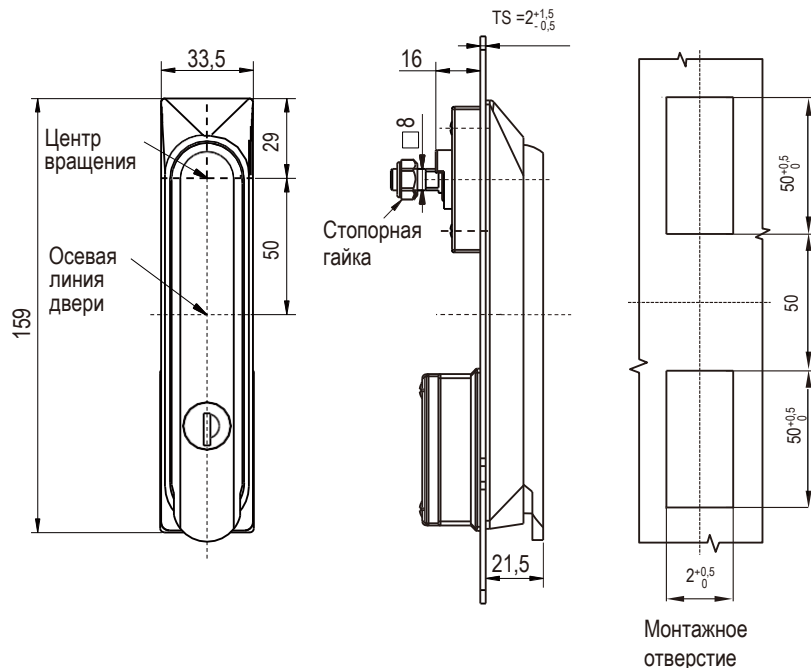

Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9A-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу

2. Ключ СН751 по запросу

3. Навесной замок по запросу

4. С ключами УК333

Корпус замка из полиамида, вал и крепежные детали из нержавеющей стали

Виды личинок замка	Версия А (с ригелем)	
	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки
Поворотный цилиндр с ключом УК333	2202-2002-C	2202-2002-NC

Корпус замка из полиамида, штанговый механизм из цинка ЛПД, вал из нержавеющей стали

Виды личинок замка	Версия В (Штанговый механизм 2Р)		Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки
Поворотный цилиндр с ключом УК333	2202-4002-C	2202-4002-NC	2202-6002-C	2202-6002-NC



Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9A-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу

2. Ключ СН751 по запросу

3. Навесной замок по запросу

4. С ключами УК333

Замки

1A-004

1A-003





Поворотная ручка

2202



Поворотная ручка со штанговым механизмом

2202

Замки

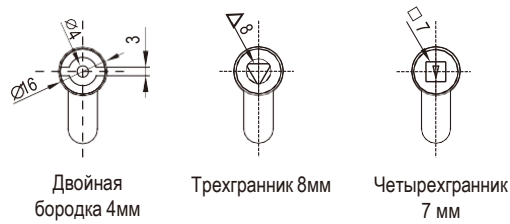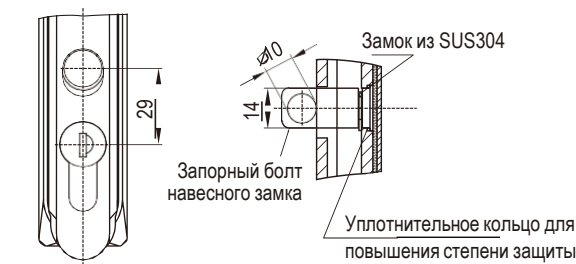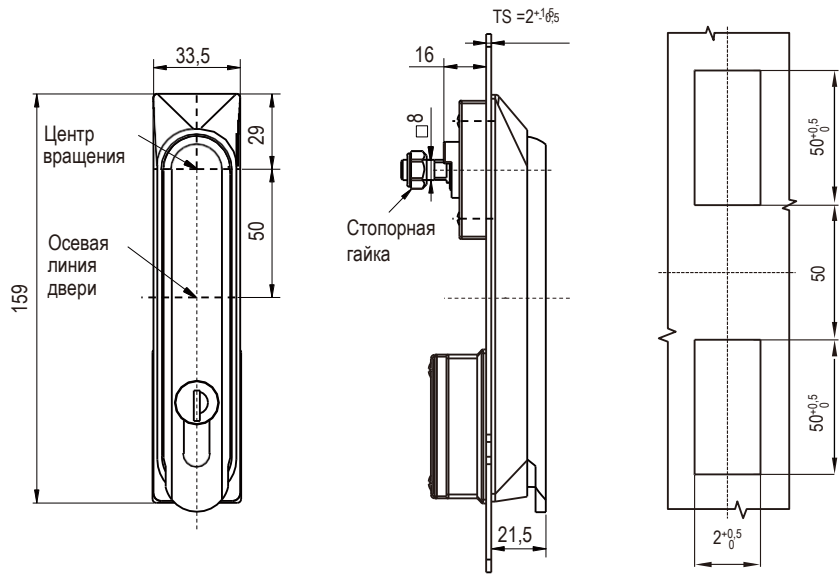

Монтажное отверстие

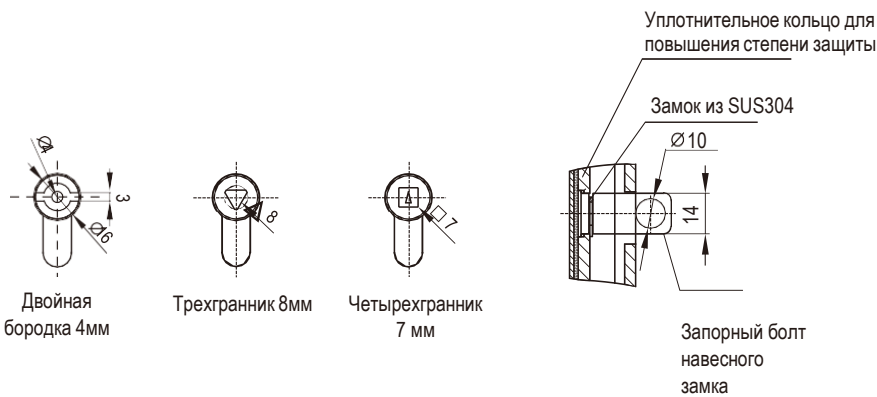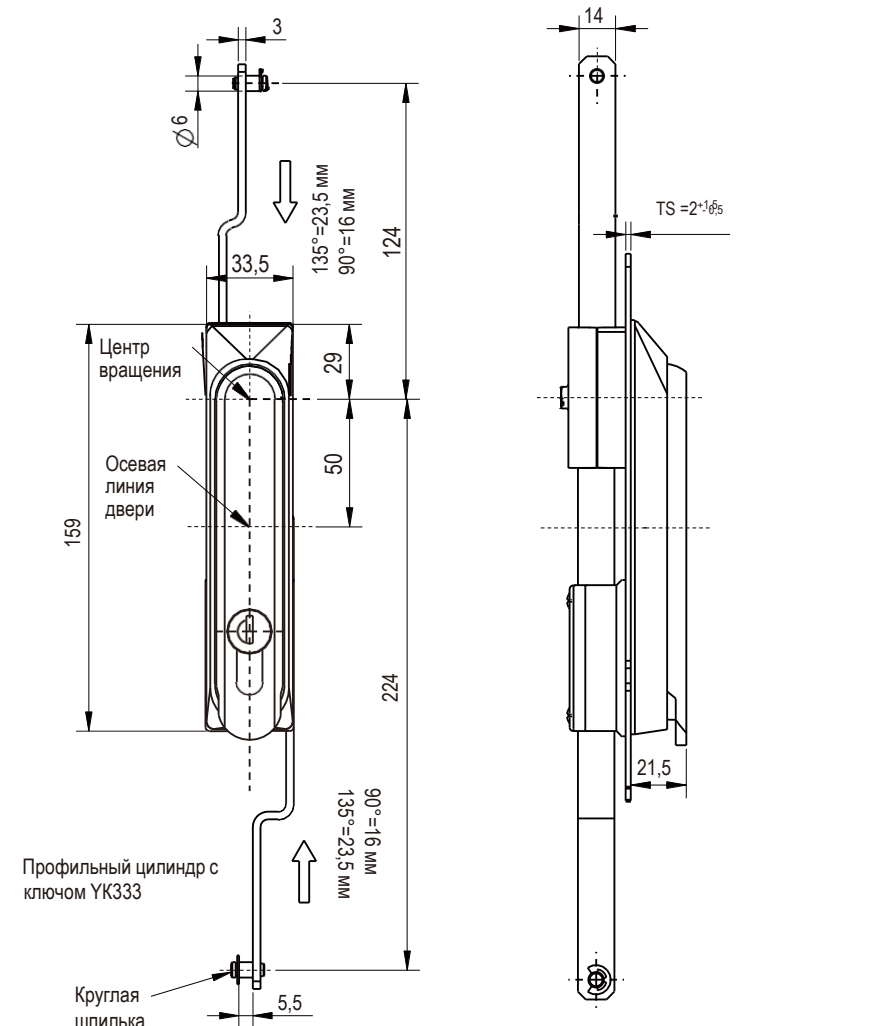

Корпус замка из полиамида, штанговый механизм из цинка ЛПД, вал из нержавеющей стали

Виды личинок замка	Версия В (Штанговый механизм 2Р)		Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки
Профильный цилиндр с ключом УК333	2202-4P02-C	2202-4P02-NC	2202-6P02-C	2202-6P02-NC
Двойная борodka 4 мм	2202-4P04-C	2202-4P04-NC	2202-6P04-C	2202-6P04-NC
Четырехграннык 7 мм	2202-4P06-C	2202-4P06-NC	2202-6P06-C	2202-6P06-NC
Треграннык 8 мм	2202-4P08-C	2202-4P08-NC	2202-6P08-C	2202-6P08-NC



Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001
2. Штанговый механизм серии 1190

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333

Замки

1A-006




Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333

1A-005

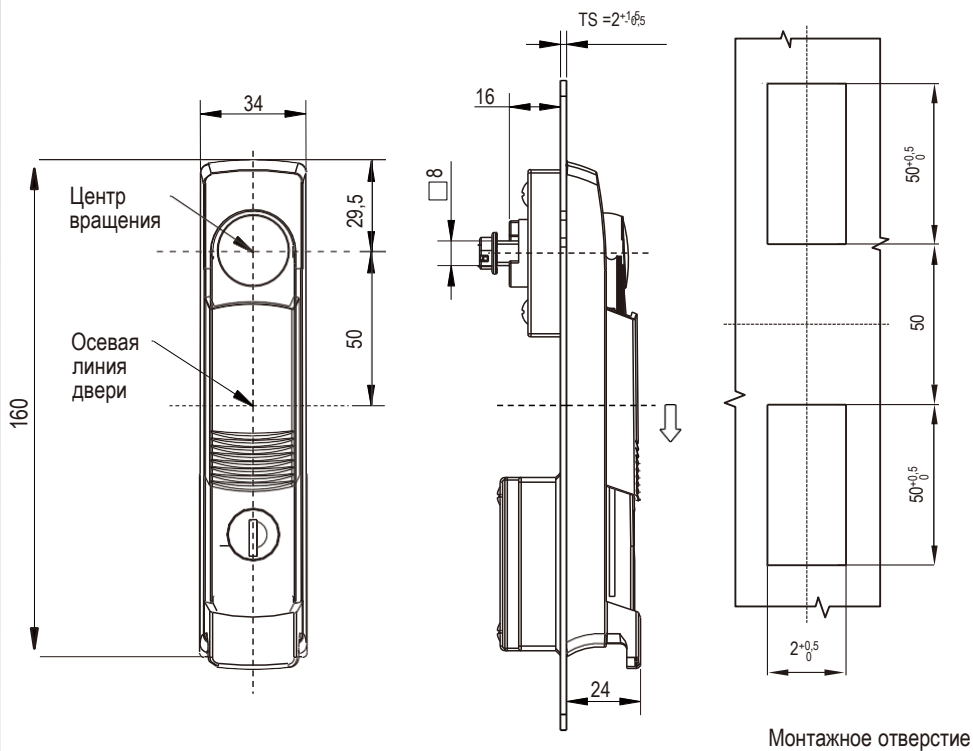

Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001


Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

Корпус замка из полиамида, вставка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали

Виды личинок замка	Версия А (с ригелем)
	С пылезащитной крышкой
Поворотный цилиндр с ключом УК333	2204-2002-С

Поворотная ручка со штанговым механизмом

2204

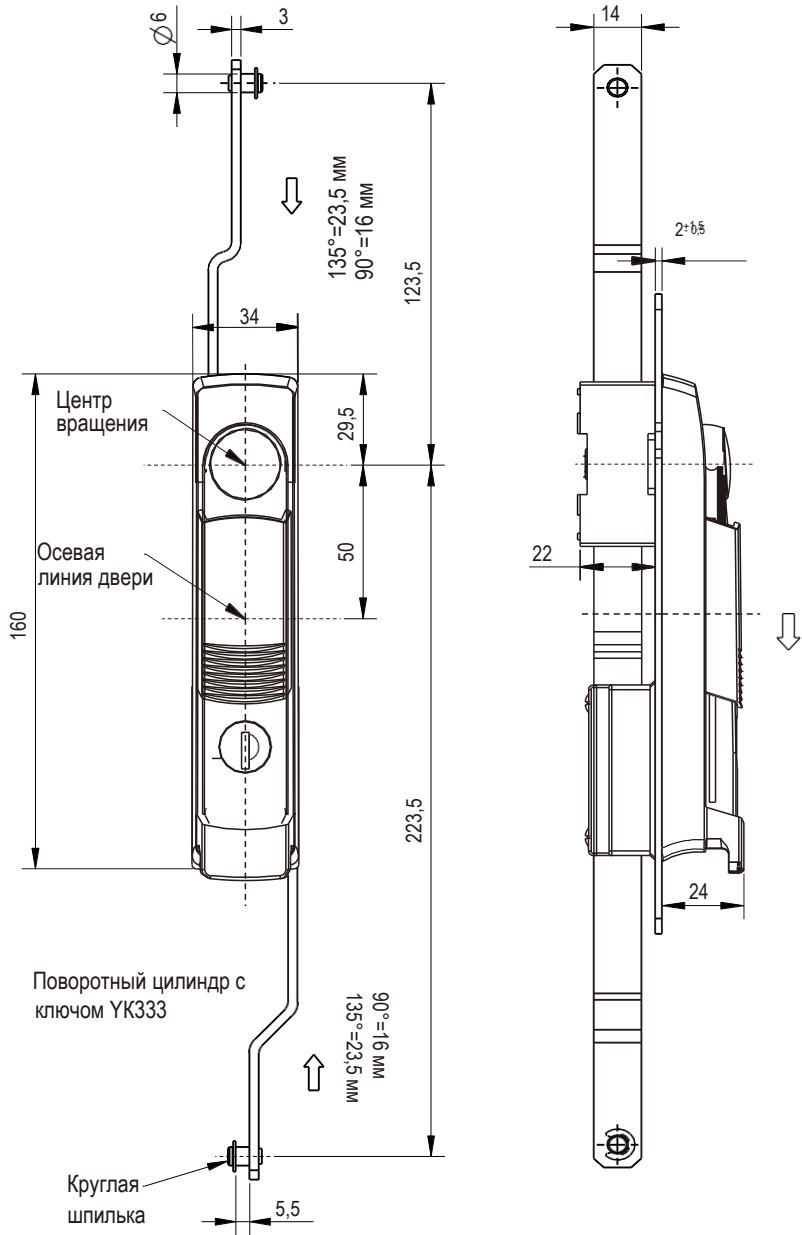

Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001
2. Штанговый механизм серии 1193

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333


Корпус замка из полиамида, штанговый механизм и вал из цинка ЛПД, плоская тяга из оцинкованной стали

Виды личинок замка	Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
	С пылезащитной крышкой	С пылезащитной крышкой
Поворотный цилиндр с ключом УК333	2204-4002-С	2204-6002-С



Поворотная ручка

2204

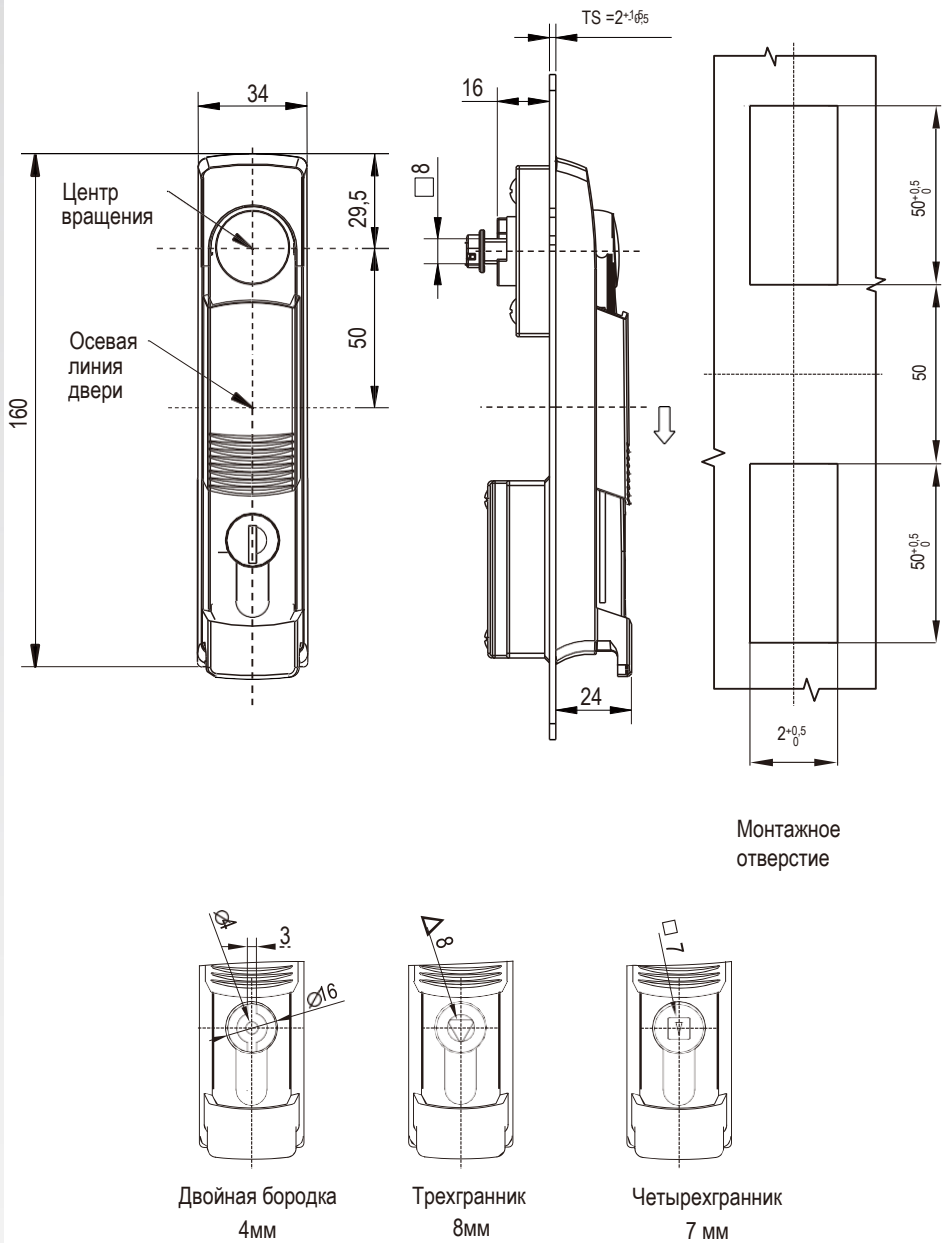

Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001


Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

Корпус замка из полиамида, вставка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали

Виды личинок замка	Версия А (с ригелем)
	С пылезащитной крышкой
Профильный цилиндр с ключом УК333	2204-2P02-C
Двойная борodka 4мм	2204-2P04-C
Четырехгранник 7 мм	2204-2P06-C
Трехгранник 8мм	2204-2P08-C

Поворотная ручка со штанговым механизмом

2204

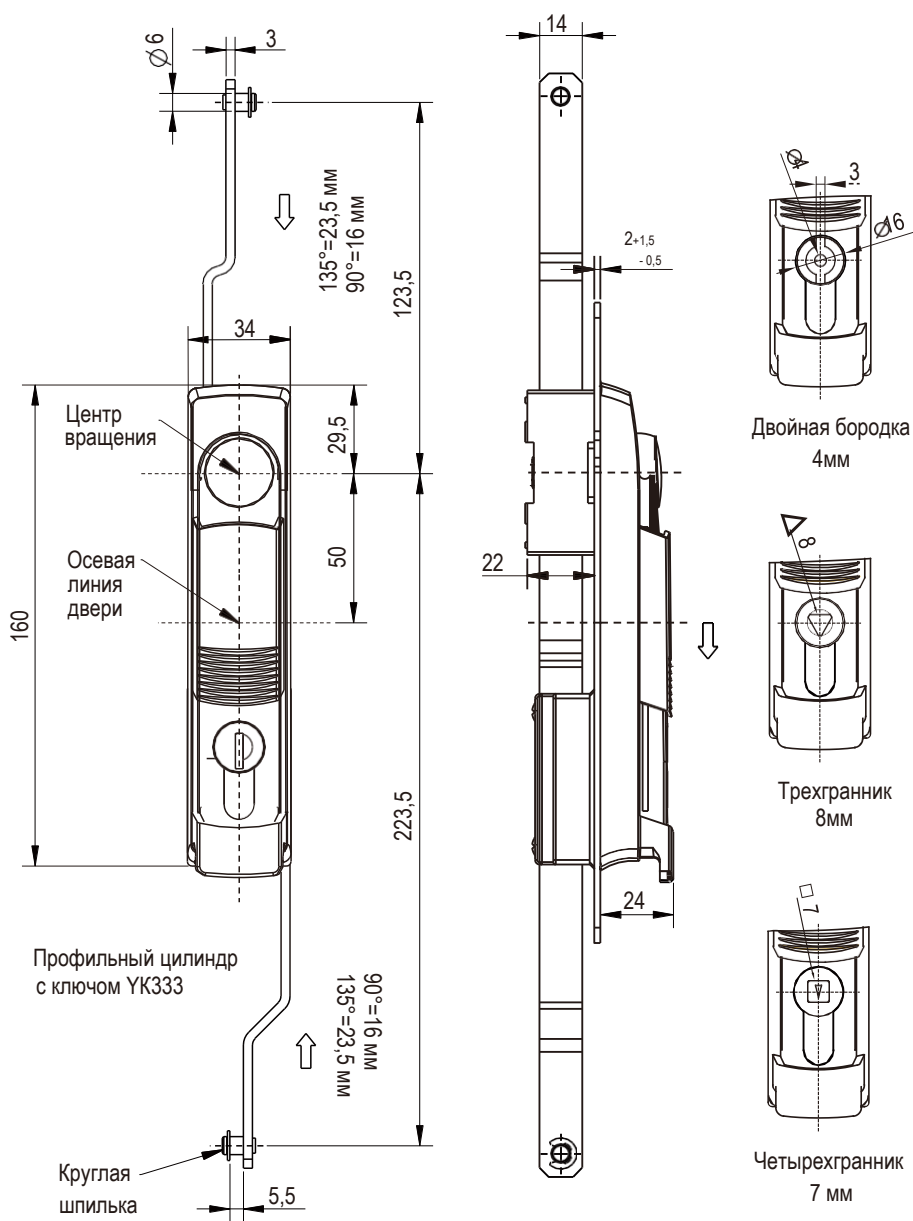


Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. Штанговый механизм серии 1193

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

Корпус замка из полиамида, штанговый механизм и вал из цинка ЛПД, плоская тяга из оцинкованной стали

Виды личинок замка	Версия В (Штанговый механизм 2P)	Версия С (Штанговый механизм 3P)
	С пылезащитной крышкой	С пылезащитной крышкой
Профильный цилиндр с ключом УК333	2204-4P02-C	2204-6P02-C
Двойная борodka 4мм	2204-4P04-C	2204-6P02-C
7 мм Четырехгранник 7 мм	2204-4P06-C	2204-6P06-C
8 мм Трехгранник 8мм	2204-4P08-C	2204-6P08-C

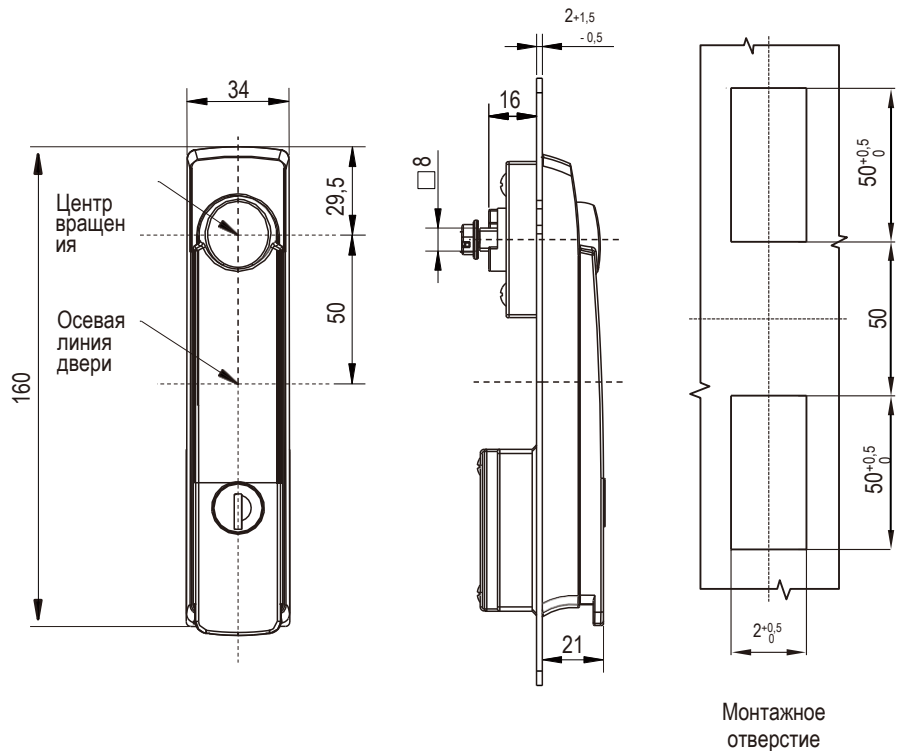

Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9A-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ CH751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333

Корпус замка из полиамида, вставка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали


	Версия А (с ригелем)
Ручка из цинка ЛПД, корпус замка из полиамида	2204-2004-NC

Поворотная ручка

2204

Поворотная ручка со штанговым механизмом

2204

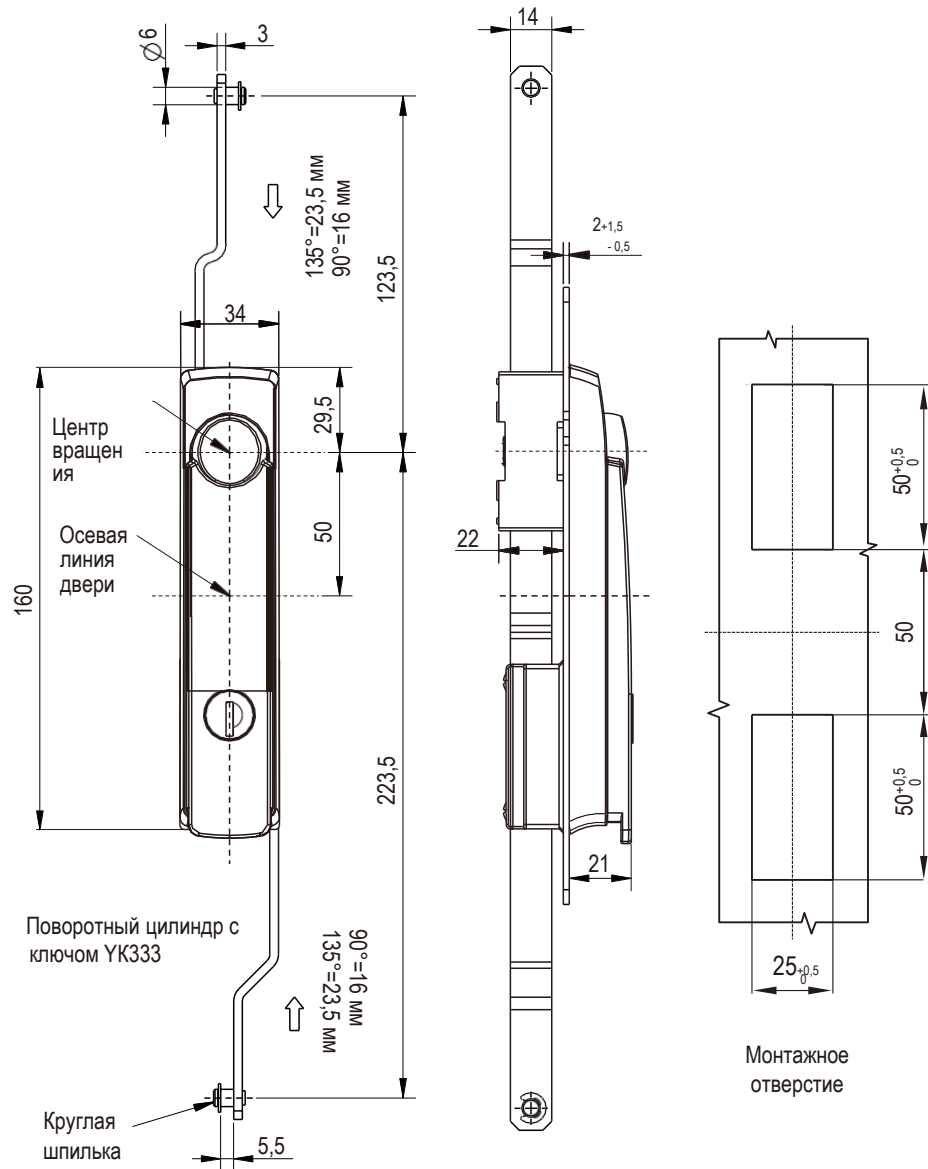

Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.


1. Ригель 9A-001
2. Штанговый механизм серии 1193

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ CH751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333

Корпус замка из полиамида, штанговый механизм и вал из цинка ЛПД, плоская тяга из оцинкованной стали

	Версия В (Штанговый механизм 2P)	Версия С (Штанговый механизм 3P)
Ручка из цинка ЛПД, корпус замка из полиамида	2204-4004-NC	2204-6004-NC

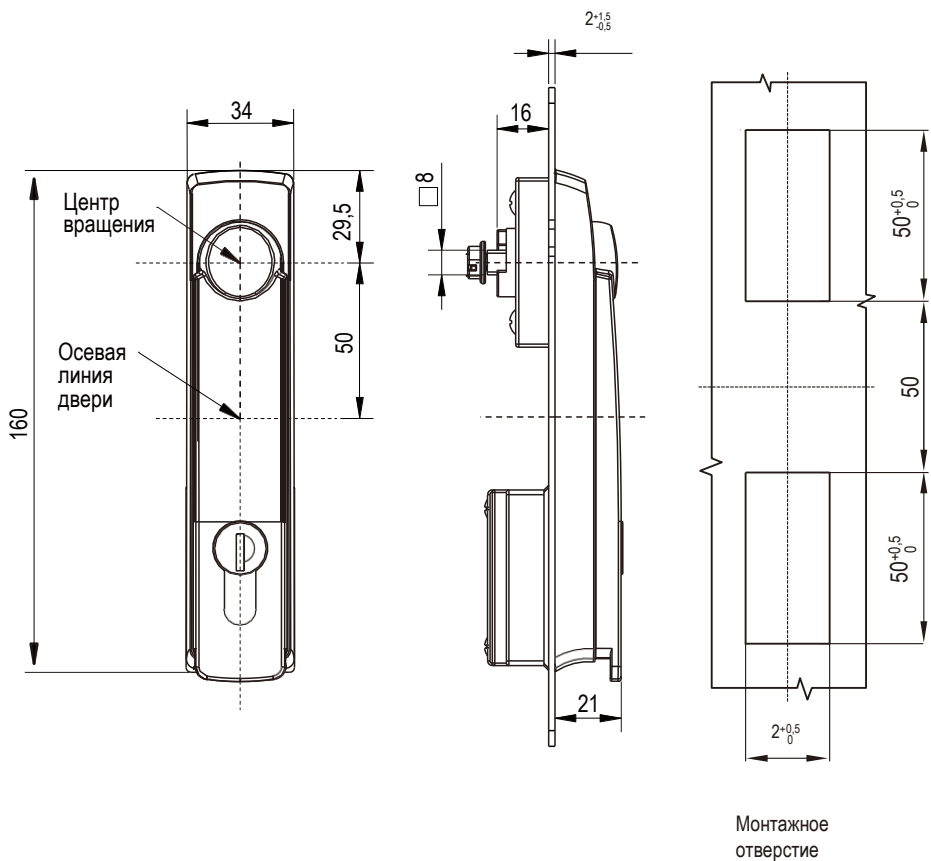

Монтажное отверстие



Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001


Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ CH751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами UK333

Корпус замка из полиамида, вставка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали

Виды личинок замка	Версия А (с ригелем)
Профильный цилиндр с ключом UK333	2204-2P02-NC
Двойная бородка 4мм	2204-2P04-NC
Четырехгранник 7 мм	2204-2P06-NC
Трехгранник 8мм	2204-2P08-NC

Поворотная ручка со штанговым механизмом

2204

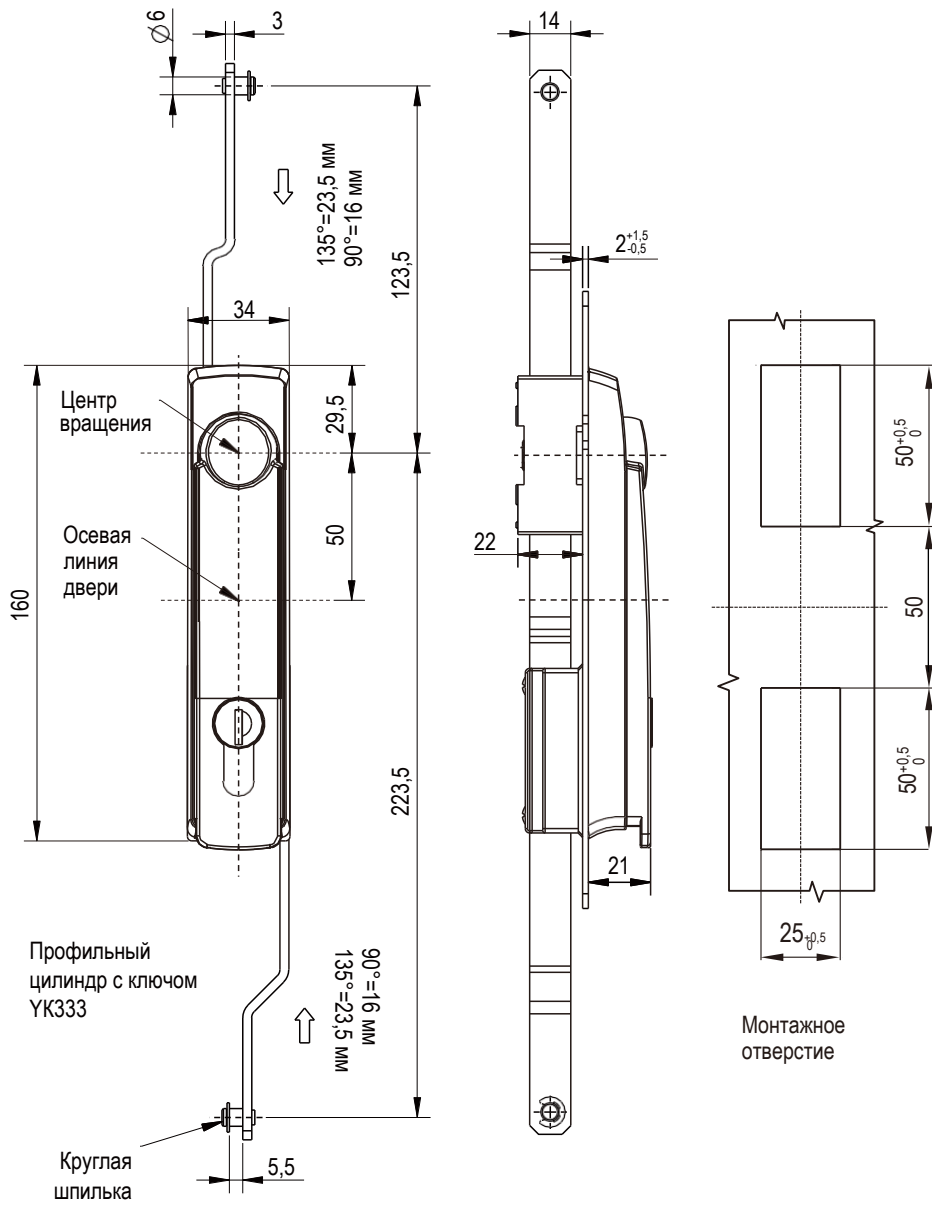

Монтажное отверстие



Внимание: IP=65 по запросу

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001
2. Штанговый механизм серии 1193

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ CH751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами UK333



Корпус замка из полиамида, штанговый механизм и вал из цинка ЛПД, плоская тяга из оцинкованной стали

Виды личинок замка	Версия В (Штанговый механизм 2P)	Версия С (Штанговый механизм 3P)
Профильный цилиндр с ключом UK333	2204-4P02-NC	2204-6P02-NC
Двойная бородка 4мм	2204-4P04-NC	2204-6P04-NC
Четырехгранник 7 мм	2204-4P06-NC	2204-6P06-NC
Трехгранник 8мм	2204-4P08-NC	2204-6P08-NC



Поворотная ручка

2206

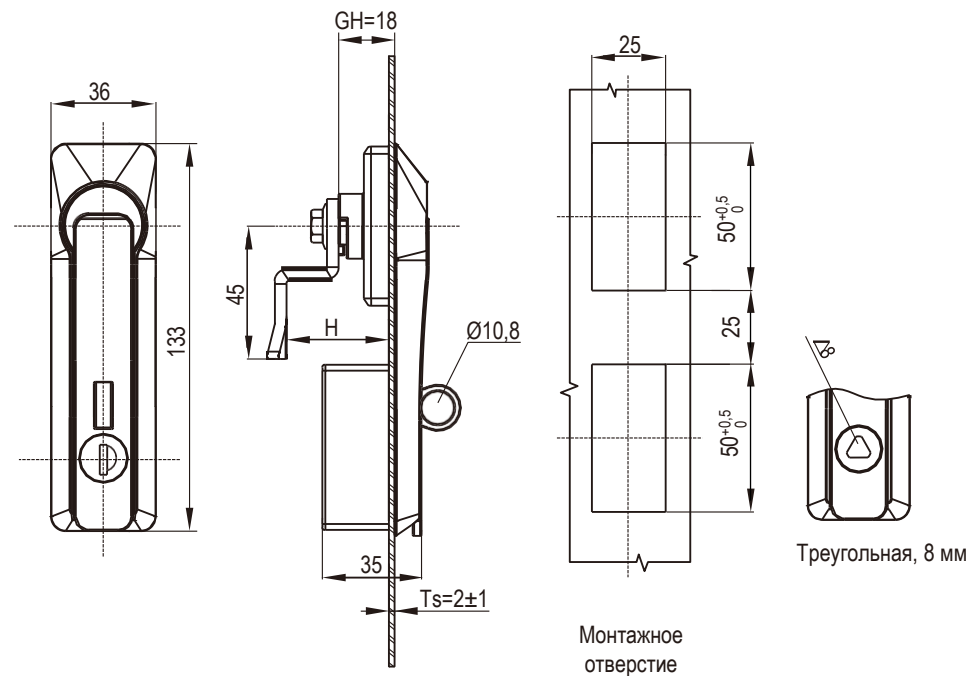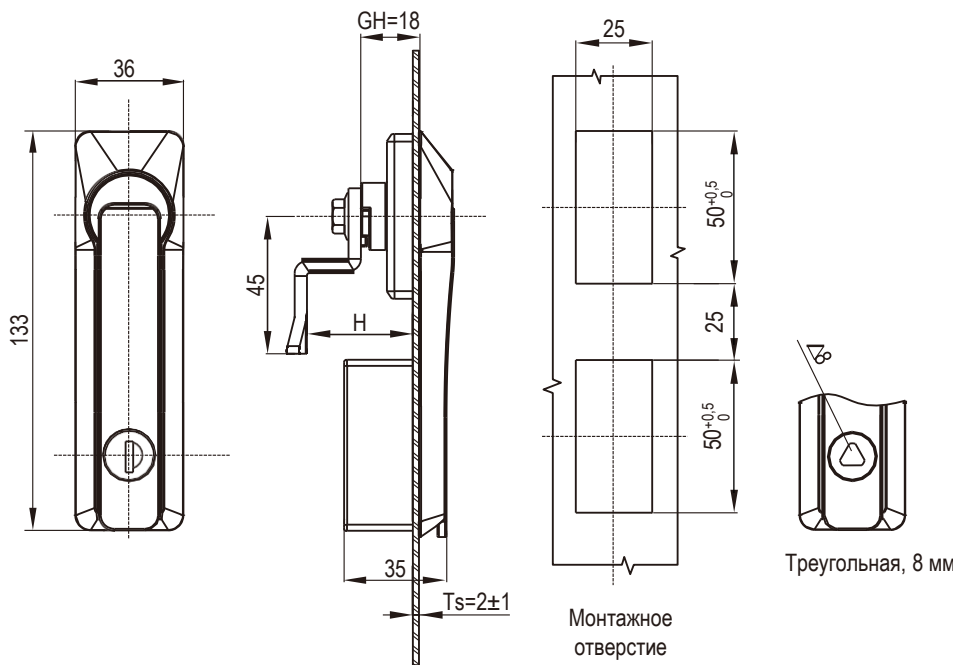

Корпус из цинка ЛПД, с черным напылением или с черным покрытием, наносимым электроосаждением


Виды личинок замка		Версия А (с ригелем)	
		Черное покрытие, наносимое электроосаждением	Черное напыление
Цилиндр УК333	С навесным замком	2206-2002-100-Р	2206-2002-20-Р
	Без навесного замка	2206-2002-100-NP	2206-2002-20-NP
Треугольная	С навесным замком	2206-2006-100-Р	2206-2006-20-Р
	Без навесного замка	2206-2006-100-NP	2206-2006-20-NP

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333


Поворотная ручка со штанговым механизмом

2206

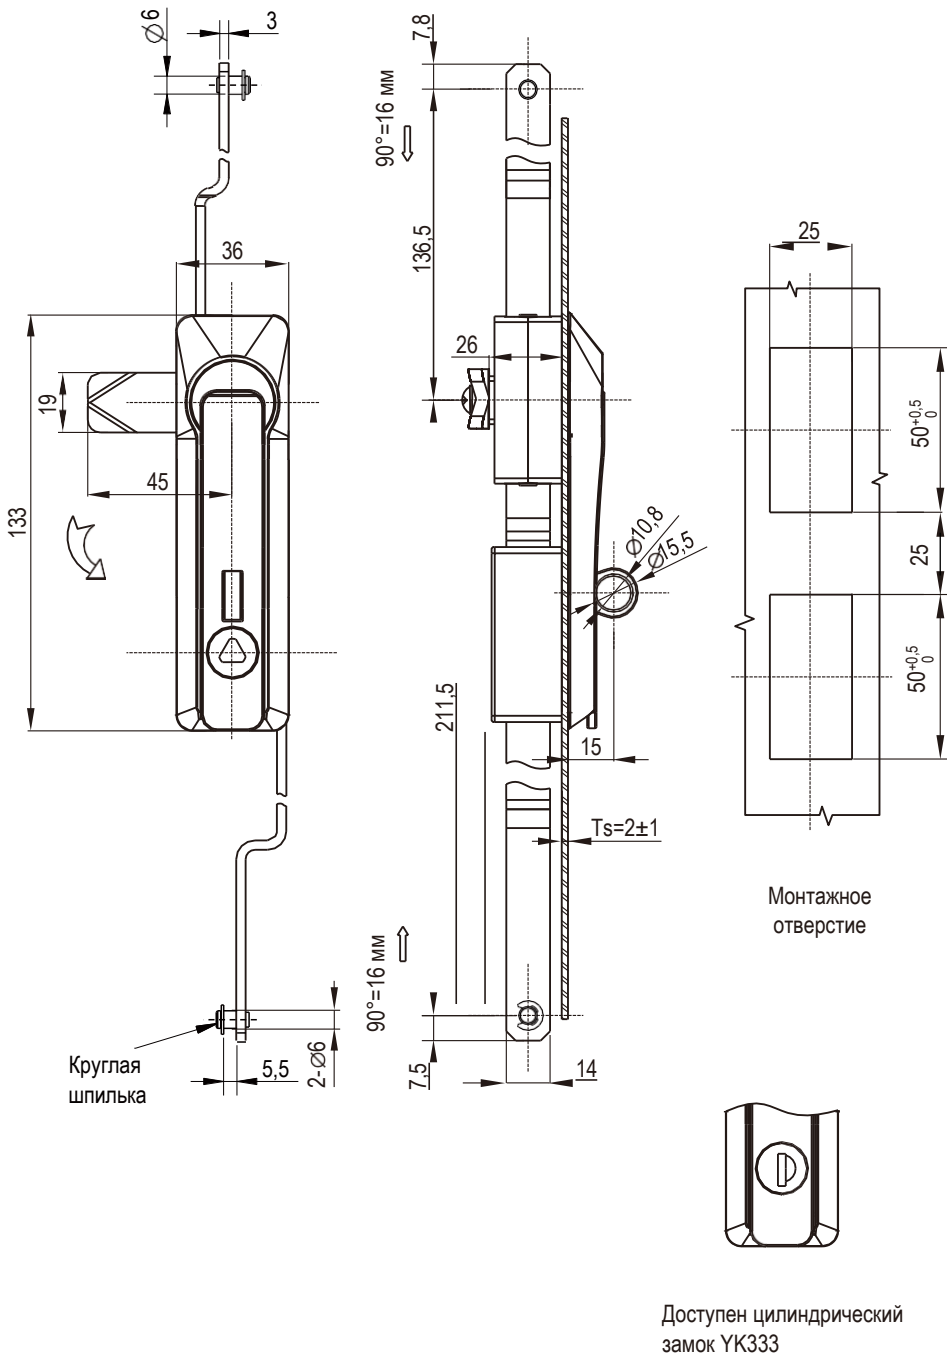

Штанговый механизм и корпус из цинка ЛПД, ригель из оцинкованной стали, с черным напылением или черным покрытием, наносимым электроосаждением

Виды личинок замка		Версия В (Штанговый механизм 2Р)		Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
		Черное покрытие, наносимое электроосаждением	Черное напыление	Черное покрытие, наносимое электроосаждением	Черное напыление
Цилиндр УК333	С навесным замком	2206-4002-100-Р	2206-4002-20-Р	2206-6002-100-Р	2206-6002-20-Р
	Без навесного замка	2206-4002-100-NP	2206-4002-20-NP	2206-6002-100-NP	2206-6002-20-NP
Треугольная	С навесным замком	2206-4006-100-Р	2206-4006-20-Р	2206-6006-100-Р	2206-6006-20-Р
	Без навесного замка	2206-4006-100-NP	2206-4006-20-NP	2206-6006-100-NP	2206-6006-20-NP

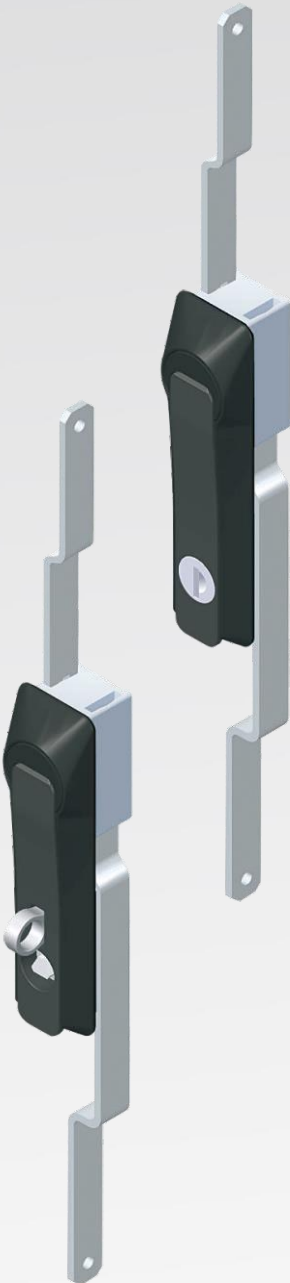

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. Штанговый механизм серии 1191



Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333

Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2208

Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2210

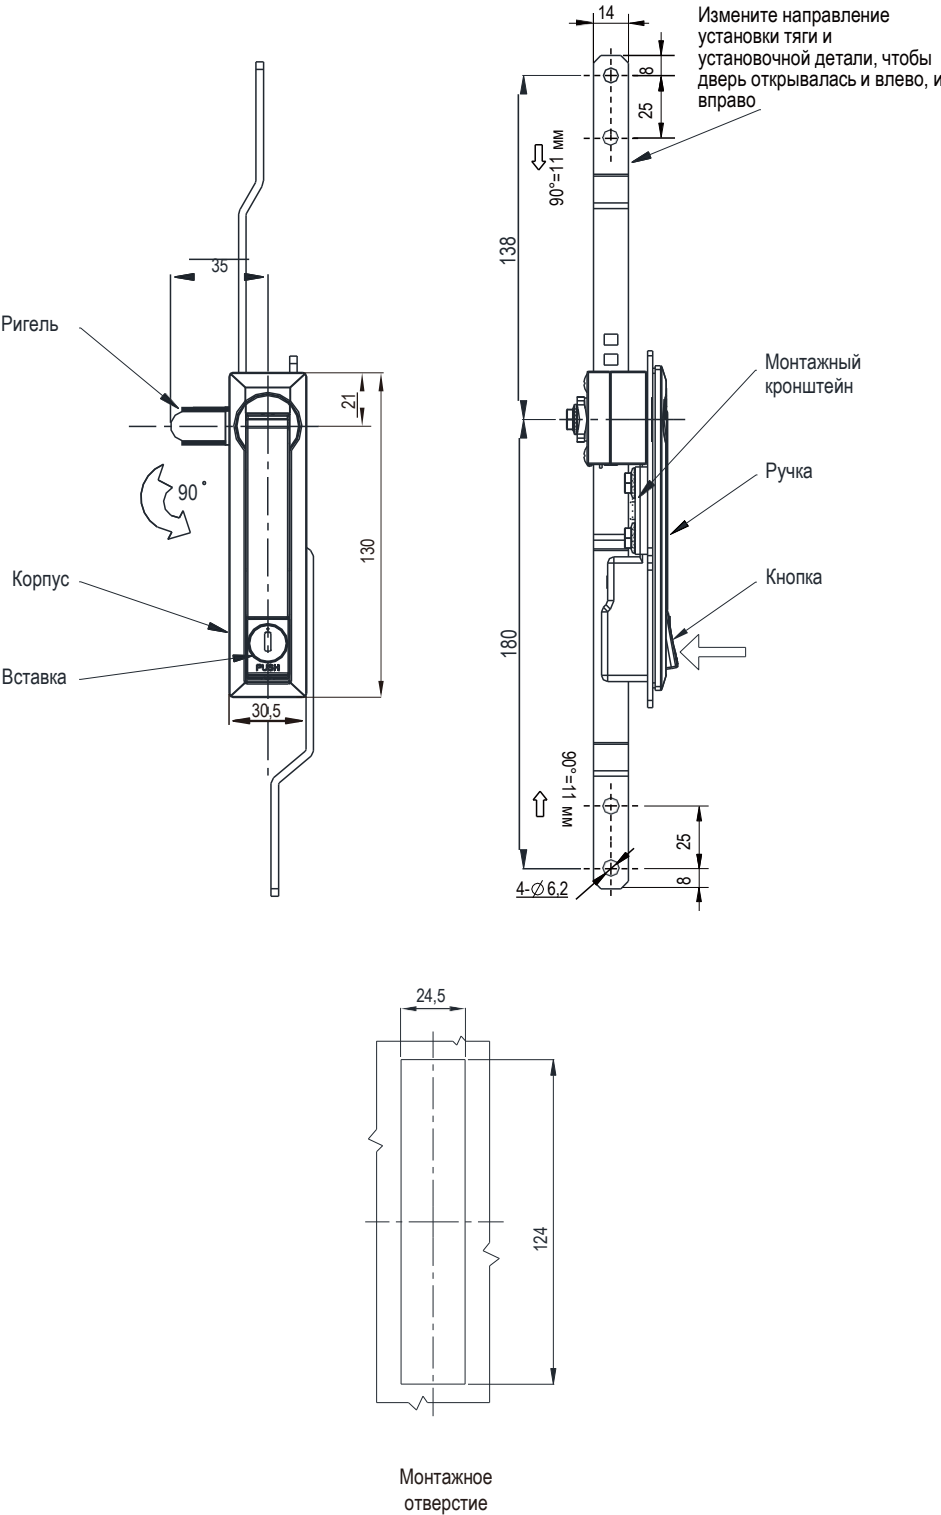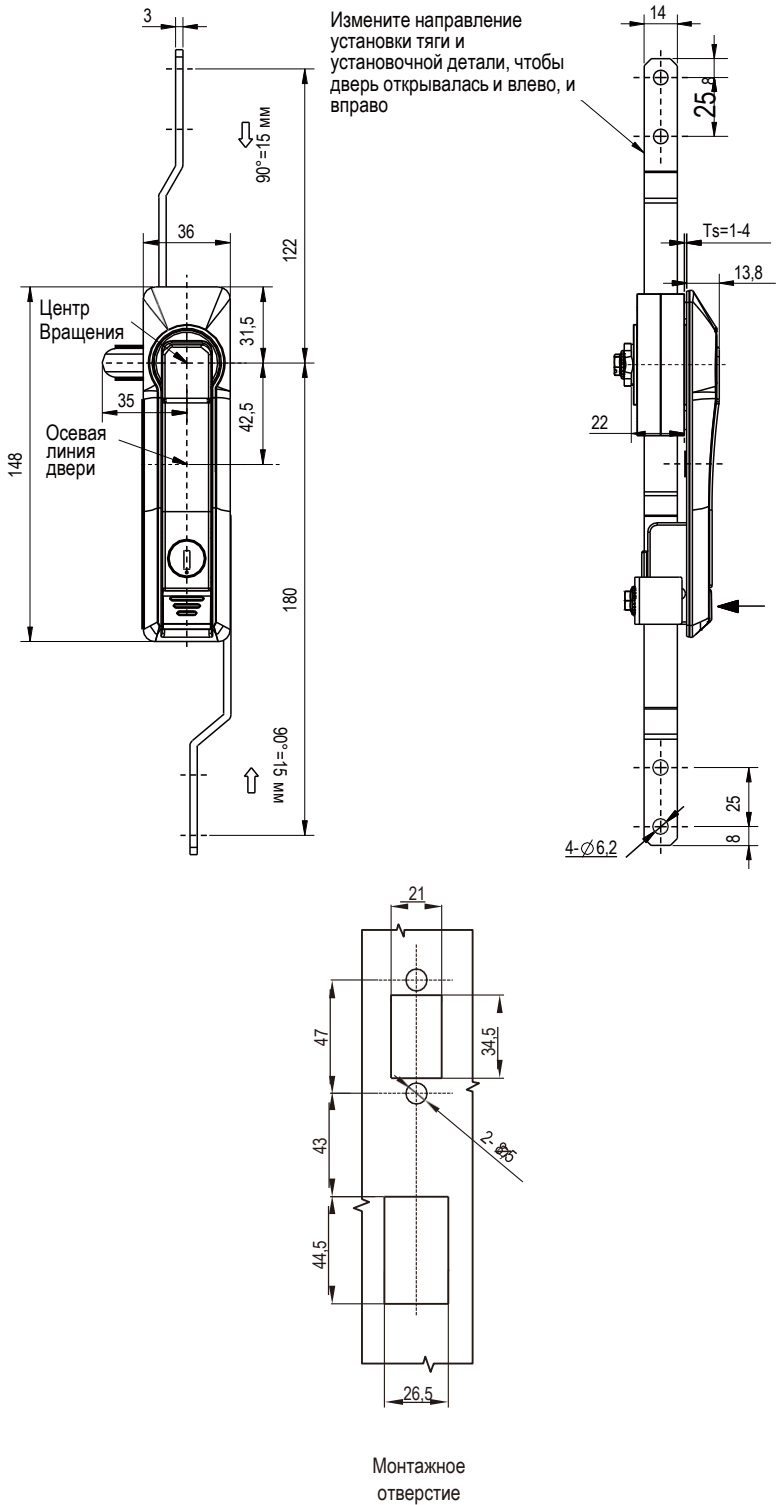

Корпус из цинка ЛПД, с черным напылением или окраска распылителем НМ (матовое серебро)

Версия А (с ригелем)		Версия В (Штанговый механизм 2Р)		Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
Окраска распылителем НМ (матовое серебро)	Черное напыление	Окраска распылителем НМ (матовое серебро)	Черное напыление	Окраска распылителем НМ (матовое серебро)	Черное напыление
2208-2002-104R	2208-2002-20R	2208-4002-104R	2208-4002-20R	2208-6002-104R	2208-6002-20R

Корпус из цинка ЛПД, с черным напылением или окраска распылителем НМ (матовое серебро)

Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
Окраска распылителем НМ (матовое серебро)	Черное напыление
2210-6202-104	2210-6202-20

Примечание
1. Для открытия поверните ручку вправо


Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2210


Поворотная
ручка

2212

RL IP64 NEW

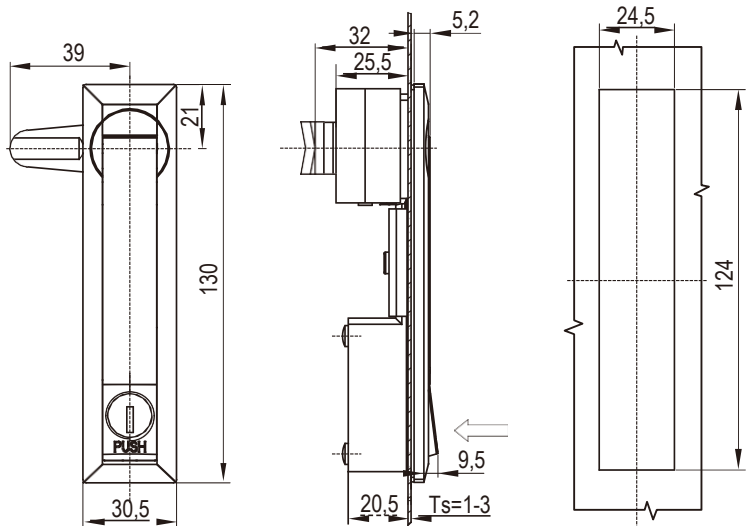


Монтажное
отверстие

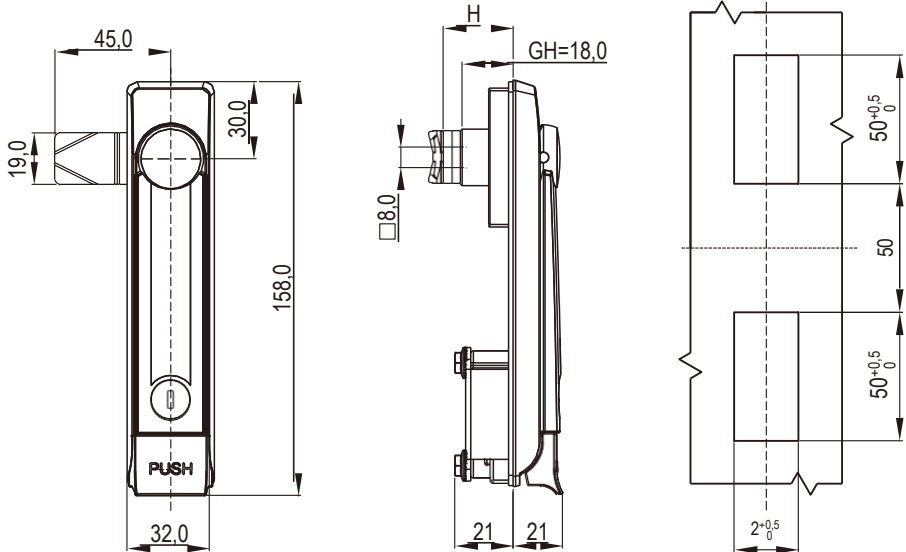


Монтажное
отверстие

RL IP40

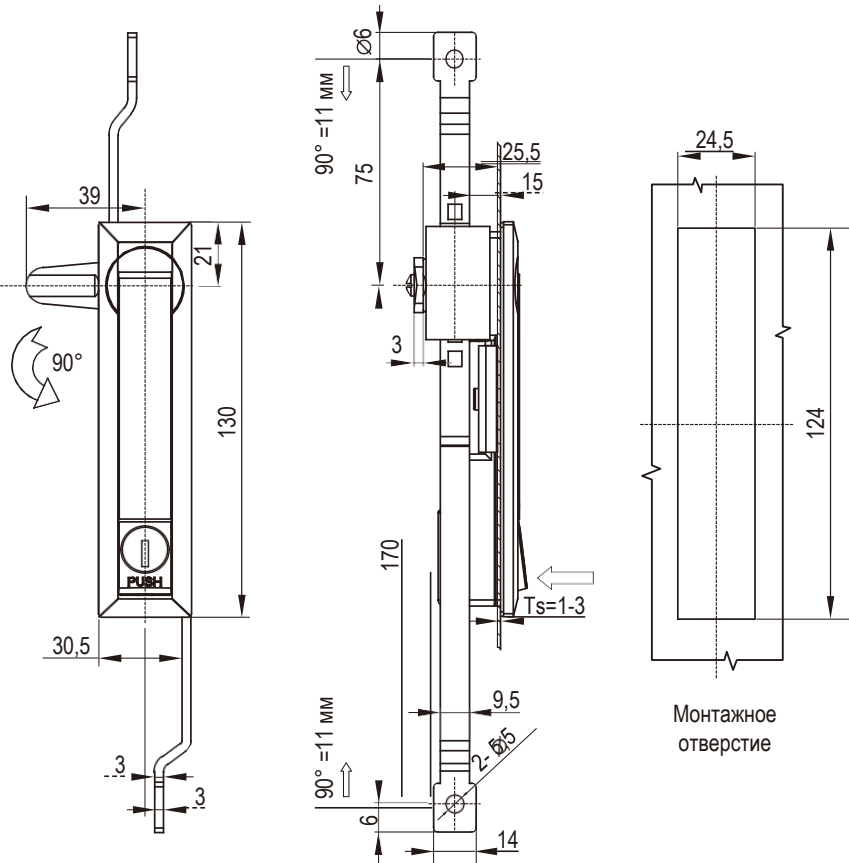

Монтажное
отверстие

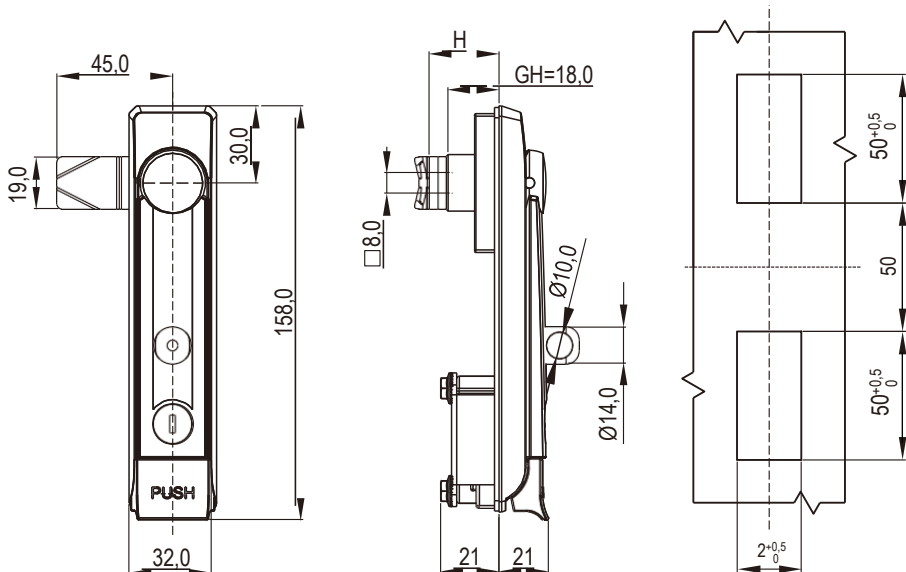

Монтажное
отверстие



Корпус из цинка ЛПД, с черным напылением или окраска распылителем НМ (матовое серебро)

Версия А (с ригелем)		Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
Окраска распылителем НМ (матовое серебро)	Черное напыление	Окраска распылителем НМ (матовое серебро)	Черное напыление
2210-2002-104	2210-2002-20	2210-6002-104	2210-6002-20

Корпус, ручка и кнопка из цинка ЛПД; ригель и штанговый механизм из оцинкованной стали. Черное напыление или хромирование

Версия А (с ригелем)		
	С навесным замком	Без навесного замка
Черное напыление	2212-2002-40-Р	2212-2002-40

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9А-001
2. Ригель без стопора

Примечание

1. Навесной замок по запросу

Замки

1А-020



1А-019

Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2212

Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2214

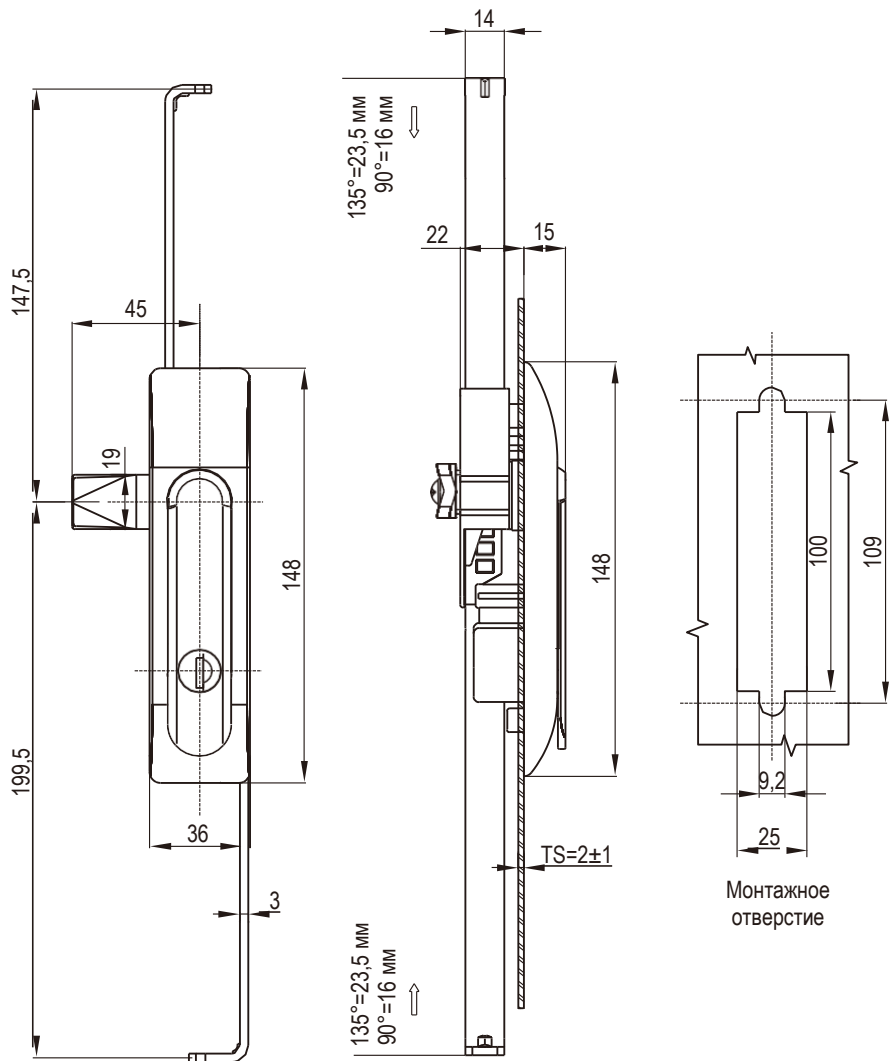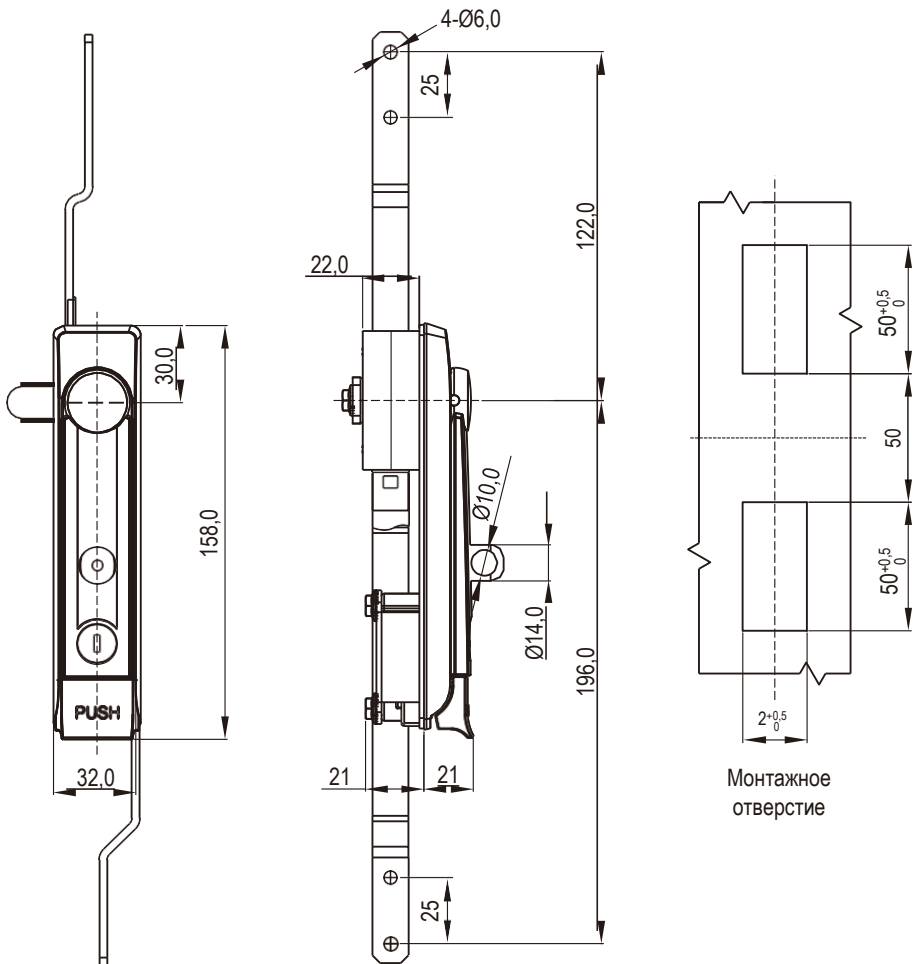

Корпус, ручка и кнопка из цинка ЛПД; ригель и штанговый механизм из оцинкованной стали. Черное напыление или хромирование

Примечание
1. Навесной замок по запросу

Версия С (Штанговый механизм 3Р)		
	С навесным замком	Без навесного замка
Черное напыление	2212-6002-40-Р	2212-6002-40

Корпус из цинка ЛПД или черного полиамида, ручка из цинка ЛПД с черным напылением, штанговый механизм из оцинкованной стали

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

Виды личинок замка	Цинк ЛПД		Ручка из цинка ЛПД, корпус замка из полиамида	
	Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)	Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
Поворотный цилиндр с ключом УК333	2214-4Р02-40	2214-6Р02-40	2214-4002-40	2214-6002-40

Поворотная ручка со
штанговым механизмом





2216

Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2220



NEW

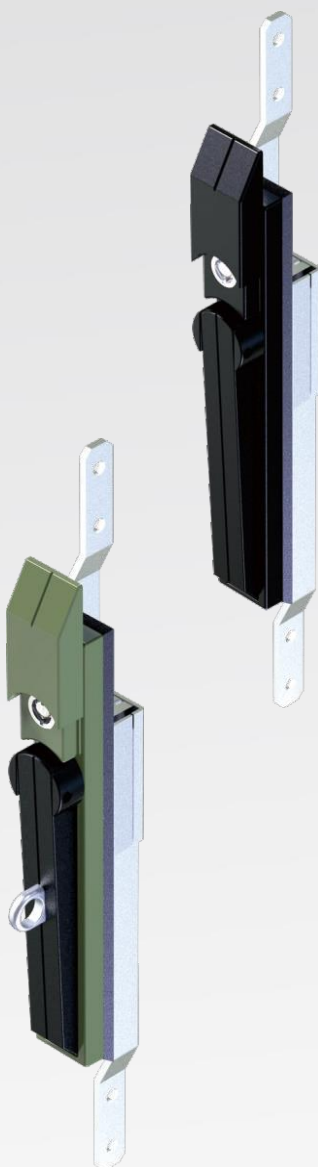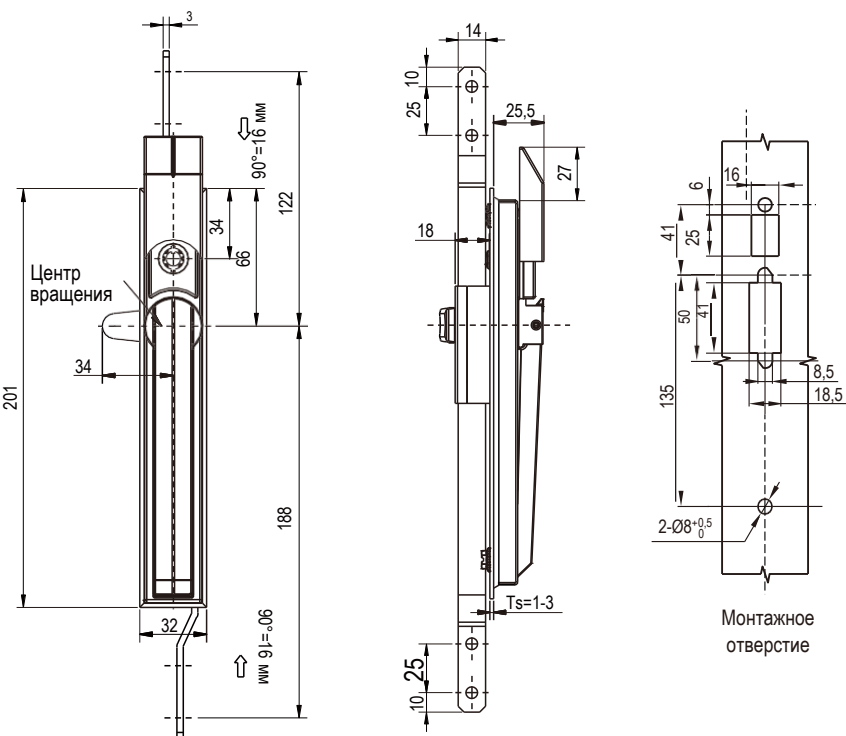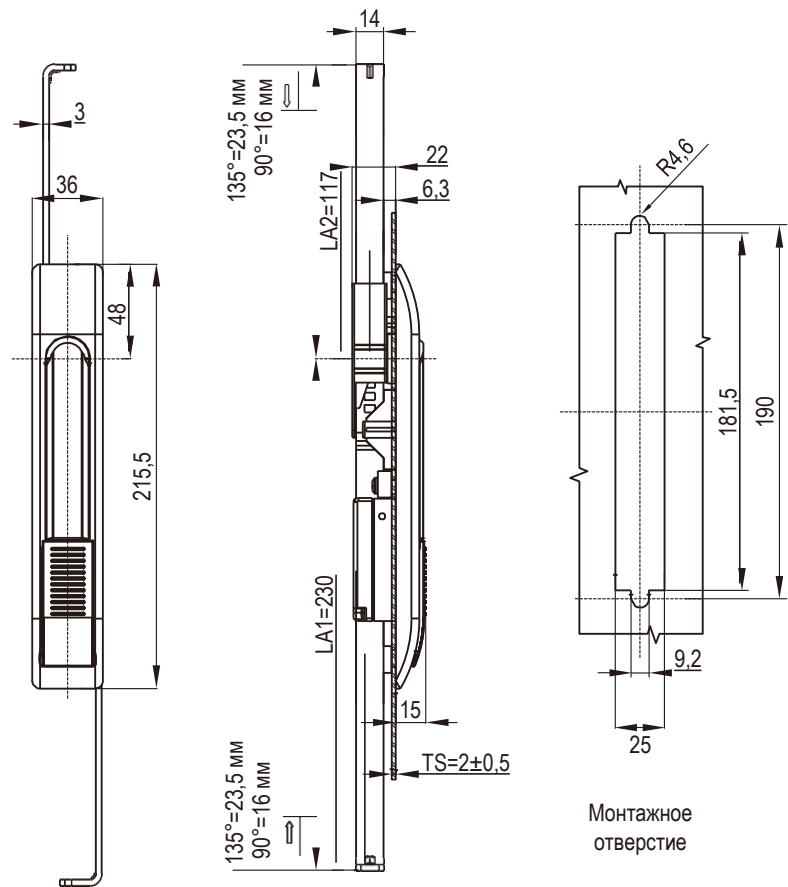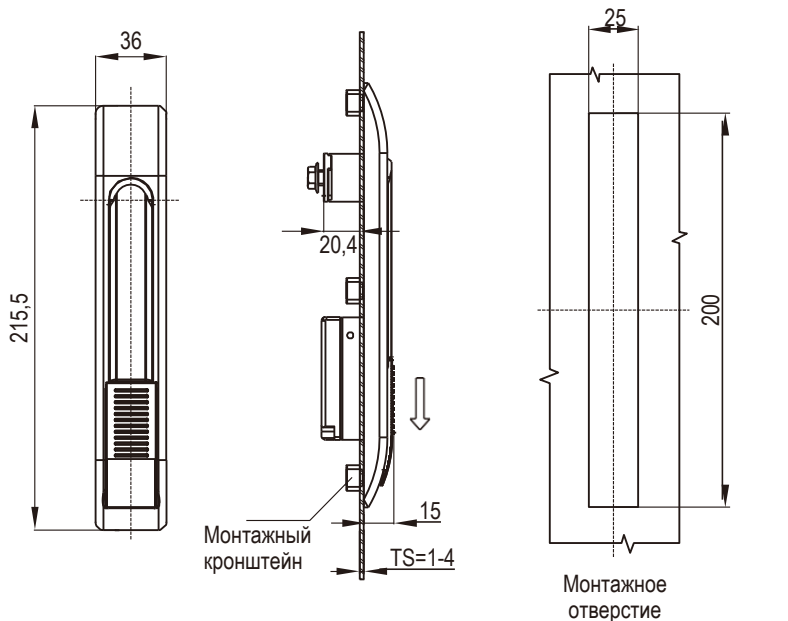

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

Корпус – черный полиамид, ручка из цинка ЛПД с черным напылением, штанговый механизм из оцинкованной стали

Версия А (с ригелем)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
Черное напыление	Черное напыление
2216-2002-40	2216-6002-40

Цинковая ручка корпуса, запорный болт навесного замка из нержавеющей стали 316, с черным напылением

Версия С (Штанговый механизм 3Р)	Ригель из оцинкованной стали.	Ригель из цинка
Черное напыление	2220-6002-20	2220-6002-20-S
RAL7032 Порошковое покрытие RAL7032	2220-6002-64	2220-6002-64-S

Примечание
1. Навесной замок по запросу

Замки


1A-024

Поворотная ручка со штанговым механизмом

2220

Поворотная ручка со штанговым механизмом


2226

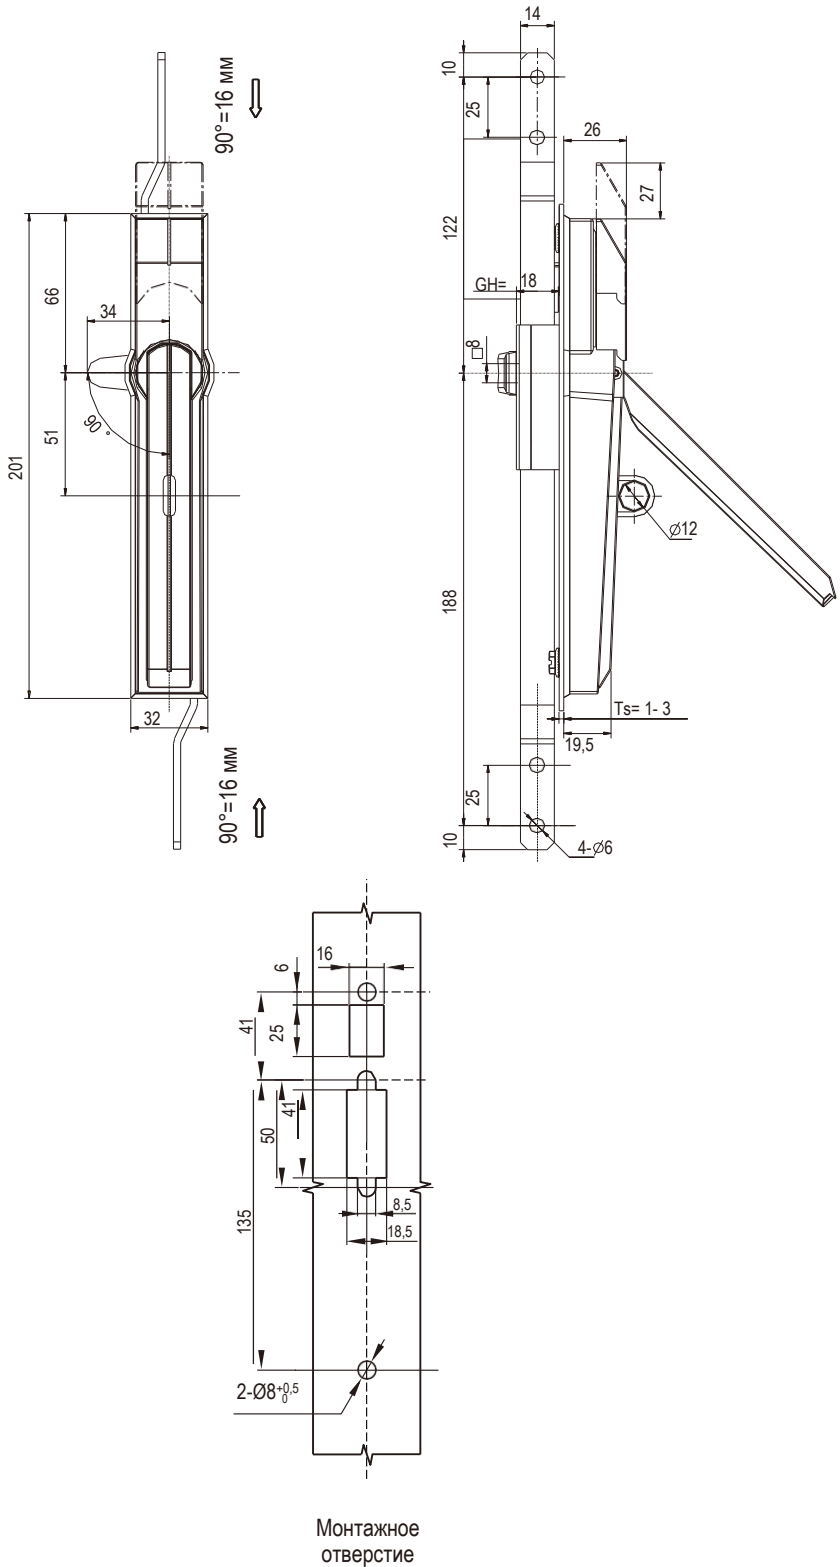

- Примечание
1. Улучшенная функция блокировки и безопасность
 2. Ручка может подниматься автоматически при открытии
 3. Навесной замок по запросу

Цинковая ручка корпуса, запорный болт навесного замка из SUS316, с черным напылением или окраска распылителем НМ (матовое серебро)

Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
Черное напыление	Окраска распылителем НМ (матовое серебро)
2220-6004-20	2220-6004-104

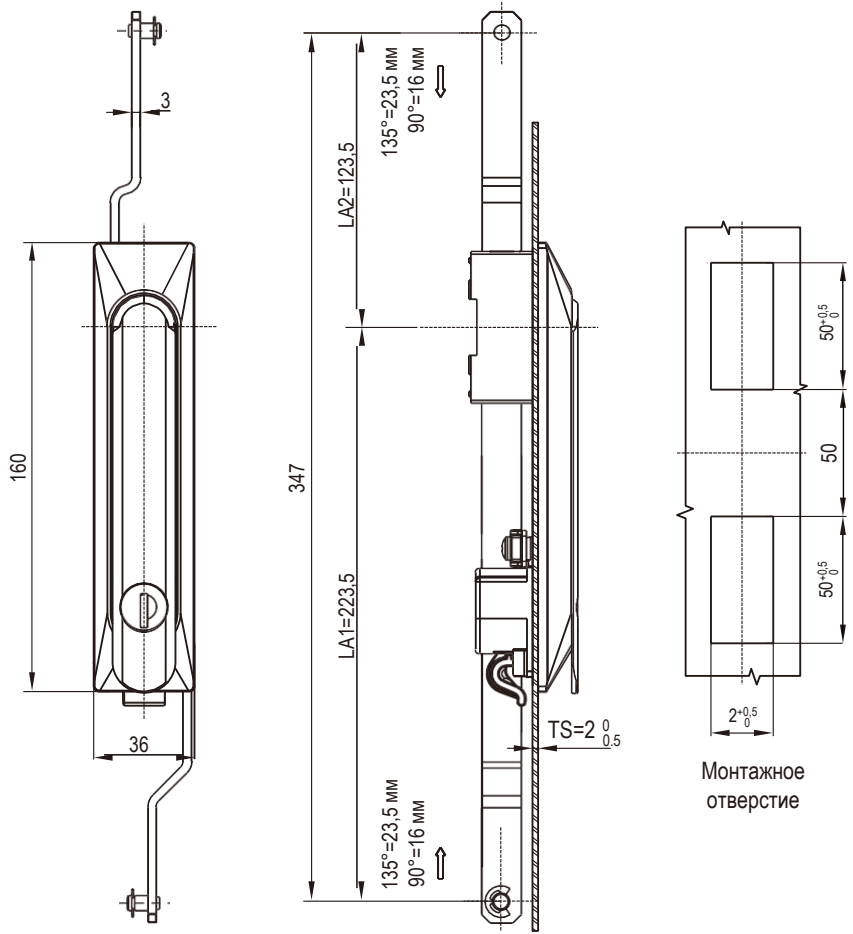

Корпус – черный полиамид, ручка из цинка ЛПД, вал ручки из латуни

В Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
2226-4002-02	2226-6002-02

- Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
 2. Штанговый механизм серии 1193


- Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
 2. Ключ СН751 по запросу
 3. Навесной замок по запросу
 4. С ключами УК333

Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2228

Поворотная ручка

2232

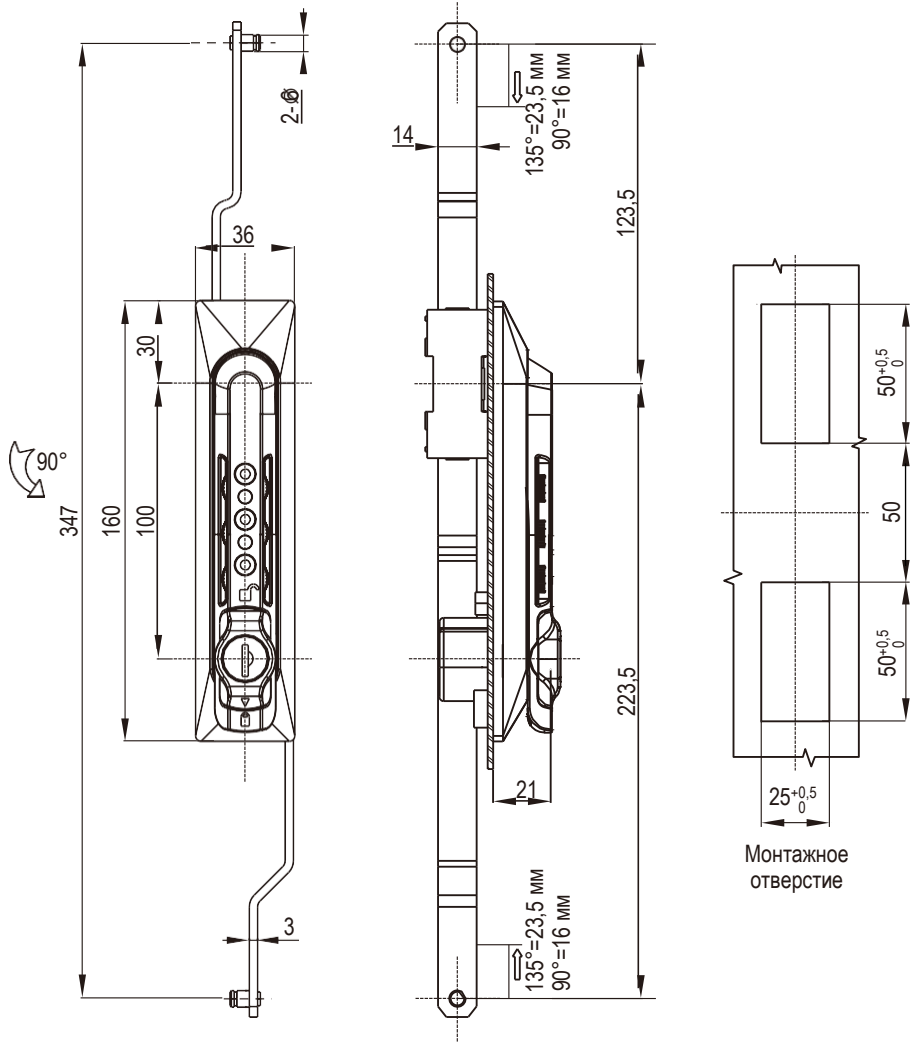

Другие детали см. на стр.





1. Ригель 9А-001
2. Штанговый механизм серии 1193

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

Корпус – черный полиамид, ручка и вал из цинка ЛПД, черное напыление

Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
2228-4002-02	2228-6002-02

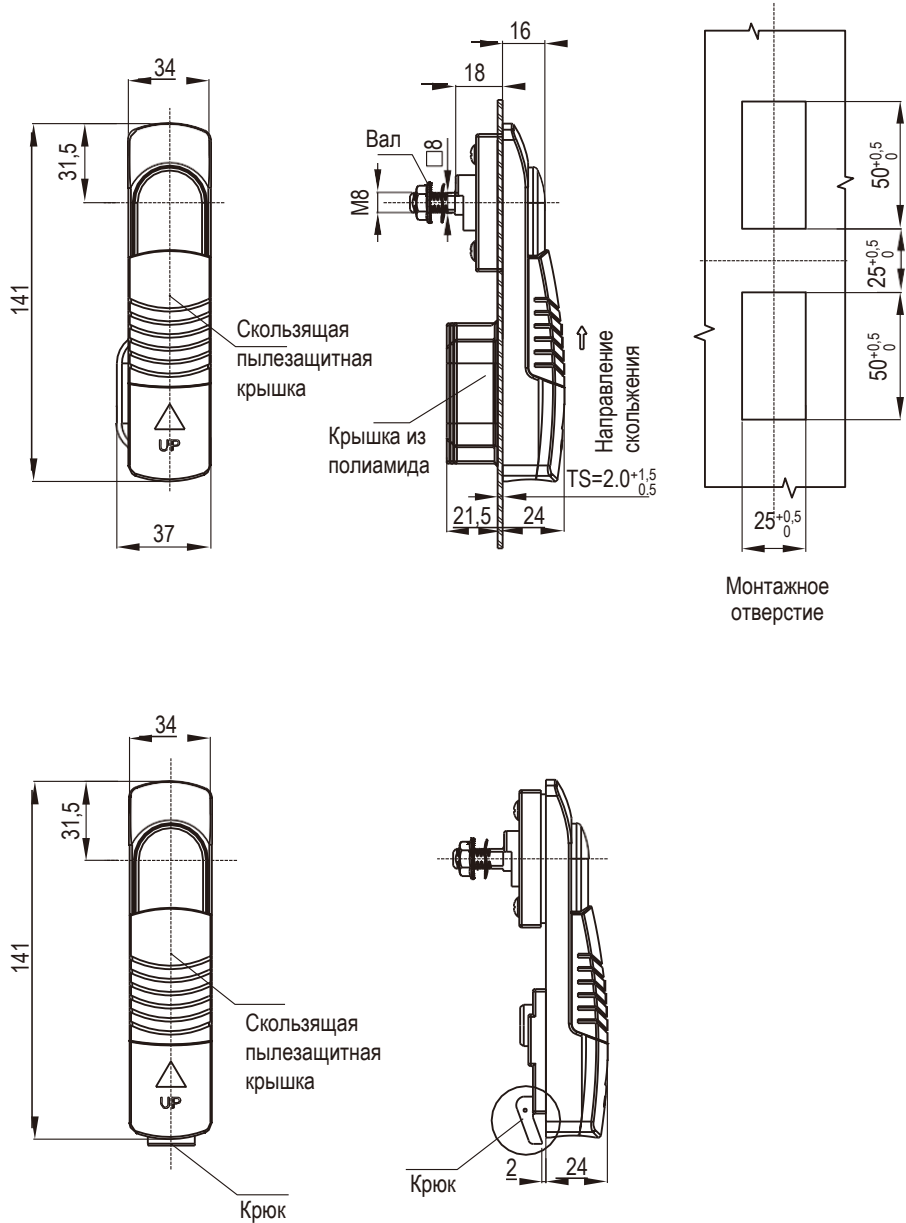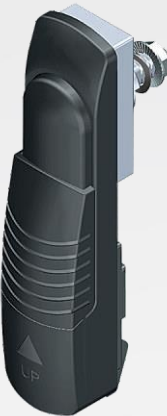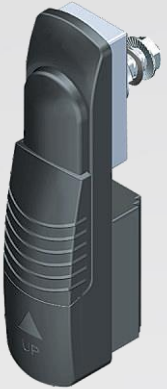

Ручка и корпус из черного полиамида, вал из нержавеющей стали

Способ крепления	
С винтовым креплением	2232-2002-С
Крепление на крюк	2232-2022-С

Другие детали см. на стр.

1. Ригель 9А-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу





В разработке, будет доступно с декабря 2022 года.

Поворотная ручка


2234

Поворотная ручка со штанговым механизмом

2234

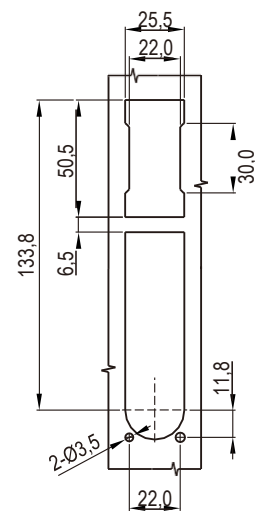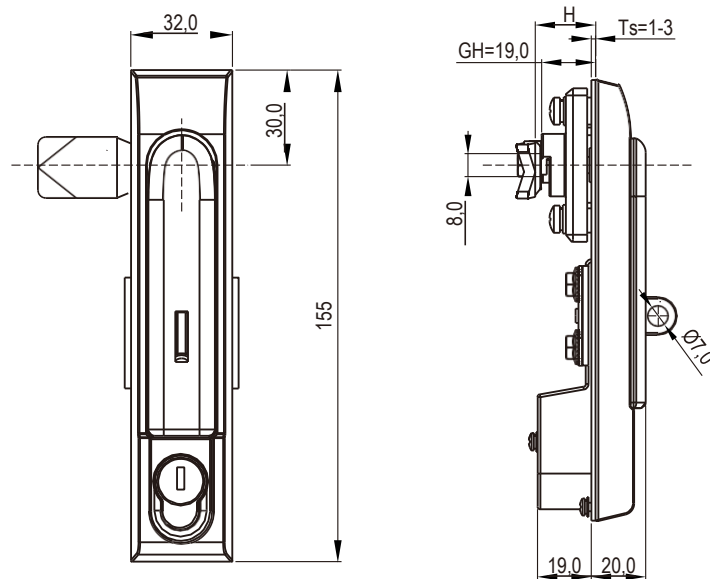

Монтажное
отверстие




Корпус из цинка ЛПД, черное напыление

Версия А (с ригелем)		
	С навесным замком	Без навесного замка
Черное напыление	2234-2002-20-Р	2234-2002-20

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание
1. Навесной замок по запросу

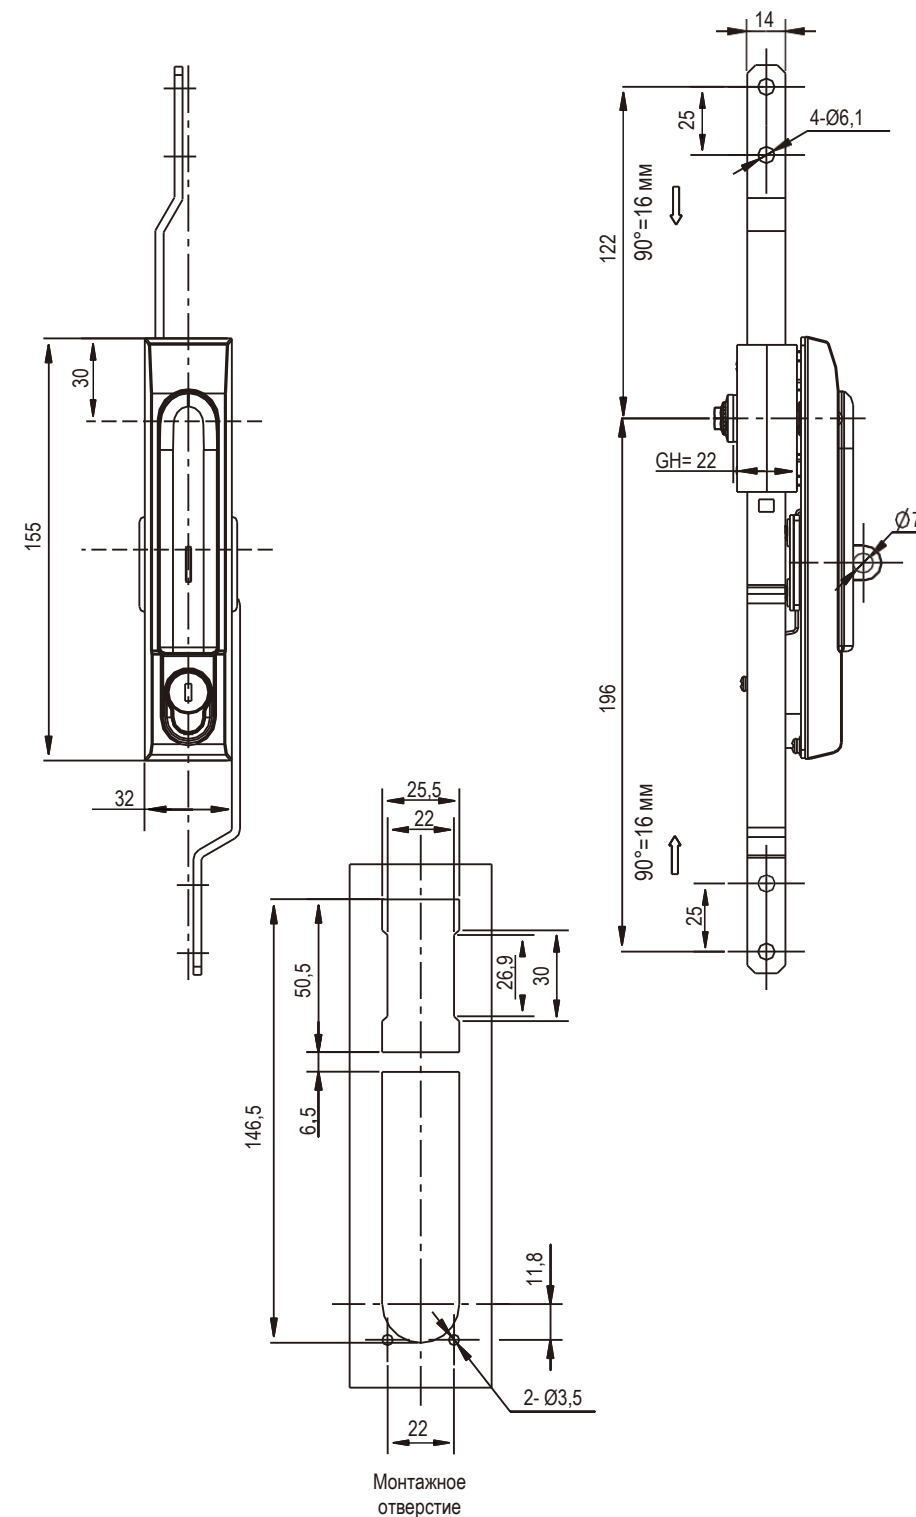

Монтажное
отверстие

Корпус из цинка ЛПД, черное напыление

	Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
	Черное напыление	Черное напыление
С навесным замком	2234-4002-20-Р	2234-6002-20-Р
Без навесного замка	2234-4002-20	2234-6002-20

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001




Примечание
1. Навесной замок по запросу

Поворотная ручка

2236

Поворотная ручка со штанговым механизмом

2236

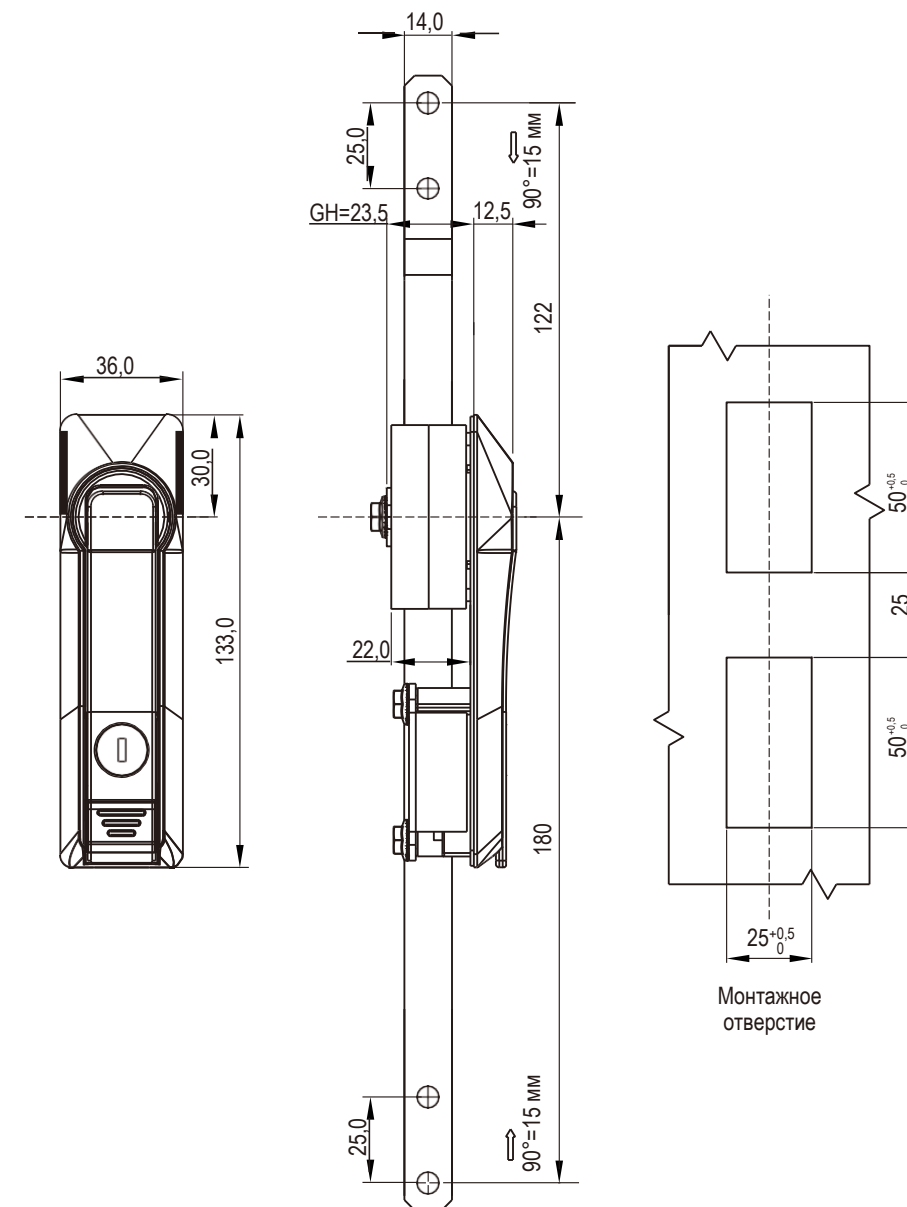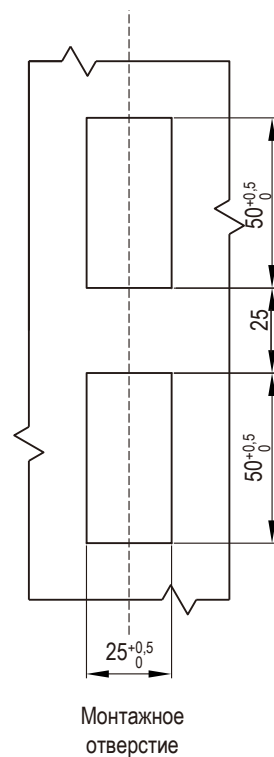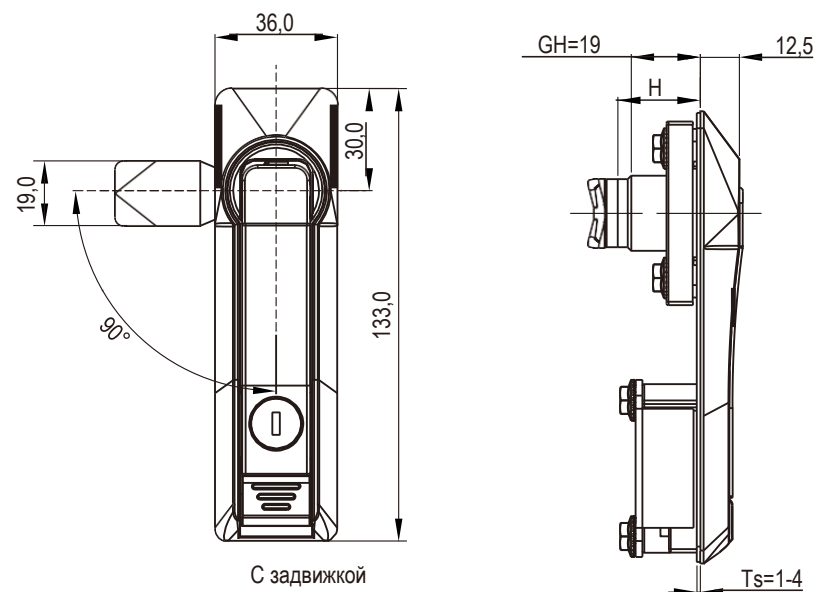

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание
1. Навесной замок по запросу

Корпус из цинка ЛПД, черное напыление

Версия А (с ригелем)	
Черное напыление	2236-2002-20



Штанговый механизм и корпус из цинка ЛПД, ригель из оцинкованной стали, с черным напылением или черным покрытием, наносимым электроосаждением

Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
Черное напыление	Черное напыление
2236-4002-20	2236-6002-20


Примечание
1. Навесной замок по запросу
2. С ключами УК333




NEW

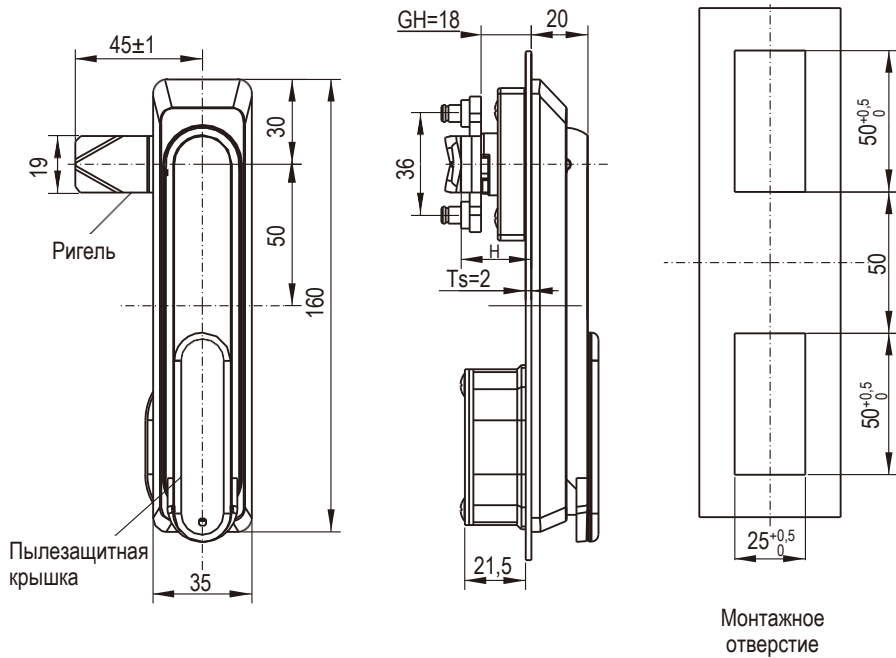

Двойная бородка
4 мм



Треугольник
8 мм



Четырехгранник
7 мм

Корпус замка и штанги из нержавеющей стали

Виды личинок замка	Версия А (с ригелем)	
	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки
Профильный цилиндр HS8	2240-2P02-C	2240-2P02-NC
Профильный цилиндр с ключом UK333	2240-2P04-C	2240-2P04-NC
Двойная бородка 4 мм	2240-2P06-C	2240-2P06-NC
Четырехгранник 7 мм	2240-2P08-C	2240-2P08-NC



Внимание: IP=65 по запросу



Примечание
1. С ключом UK333

Поворотная ручка со штанговым механизмом из SUS304


2240




NEW

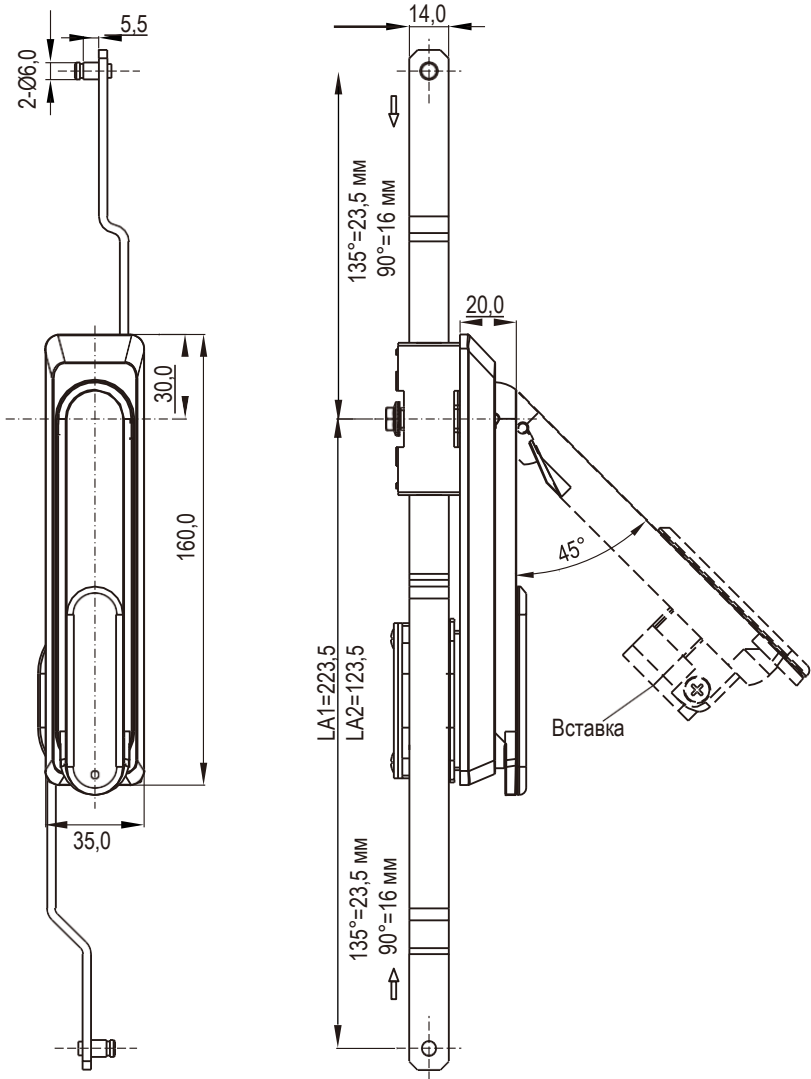

Двойная бородка
4 мм



Треугольник
8 мм



Четырехгранник
7 мм

Корпус замка и штанги из нержавеющей стали

Виды личинок замка	Версия В (Штанговый механизм 2P)		Версия С (Штанговый механизм 3P)	
	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки	С пылезащитной крышкой	Без пылезащитной крышки
Профильный цилиндр HS8	2240-4P02-C	2240-4P02-NC	2240-6P02-C	2240-6P01-NC
Профильный цилиндр с ключом UK333	2240-4P04-C	2240-4P04-NC	2240-6P04-C	2240-6P04-NC
Двойная бородка 4 мм	2240-4P06-C	2240-4P06-NC	2240-6P06-C	2240-6P06-NC
Четырехгранник 7 мм	2240-4P08-C	2240-4P08-NC	2240-6P08-C	2240-6P08-NC



Внимание: IP=65 по запросу

Примечание
1. С ключом UK333
2. Со штанговым механизмом 1193-07

Поворотная ручка со штанговым механизмом


2246

Поворотная ручка со штанговым механизмом


2246



Механизм с ригелем

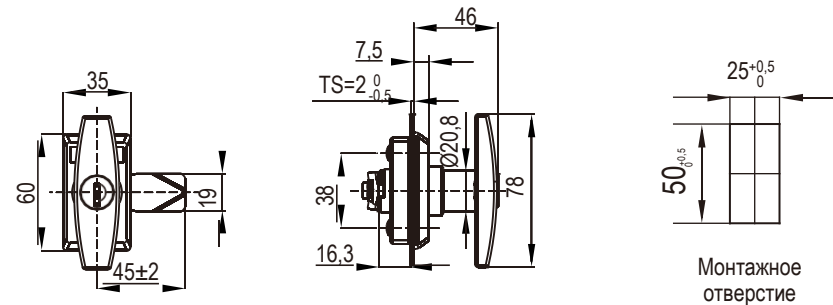

Штанговый
механизм

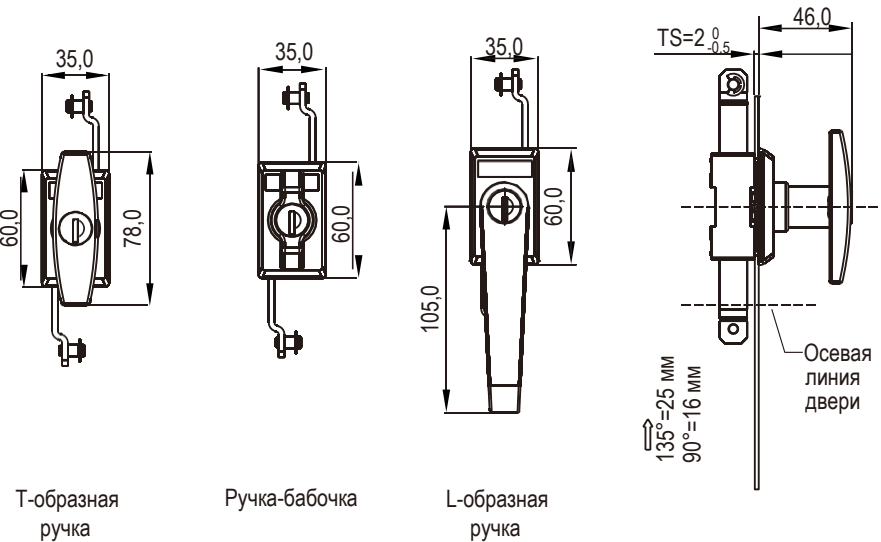

Т-образная
ручка

Ручка-бабочка

L-образная
ручка


Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. Штанговый механизм серии 1192

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333


Корпус – черный полиамид, ручка из цинка ЛПД с черным напылением, оцинкованная сталь или SUS304

Тип ручки	Версия А (с ригелем)		Версия В (Штанговый механизм 2Р)		Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
	Без ключа	С ключом	Без ключа	С ключом	Без ключа	С ключом
Т-образная ручка	2246-2000-S380	2246-2002-S380	2246-4000-S380	2246-4002-S380	2246-6000-S380	2246-6002-S380
L-образная ручка	2246-2000-S580	2246-2002-S580	2246-4000-S580	2246-4002-S580	2246-6000-S580	2246-6002-S580
Ручка-бабочка	2246-2000-S780	2246-2002-S780	2246-4000-S780	2246-4002-S780	2246-6000-S780	2246-6002-S780

Механизм с ригелем

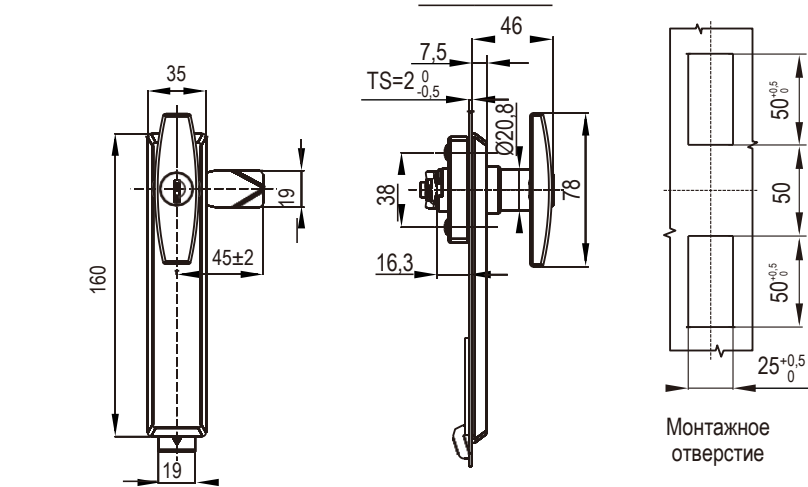

Штанговый
механизм

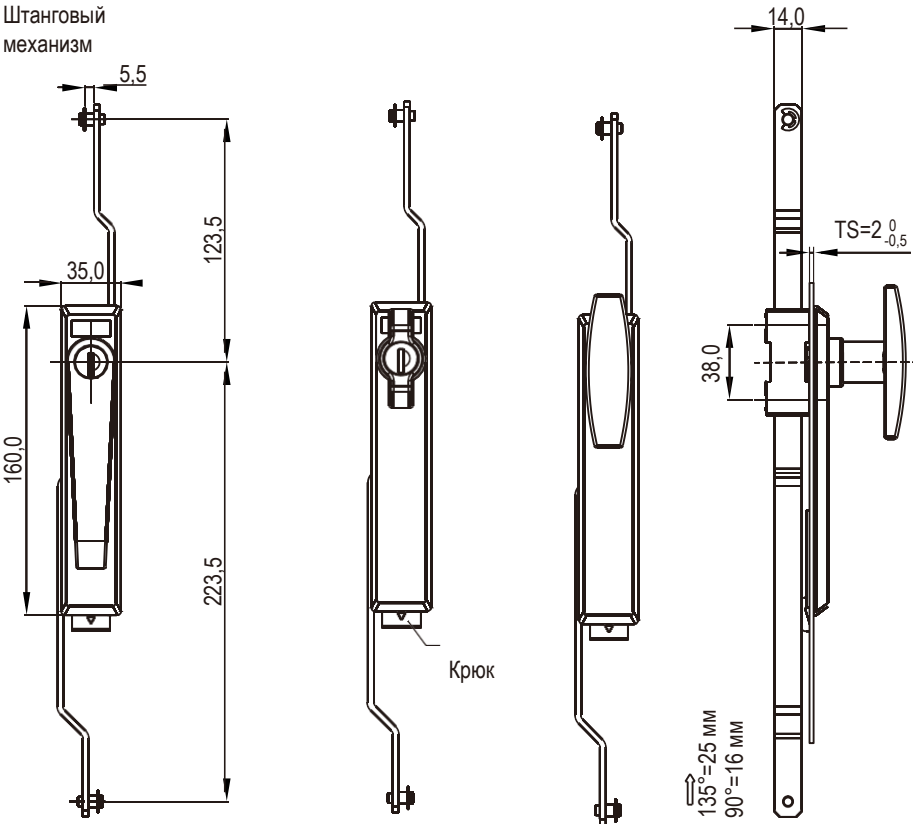

L-образная
ручка

Ручка-бабочка

Т-образная
ручка



NEW



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. Штанговый механизм серии 1193

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу.
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

Тип ручки	Версия А (с ригелем)		Версия В (Штанговый механизм 2Р)		Версия С (Штанговый механизм 3Р)	
	Без ключа	С ключом	Без ключа	С ключом	Без ключа	С ключом
Т-образная ручка	2246-2000-L380	2246-2002-L380	2246-4000-L380	2246-4002-L380	2246-6000-L380	2246-6002-L380
L-образная ручка	2246-2000-L580	2246-2002-L580	2246-4000-L580	2246-4002-L580	2246-6000-L580	2246-6002-L580
Ручка-бабочка	2246-2000-L780	2246-2002-L780	2246-4000-L780	2246-4002-L780	2246-6000-L780	2246-6002-L780


Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2246


Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2254

Механизм с ригелем

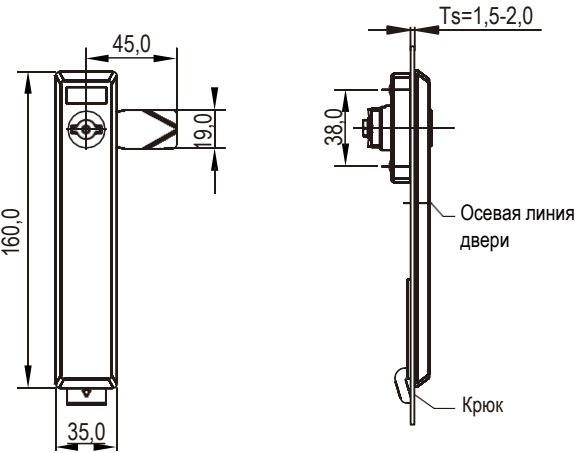

Штанговый
механизм

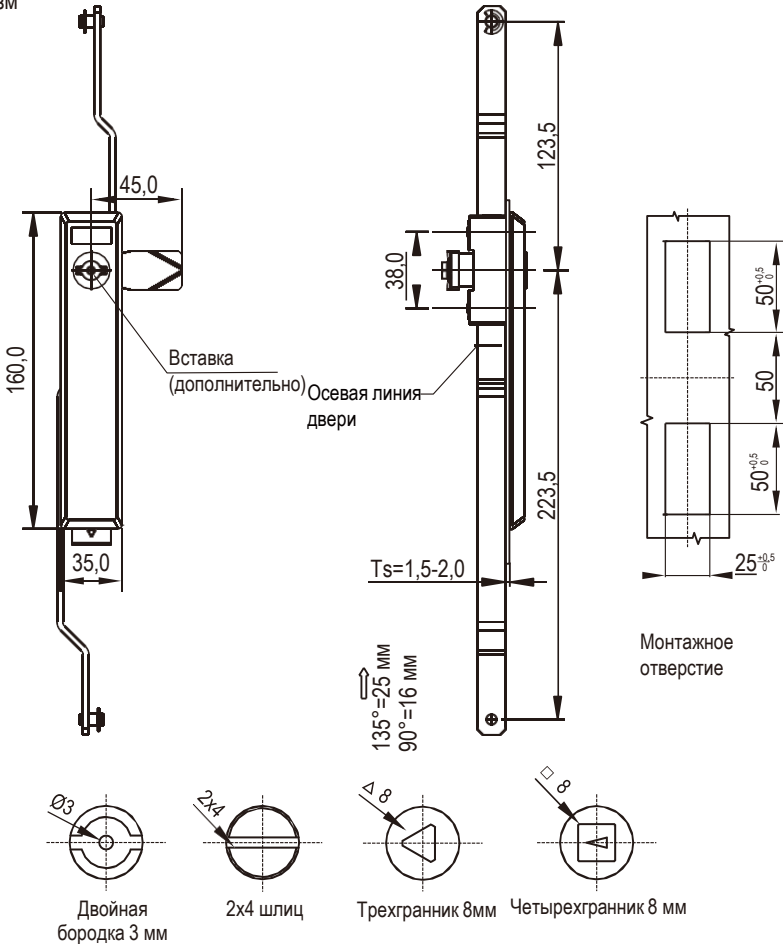


RL IP65



Примечание
Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. Штанговый механизм серии 1193

Корпус из черного полиамида, вставка из цинка ЛПД, хромированная, ригель – оцинкованная сталь

Тип вставки	Версия А (с ригелем)	Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
Двойная борodka 3 мм	2254-2026-L380	2254-4026-L380	2254-6026-L380
Двойная борodka 5 мм	2254-2030-L380	2254-4030-L380	2254-6030-L380
2x4 шлиц	2254-2048-L380	2254-4048-L380	2254-6048-L380
Трехгранник 8мм	2254-2076-L380	2254-4076-L380	2254-6076-L380
Четырехгранник 8 мм	2254-2096-L380	2254-4096-L380	2254-6096-L380

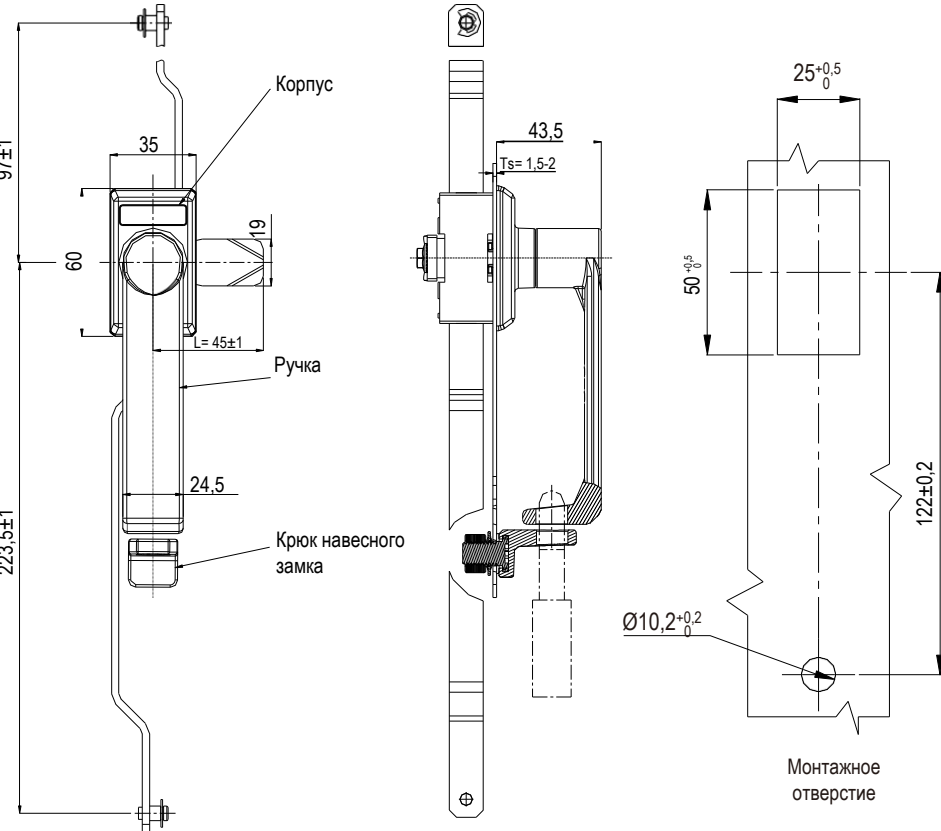

Ручка/Крюк навесного замка из цинка ЛПД, черное напыление; Корпус из черного полиамида

	Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
С навесным замком	2246-4002-20-Р	2246-6002-20-Р
Без навесного замка	2246-4002-20	2246-6002-20

Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2254



Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2256, 2258




Замки

RL IP65


Механизм с ригелем



Штанговый механизм

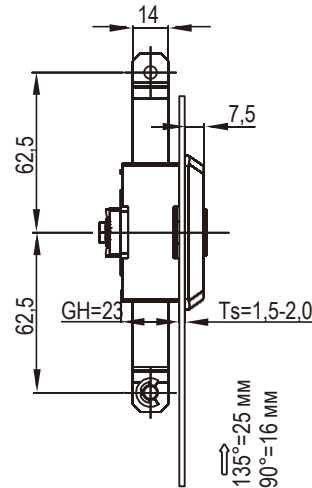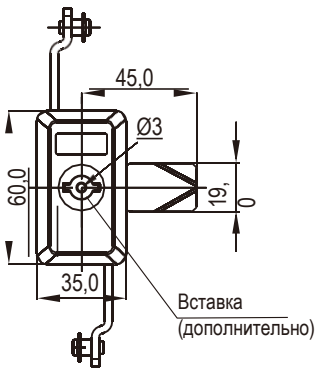

Монтажное отверстие

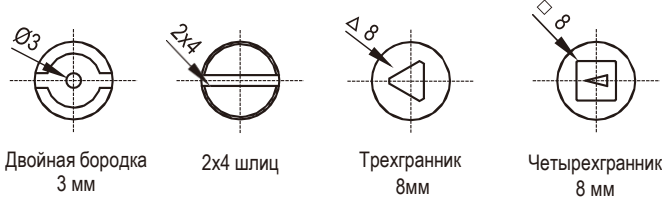


Примечание
Другие детали см. на стр.
1. 9A-001
Ригель 9A-001
2. 1192
Штанговый механизм серии 1192

Корпус из черного полиамида, вставка из цинка ЛПД, хромированная, ригель – оцинкованная сталь

Тип вставки	Версия А (с ригелем)	Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
Двойная бородка 3 мм	2254-2026-S380	2254-4026-S380	2254-6026-S380
Двойная бородка 5 мм	2254-2030-S380	2254-4030-S380	2254-6030-S380
2x4 шлиц	2254-2048-S380	2254-4048-S380	2254-6048-S380
Трехгранник 8мм	2254-2076-S380	2254-4076-S380	2254-6076-S380
Четырехгранник 8 мм	2254-2096-S380	2254-4096-S380	2254-6096-S380


RL IP65

Замки

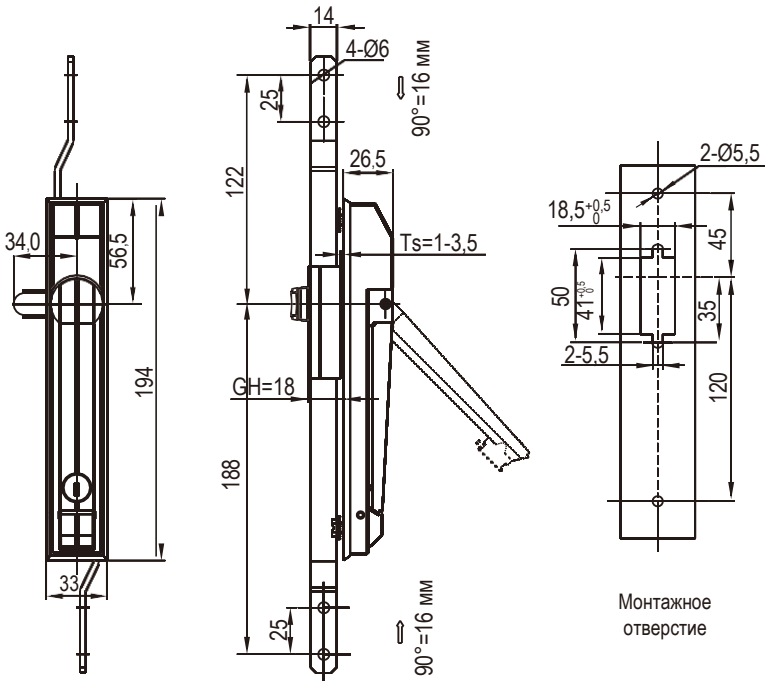

Корпус запирающего механизма из цинка ЛПД, корпус замка с желтовато-серым напылением (RAL7032), ручка и кнопка с черным напылением, плоская тяга и ригель – оцинкованная сталь

Версия С (Штанговый механизм 6Р)	Ригель из оцинкованной стали	Ригель из цинка
Черное напыление	2256-6002-20	2256-6002-20-S
Порошковое покрытие RAL7032	2259-6002-64	2256-6002-64-S

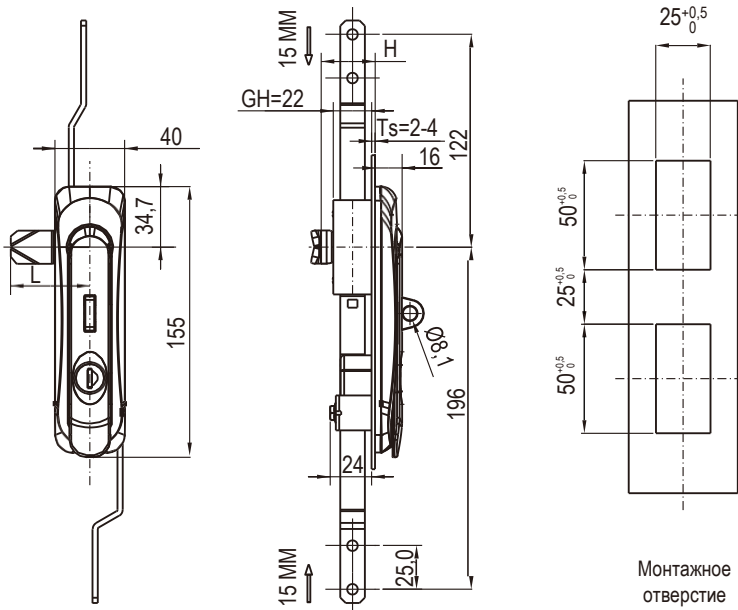

Штанговый механизм и корпус из цинка ЛПД, плоская тяга из оцинкованной стали, с черным напылением или черным покрытием, наносимым электроосаждением

	В Версия В (Штанговый механизм 2Р)	Версия С (Штанговый механизм 3Р)
С навесным замком	2258-4002-20-Р	2258-6002-20-Р
Без навесного замка	2258-4002-20	2258-6002-20

RL IP65



NEW







Поворотная ручка со
штанговым механизмом

2264

Профильный цилиндр

2378

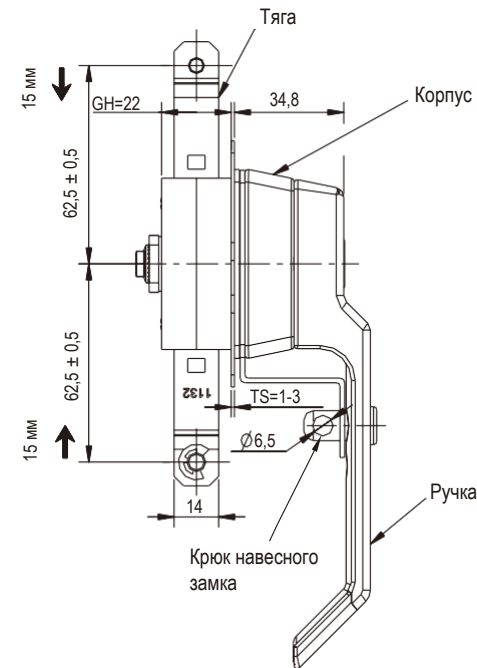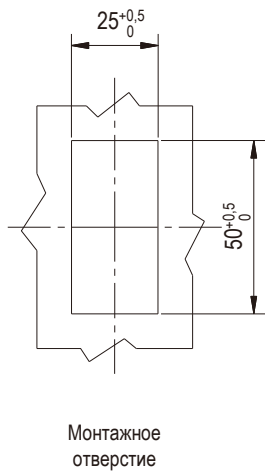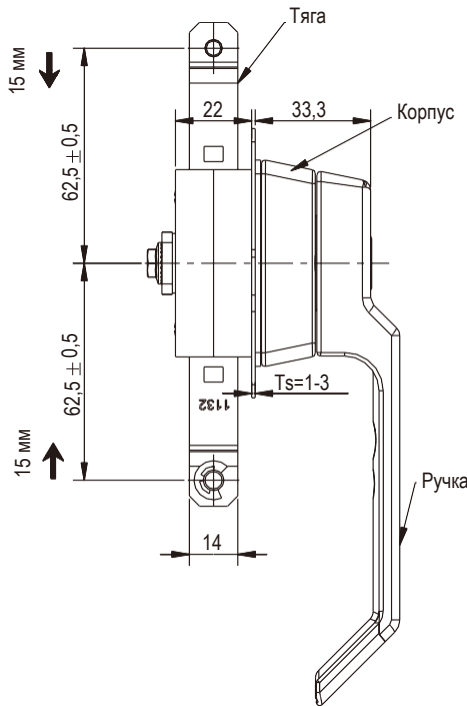
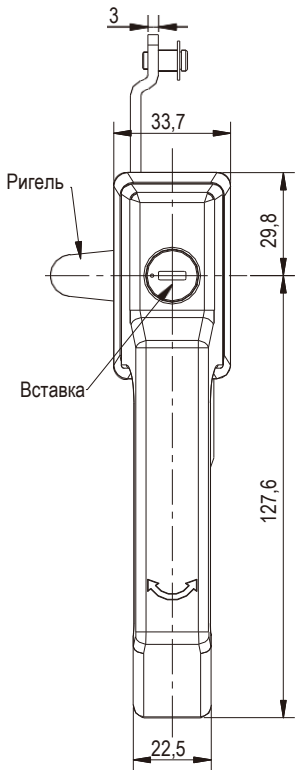


Другие детали см. на стр.
1. Ригель без стопора
2. Со специальным штанговым механизмом

Примечание
1. Навесной замок по запросу

Ручка и корпус – цинковый сплав с черным напылением; тяга и ригель – Q235 углеродистая сталь, оцинкованная трехвалентным хроматом

	С навесным замком	Без навесного замка
Черное напыление	2264-6002-20-P	2264-6002-20

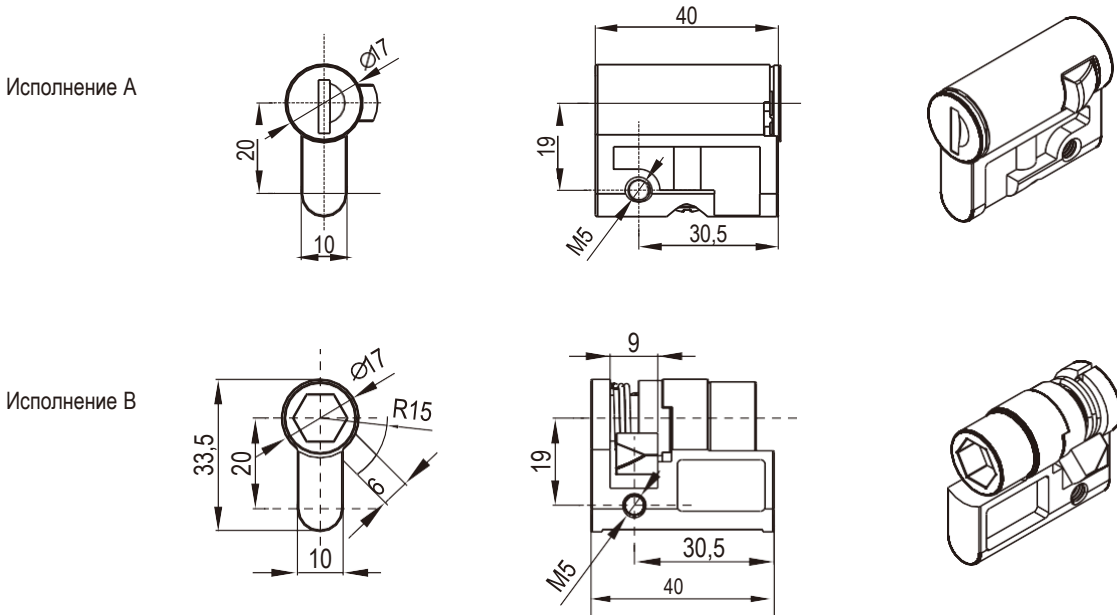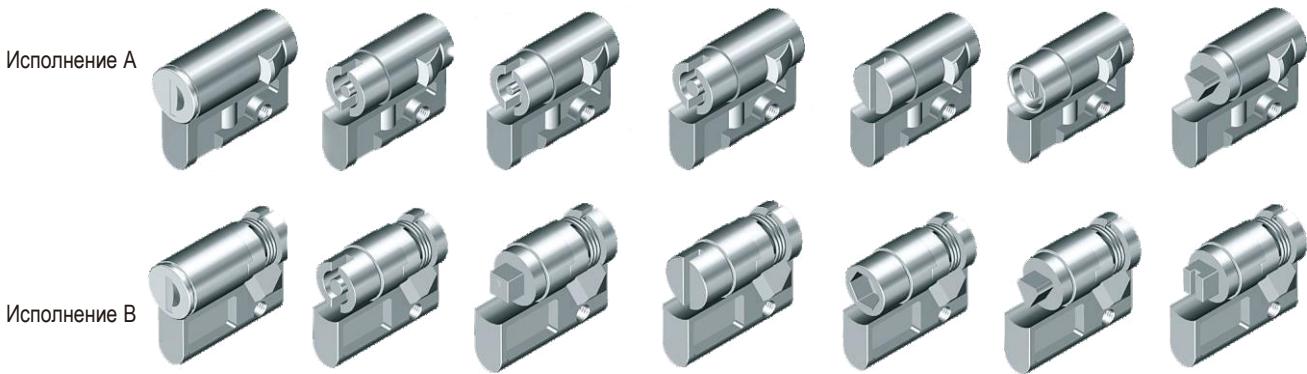

Корпус из цинка ЛПД, хромированный		
Тип вставки	Исполнение А	Исполнение В
С ключом УК333	2378-666-A	2378-666-B
Двойная борodka 3 мм	2378-026-A	2378-026-B
мм Двойная борodka 4 мм	2378-028-A	2378-028-B
Двойная борodka 5 мм	2378-030-A	2378-030-B
2×4 шлиц	2378-048-A	2378-048-B
Шлиц 2x4 с защитой от монет	2378-248-A	2378-248-B
Трехгранник 7 мм	2378-074-A	2378-074-B
Трехгранник 8мм	2378-076-A	2378-076-B
Четырехгранник 7 мм	2378-094-A	2378-094-B
Четырехгранник 8 мм	2378-096-A	2378-096-B
Четырехгранник 7 мм со шлицем	2378-294-A	2378-294-B
Четырехгранник 8 мм со шлицем	2378-296-A	2378-296-B
Внутренний четырехгранник 8 мм	2378-496-A	2378-498-B
Внутренний шестигранник 8 мм	2378-336-A	2378-336-B
Внутренний шестигранник 9 мм	2378-338-A	2378-338-B
Внутренний шестигранник 8 мм со штифтом 3 мм	2378-536-A	2378-536-B
Внешний шестигранник 10 мм	2378-720-A	2378-720-B

Штанговый механизм

2380, 2382




2384, 2388

Замки


RL



2380

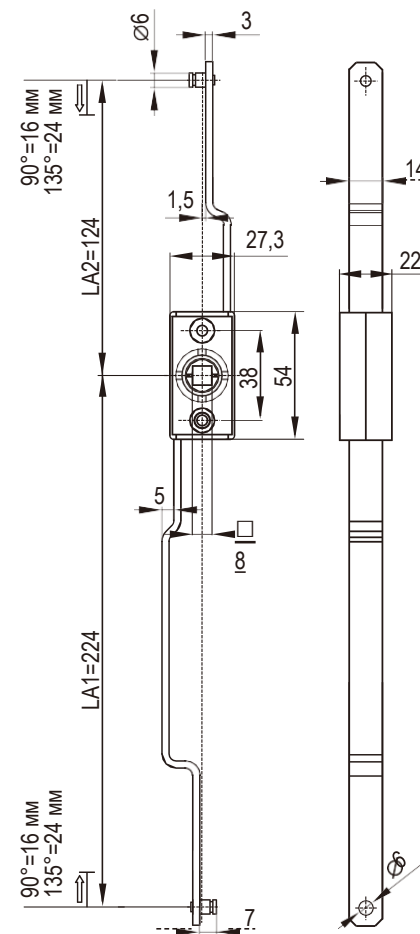

Круглая
шпилька

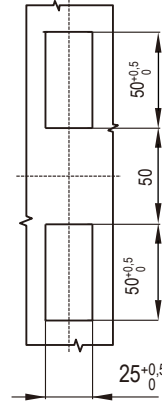

Отверстие, версия А




Квадратная
шпилька

Отверстие Ø 6,0


Отверстие, версия А

Круглая
шпилька

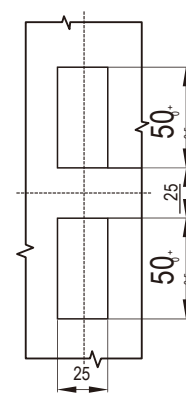

Отверстие, версия В

2382

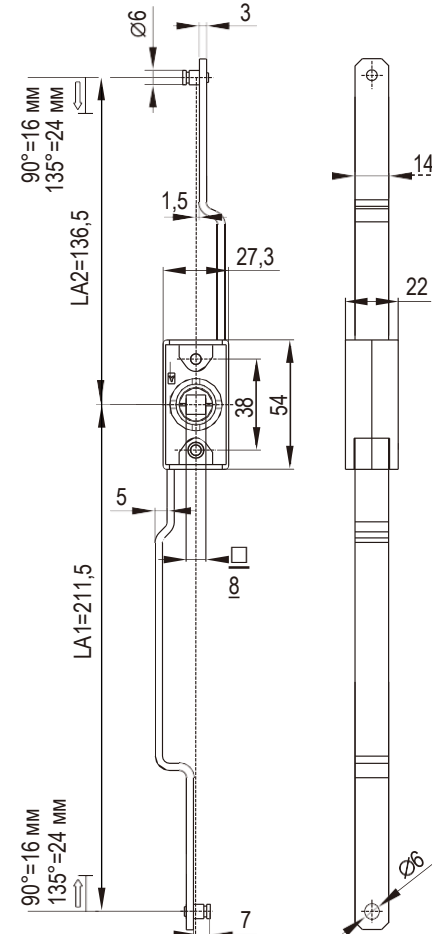


Круглая
шпилька

Отверстие, версия В

Корпус – цинк ЛПД, тяга из оцинкованной стали

Вид заклепки	Отверстие, версия А	Отверстие, версия В
Круглые шпильки	2380-02	2382-02
Квадратные шпильки	2380-04	2382-04
6,0 отверстие	2380-06	2382-06

2384

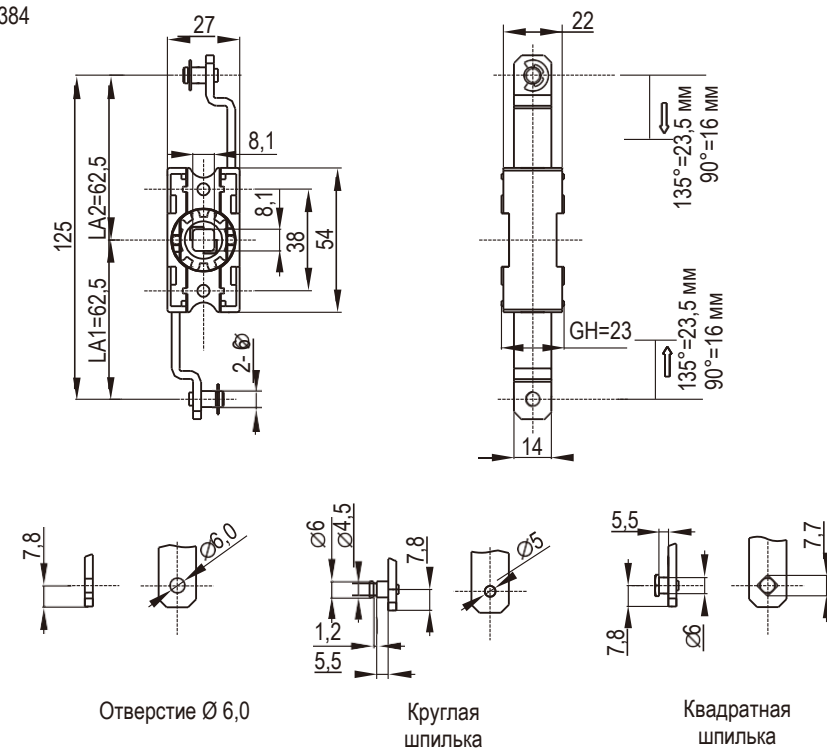


Отверстие Ø 6,0

Круглая
шпилька

Квадратная
шпилька

2388

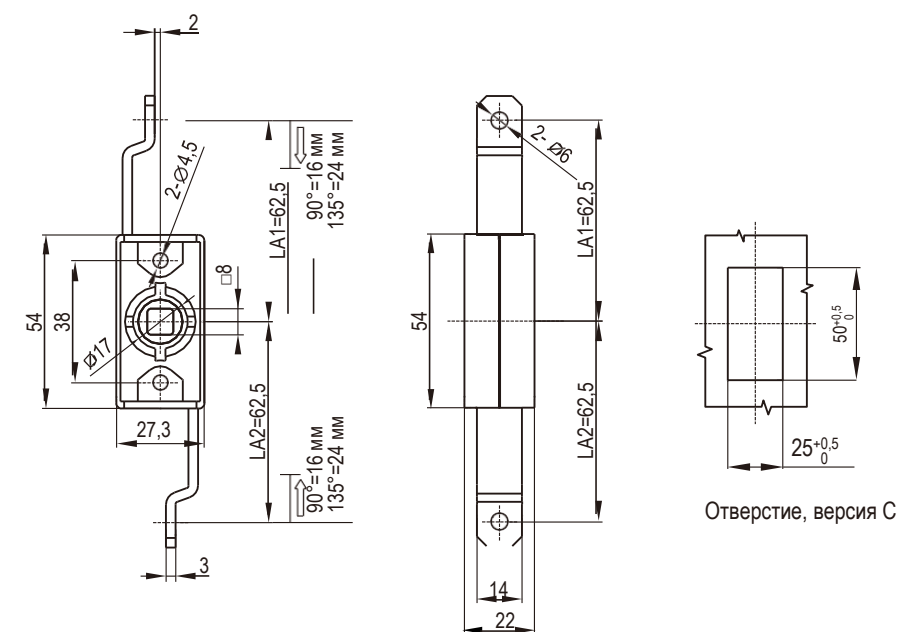

Отверстие, версия С

Корпус – цинк ЛПД, тяга из оцинкованной стали

Вид заклепки	Отверстие, версия С	Отверстие, версия С
Круглые шпильки	2384-02	2388-02
Квадратные шпильки	2384-04	2388-04
6,0 отверстие	2384-06	2388-06

Самки

RL





1A-045

A-046

RL

Штанговый механизм

2386

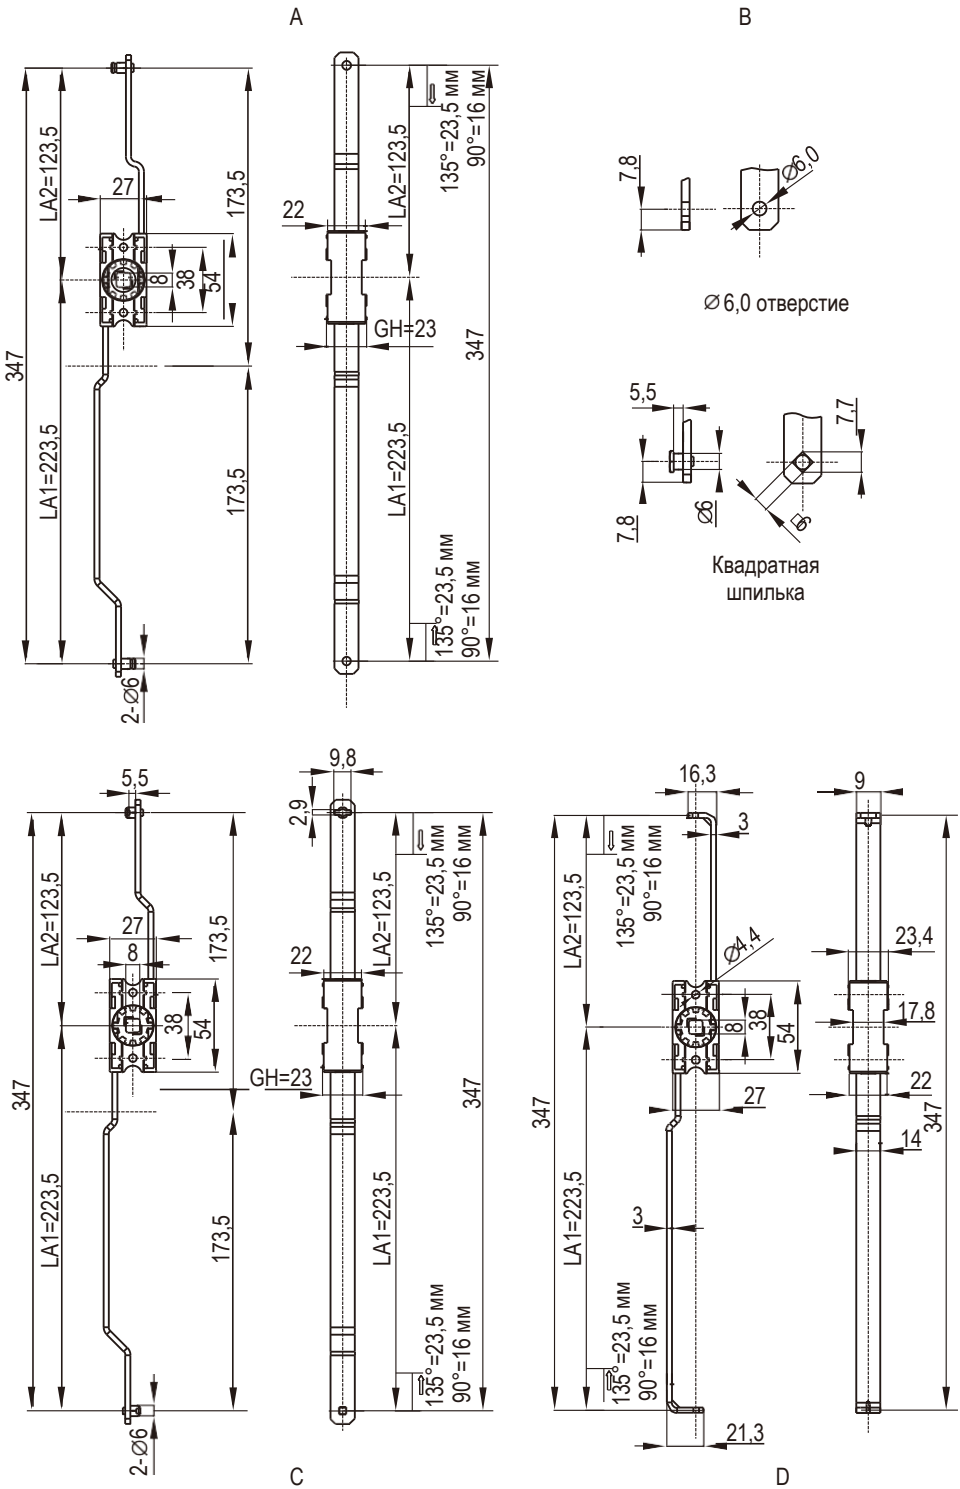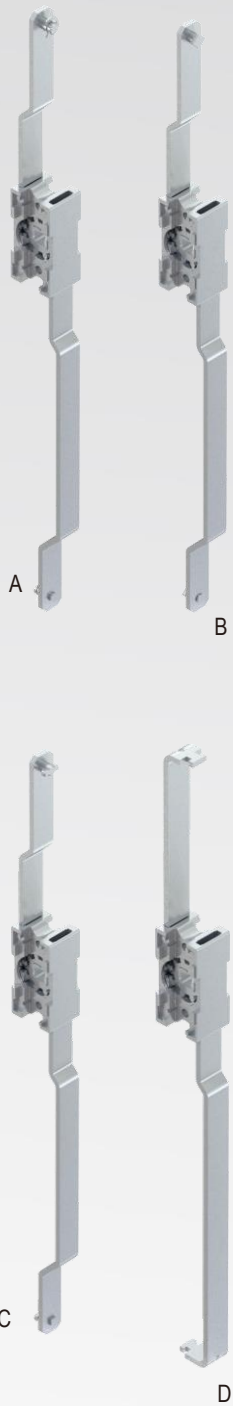

Корпус – цинк ЛПД, тяга из оцинкованной стали



Вид заклепки		Отверстие, версия А	
A	Круглые шпильки	2386-02	
B	Квадратные шпильки	2386-04	
C	Крюк с круглой шпилькой	2386-06	
D	Крюк	2386-08	

Замок с поворотной ручкой

2402

Замок с поворотной ручкой

2402

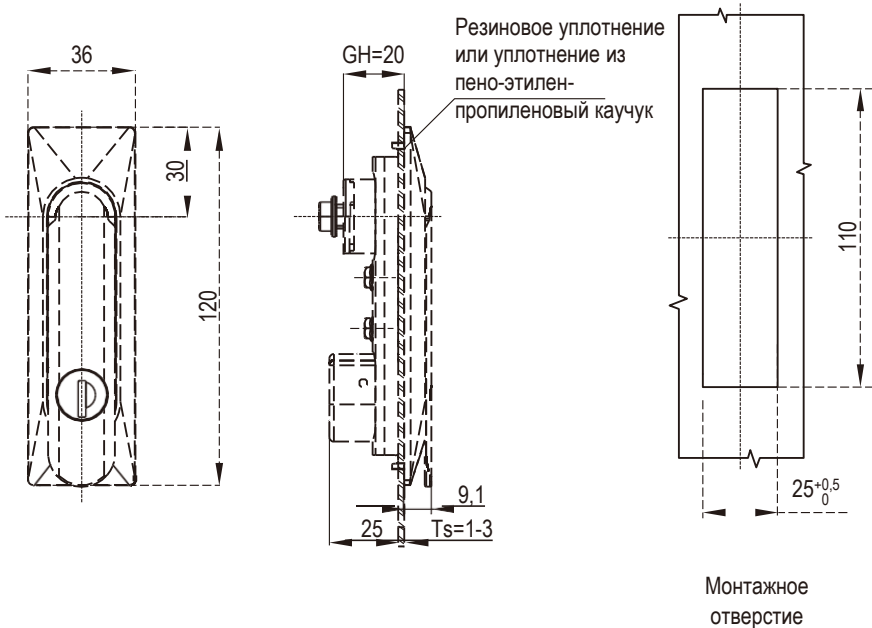
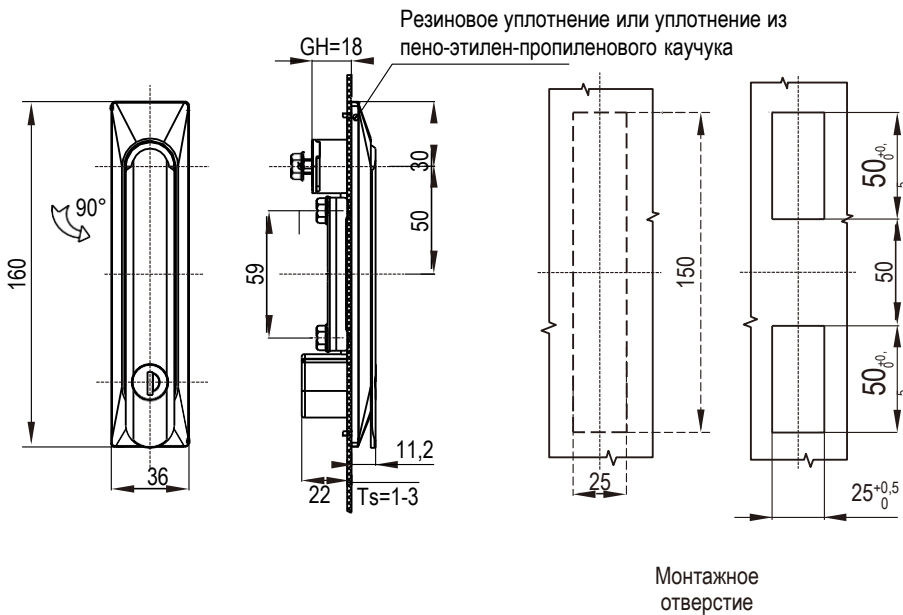


Корпус из черного полиамидного пластика или цинка ЛПД, ручка из цинка ЛПД с черным напылением, вал из цинка ЛПД и крепежные детали из оцинкованной стали

	Ручка из цинка ЛПД, корпус из полиамида
Большой размер GH=18	2402-02-0236

Корпус из черного полиамида или цинка ЛПД, ручка из цинка ЛПД с черным напылением, вал из цинка ЛПД и крепежные детали из оцинкованной стали

	Ручка из цинка ЛПД, корпус из полиамида	Цинк ЛПД	Полиамид
Малый размер	2402-04-0240	2402-04-0440	2402-04-0640

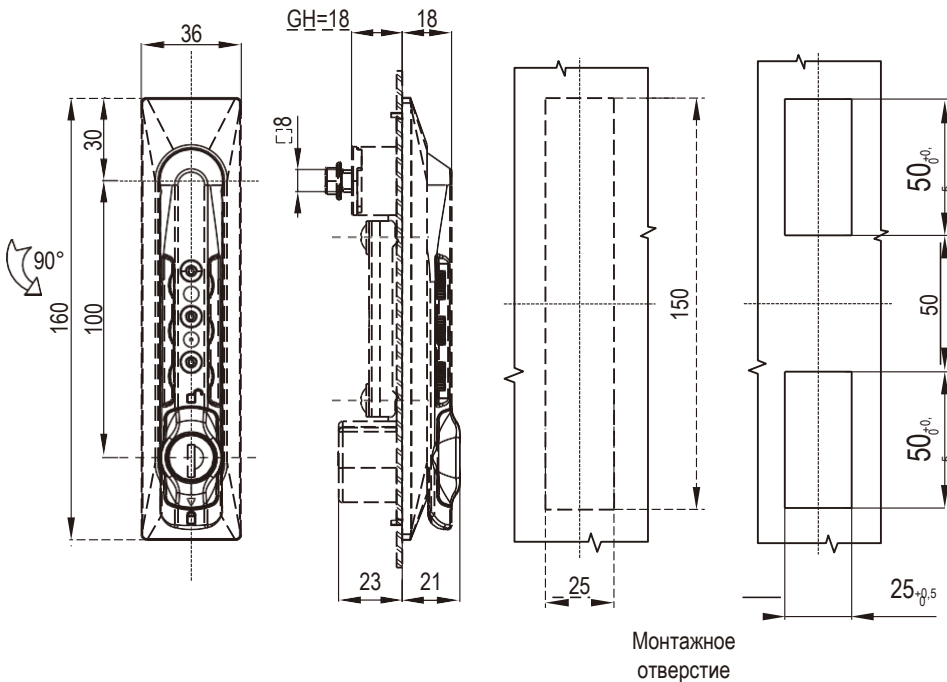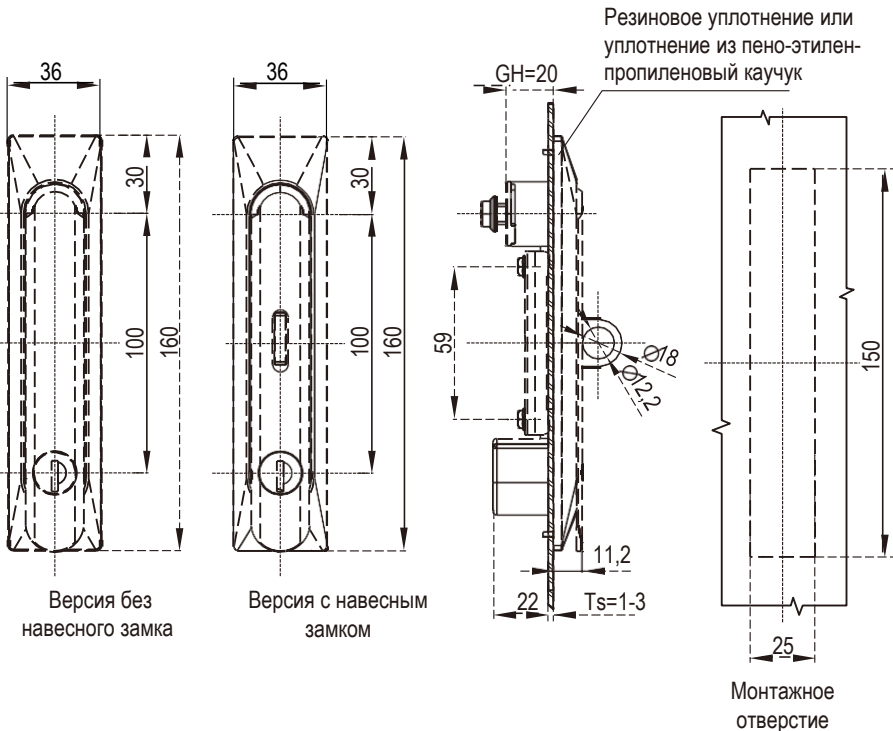

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу.
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

	Ручка из цинка ЛПД, корпус из полиамида	Цинк ЛПД
Большой размер GH=20	2402-02-0240	2402-02-0440


	Ручка и корпус из полиамида
Модель с кодовым замком	2402-02-0640

Замок с поворотной ручкой

2410, 2418

Замок с поворотной ручкой


2414, 2416

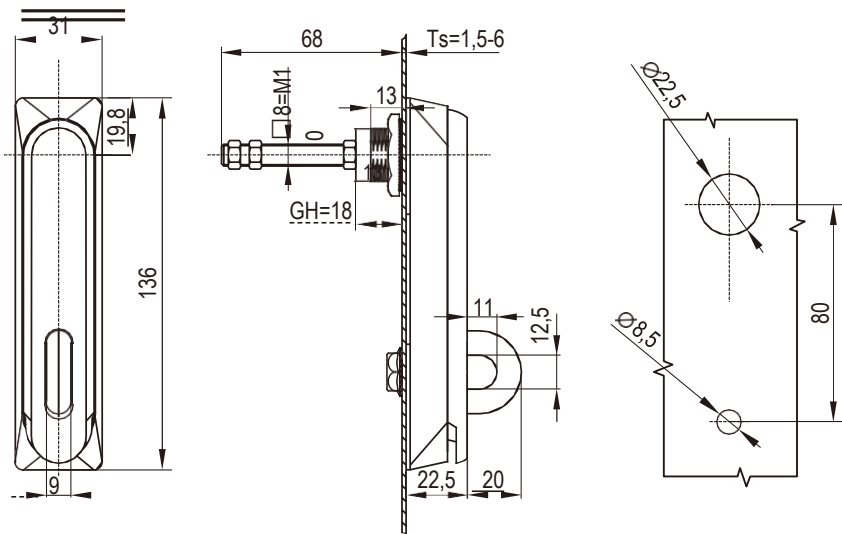

Монтажное отверстие

Нержавеющая сталь


SUS 304	SUS316
2410-608	2410-632



В разработке, будет доступно с декабря 2022 года.

Примечание
Сменный профильный цилиндр


Дополнительный вырез для ригеля: 10X10

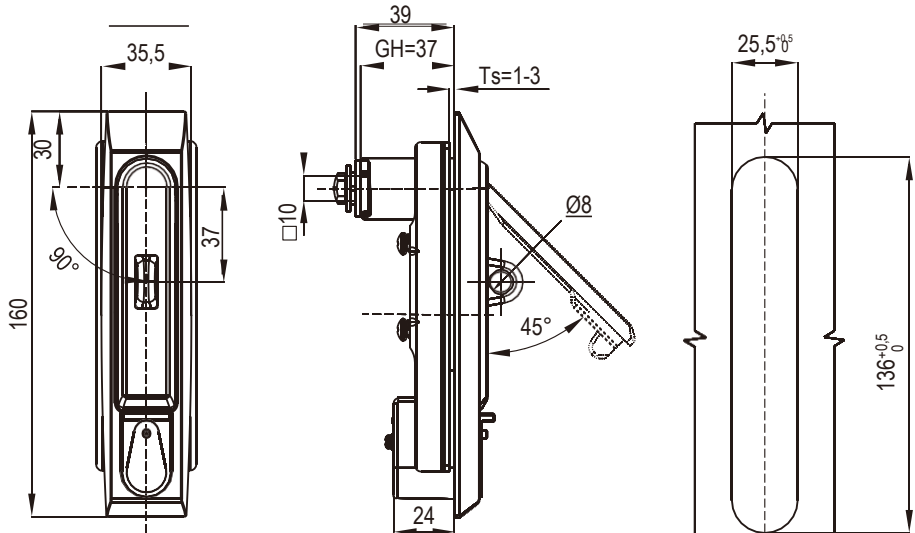

Монтажное отверстие

Цинк ЛПД, с черным напылением; навесной замок и монтажный кронштейн из нержавеющей стали


Черное напыление	
С навесным замком	Без навесного замка
2418-202-20-P	2418-202-20

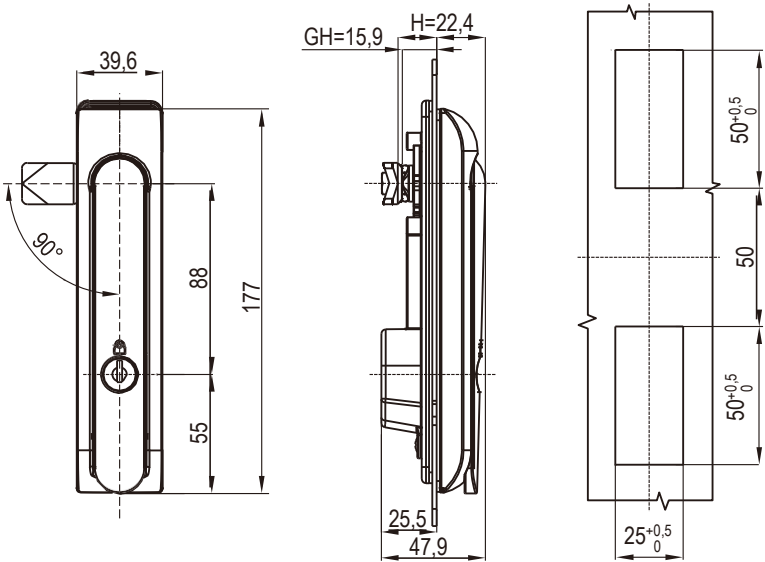

Монтажное отверстие

Корпус – цинк ЛПД, хромированный или с черным напылением

Виды личинок замка		Черное напыление	Хромированный
Цилиндр СН751	Без навесного замка	2414-202-40	2414-202-60
	С навесным замком	2414-202-40-P	2414-202-60-P
Треугольная вставка, 8 мм	Без навесного замка	2414-206-40	2414-206-60
	С навесным замком	2414-206-40-P	2414-206-60-P

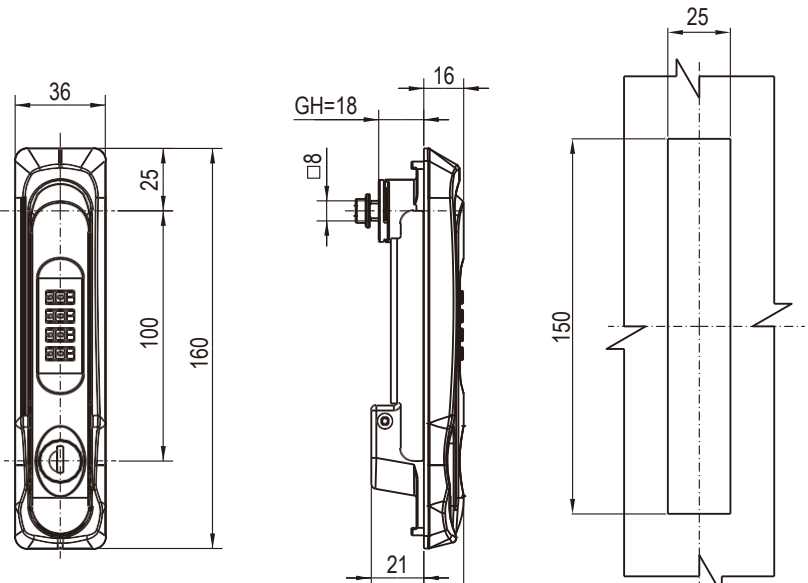

Монтажное отверстие

Корпус замка из черного полиамида, ручка из цинка ЛПД, вал и крепежные детали из оцинкованной стали

	Черное напыление
С ключом	2416-202-40



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 стандартный
3. Навесной замок по запросу



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001
2. С ключами УК333
3. Ключ СН751 по запросу

Поворотная ручка со штанговым механизмом


2420

Кнопочный замок

2442




NEW

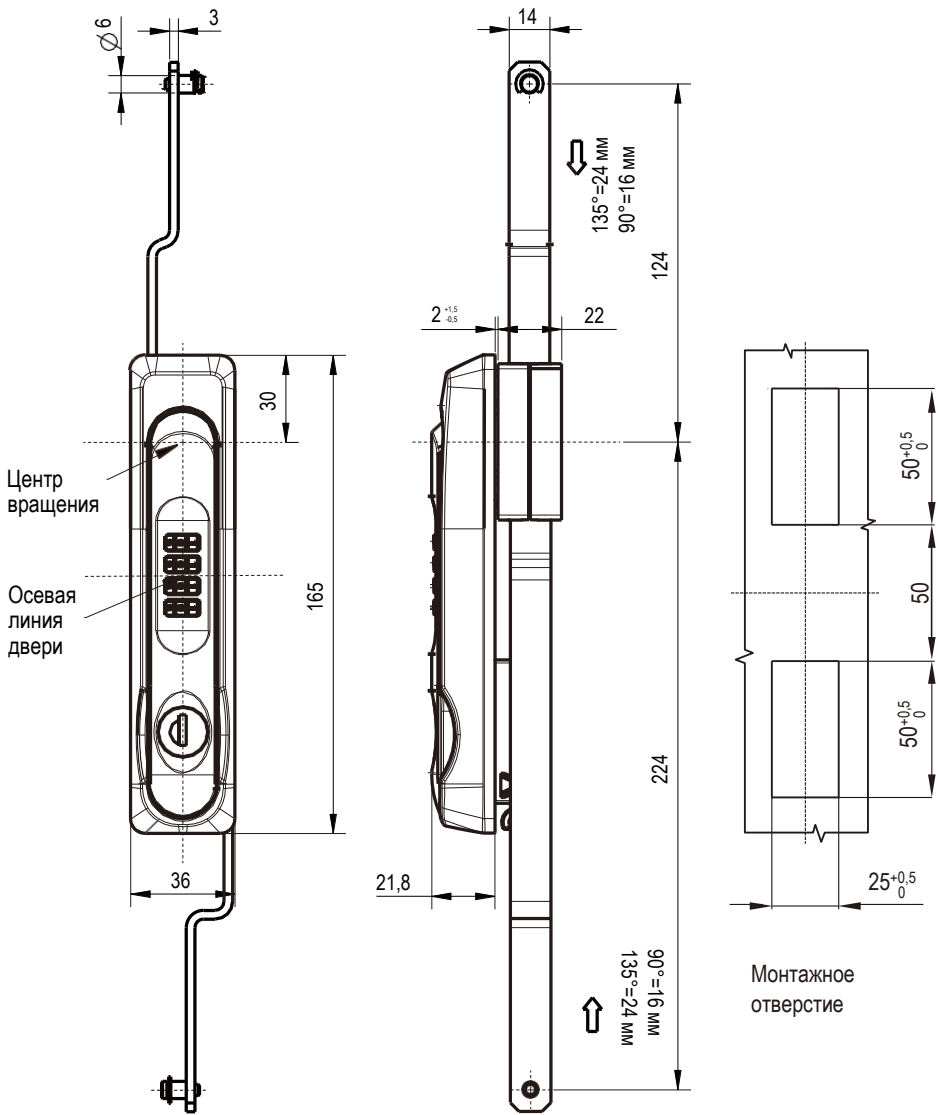

Корпус из черного полиамида, ручка с черным напылением

	В Версия В (Штанговый механизм 2Р.)	С Версия С (Штанговый механизм 3Р.)
Ручка из цинка ЛПД, корпус замка из полиамида	2420-4002-40	2420-6002-40

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. С ключами УК333
3. Ключ СН751 по запросу


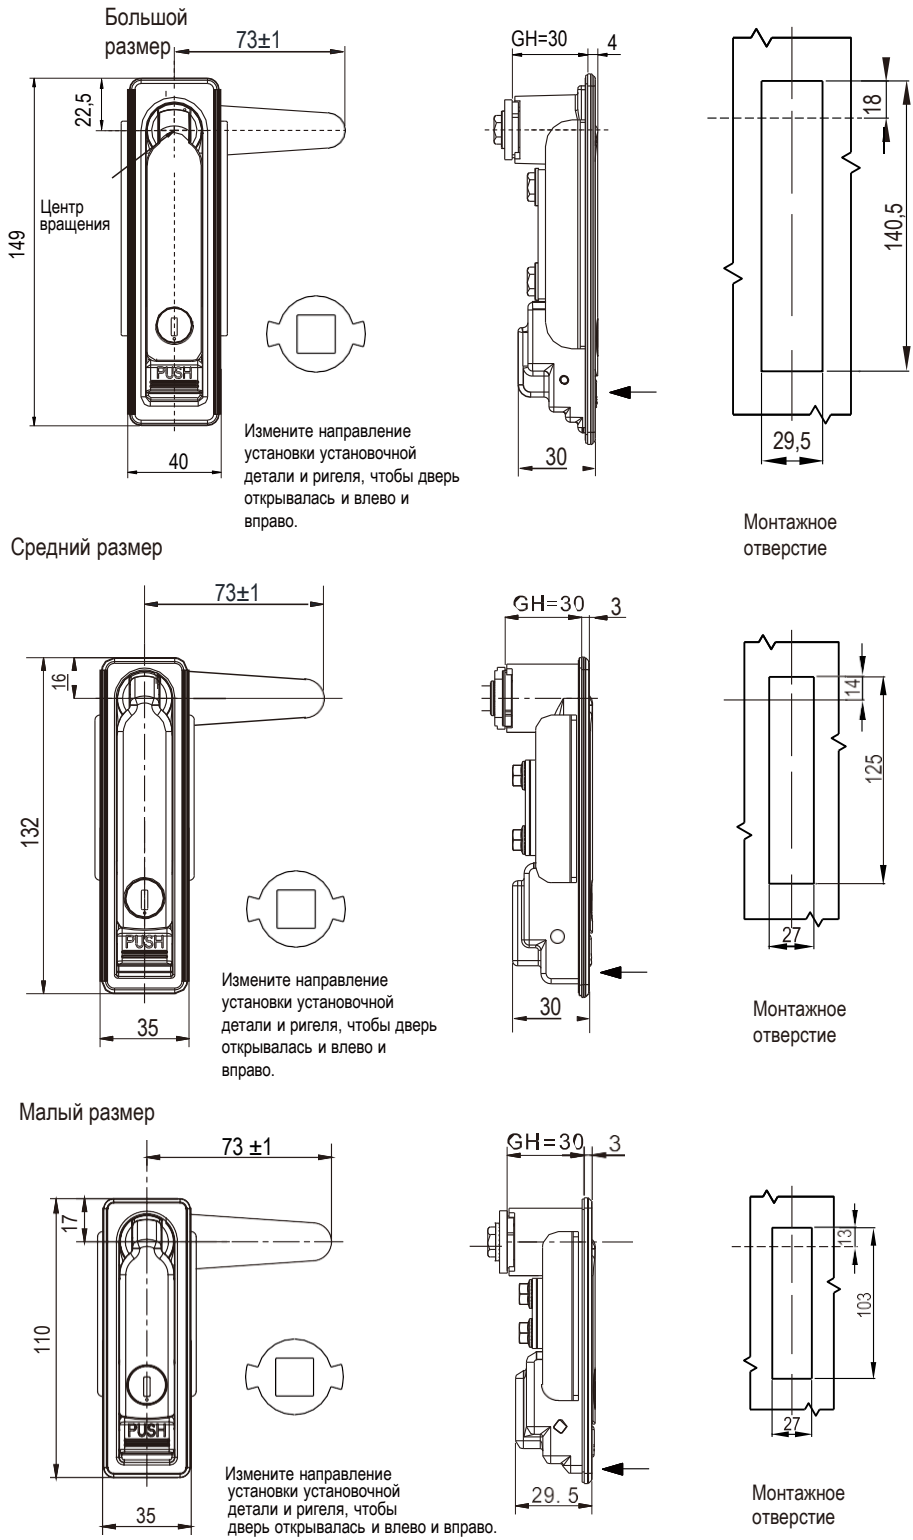


Ручка, кнопка и корпус из цинка ЛПД; ригель и крепежные детали из оцинкованной стали

	Матовый хром	Черное напыление
Большой размер	2442-02-80	2442-02-20
Средний размер	2442-04-80	2442-04-20
Малый размер	2442-06-80	2442-06-20



RL IP65

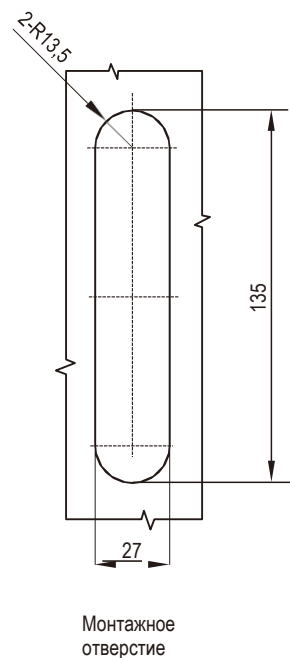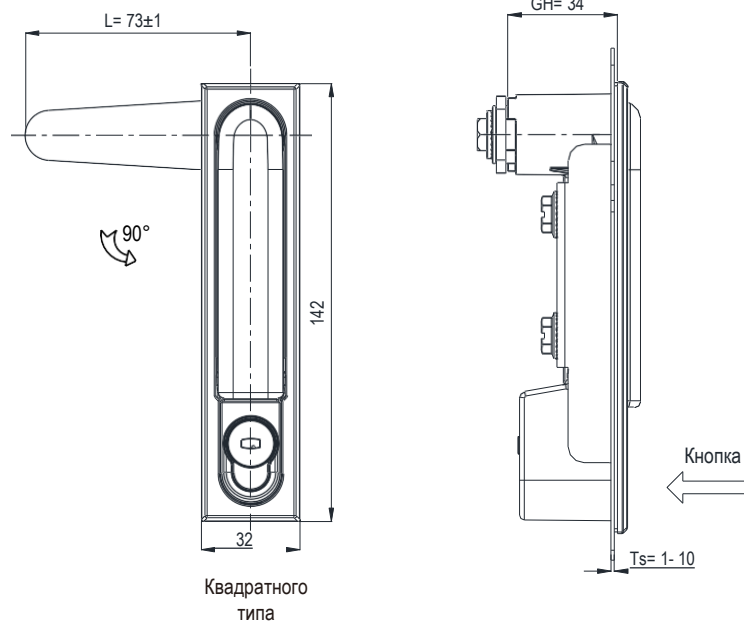

Ручка из алюминиевого сплава, цинк ЛПД; ригель из оцинкованной стали



Виды личинок замка	Черное напыление
Ключ 1117	2444-2P02-20
Ключ 0200	2444-2P04-20

Кнопочный замок

2444

Замок с поворотной ручкой

2460

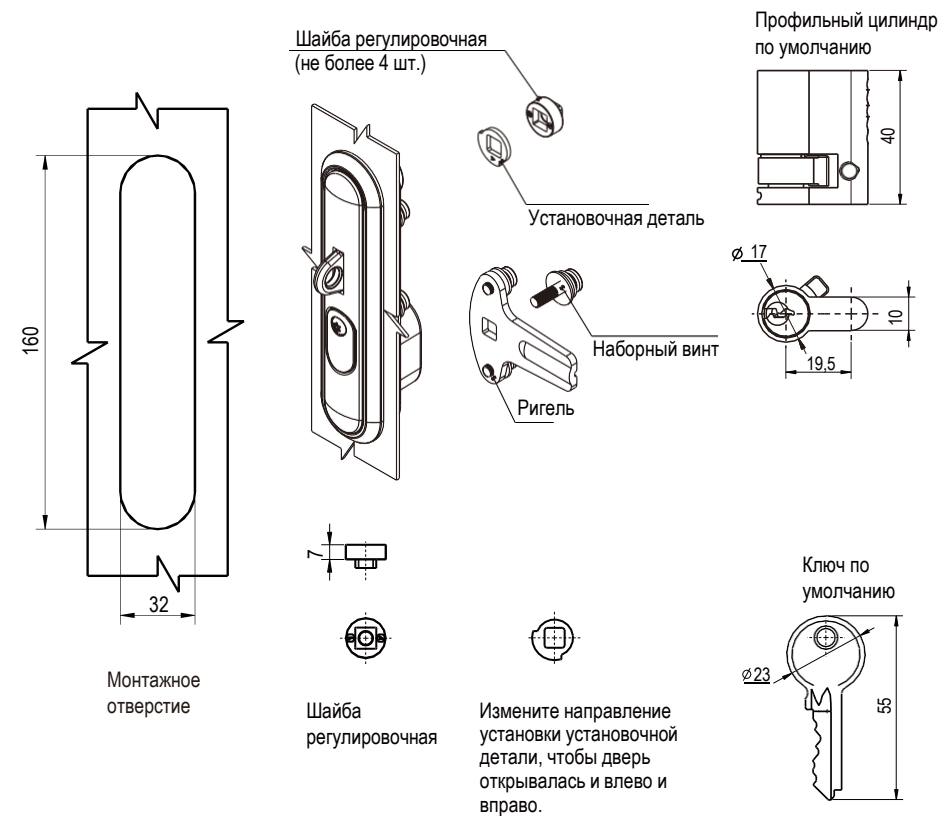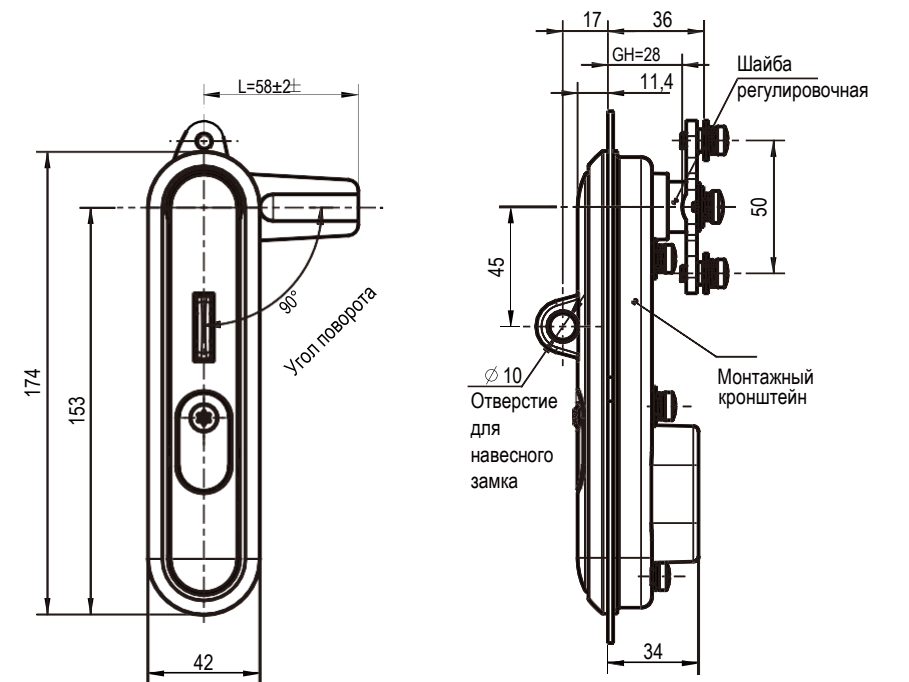

Корпус, ручка, навесной замок – цинковый сплав с черным напылением; ригель из Q235 оцинкованной стали

Покрытие	С навесным замком	без навесного замка
Черное напыление	2460-2P02-20-P	2460-2P02-20

RL IP65

NEW




Компрессионный замок

2480

Компрессионный замок

2482

IP65

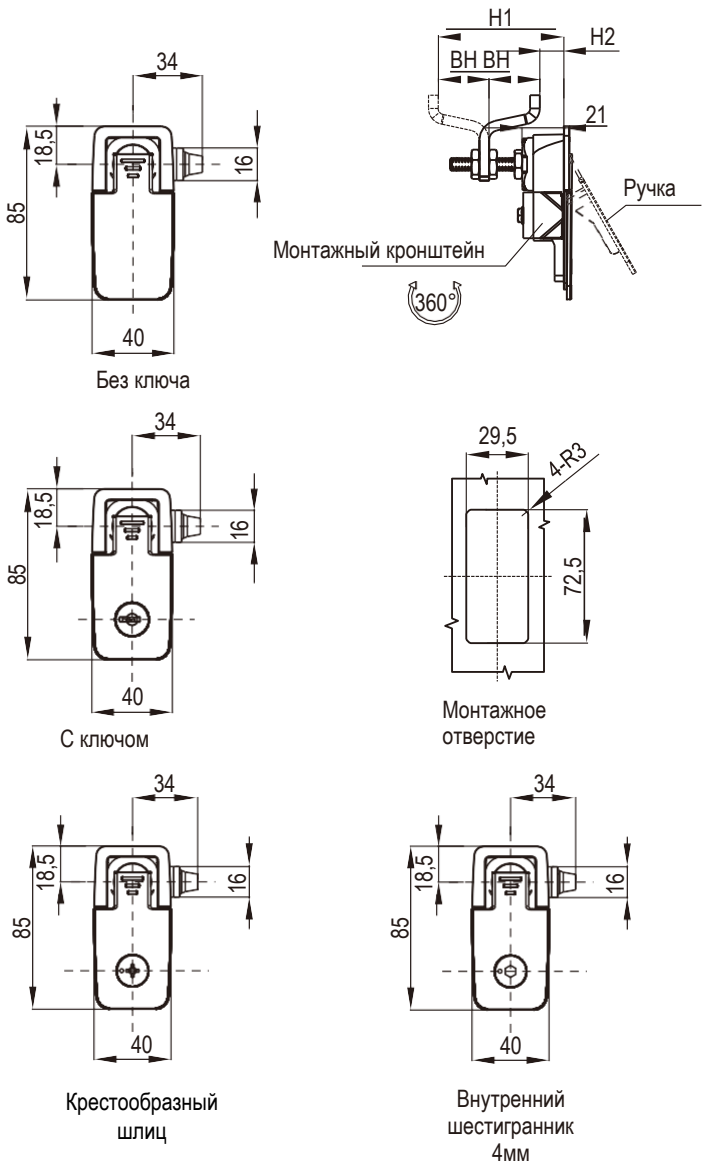


Примечание
Ключ СН751 стандартный

Корпус и ручка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Диапазон захвата				
Отрицательный изгиб	Положительный изгиб	Виды личинок замка	Черное напыление	Хромированный
МИН.~МАКС.	МИН.~МАКС.			
6~16	56~66	Без ключа	2480-00-220	2480-00-260
16~26	46~56		2480-00-420	2480-00-460
26~36	36~46		2480-00-620	2480-00-660
6~16	56~66	С ключом	2480-20-220	2480-20-260
16~26	46~56		2480-20-420	2480-20-460
26~36	36~46		2480-20-620	2480-20-660
6~16	56~66	Крестообразный шлиц	2480-22-220	2480-22-260
16~26	46~56		2480-22-420	2480-22-460
26~36	36~46		2480-22-620	2480-22-660
6~16	56~66	Внутренний шестигранник 4мм	2480-24-220	2480-24-260
16~26	46~56		2480-24-420	2480-24-460
26~36	36~46		2480-24-620	2480-24-660


Большой размер

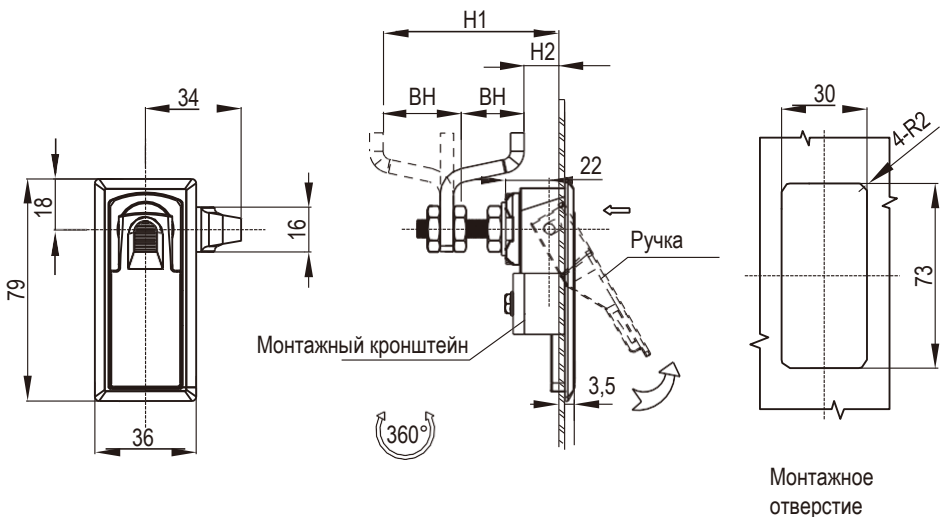

Корпус и ручка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Диапазон захвата				
Отрицательный изгиб	Положительный изгиб	Виды личинок замка	Черное напыление	Хромированный
МИН.~МАКС.	МИН.~МАКС.			
6~16	56~66	Без ключа	2482-00-220	2482-00-260
16~26	46~56		2482-00-420	2482-00-460
26~36	36~46		2482-00-620	2482-00-660


Малый размер

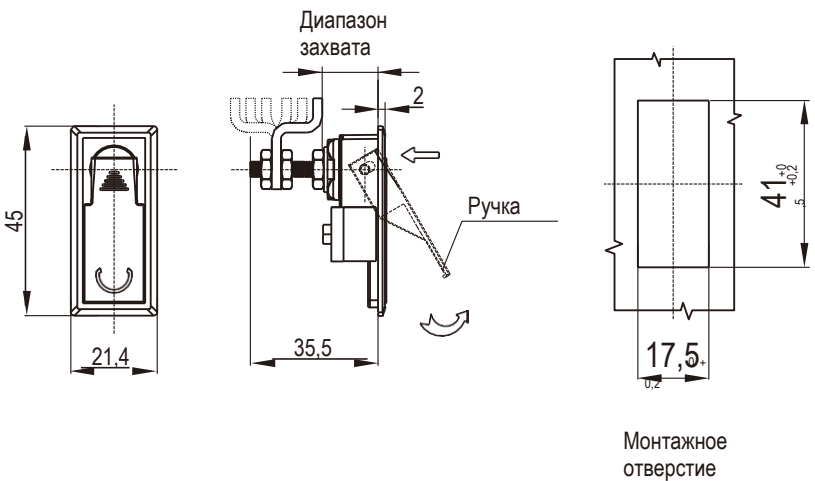

Корпус и ручка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Диапазон захвата				
Отрицательный изгиб	Положительный изгиб	Виды личинок замка	Черное напыление	Хромированный
МИН.~МАКС.	МИН.~МАКС.			
4,5-10,5	34,5-40,5	Без ключа	2482-400-220	2482-400-260
10,5-16,5	28,5-34,5		2482-400-420	2482-400-460
16,5-22,5	22,5-28,5		2482-400-620	2482-400-660

IP65



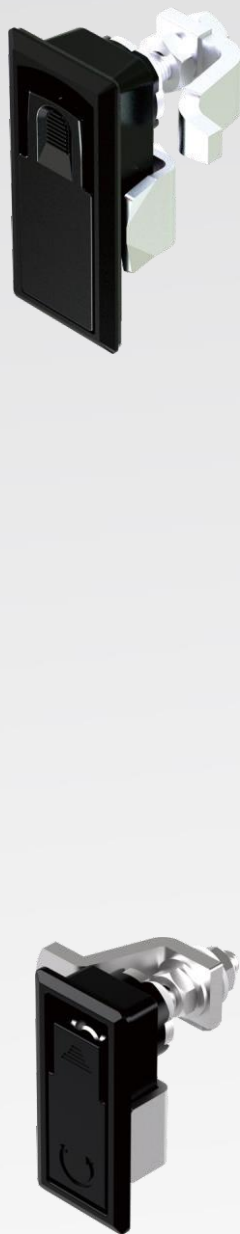


IP65

NEW



Примечание
Ключ СН751 стандартный

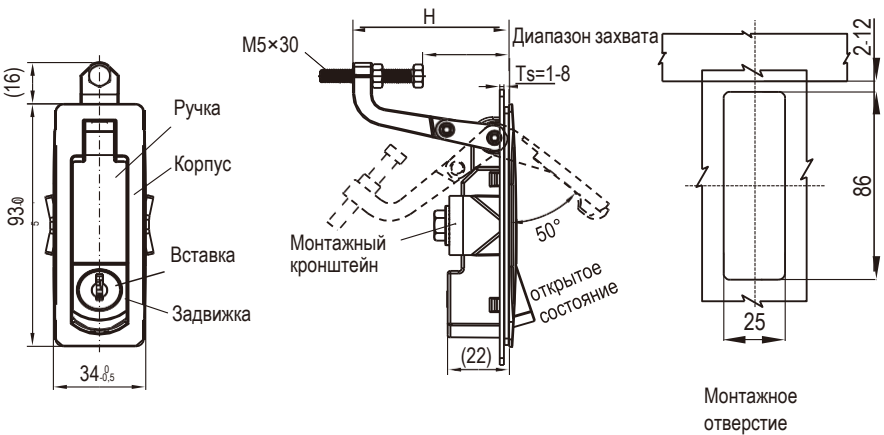
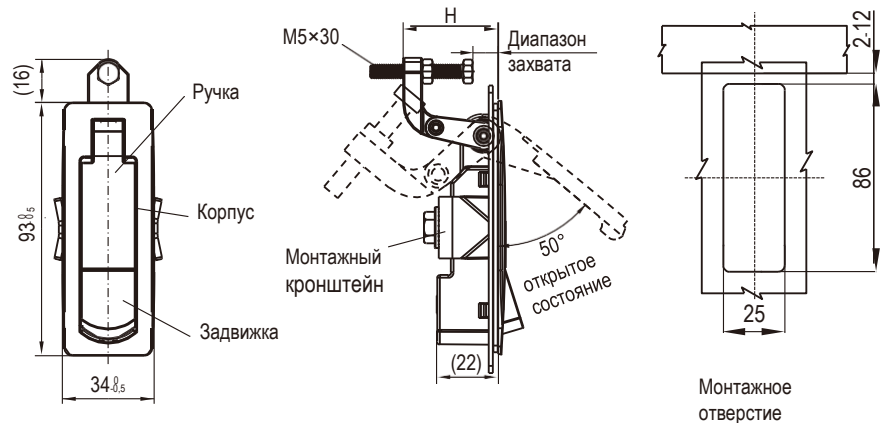
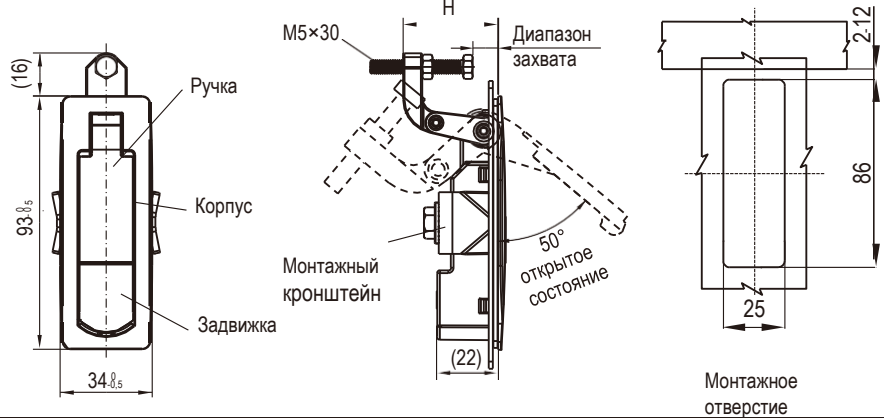


Корпус, задвижка и ручка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; крепежные детали из оцинкованной стали

Диапазон захвата	1~24		23~46	
	Короткое плечо		Длинное плечо	
Вид задвижки	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление	Хромированный
Выдвинутая задвижка без ключа	2484-A248-20	2484-A248-60	2484-A292-20	2484-A292-60
Утопленная задвижка без ключа	2484-A448-20	2484-A448-60	2484-A492-20	2484-A492-60
С ключом (СН751)	2484-A648-20	2484-A648-60	2484-A692-20	2484-A692-60
Крестообразный шлиц	2484-A1048-20	2484-A1048-60	2484-A1092-20	2484-A1092-60
СН751 с ключом, с затвором	2484-A1248-20	2484-A1248-60	2484-A1292-20	2484-A1292-60
Внутренний шестигранник 4 мм	2484-A1448-20	2484-A1448-60	2484-A1492-20	2484-A1492-60
Внутренний четырехгранник 8,5 мм	2484-A1648-20	2484-A1648-60	2484-A1692-20	2484-A1692-60

Рычаг-защелка

2484

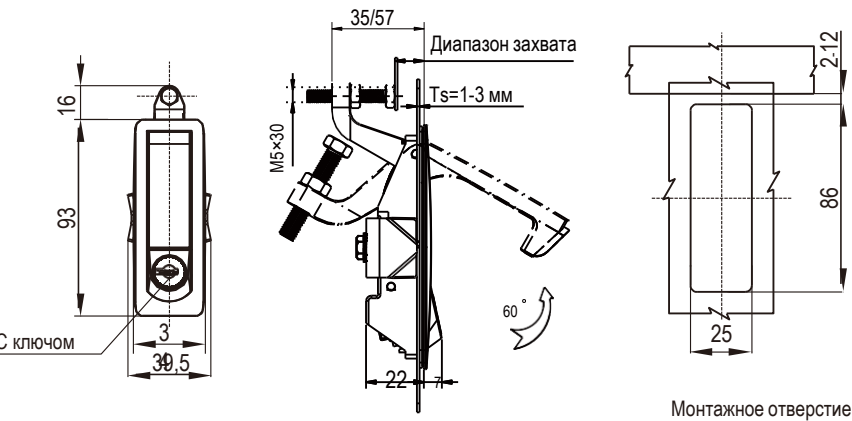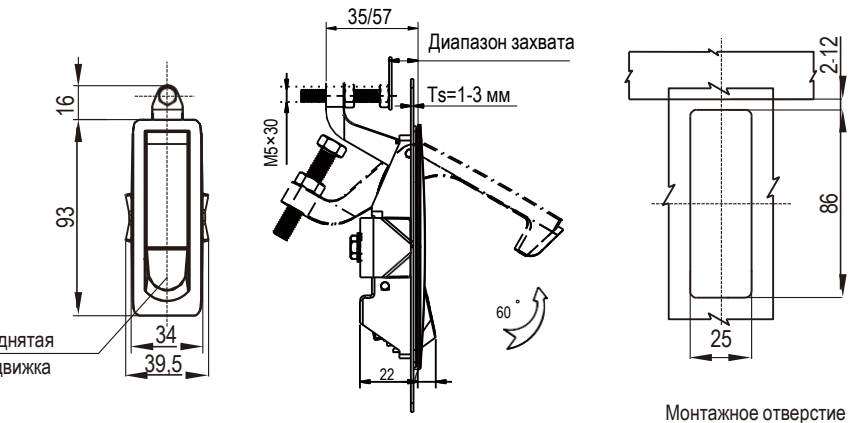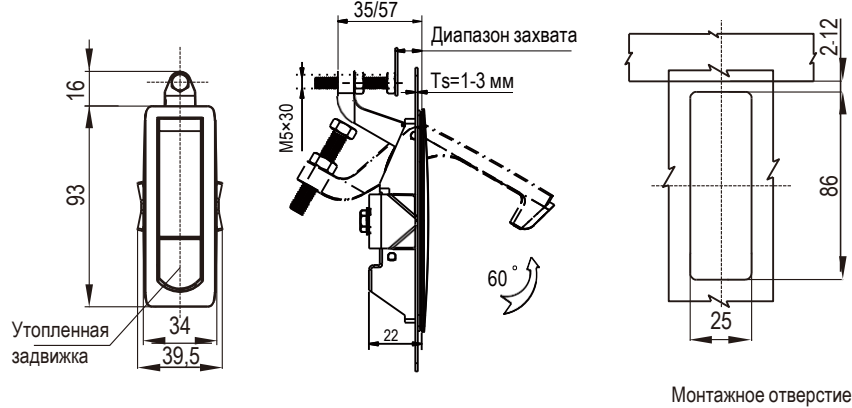

Корпус, задвижка и ручка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; крепежные детали из оцинкованной стали

Диапазон захвата	1~24		23~46	
	Короткое плечо		Длинное плечо	
Вид задвижки	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление	Хромированный
Поднятая-задвижка без ключа	2484-248-20	2484-248-60	2484-292-20	2484-292-60
Утопленная задвижка без ключа	2484-448-20	2484-448-60	2484-492-20	2484-492-60
С ключом (СН751)	2484-648-20	2484-648-60	2484-692-20	2484-692-60
Крестообразный шлиц	2484-1048-20	2484-1048-60	2484-1092-20	2484-1092-60
СН751 с ключом, с затвором	2484-1248-20	2484-1248-60	2484-1292-20	2484-1292-60
Внутренний шестигранник 4 мм	2484-1448-20	2484-1448-60	2484-1492-20	2484-1492-60
Внутренний четырехгранник 8,5 мм	2484-1648-20	2484-1648-60	2484-1692-20	2484-1692-60


Рычаг-защелка

2488


Рычаг-защелка

2490

IP40

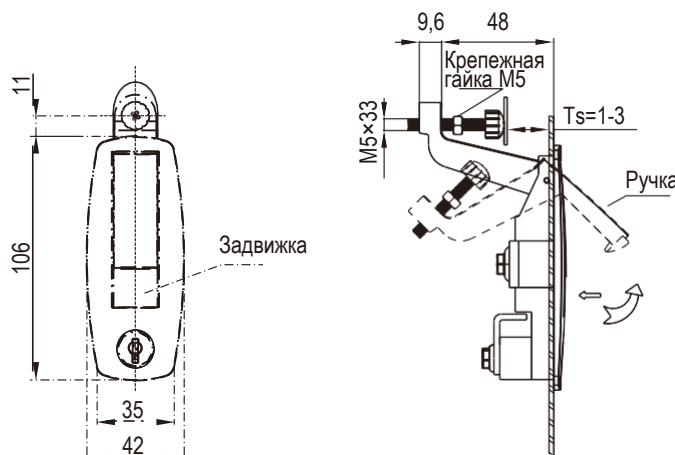

С ключом

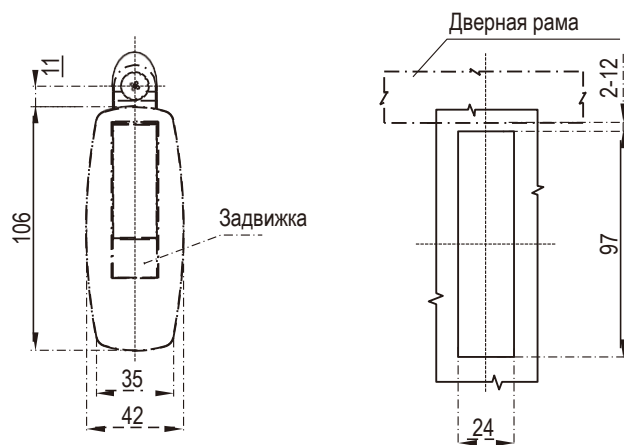


Без ключа

Монтажное отверстие

Корпус, кнопка и ручка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали


С ключом (CH751)	2488-20-20
Без ключа	2488-00-20

Примечание
Ключ CH751 стандартный

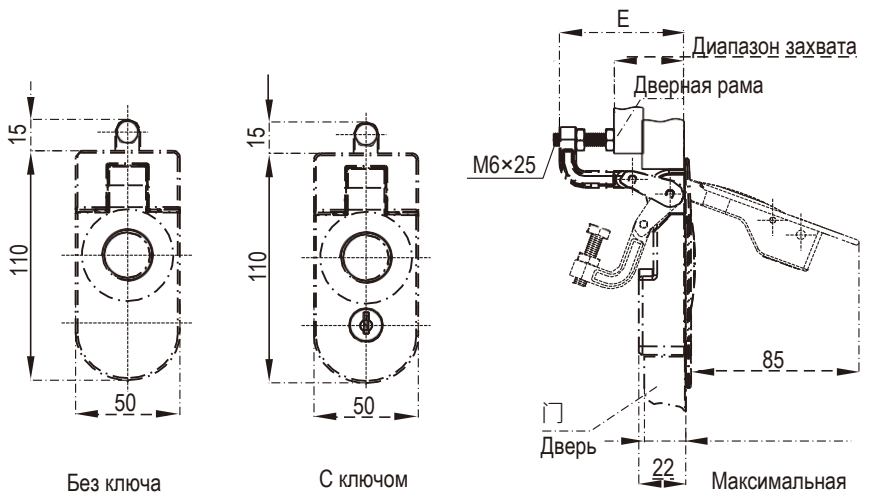

Без ключа

С ключом

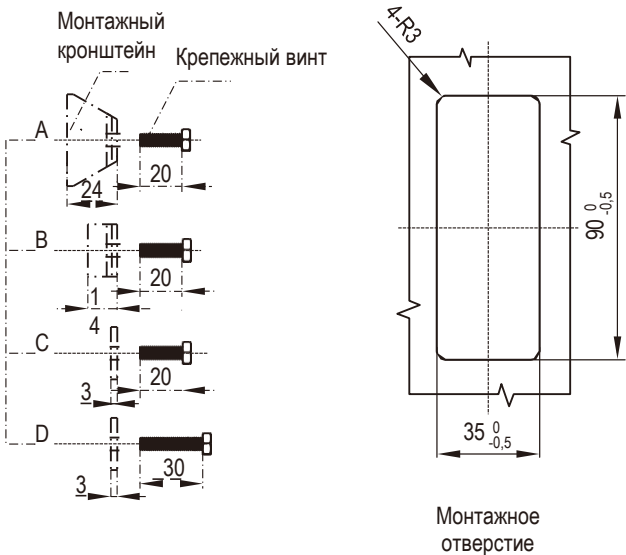

IP54



Корпус, задвижка и ручка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали

Монтажный кронштейн	Толщина панели		Диапазон захвата		Е					
	МИН.	МАКС.	МИН.	МАКС.		Без ключа	CH751 с ключом, с затвором	С ключом CH751	Инструменталь ная защита	Внутренний шестиграннык 4мм
A	1	11	1	14	29	2490-228-402	2490-428-402	2490-628-402	2490-828-402	2490-1828-402
B	11	21				2490-228-404	2490-428-404	2490-628-404	2490-828-404	2490-1828-404
A	1	11	14	29	44	2490-258-402	2490-458-402	2490-658-402	2490-858-402	2490-1858-402
B	11	21				2490-258-404	2490-458-404	2490-658-404	2490-858-404	2490-1858-404
C	21	31				2490-258-406	2490-458-406	2490-658-406	2490-858-406	2490-1858-406
A	1	11				2490-290-402	2490-490-402	2490-690-402	2490-890-402	2490-1890-402
B	11	21	29	45	60	2490-290-404	2490-490-404	2490-690-404	2490-890-404	2490-1890-404
C	21	31				2490-290-406	2490-490-406	2490-690-406	2490-890-406	2490-1890-406
D	31	41				2490-290-408	2490-490-408	2490-690-408	2490-890-408	2490-1890-408
A	1	11	45	57	72	2490-314-402	2490-514-402	2490-714-402	2490-914-402	2490-1914-402
B	11	21				2490-314-404	2490-514-404	2490-714-404	2490-914-404	2490-1914-404
C	21	31				2490-314-406	2490-514-406	2490-714-406	2490-914-406	2490-1914-406
D	31	41				2490-314-408	2490-514-408	2490-714-408	2490-914-408	2490-1914-408



Рычаг-защелка

2492

Компрессионный замок

2494

IP54

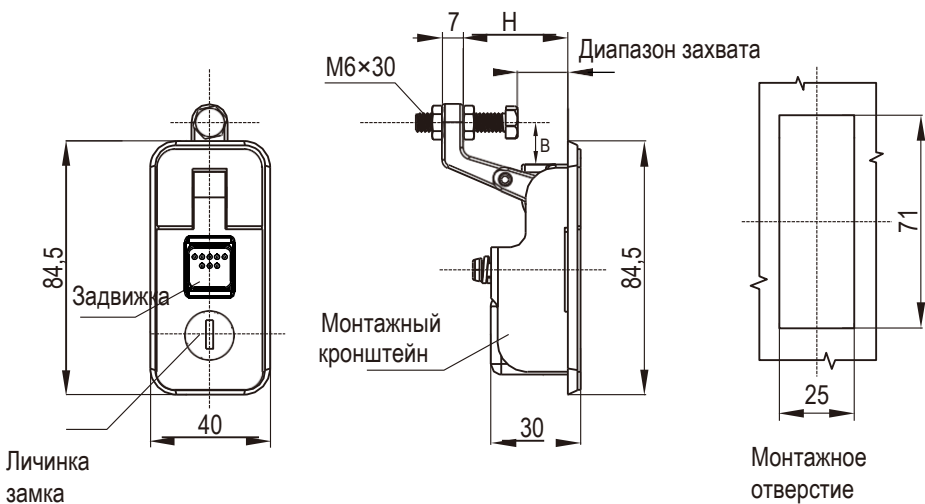
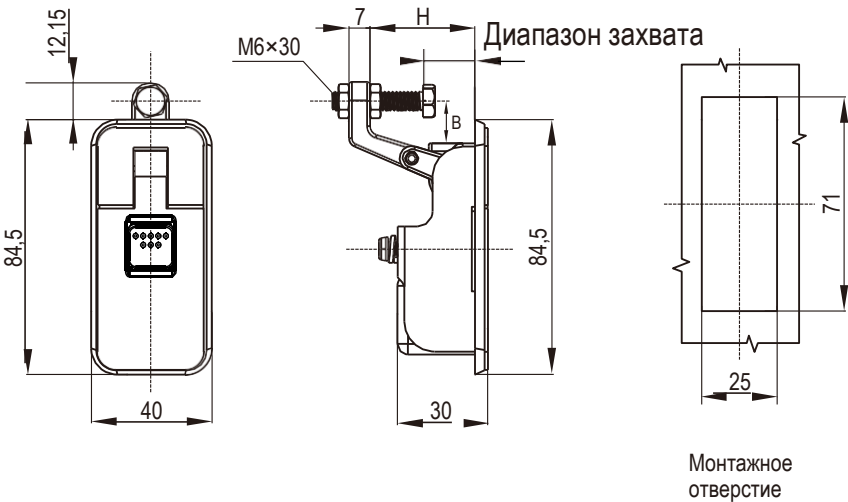


Примечание
С ключом СН751

Корпус, задвижка и ручка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали

Толщина панели	Диапазон захвата	Н	В	Черное напыление		Хромирование	
				Без ключа	Цилиндр с пыльником, ключ СН751	Без ключа	Цилиндр с пыльником, ключ СН751
от 1 до 11 мм	от 1 до 25 мм	36,50	13,50	2492-200-20	2492-220-20	2492-200-80	2492-220-80
от 1 до 11 мм	от 15 до 30 мм	40,00	28,50	2492-400-20	2492-420-20	2492-400-80	2492-420-80

IP65

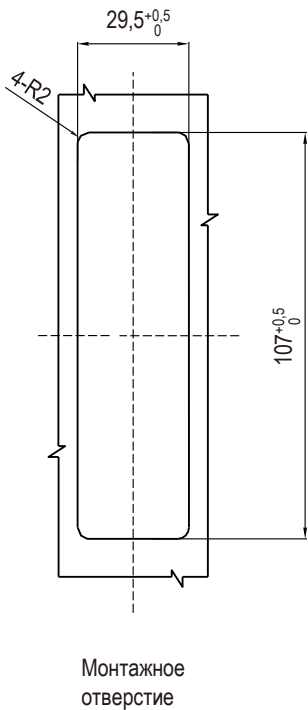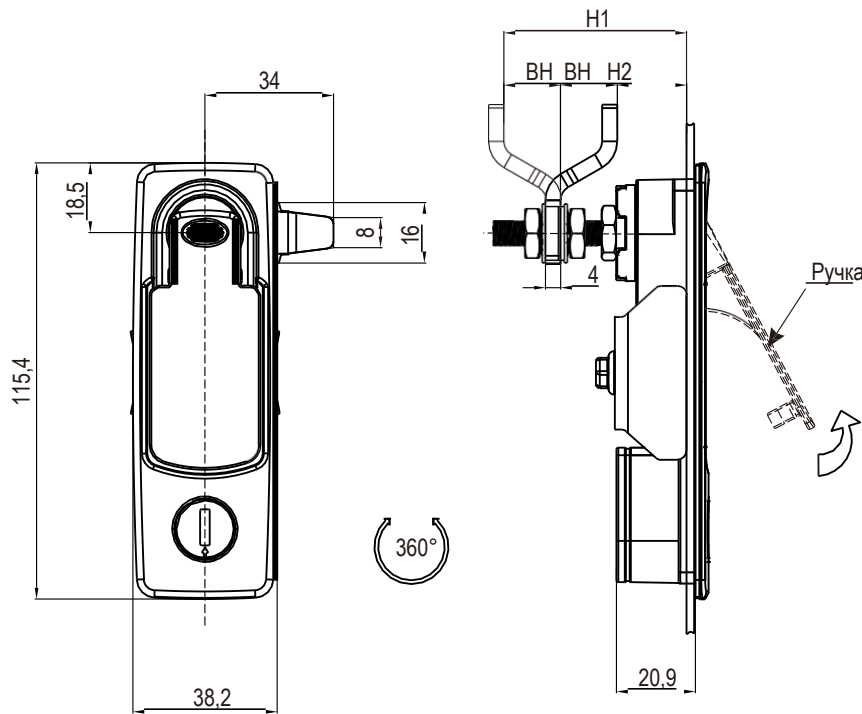

Корпус и ручка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Диапазон захвата		С ключом 1247	
Отрицательный изгиб	Положительный изгиб	Черное напыление	Хромирование
6-16	56-66	2494-20-220	2494-20-260
16-26	46-56	2494-20-420	2494-20-460
26-36	36-46	2494-20-620	2494-20-660



Защелка

1В-016

NEW

Нажимной дверной замок

2498

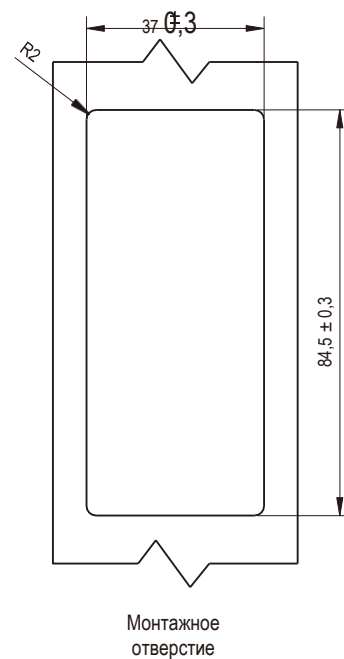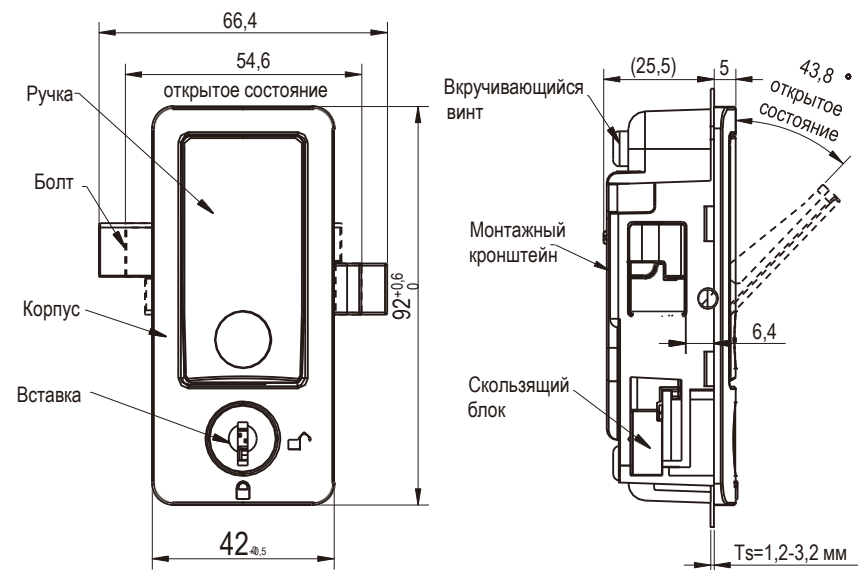


Пластиковый корпус, ключ CH751

Черный

2498-04-180


Встроенная сдвижная защелка

2500, 2502

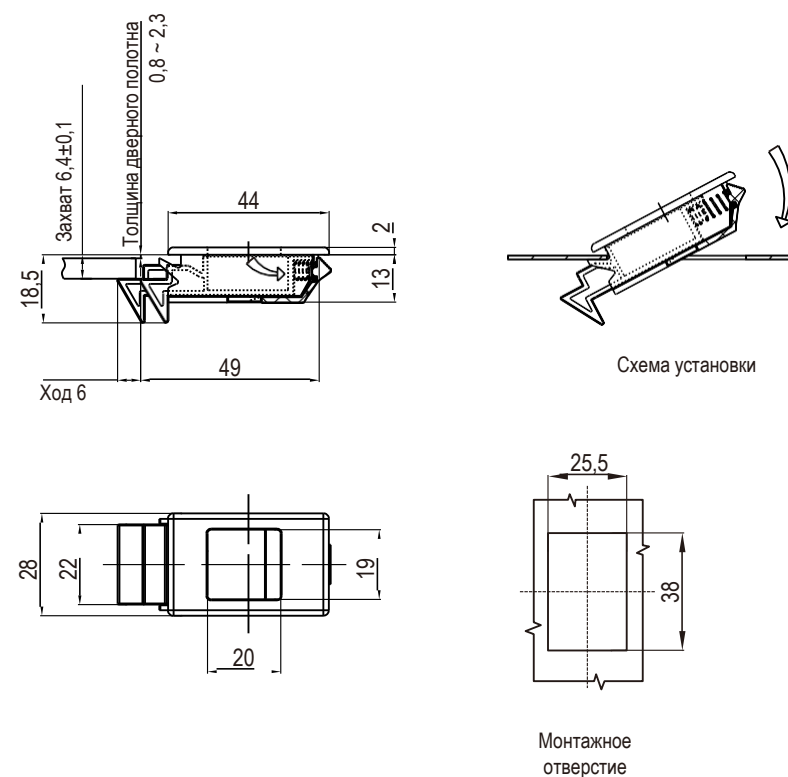

Черный полиамид

2500-40

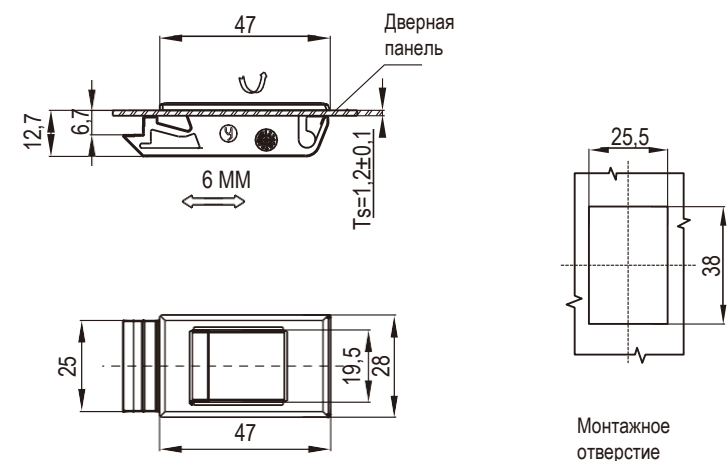


Черный АБС пластик

2502-40

Встроенная сдвижная защелка

2504, 2508

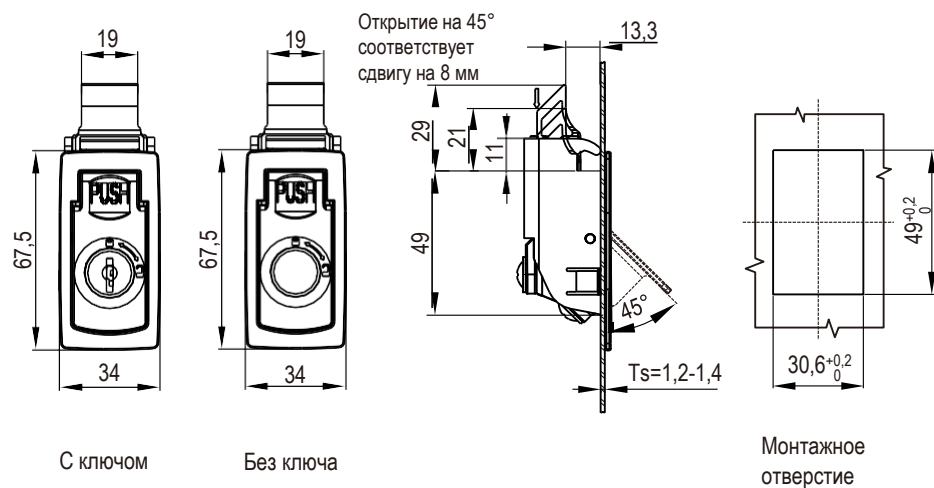

Черный полиамид+стекловолокно

С ключом (УК333)	2504-20
Без ключа	2504-00







Схема установки

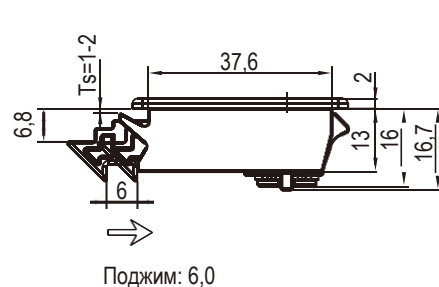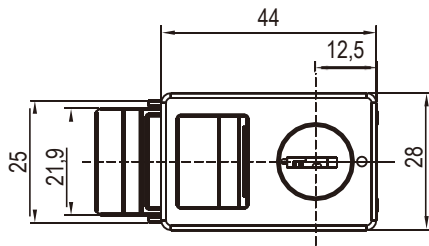

Монтажное отверстие




Корпус, ригель, вставка из черного полиамида; ключ УК333

Черный полиамид	2508-40
-----------------	---------


С ключами УК333

Нажимной дверной замок

2510

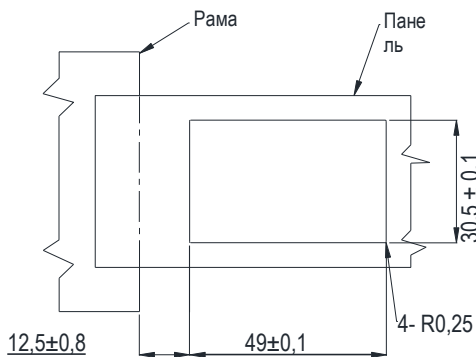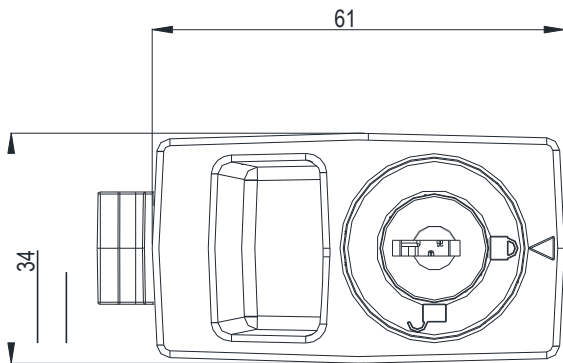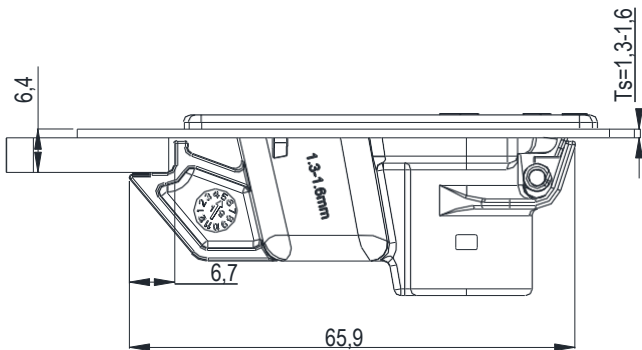

Монтажное отверстие

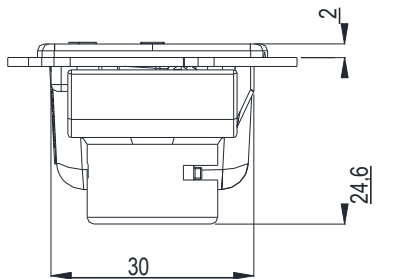

Пластиковый корпус, ключ СН751

Черный	2510-20-26-180
--------	----------------

NEW




Замок с расширительной защелкой

2518


Замок выдвижного типа

2522

Большой размер

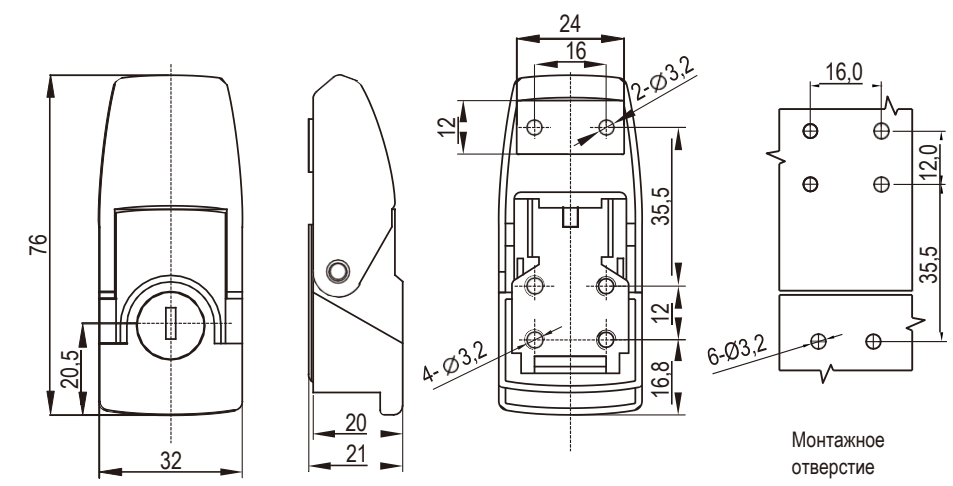

Малый размер

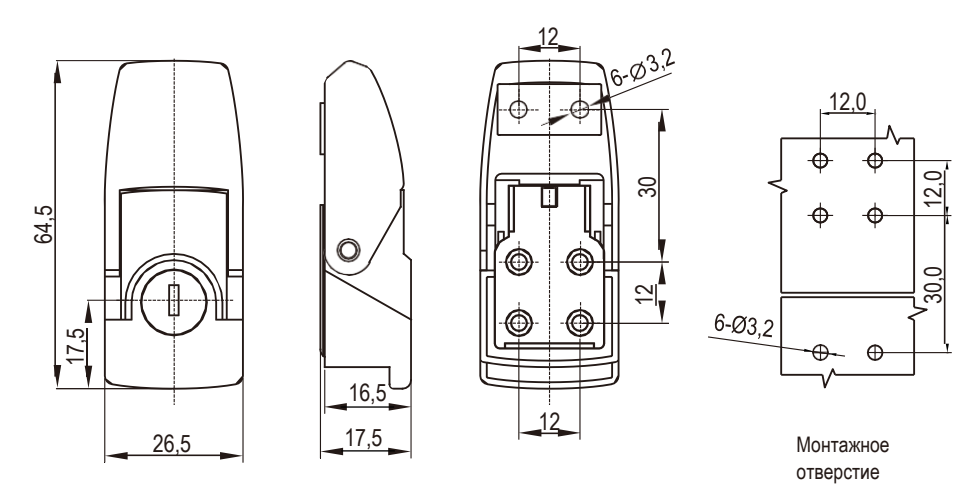


Цинк ЛПД, с черным напылением или хромированный

		С ключом	Без ключа
Черное напыление	Большой размер	2522-220-20	2522-200-20
	Малый размер	2522-420-20	2522-400-20
Хромированный	Большой размер	2522-220-60	2522-200-60
	Малый размер	2522-420-60	2522-400-60


Замок

NEW

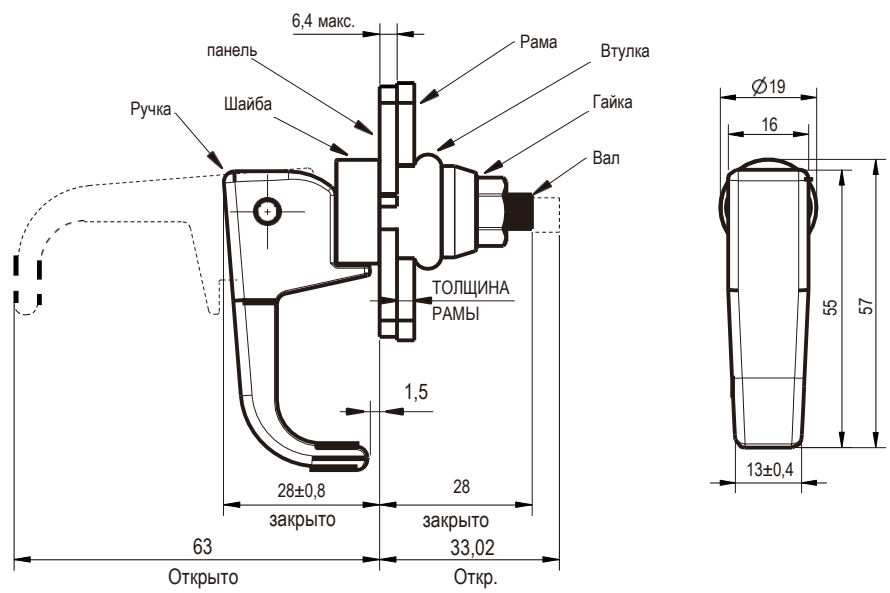

Втулка

Дополнительно: Монтаж в круглое отверстие.
Внимание: в процессе эксплуатации возможно изменение направления и ослабление крепления ручки.

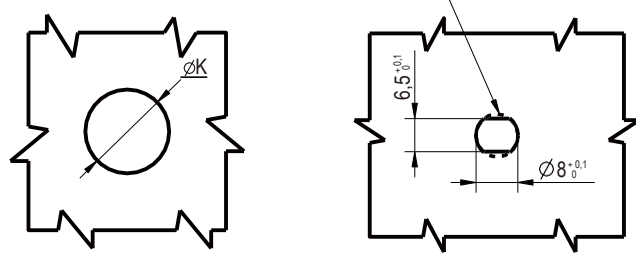

Монтажное отверстие в дверной раме


Монтажное отверстие

Толщина рамы (мм)	$\varnothing K_{+0,5}^{+0,1}$ Монтажное отверстие в дверной раме	Номинальная нагрузка (кратковременная)
1,2~3,2	19	300 Н
3,2~4,8	19,5	660 Н
4,8~6,4	20	550 Н
6,4 и выше	20,5	220 Н

Ручка: цинковый сплав, с черным напылением; шайба: ацеталь

Черное напыление	2518-02-40
------------------	------------

Замок

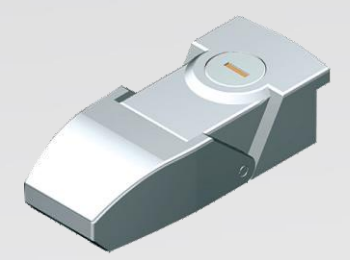

Замок выдвижного типа


2524

Замок выдвижного типа


2542, 2544

Замок

Большой размер

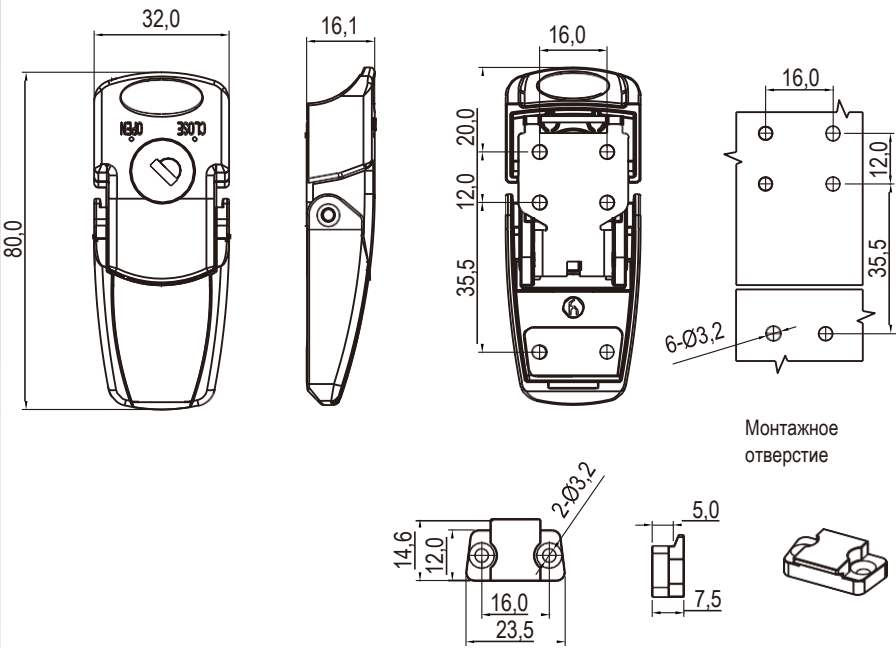


Малый размер

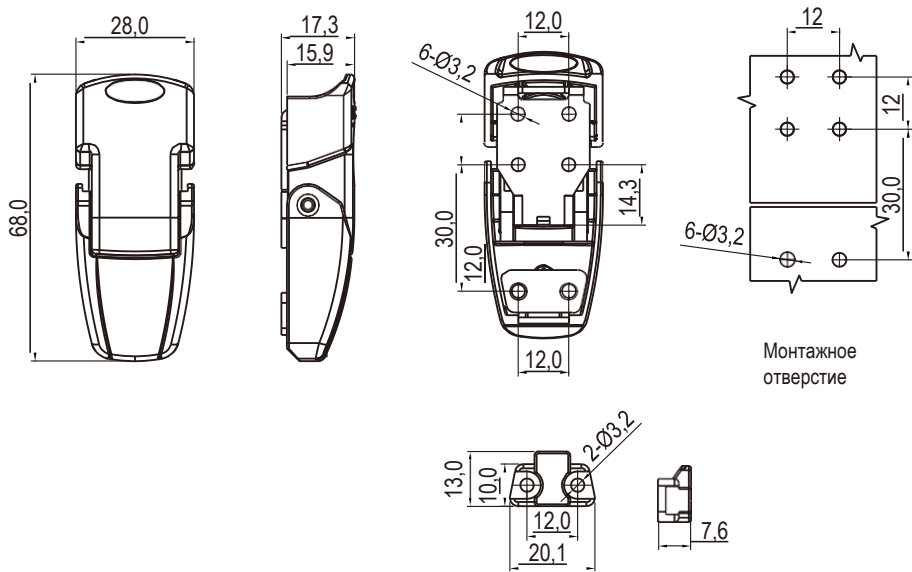


Цинк ЛПД, с черным напылением или хромированный (матовый)

		С ключом	Без ключа
Черное напыление	Большой размер	2524-220-20	2524-200-20
	Малый размер	2524-420-20	2524-400-20
Матовый хром	Большой размер	2524-220-80	2524-200-80
	Малый размер	2524-420-80	2524-400-80

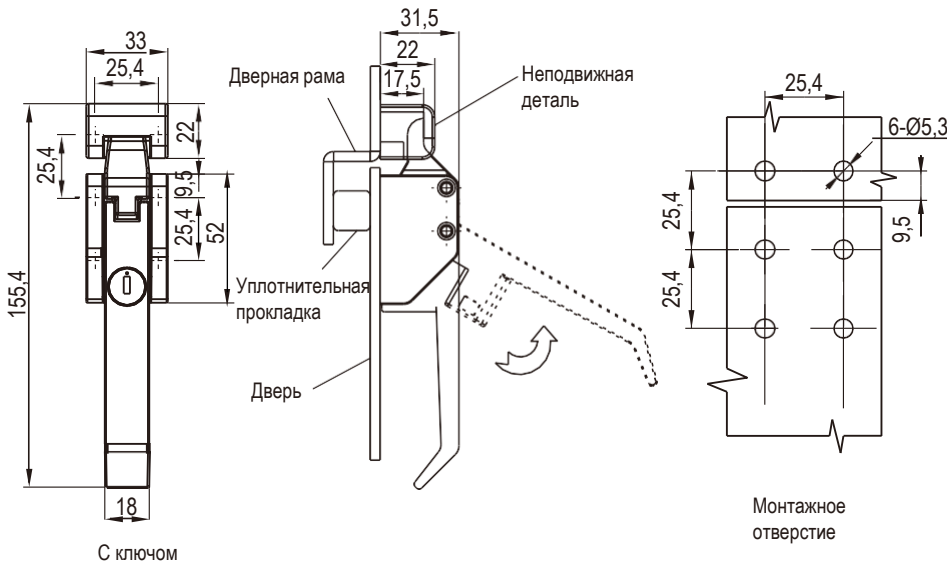

Цинк ЛПД, с черным напылением или хромированный

	Отверстие под винт M5X0,8			Отверстие под винт 10-32UNC		
	Черное напыление	Хромирование	Нержавеющая сталь	Черное напыление	Хромирование	Нержавеющая сталь
Ключ CH751	2542-20-20	2542-20-60	2542-20-632	2542-220-20	2542-220-60	2542-220-632
Без ключа	2542-00-20	2542-00-60	2542-00-632	2542-200-20	2542-200-60	2542-200-632

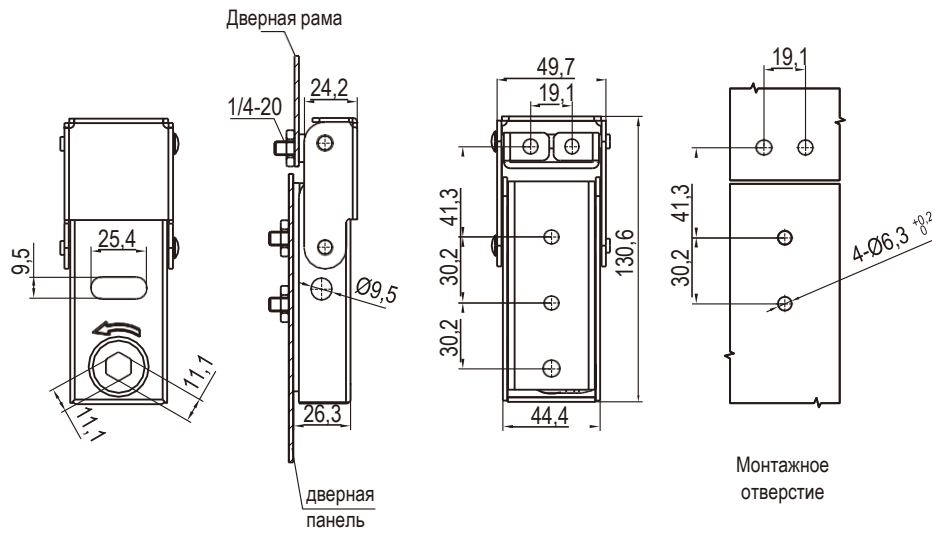

нерж. сталь 316 или 304

Материал	
SUS316	2544-20-632



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001


Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу.
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. С ключами УК333


Ручка с замком

2602

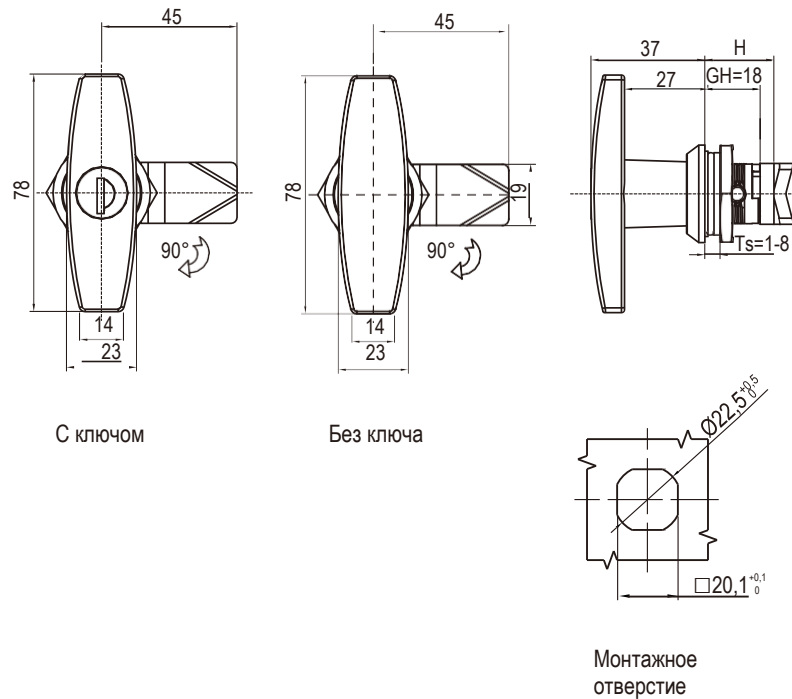

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; ригель из оцинкованной стали

	Черное напыление	Хромированный	SUS316
С ключом	2602-20-40	2602-20-60	2602-20-632
Без ключа	2602-00-40	2602-00-60	2602-00-632


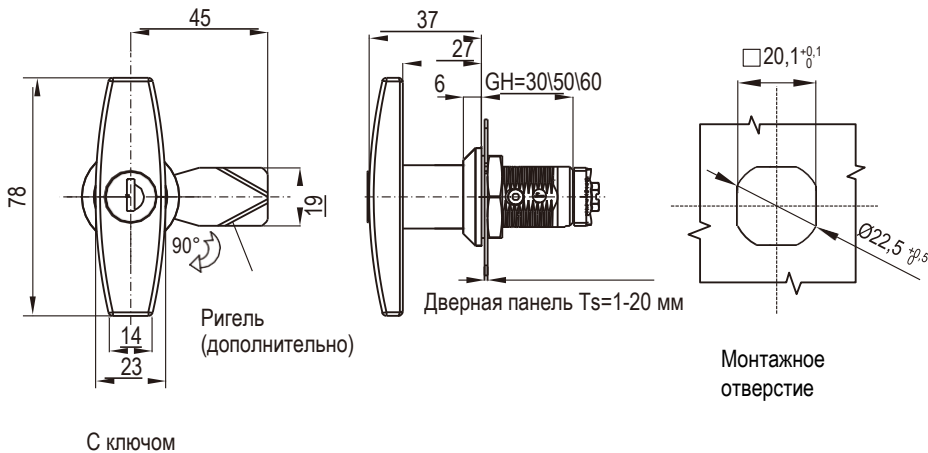


Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	GH=30		GH=50		GH=60	
Тип вставки	Хромированный	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление
С ключом	2602-60220-60	2602-60220-40	2602-100220-60	2602-100220-40	2602-120220-60	2602-120220-40
Без ключа	2602-60200-60	2602-60200-40	2602-100200-60	2602-100200-40	2602-120200-60	2602-120200-40

Ручка с замком

2620

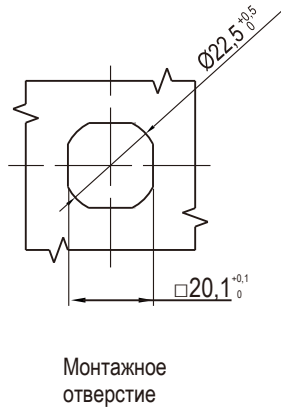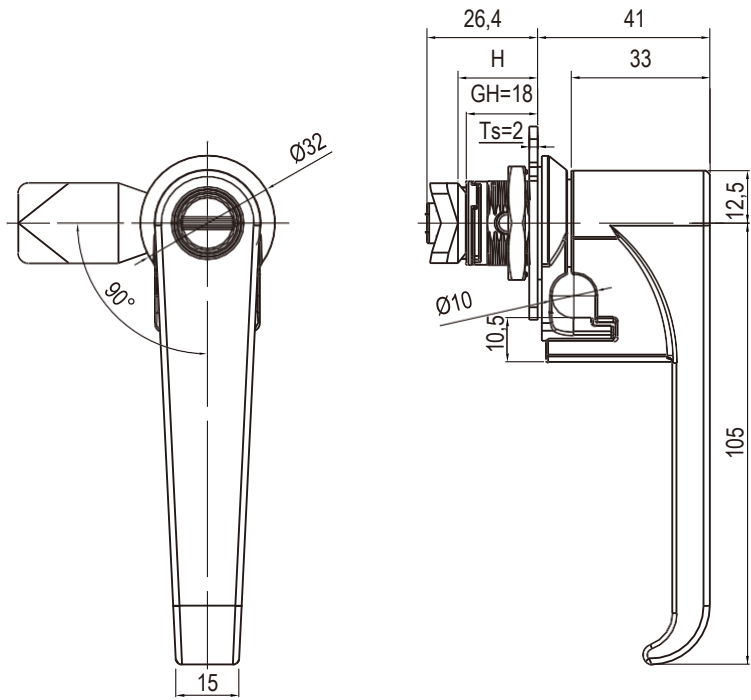

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; ригель из оцинкованной стали

	Черное напыление	Текстурированное хромированное покрытие
С ключом	2620-20-40	2620-20-158
Без ключа	2620-00-40	2620-00-158
Вставка со шлицем 2X4 с защитой от монет	2620-248-40	2620-248-158



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Вставка без пружинного нажимного возвратного механизма
4. С ключами УК333




Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001


Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

Ручка с замком

2622

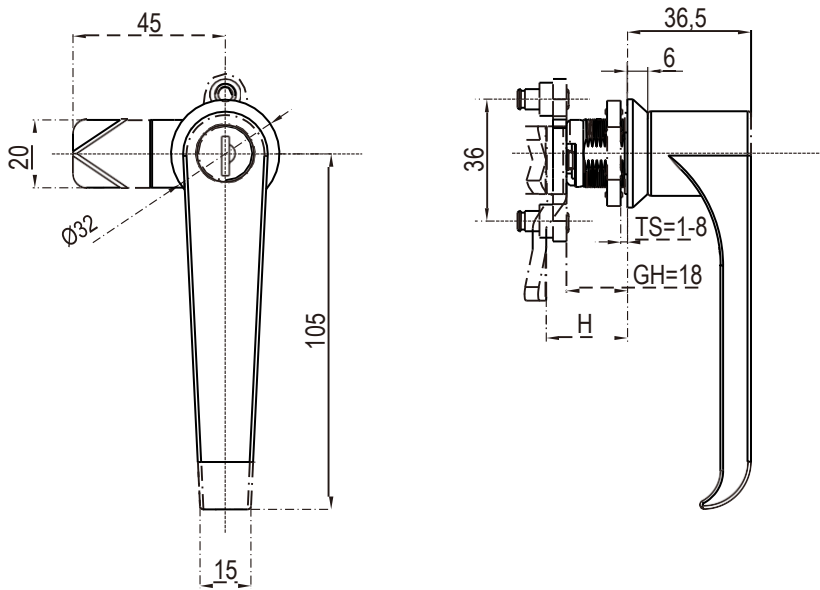

С ключом

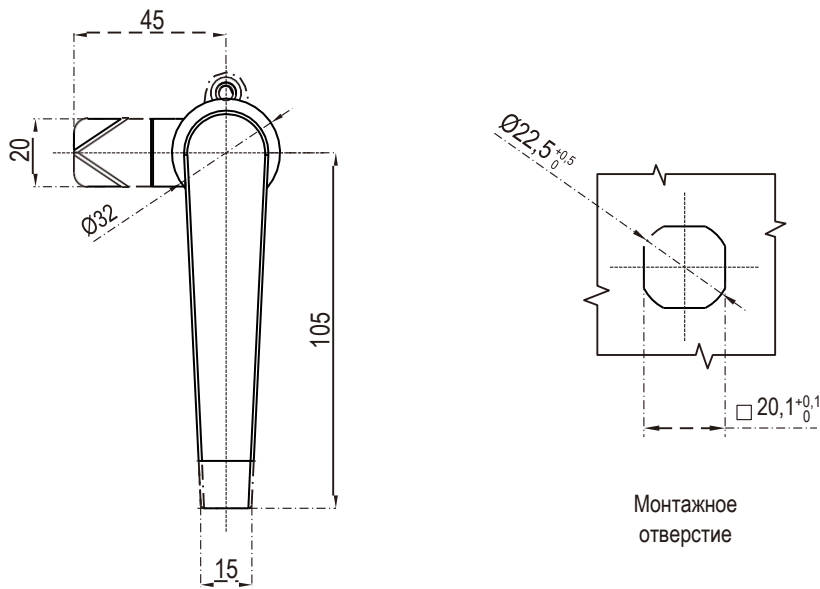


Без ключа


Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали			
	Черное напыление	Хромированный	SUS316
С ключом	2622-20-40	2622-20-60	2622-20-632
Без ключа	2622-00-40	2622-00-60	2622-00-632

Ручка с замком

2622

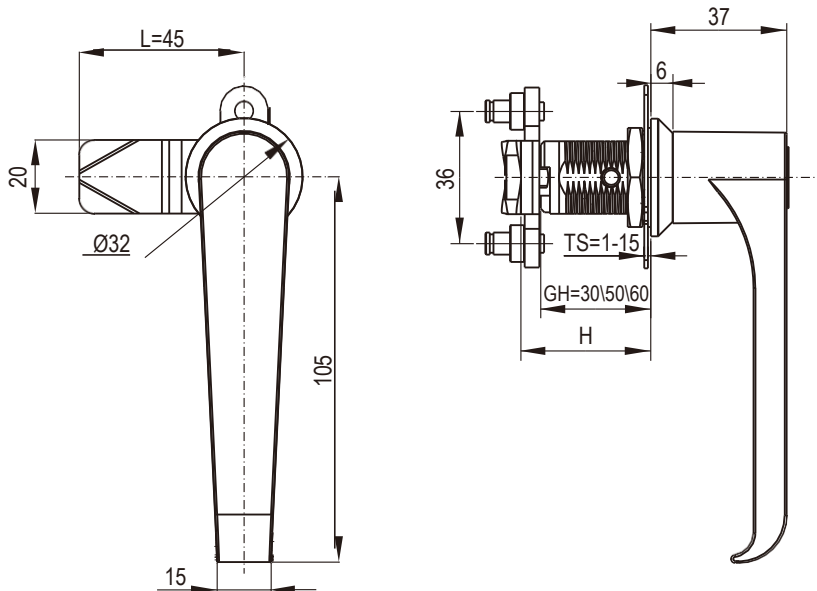

Без ключа

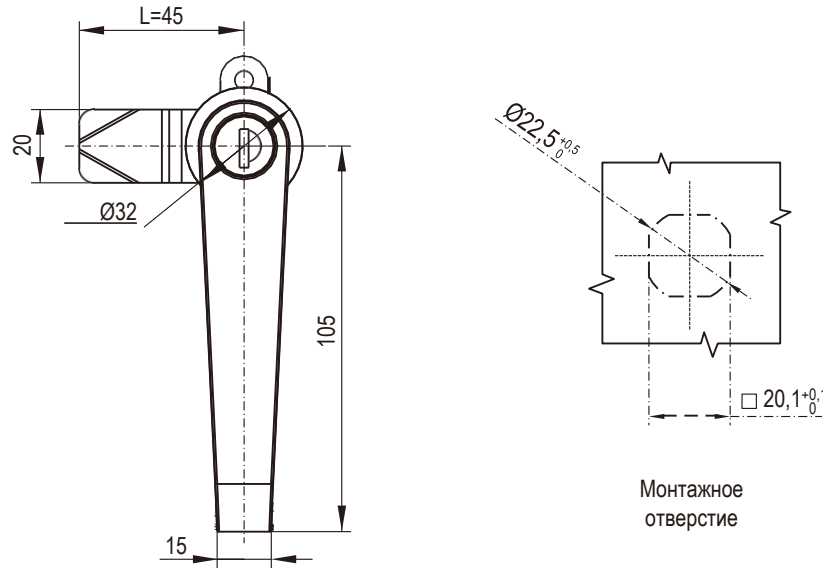

С ключом


Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	GH=30		GH=50		GH=60	
	Хромированный	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление
С ключом	2622-60220-60	2622-60220-40	2622-100220-60	2622-100220-40	2622-120220-60	2622-120220-40
Без ключа	2622-60200-30	2622-60200-40	2622-100200-60	2622-100200-40	2622-120200-60	2622-120200-40



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001


Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

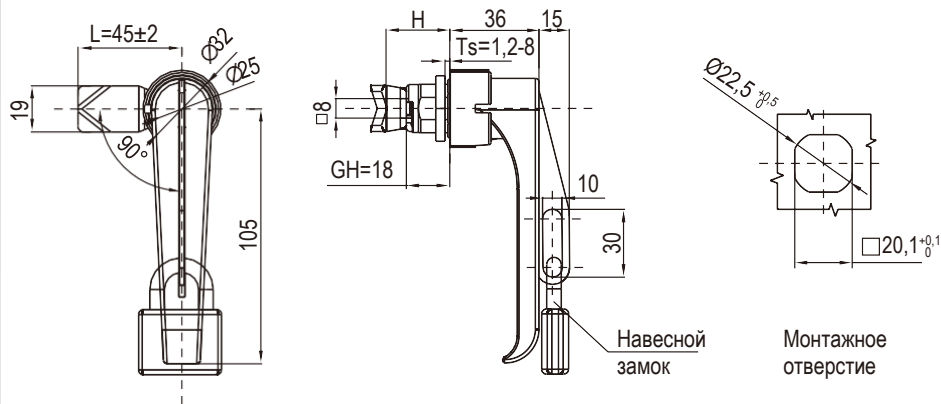

Ручка и корпус замка из цинка ЛПД; ригель из оцинкованной стали; запорный болт навесного замка из нержавеющей стали.

Черное напыление	Хромирование
2624-20-40	2624-20-60

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

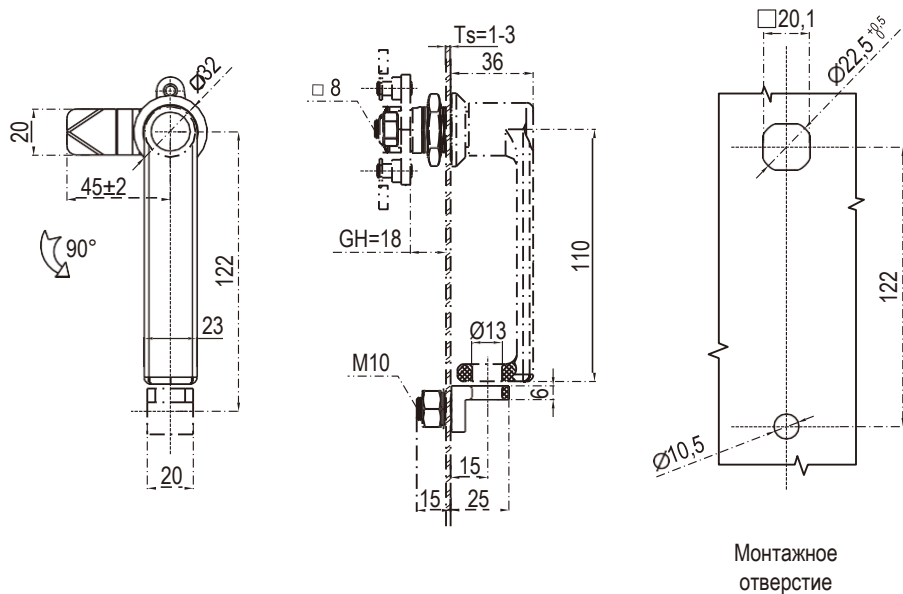



Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Черное напыление	Хромирование	SUS316
2648-20-40	2648-20-60	2648-20-632

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

Ручка с замком

2632

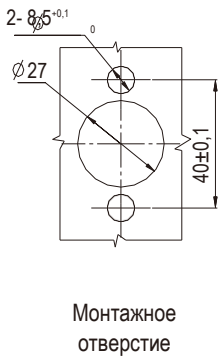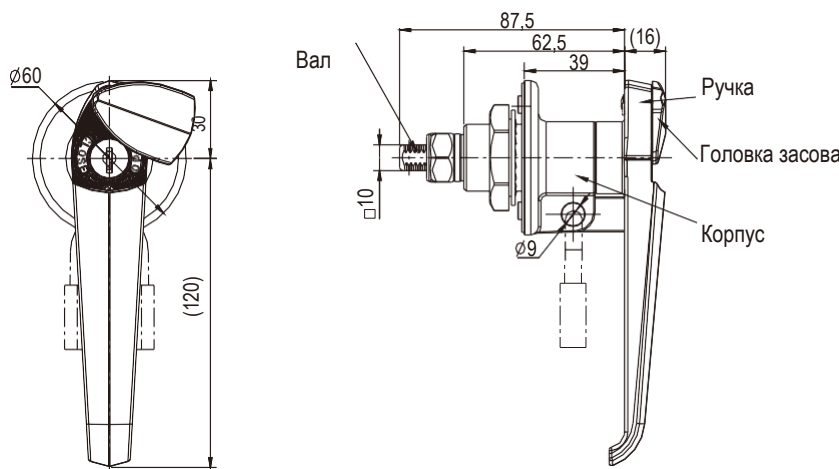

Ручка, корпус замка, цилиндр замка из цинка ЛПД; ригель и крепежные детали из оцинкованной стали

	Хромирование
Слева	2632-02-60-PL
Справа	2632-02-60-PR

Ручка рычажного типа с замком

2640, 2642



Ручка рычажного типа с замком

2644, 2650

Замки



NEW

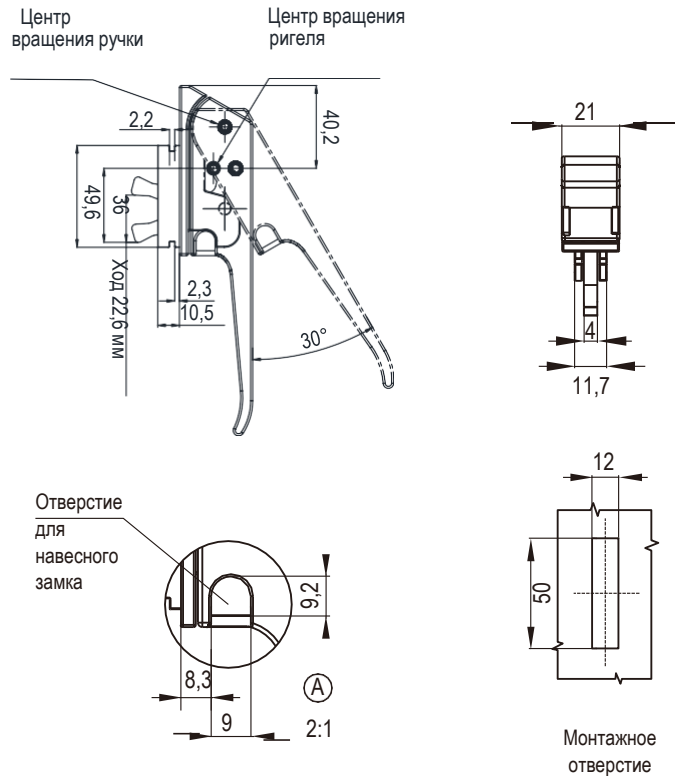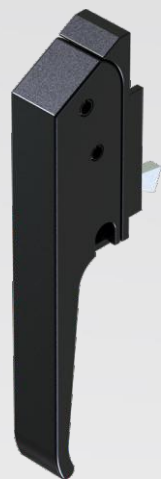

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением; ригель из оцинкованной стали

Черное напыление	2640-20
------------------	---------


Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или электрофоретическим

Черное напыление	2644-20
Муар серый RAL 7012 (Полимерно-порошковое покрытие)	2644-48

Замки




1C-007

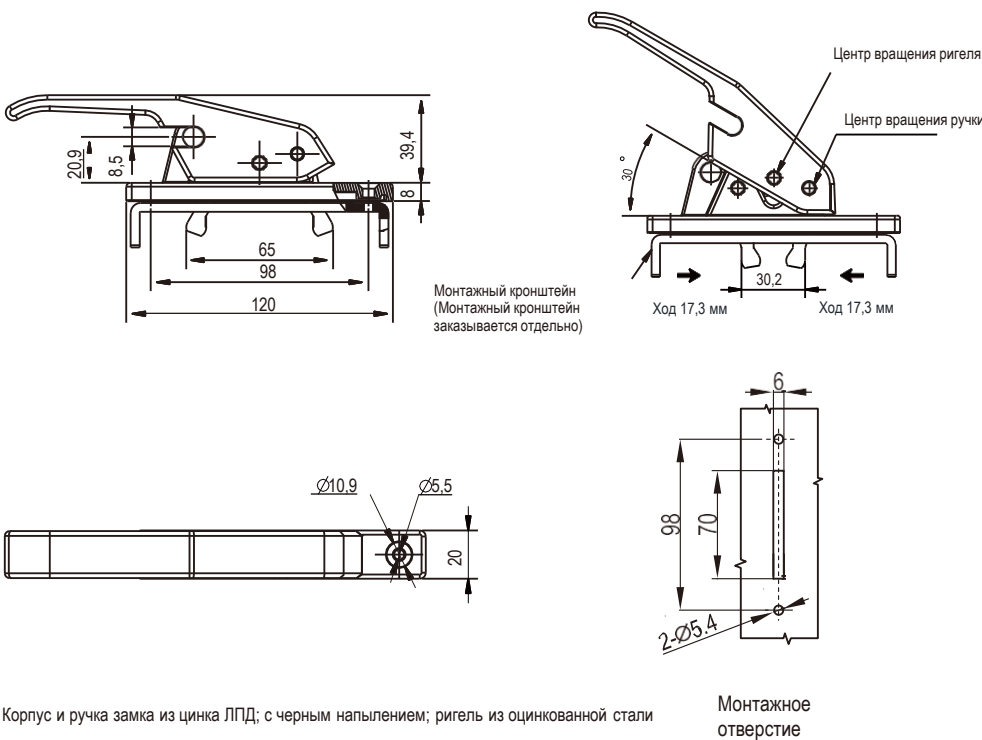

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением; ригель из оцинкованной стали

Черное напыление	2642-20
Муар серый RAL 7012 (Полимерно-порошковые покрытия)	2642-48

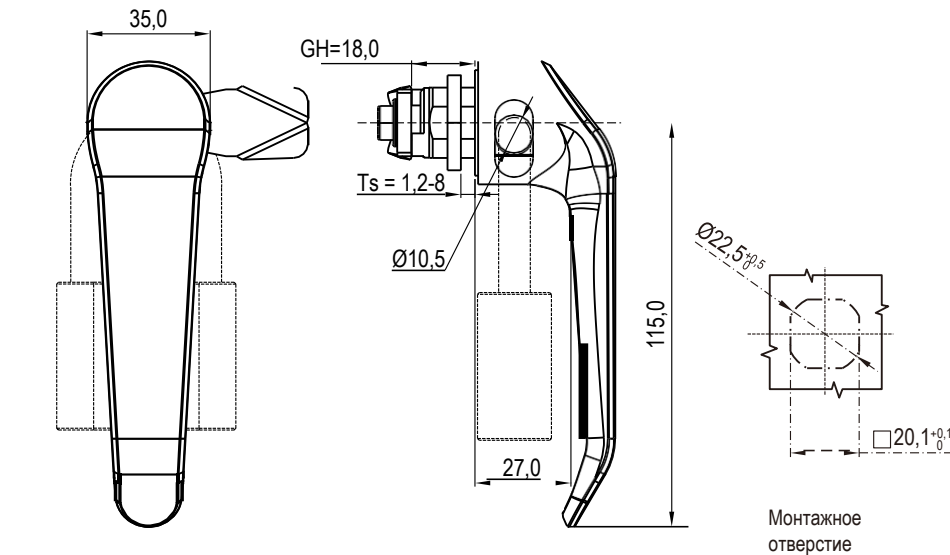

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали или полностью из нержавеющей стали

Черное напыление	SUS316
2650-00-40	2650-00-632





1C-008

Поворотный замок

2802

Поворотный замок

2802

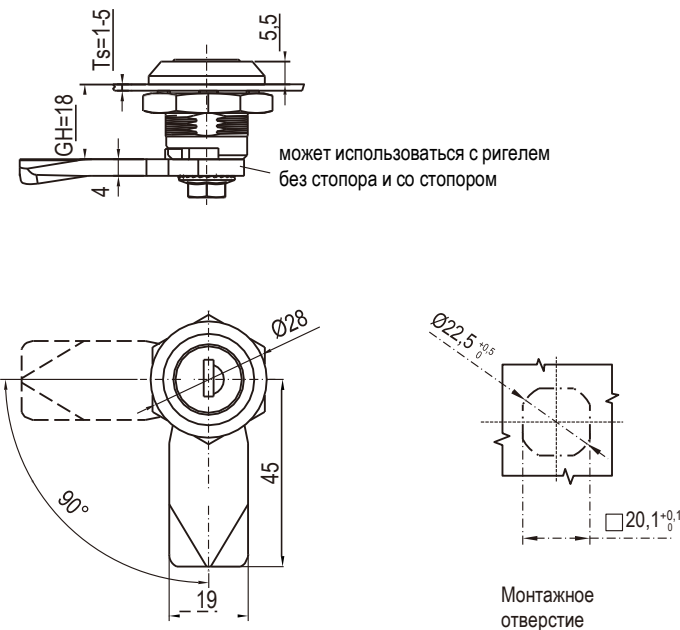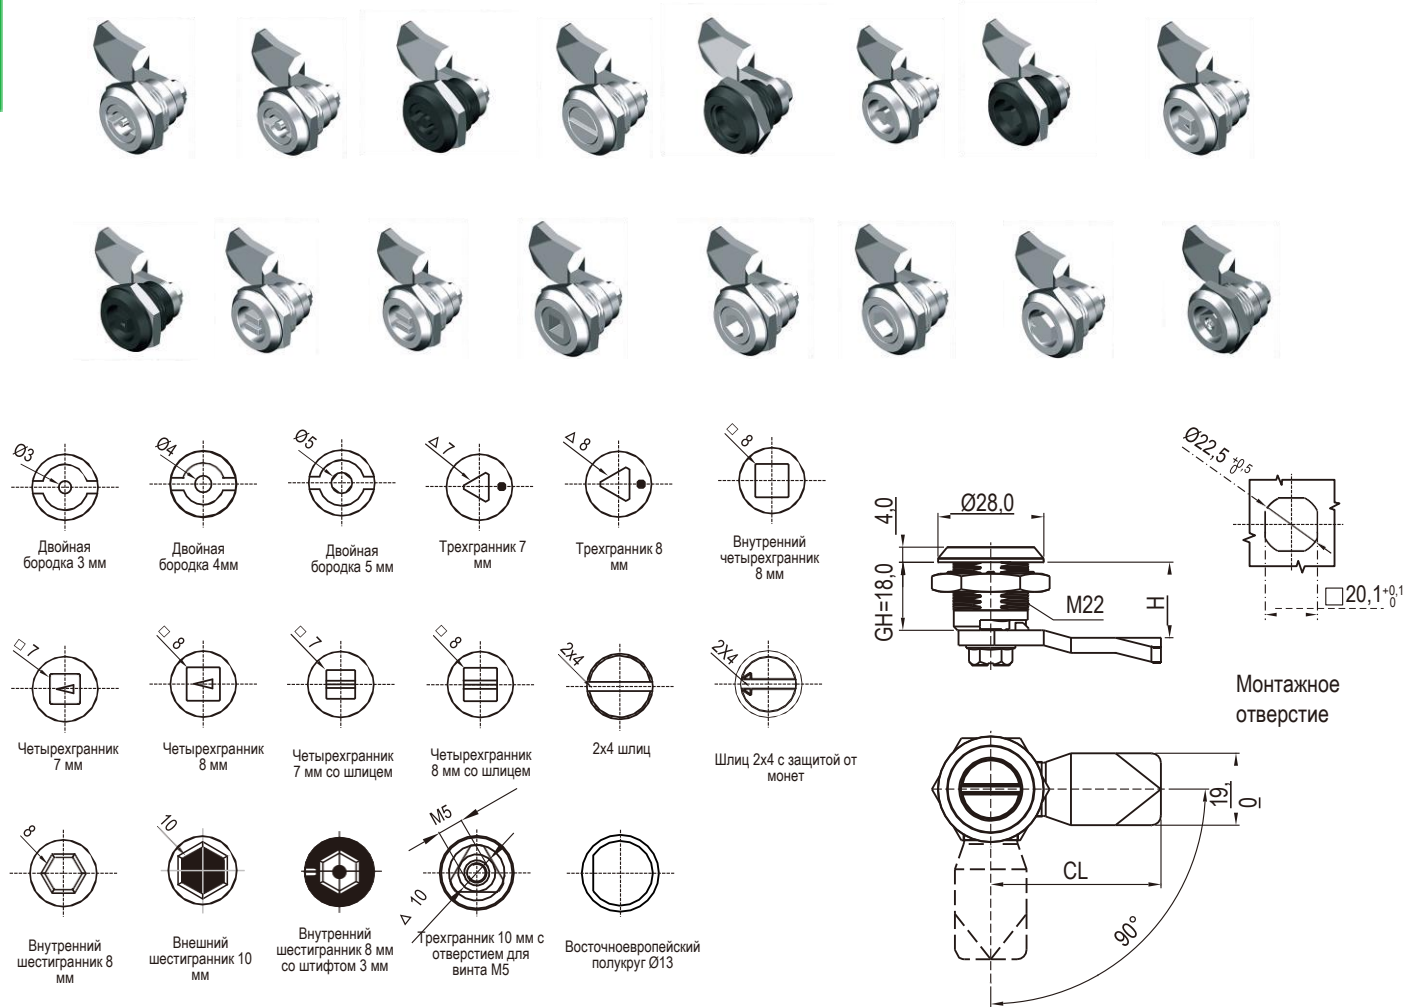

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	Цинк ЛПД		
	Хромирование	Черное напыление	Полиамид
Поворотный цилиндр с ключом УК333	2802-36-60	2802-36-40	2802-36-PA

RL IP54



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333
4. Исполнение IP65 по запросу (с ключом СН751)

RL IP65




Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

STAINLESS SERIES RL IP65

Тип вставки	Цинк ЛПД или нержавеющая сталь				
	Хромирование	Черное напыление	Полиамид	Корпус из полиамида + вставка из цинка ЛПД	SUS316
Двойная бородка 3 мм	2802-052-120	2802-013-20		2802-013-20P	2802-013-316
Двойная бородка 4 мм	2802-028-60	2802-014-20		2802-014-20P	2802-014-316
Двойная бородка 5 мм	2802-030-60	2802-015-20	2802-015P-20	2802-015-20P	2802-015-316
2x4 шлиц	2802-048-60	2802-024-20	2802-024P-20	2802-024-20P	2802-024-316
Шлиц 2x4 с защитой от монет	2802-248-60	2802-124-20		2802-124-20P	
Трехгранник 7 мм	2802-074-60	2802-037-20		2802-037-20P	2802-037-316
Трехгранник 8 мм	2802-076-60	2802-038-20		2802-038-20P	2802-038-316
Четырехгранник 6 мм	2802-092-60	2802-046-20		2802-046-20P	2802-046-316
Четырехгранник 7 мм	2802-094-60	2802-047-20		2802-047-20P	2802-047-316
Четырехгранник 8 мм	2802-096-60	2802-048-20		2802-048-20P	2802-048-316
Четырехгранник 7 мм со шлицем	2802-294-60	2802-147-20		2802-147-20P	
Четырехгранник 8 мм со шлицем	2802-296-60	2802-148-20		2802-148-20P	
Внутренний четырехгранник 8 мм	2802-496-60	2802-248-20		2802-248-20P	
Внутренний шестигранник 8 мм	2802-336-60	2802-168-20		2802-168-20P	
Внутренний шестигранник 9 мм	2802-338-60	2802-169-20		2802-169-20P	
Внутренний шестигранник 10 мм	2802-320-60	2802-160-20		2802-160-20P	
Внутренний шестигранник 8 мм со штифом 3 мм	2802-536-60	2802-268-20		2802-268-20P	
Внешний шестигранник 10 мм	2802-720-60	2802-360-20		2802-360-20P	
Восточноевропейский полукруг Ø13	2802-270-60	2802-135-20		2802-135-20P	
Трехгранник 10 мм с отверстием для винта М5	2802-210-60	2802-105-20		2802-105-20P	

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. С ключами УК333

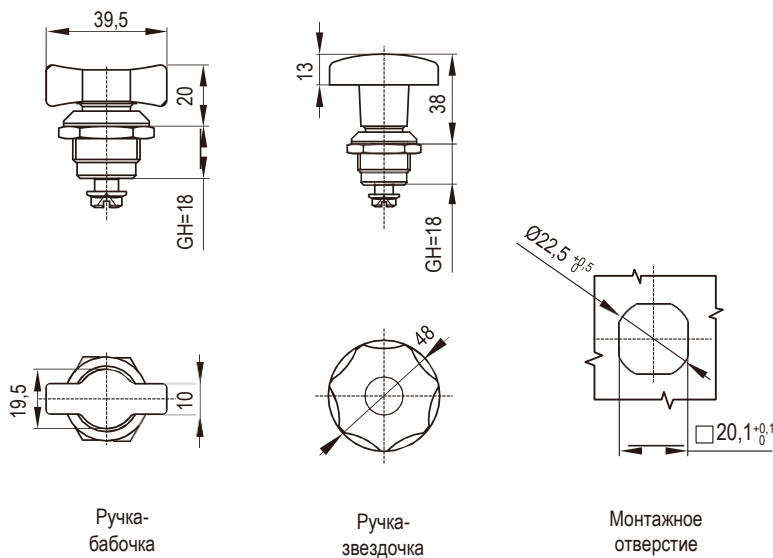


Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	Цинк ЛПД	
	Хромированный	Черное напыление
Ручка-бабочка	2802-340-60	2802-340-40
Ручка-звездочка	2802-360-60	2802-360-40

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

RL IP54



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

- Примечание
- 1. Различные ключи по индивидуальному запросу
 - 2. Ключ СН751 по запросу
 - 3. С ключами УК333
 - 4. Исполнение IP65 по запросу (с ключом СН751)


STAINLESS SERIES RL IP65



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001


Поворотный замок

2802

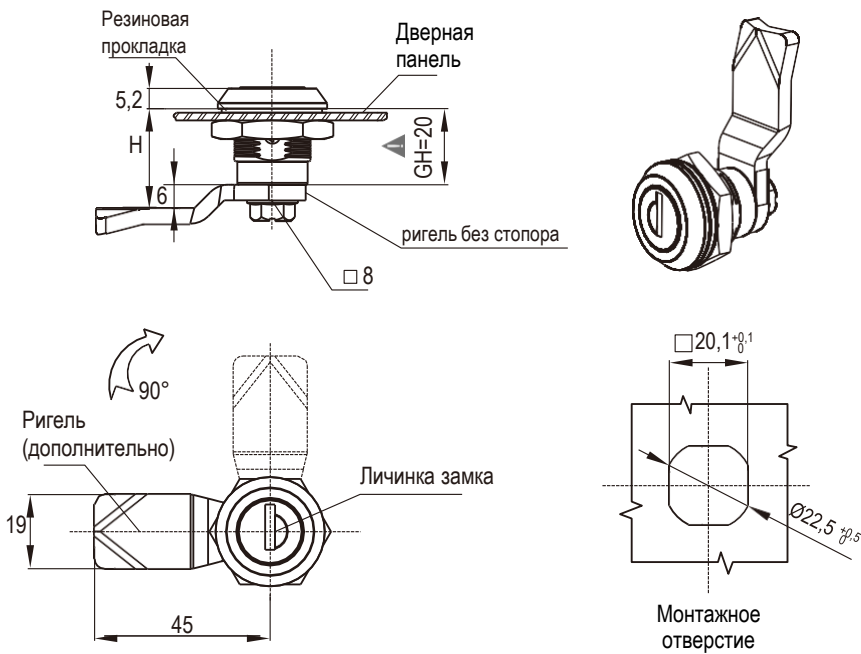

Корпус замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированный; ригель из оцинкованной стали

	Съемный в обоих направлениях ключ	Съемный в закрытом положении ключ
Черное напыление	2802-40-40	2802-40-40В
Хромированный	2802-40-60	2802-40-60В

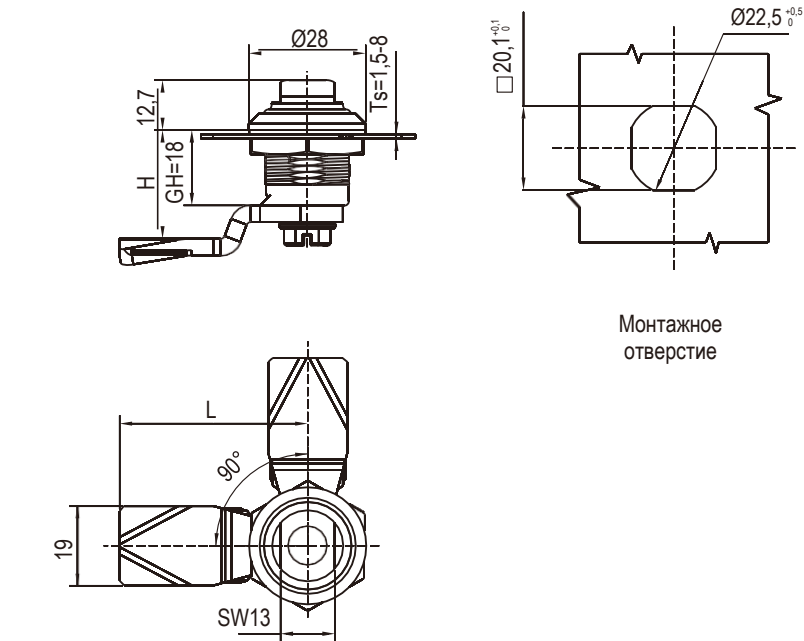


Корпус из нерж. стали 316L, вставка из нерж. стали 304 с ригелем

L SUS316L	2802-60-632L
-----------	--------------


Поворотный замок

2804

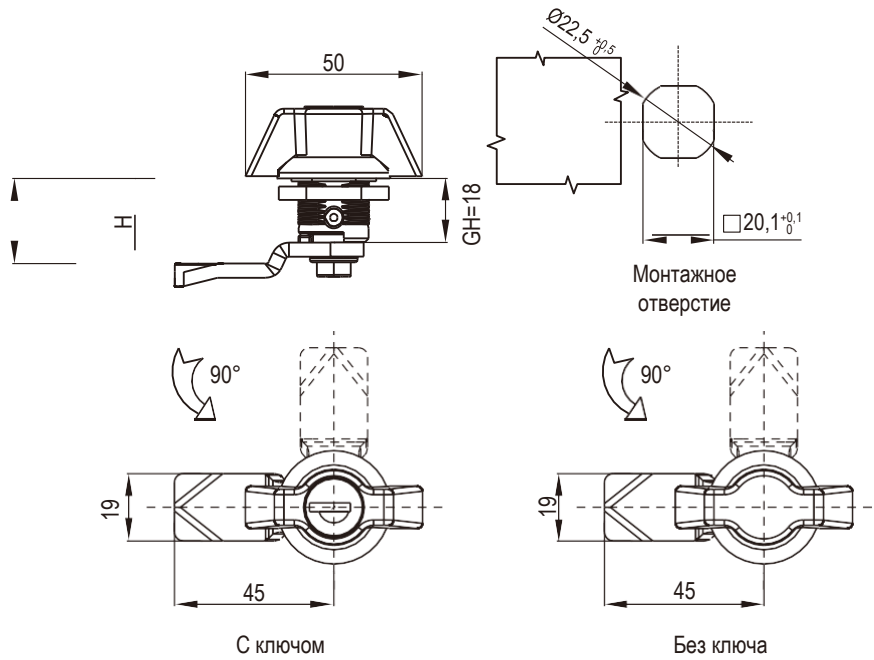

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали


	Хромирование	Черное напыление	SUS316
С ключом	2804-220-60	2804-220-40	2804-220-632
Без ключа	2804-200-60	2804-200-40	2804-200-632

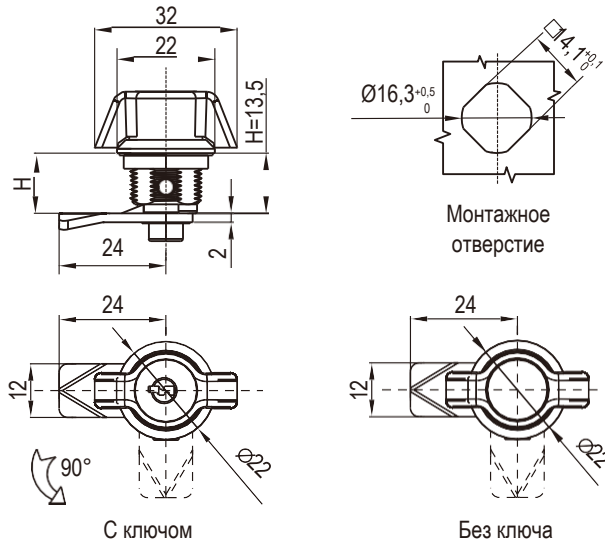

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	H	Черное напыление	Хромирование
Без ключа	H=7,5	2804-600-40.214.10	2804-600-60.214.10
	H=13,5	2804-600-40.2026.10	2804-600-60.2026.10
	H=19,5	2804-600-40.2038.10	2804-600-60.2038.10
С ключом	H=7,5	2804-620-40.214.10	2804-620-60.214.10
	H=13,5	2804-620-40.2026.10	2804-620-60.2026.10
	H=19,5	2804-620-40.2038.10	2804-620-60.2038.10

RL IP65

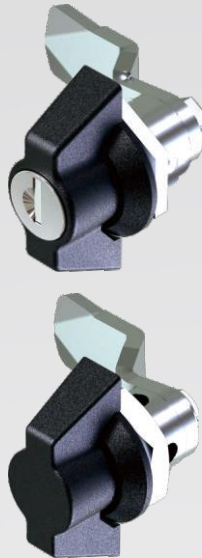

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

- Примечание
- 1. Различные ключи по индивидуальному запросу
 - 2. Ключ СН751 по запросу
 - 3. С ключами УК333



Примечание
Ключ 2233

Поворотный замок

2804

Поворотный замок

2804, 2806


RL IP65 NEW



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001




Примечание:
Ключ 2233

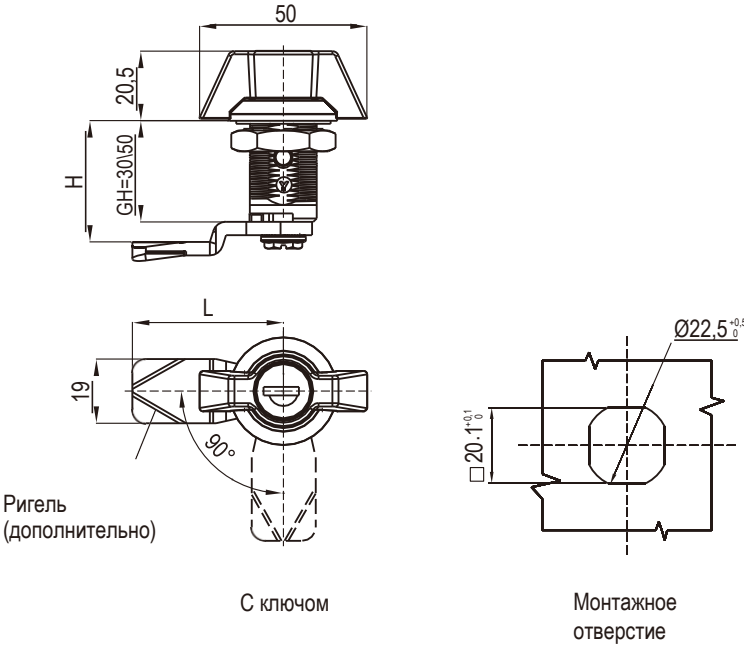

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	GH=30		GH=50	
Тип вставки	Хромированный	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление
С ключом	2804-60220-60	2804-60220-20	2804-100220-60	2804-100220-40
Без ключа	2804-60200-60	2804-60200-20	2804-100200-60	2804-100200-40

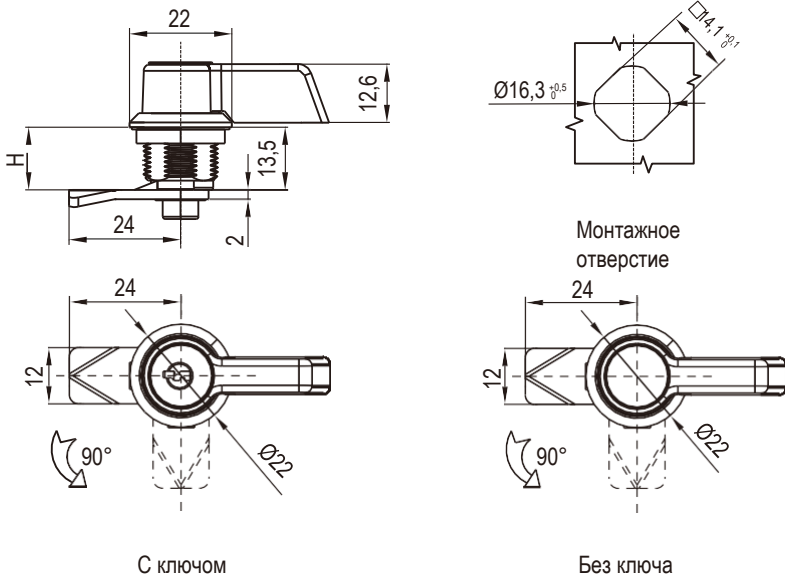

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	H	Черное напыление	Хромированный
Без ключа	H=7,5	2804-800-40.214.10	2804-800-60.214.10
	H=13,5	2804-800-40.2026.10	2804-800-60.2026.10
	H=19,5	2804-800-40.2038.10	2804-800-60.2038.10
С ключом	H=7,5	2804-820-40.214.10	2804-820-60.214.10
	H=13,5	2804-820-40.2026.10	2804-820-60.2026.10
	H=19,5	2804-820-40.2038.10	2804-820-60.2038.10

RL IP65




Примечание:
Код ключа: 2233

RL IP40




Примечание:
1. Различные ключи по индивидуальному запросу.
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333
4. По умолчанию ригель 3051403030106 (межосевое расстояние L = 37,5 мм, высота изгиба BH = 5 мм)

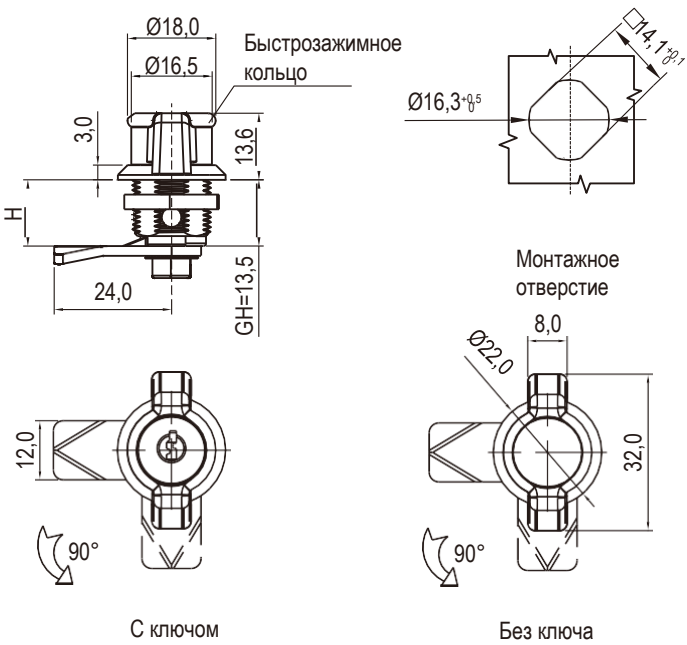

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	H	Черное напыление	Хромированный
Без ключа	H=7,5	2804-1000-40.214.10	2804-1000-60.214.10
	H=13,5	2804-1000-40.2026.10	2804-1000-60.2026.10
	H=19,5	2804-1000-40.2038.10	2804-1000-60.2038.10
С ключом	H=7,5	2804-1020-40.214.10	2804-1020-60.214.10
	H=13,5	2804-1020-40.2026.10	2804-1020-60.2026.10
	H=19,5	2804-1020-40.2038.10	2804-1020-60.2038.10

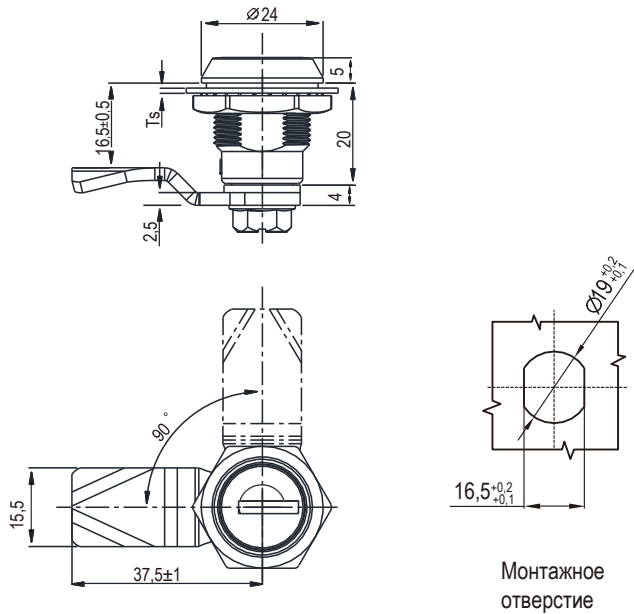

Цинк ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Черное напыление	2806-40-40
Хромированный	2806-40-60


IP65

NEW




Поворотный замок

2808

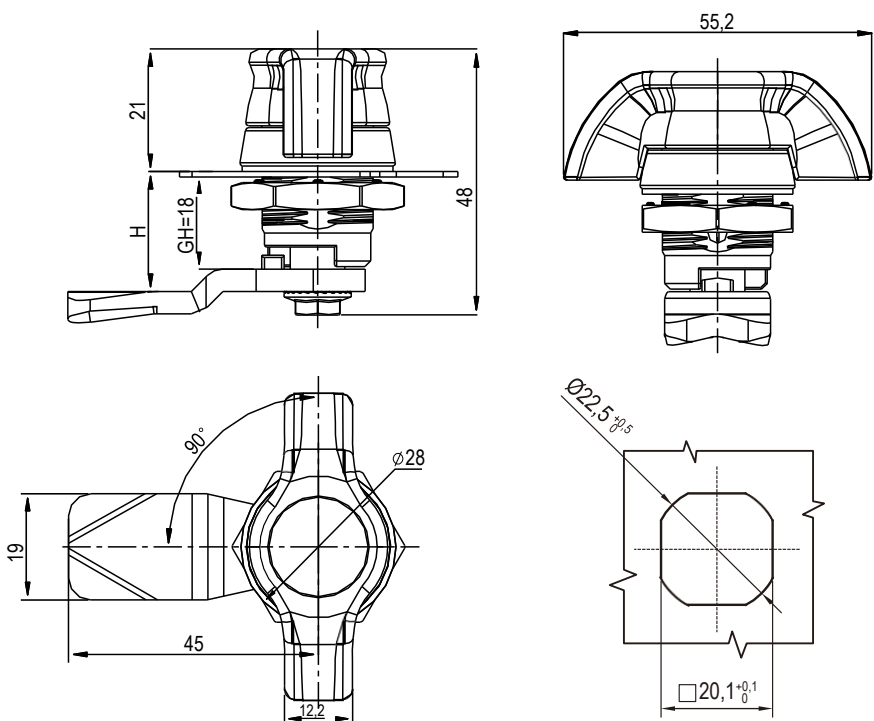

Монтажное отверстие

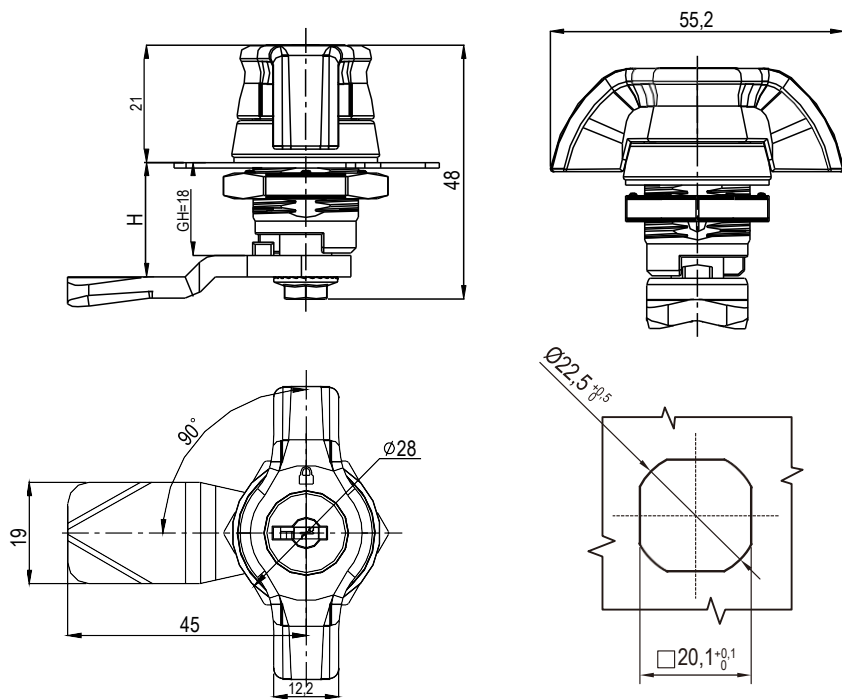

Монтажное отверстие


Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	Черное напыление	Черное напыление
Без ключа	2808-200-20	2808-200-40
С ключом (CH751)	2808-220-20	2808-220-40
Ключ CH751, с затвором	2808-240-20	2808-240-40
Ключ YK333, без затвора	2808-260-20	2808-260-40


Примечание
С ключом CH751

Поворотный замок

2812

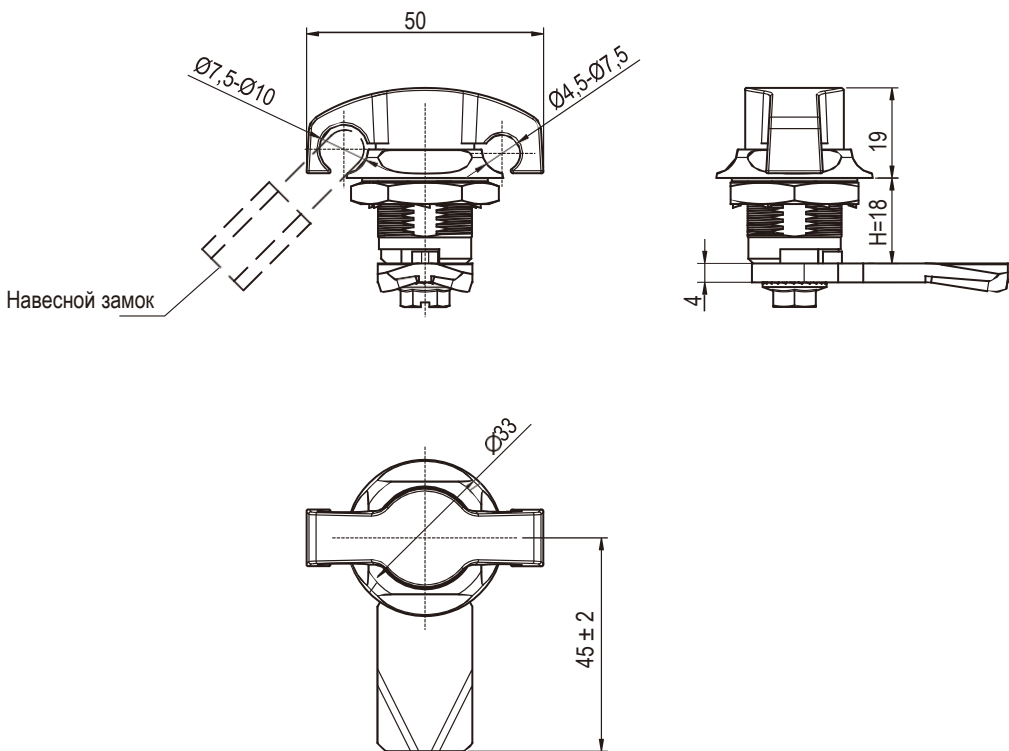

Навесной замок



Монтажное отверстие

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали или полностью из нержавеющей стали

Черное напыление	2812-220-40
Хромирование	2812-220-60
Нержавеющая сталь 316	2812-220-632

RL

IP65



STAINLESS SERIES




Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

Поворотный замок


2814

Поворотный замок



2818

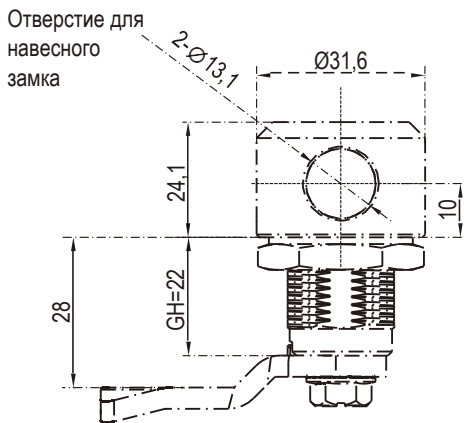

Корпус с 2 отверстиями под навесной замок

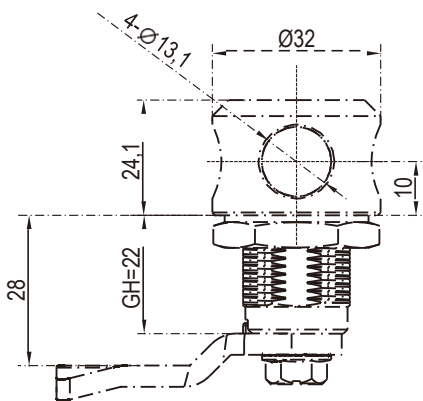




Корпус с 4 отверстиями под навесной замок

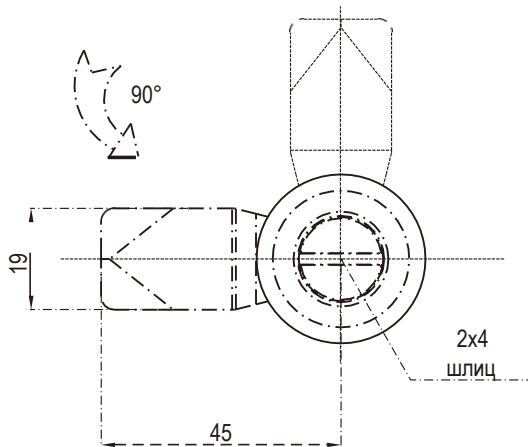




Монтажное отверстие

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	Корпус с 2 отверстиями под навесной замок			Корпус с 4 отверстиями под навесной замок		
	GH=18, цинк ЛПД, черное напыление	GH=22, цинк ЛПД, черное напыление	GH=22, полностью из нержавеющей стали	GH=18, цинк ЛПД, черное напыление	GH=22, цинк ЛПД, черное напыление	GH=22, полностью из нержавеющей стали
Двойная бородка 3 мм	2814-360264H-40	2814-440264H-40	2814-440264H-608	2814-360268H-40	2814-440268H-40	2814-440268H-608
Двойная бородка 4мм	2814-360284H-40	2814-440284H-40	2814-440284H-608	2814-360288H-40	2814-440288H-40	2814-440288H-608
Двойная бородка 5 мм	2814-360304H-40	2814-440304H-40	2814-440304H-608	2814-360308H-40	2814-440308H-40	2814-440308H-608
2x4 шлиц	2814-360484H-40	2814-440484H-40	2814-440484H-608	2814-360488H-40	2814-440488H-40	2814-220244H-608
Трехгранник 7 мм	2814-360744H-40	2814-440744H-40	2814-440744H-608	2814-360748H-40	2814-440748H-40	2814-440748H-608
Трехгранник 8 мм	2814-360764H-40	2814-440764H-40	2814-440764H-608	2814-360768H-40	2814-440768H-40	2814-440768H-608
Четырехгранник 7 мм	2814-360944H-40	2814-440944H-40	2814-440944H-608	2814-360948H-40	2814-440948H-40	2814-440948H-608
Четырехгранник 8 мм	2814-360964H-40	2814-440964H-40	2814-440964H-608	2814-360968H-40	2814-440968H-40	2814-440968H-608

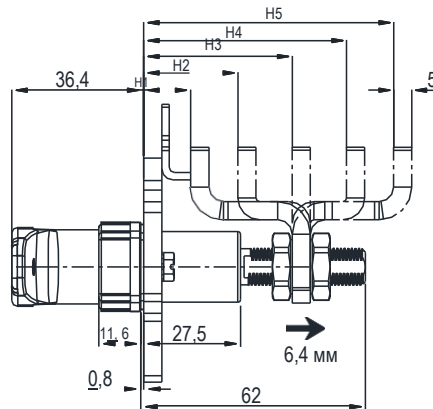

Монтажное отверстие

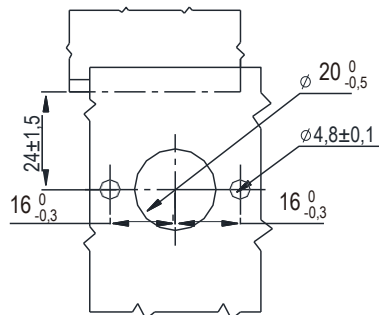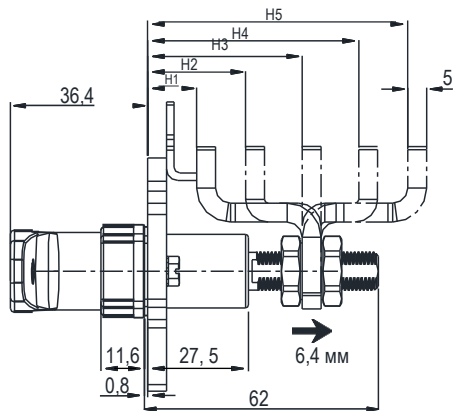

Монтажное отверстие

Тип ригеля	Диапазон захвата		Тип головки	
	МИН.	МАКС.	Т-образная ручка, без ключа	Т-образная ручка, с ключом
Отрицательный изгиб ригеля	7,9	23,6	2818-200-3040	2818-220-3040
	21,8	37,3	2818-200-5040	2818-220-5040
прямой ригель	35,3	51	2818-200-7040	2818-220-7040
Положительный изгиб ригеля	49	64,8	2818-200-5040	2818-220-5040
	62,7	76,2	2818-200-3040	2818-220-3040

- Примечание
- После разблокировки повернуть ручку против часовой стрелки примерно на 195°
 - Вал выдвигается примерно на 6,4 мм и инициирует вращение ригеля на 75°.
 - Личинка доступна по запросу, ригель необходимо заказывать отдельно

Поворотный замок


2820, 2856

Поворотный замок

2824

Защита


RL IP65

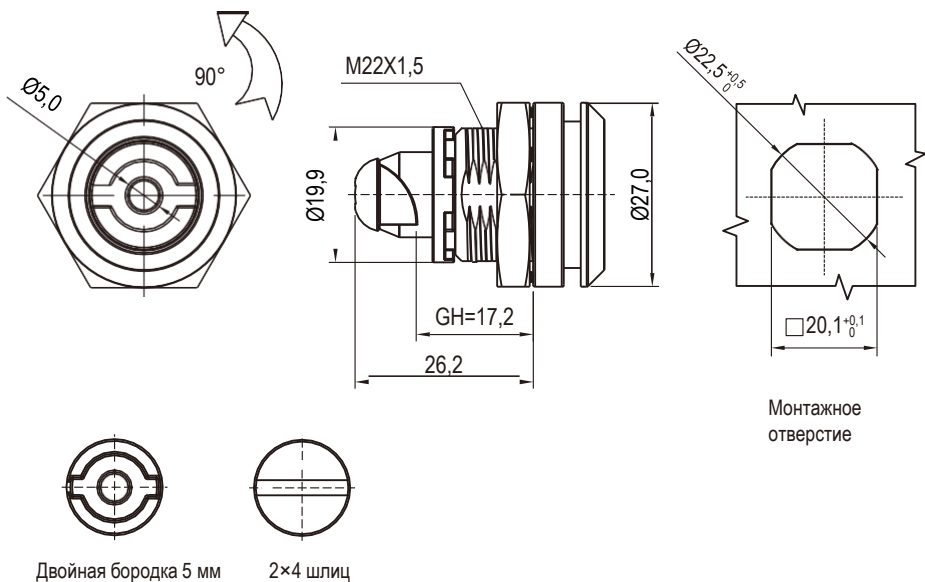

Цинк ЛПД, электрофоретическое покрытие черного цвета

	Двойная бороздка 5 мм	2×4 шлиц
Черное покрытие, наносимое электроосаждением	2820-030-100	2820-048-100

RL IP65

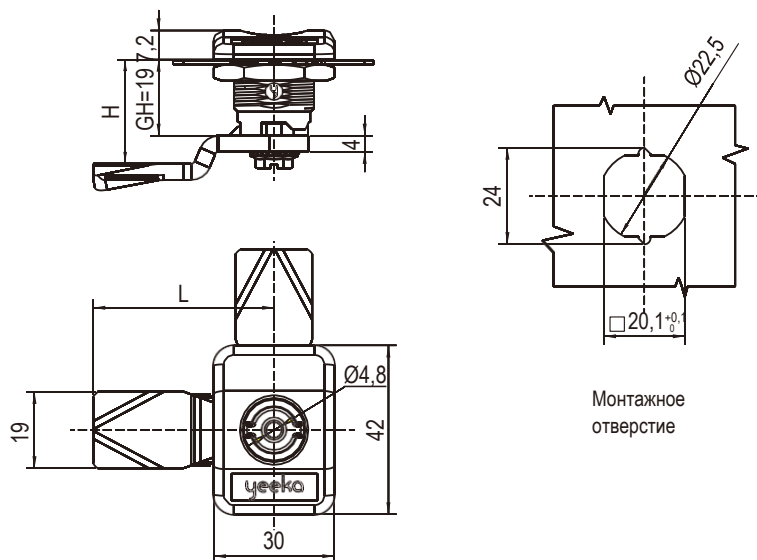


Корпус и вставка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали



	Цинковый сплав	Корпус из полиамида + вставка из цинка ЛПД
Черное напыление	2856-030-20	2856-030-40P

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

Крепление гайкой

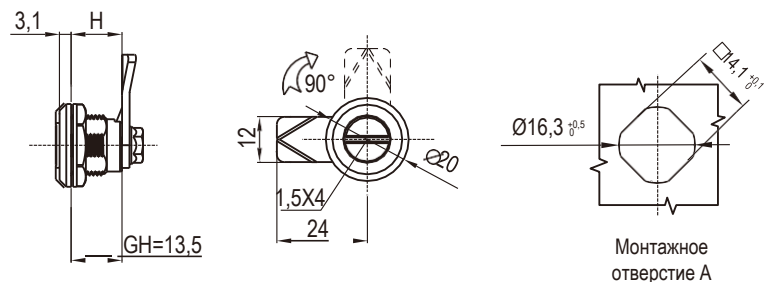

Пружинная стопорная пластина

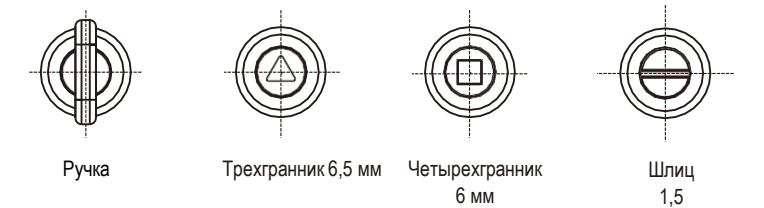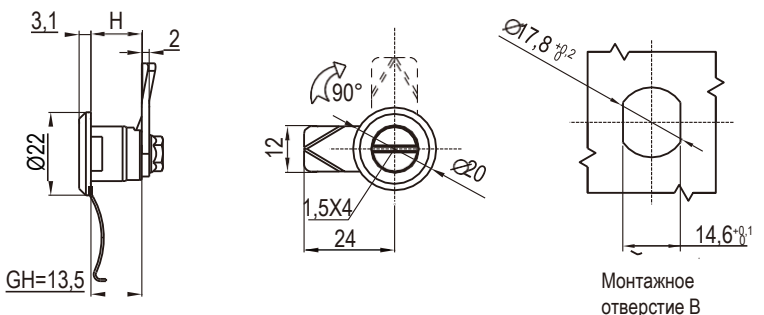

Корпус из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированный; ригель из оцинкованной стали

Виды личинок замка	Ригель типа Н	(А) Гайка			(В) Пружинная стопорная пластина		
		Цинк ЛПД		SUS316	Цинк ЛПД		SUS316
		Покрытие			Покрытие		
		Хромирование	Черное напыление		Хромирование	Черное напыление	
Четырехгранник 6 мм	Н=7,5	2824-092-260.214.10	2824-092-240.214.10	2824-092-2632.214.10	2824-092-460.214.10	2824-092-440.214.10	2824-092-4632.214.10
	Н=13,5	2824-092-260.2026.10	2824-092-240.2026.10	2824-092-2632.2026.10	2824-092-460.2026.10	2824-092-440.2026.10	2824-092-4632.2026.10
	Н=19,5	2824-092-260.2038.10	2824-092-240.2038.10	2824-092-2632.2038.10	2824-092-460.2038.10	2824-092-440.2038.10	2824-092-4632.2038.10
Треугольник 6,5 мм	Н=7,5	2824-072-260.214.10	2824-072-240.214.10	2824-072-2632.214.10	2824-072-460.214.10	2824-072-440.214.10	2824-072-4632.214.10
	Н=13,5	2824-072-260.2026.10	2824-072-240.2026.10	2824-072-2632.2026.10	2824-072-460.2026.10	2824-072-440.2026.10	2824-072-4632.2026.10
	Н=19,5	2824-072-260.2038.10	2824-072-240.2038.10	2824-072-2632.2038.10	2824-072-460.2038.10	2824-072-440.2038.10	2824-072-4632.2038.10
Шлиц 1,5 мм	Н=7,5	2824-048-260.214.10	2824-048-240.214.10	2824-048-2632.214.10	2824-048-460.214.10	2824-048-440.214.10	2824-048-4632.214.10
	Н=13,5	2824-048-260.2026.10	2824-048-240.2026.10	2824-048-2632.2026.10	2824-048-460.2026.10	2824-048-440.2026.10	2824-048-4632.2026.10
	Н=19,5	2824-048-260.2038.10	2824-048-240.2038.10	2824-048-2632.2038.10	2824-048-460.2038.10	2824-048-440.2038.10	2824-048-4632.2038.10
Ручка	Н=7,5	2824-220-260.214.10	2824-220-240.214.10	2824-220-2632.214.10	2824-220-460.214.10	2824-220-440.214.10	2824-220-4632.214.10
	Н=13,5	2824-220-260.2026.10	2824-220-240.2026.10	2824-220-2632.2026.10	2824-220-460.2026.10	2824-220-440.2026.10	2824-220-4632.2026.10
	Н=19,5	2824-220-260.2038.10	2824-220-240.2038.10	2824-220-2632.2038.10	2824-220-460.2038.10	2824-220-440.2038.10	2824-220-4632.2038.10

Защита

RL IP65 STAINLESS SERIES





Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001


Примечание
пружина, уплотнительное кольцо, поджим 1,5 мм



Примечание
пружина, уплотнительное кольцо, поджим 1,5 мм


Поворотный замок

2826

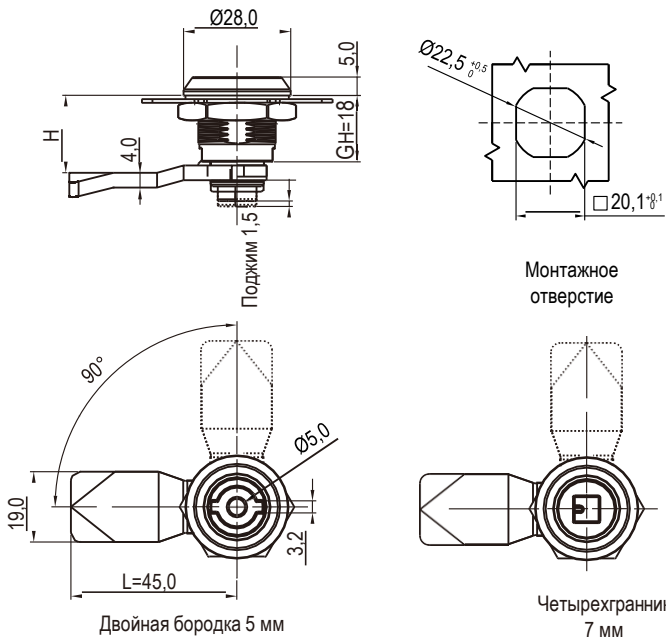

Корпус из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированный; ригель из оцинкованной стали

Виды личинок замка	Цинк ЛПД		SUS316
	Черное напыление	Хромирование	
Двойная борodka 5 мм	2826-030-40	2826-030-60	
Четырехгранник 7 мм	2826-094-40	2826-094-60	
2x4 шлиц			2826-048-632


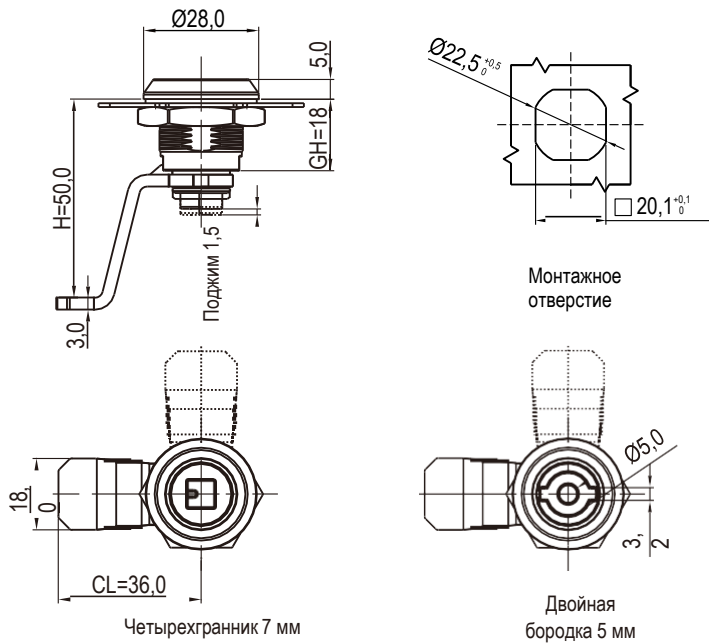


Корпус из цинка ЛПД с черным напылением, ригель из оцинкованной стали

Виды личинок замка	С напылением RAL7016	
	S01: CL=30, H=16	S02: CL=36, H=50
Двойная борodka 5 мм	2826-030-42.S02	2826-030-42.S04
Четырехгранник 7 мм	2826-094-42.S02	2826-094-42.S04

Замок с защелкой

2828

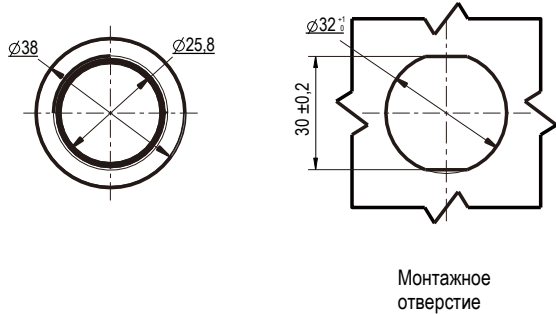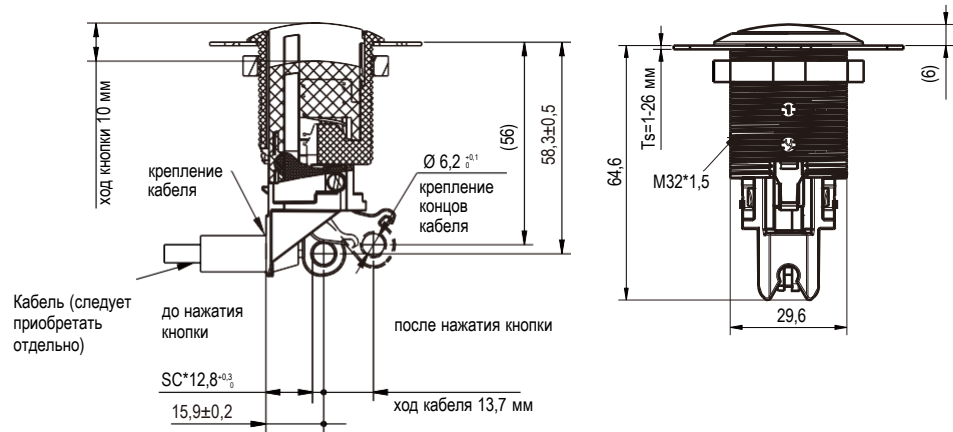

Кнопка, корпус: PC/ABS, цвет черный; ригель: PA6/GF15, цвет черный

Черное порошковое покрытие	2828-00-180
----------------------------	-------------


RL IP65



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-003

Поворотный замок

2830

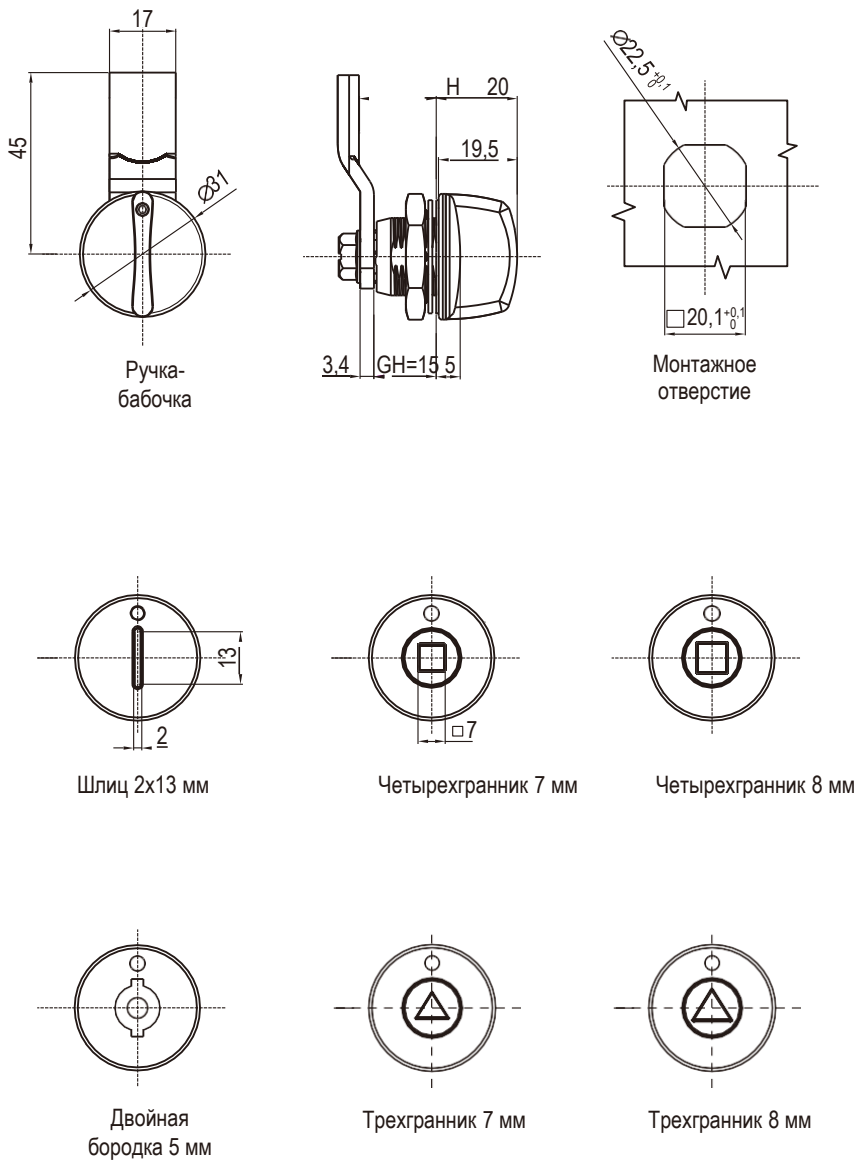


Цинк ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	Черное напыление	Текстурированное хромированное покрытие
Короткая ручка-бабочка	2830-020-40	2830-020-158
Длинная ручка-бабочка	2830-220-40	2830-220-158
2x4 шлиц	2830-048-40	2830-048-158
Двойная борodka 5 мм	2830-030-40	2830-030-158
Трехгранник 7 мм	2830-074-40	2830-074-158
Трехгранник 8 мм	2830-076-40	2830-076-158
Четырехгранник 7 мм	2830-094-40	2830-094-158
Четырехгранник 8 мм	2830-096-40	2830-096-158


Поворотный замок

2832

Ручка-бабочка

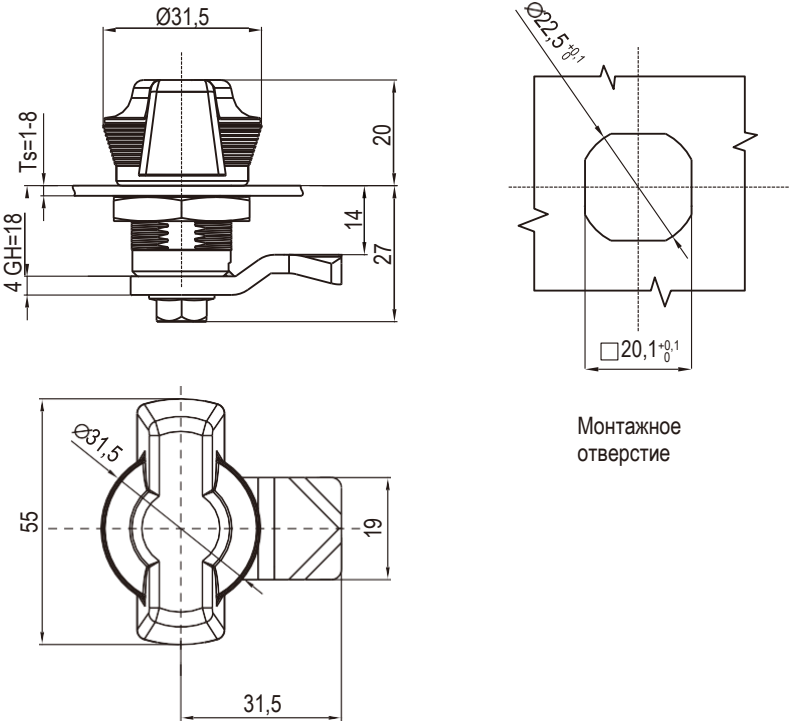


Двойная борodka 3 мм

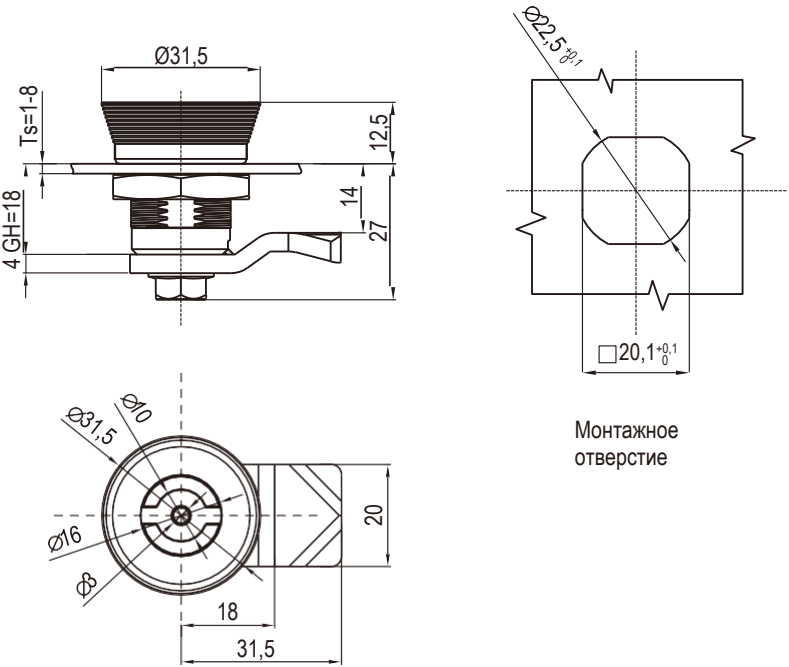


Цинк ЛПД; с черным напылением; ригель из оцинкованной стали

	Сине-зеленый	Черный
Двойная борodka 3 мм	2832-220-120	2832-220-40
Ручка	2832-200-120	2832-200-40

RL IP40



В разработке, будет
доступно с декабря 2022
года.



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Поворотный замок



2834, 2836

Поворотный замок

2836

Замки


RL IP65

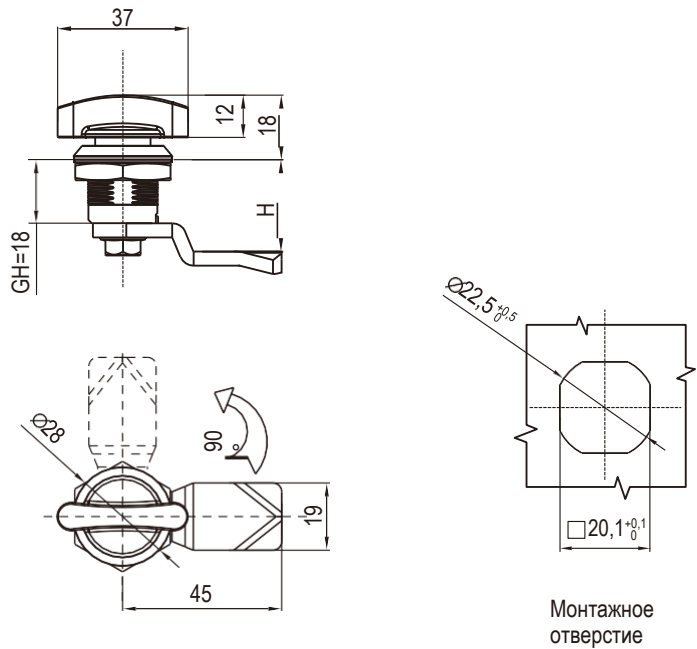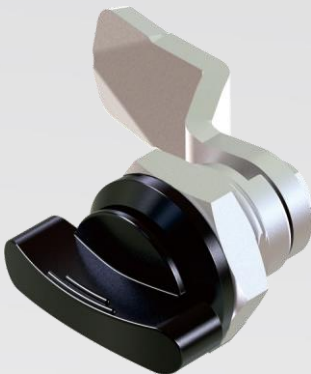

Цинк ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Черное напыление	Хромированный
2834-220-20	2834-220-60

RL IP40

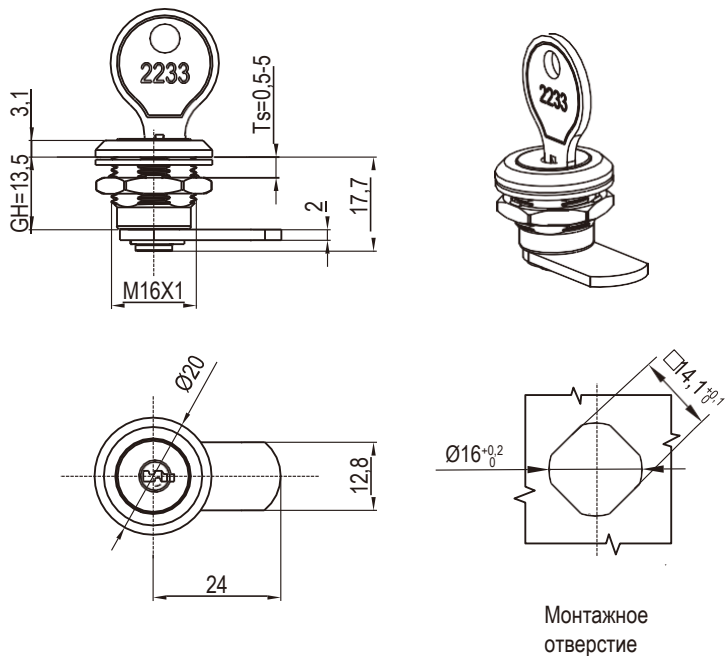


Цинк ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель из оцинкованной стали

Ригель типа Н	Крепление гайкой	
	Черное напыление	Хромирование
H=7,5	2836-2-40.234.10	2836-2-60.234.10
H=13,5	2836-2-40.2226.10	2836-2-60.2226.10
H=19,5	2836-2-40.2238.10	2836-2-60.2238.10

Примечание
Код ключа: 2233

Замки

RL IP40

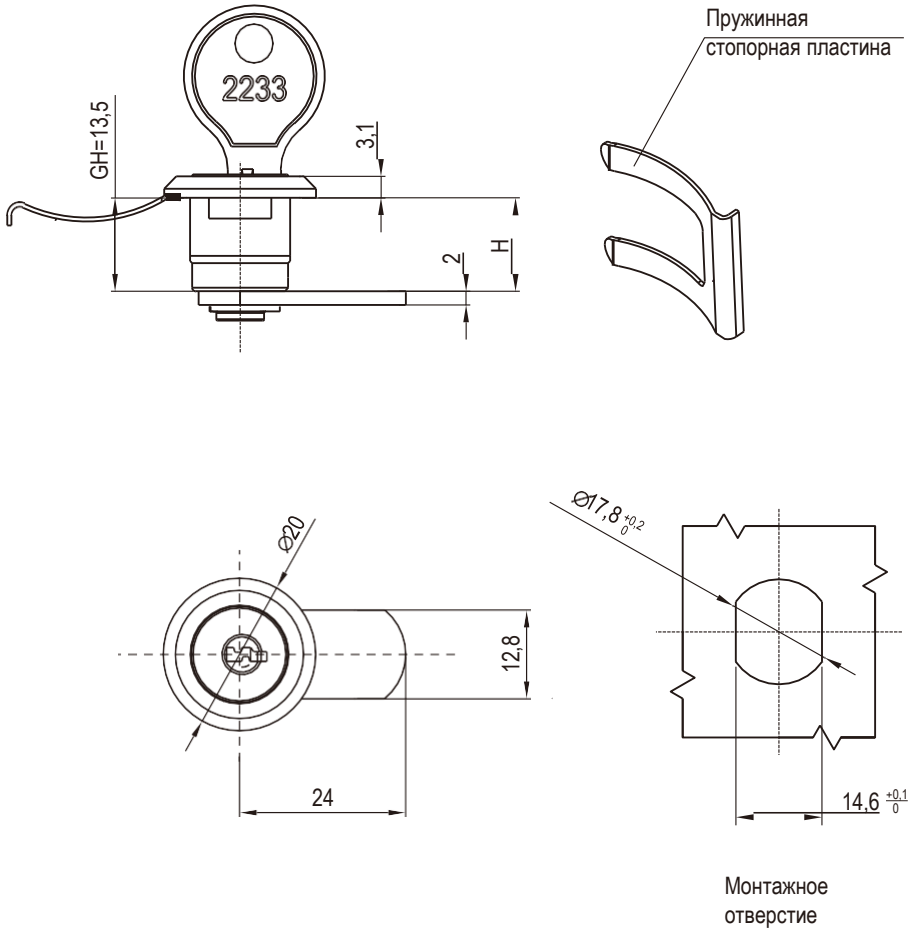

Цинк ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель из оцинкованной стали

Ригель типа Н	Пружинная стопорная пластина	
	Черное напыление	Хромирование
H=7,5	2836-4-40.234.10	2836-4-60.234.10
H=13,5	2836-4-40.2226.10	2836-4-60.2226.10
H=19,5	2836-4-40.2238.10	2836-4-60.2238.10

Примечание
Код ключа: 2233






В разработке, будет
доступно с декабря 2022
года.



Поворотный замок

2838





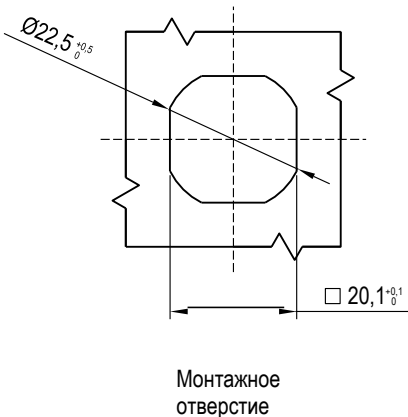
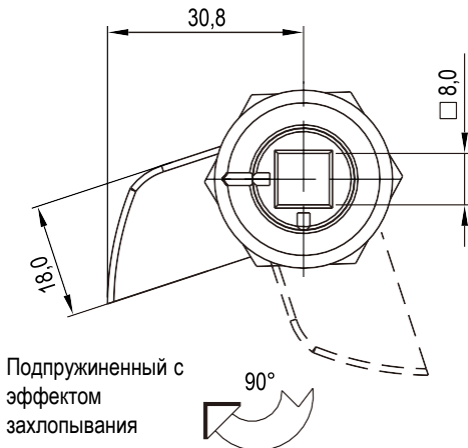
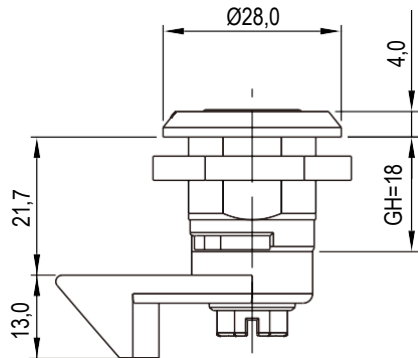


Нажимной ригель SUS316, шайба и винт

Виды личинок замка	SUS316	
	Слева	Справа
Внутренний четырехгранник 8 мм	2838-496-632L	2838-496-632R

Поворотный замок




2838

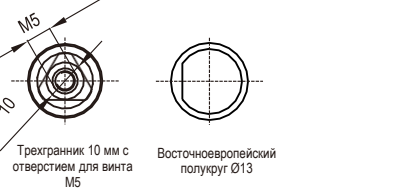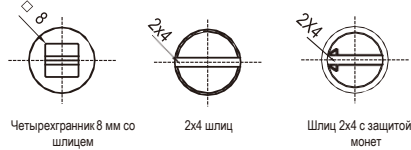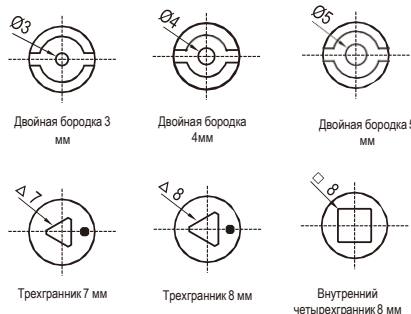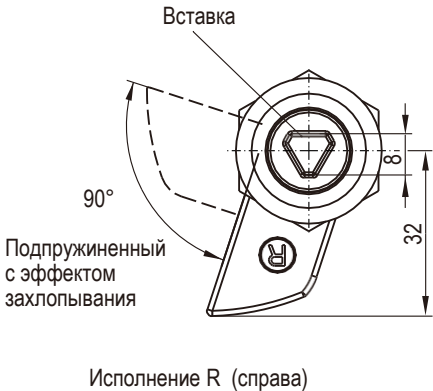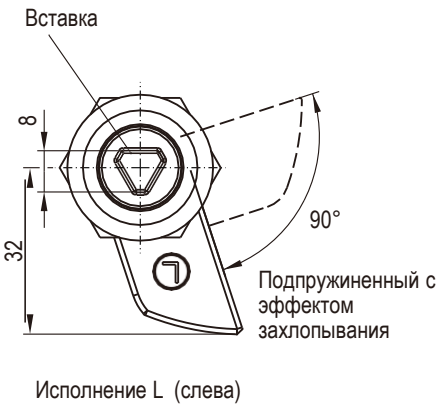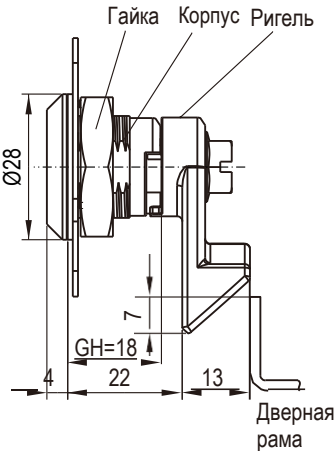



Поворотный замок

2838

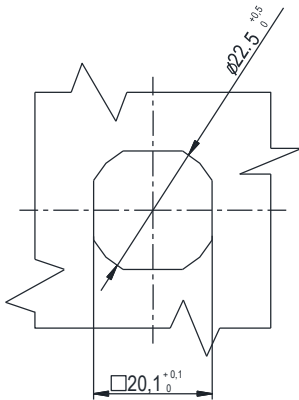
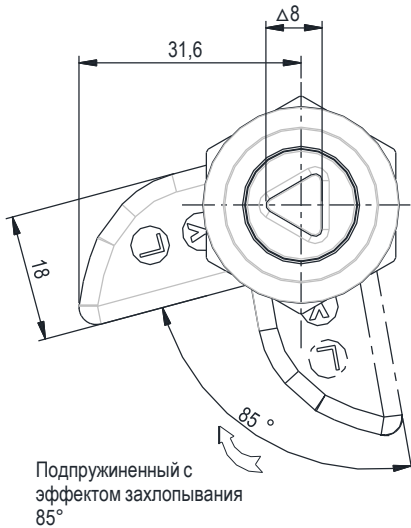
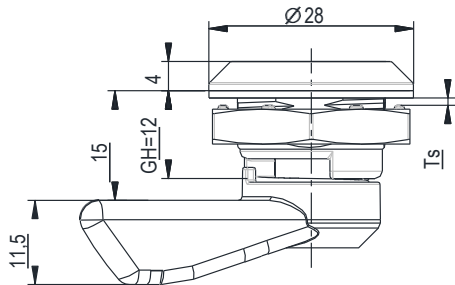


Монтажное отверстие

Цинк ЛПД				
Тип вставки	Слева		Справа	
	Хромирование	Черное напыление С напылением	Хромирование	Черное напыление
Трехгранник 8 мм	2838-24076-60L	2838-24076-40L	2838-24076-60R	2838-24076-40R

Поворотный замок

2840



Монтажное отверстие



GH=18



GH=30

Виды личинок замка	Корпус GH=18				Корпус GH=30			
	Цинк ЛПД или нержавеющая сталь				Цинк ЛПД или нержавеющая сталь			
	Хромирование	Черное напыление С напылением	Корпус из полиамида + вставка из цинка ЛПД	Нержавеющая сталь	Хромирование	Черное напыление С напылением	Корпус из полиамида + цинковая Литая вставка	Нержавеющая сталь
Двойная бородка 3 мм	2840-36026-60	2840-36026-40	2840-36026-40P	2840-36026-632	2840-60026-60	2840-60026-40	2840-60026-40P	2840-60026-632
Двойная бородка 4мм	2840-36028-60	2840-36028-40	2840-36028-40P	2840-36028-632	2840-60028-60	2840-60028-40	2840-60028-40P	2840-60028-632
Двойная бородка 5 мм	2840-36030-60	2840-36030-40	2840-36030-40P	2840-36030-632	2840-60030-60	2840-60030-40	2840-60030-40P	2840-60030-632
2x4 шлиц	2840-36048-60	2840-36048-40	2840-36048-40P	2840-36048-632	2840-60048-60	2840-60048-40	2840-60048-40P	2840-60048-632
Шлиц 2x4 с защитой от монет	2840-36248-60	2840-36248-40	2840-36248-40P	2840-36248-632	2840-60248-60	2840-60248-40	2840-60248-40P	2840-60248-632
Трехгранник 7 мм	2840-36074-60	2840-36074-40	2840-36074-40P	2840-36074-632	2840-60074-60	2840-60074-40	2840-60074-40P	2840-60074-632
Трехгранник 8 мм	2840-36076-60	2840-36076-40	2840-36076-40P	2840-36076-632	2840-60078-60	2840-60078-40	2840-60078-40P	2840-60078-632
Четырехгранник 7 мм	2840-36094-60	2840-36094-40	2840-36094-40P	2840-36094-632	2840-60094-60	2840-60094-40	2840-60094-40P	2840-60094-632
Четырехгранник 8 мм	2840-36096-60	2840-36096-40	2840-36096-40P	2840-36096-632	2840-60096-60	2840-60096-40	2840-60096-40P	2840-60096-632
Четырехгранник 7 мм со шлицем	2840-36294-60	2840-36294-40	2840-36294-40P	2840-36294-632	2840-60294-60	2840-60294-40	2840-60294-40P	2840-60294-632
Четырехгранник 8 мм со шлицем	2840-36296-60	2840-36296-40	2840-36296-40P	2840-36296-632	2840-60296-60	2840-60296-40	2840-60296-40P	2840-60296-632
Внутренний четырехгранник 8 мм	2840-36496-60	2840-36496-40	2840-36496-40P	2840-36496-632	2840-60496-60	2840-60496-40	2840-60496-40P	2840-60496-632
Внутренний шестигранник 8 мм	2840-36336-60	2840-36336-40	2840-36336-40P	2840-36336-632	2840-60336-60	2840-60336-40	2840-60336-40P	2840-60336-632
Внутренний шестигранник 9 мм	2840-36338-60	2840-36338-40	2840-36338-40P	2840-36338-632	2840-60338-60	2840-60338-40	2840-60338-40P	2840-60338-632
Внутренний шестигранник 8 мм со штифтом 3 мм	2840-36536-60	2840-36536-40	2840-36536-40P	2840-36536-632	2840-60536-60	2840-60536-40	2840-60536-40P	2840-60536-632
Внешний шестигранник 10 мм	2840-36720-60	2840-36720-40	2840-36720-40P	2840-36720-632	2840-60720-60	2840-60720-40	2840-60720-40P	2840-60720-632
Трехгранник 10 мм с отверстием для винта M5	2840-36210-60	2840-36210-40	2840-36210-40P	2840-36210-632	2840-60210-60	2840-60210-40	2840-60210-40P	2840-60210-632

Виды личинок замка	Корпус GH=36				Корпус GH=40			
	Цинк ЛПД или нержавеющая сталь			Сталь	Цинк ЛПД или нержавеющая сталь			Сталь
	Хромирование	Черное напыление	Корпус из полиамида + вставка из цинка ЛПД	Нержавеющая сталь	Хромирование	Черное напыление С напылением	Корпус из полиамида + цинковая Литая вставка	Нержавеющая сталь
Двойная бородка 3 мм	2840-72026-60	2840-72026-40	2840-72026-40P	2840-72026-632	2840-80026-60	2840-80026-40	2840-80026-40P	2840-80026-632
Двойная бородка 4мм	2840-72028-60	2840-72028-40	2840-72028-40P	2840-72028-632	2840-80028-60	2840-80028-40	2840-80028-40P	2840-80028-632
Двойная бородка 5 мм	2840-72030-60	2840-72030-40	2840-72030-40P	2840-72030-632	2840-80030-60	2840-80030-40	2840-80030-40P	2840-80030-632
2x4 шлиц	2840-72048-60	2840-72048-40	2840-72048-40P	2840-72048-632	2840-80048-60	2840-80048-40	2840-80048-40P	2840-80048-632
Шлиц 2x4 с защитой от монет	2840-72248-60	2840-72248-40	2840-72248-40P	2840-72248-632	2840-80248-60	2840-80248-40	2840-80248-40P	2840-80248-632
Трехгранник 7 мм	2840-72074-60	2840-72074-40	2840-72074-40P	2840-72074-632	2840-80074-60	2840-80074-40	2840-80074-40P	2840-80074-632
Трехгранник 8 мм	2840-72076-60	2840-72076-40	2840-72076-40P	2840-72076-632	2840-80076-60	2840-80076-40	2840-80076-40P	2840-80076-632
Четырехгранник 7 мм	2840-72094-60	2840-72094-40	2840-72094-40P	2840-72094-632	2840-80094-60	2840-80094-40	2840-80094-40P	2840-80094-632
Четырехгранник 8 мм	2840-72096-60	2840-72096-40	2840-72096-40P	2840-72096-632	2840-80096-60	2840-80096-40	2840-80096-40P	2840-80096-632
Четырехгранник 7 мм со шлицем	2840-72294-60	2840-72294-40	2840-72294-40P	2840-72294-632	2840-80294-60	2840-80294-40	2840-80294-40P	2840-80294-632
Четырехгранник 8 мм со шлицем	2840-72296-60	2840-72296-40	2840-72296-40P	2840-72296-632	2840-80296-60	2840-80296-40	2840-80296-40P	2840-80296-632
Внутренний четырехгранник 8 мм	2840-72496-60	2840-72496-40	2840-72496-40P	2840-72496-632	2840-80496-80	2840-80496-40	2840-80496-40P	2840-80496-632
Внутренний шестигранник 8 мм	2840-72336-60	2840-72336-40	2840-72336-40P	2840-72336-632	2840-80336-60	2840-80336-40	2840-80336-40P	2840-80336-632
Внутренний шестигранник 9 мм	2840-72338-60	2840-72338-40	2840-72338-40P	2840-72338-632	2840-80338-60	2840-80338-40	2840-80338-40P	2840-80338-632
Внутренний шестигранник 8 мм со штифтом 3 мм	2840-72536-60	2840-72536-40	2840-72536-40P	2840-72536-632	2840-80536-60	2840-80536-40	2840-80536-40P	2840-80536-632
Внешний шестигранник 10 мм	2840-72720-60	2840-72720-40	2840-72720-40P	2840-72720-632	2840-80720-60	2840-80720-40	2840-80720-40P	2840-80720-632
Трехгранник 10 мм с отверстием для винта M5	2840-72210-60	2840-72210-40	2840-72210-40P	2840-72210-632	2840-80210-60	2840-80210-40	2840-80210-40P	2840-80210-632

Поворотный замок

2840



GH=36


GH=40

GH=50

GH=60




Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель из оцинкованной стали или полностью из нержавеющей стали

Виды личинок замка	Корпус GH=50				Корпус GH=60			
	Цинк ЛПД или нержавеющая сталь				Цинк ЛПД или нержавеющая сталь			
	Хромирование	Черное напыление	Корпус из полиамида + вставка из цинка ЛПД	Нержавеющая сталь	Хромирование	Черное напыление	Корпус из полиамида + вставка из цинка ЛПД	Нержавеющая сталь
Двойная бородка 3 мм	2840-100026-60	2840-100026-40	2840-100026-40P	2840-100026-632	2840-120026-60	2840-120026-40	2840-120026-40P	2840-120026-632
Двойная бородка 4 мм	2840-100028-60	2840-100028-40	2840-100028-40P	2840-100028-632	2840-120028-60	2840-120028-40	2840-120028-40P	2840-120028-632
Двойная бородка 5 мм	2840-100030-60	2840-100030-40	2840-100030-40P	2840-100030-632	2840-120030-60	2840-120030-40	2840-120030-40P	2840-120030-632
2x4 шлиц	2840-100048-60	2840-100048-40	2840-100048-40P	2840-100048-632	2840-120048-60	2840-120048-40	2840-120048-40P	2840-120048-632
Шлиц 2x4 с защитой от монет	2840-100248-60	2840-100248-40	2840-100248-40P	2840-100248-632	2840-120248-60	2840-120248-40	2840-120248-40P	2840-120248-632
Треугольник 7 мм	2840-100074-60	2840-100074-40	2840-100074-40P	2840-100074-632	2840-120074-60	2840-120074-40	2840-120074-40P	2840-120074-632
Треугольник 8 мм	2840-100076-60	2840-100076-40	2840-100076-40P	2840-100076-632	2840-120076-60	2840-120076-40	2840-120076-40P	2840-120076-632
Четырехугольник 7 мм	2840-100094-60	2840-100094-40	2840-100094-40P	2840-100094-632	2840-120094-60	2840-120094-40	2840-120094-40P	2840-120094-632
Четырехугольник 8 мм	2840-100096-60	2840-100096-40	2840-100096-40P	2840-100096-632	2840-120096-60	2840-120096-40	2840-120096-40P	2840-120096-632
Четырехугольник 7 мм со шлицем	2840-100294-60	2840-100294-40	2840-100294-40P	2840-100294-632	2840-120294-60	2840-120294-40	2840-120294-40P	2840-120294-632
Четырехугольник 8 мм со шлицем	2840-100296-60	2840-100296-40	2840-100296-40P	2840-100296-632	2840-120296-60	2840-120296-40	2840-120296-40P	2840-120296-632
Внутренний четырехугольник 8 мм	2840-100496-60	2840-100496-40	2840-100496-40P	2840-100496-632	2840-120496-60	2840-120496-40	2840-120496-40P	2840-120496-632
Внутренний шестигранник 8 мм	2840-100336-60	2840-100336-40	2840-100336-40P	2840-100336-632	2840-120336-60	2840-120336-40	2840-120336-40P	2840-120336-632
Внутренний шестигранник 9 мм	2840-100338-60	2840-100338-40	2840-100338-40P	2840-100338-632	2840-120338-60	2840-120338-40	2840-120338-40P	2840-120338-632
Внутренний шестигранник 8 мм со штифом 3 мм	2840-100536-60	2840-100536-40	2840-100536-40P	2840-100536-632	2840-120536-60	2840-120536-40	2840-120536-40P	2840-120536-632
Внешний шестигранник 10 мм	2840-100720-60	2840-100720-40	2840-100720-40P	2840-100720-632	2840-120720-60	2840-120720-40	2840-120720-40P	2840-120720-632
Треугольник 10 мм с отверстием для винта M5	2840-100210-60	2840-100210-40	2840-100210-40P	2840-100210-632	2840-120210-60	2840-120210-40	2840-120210-40P	2840-120210-632

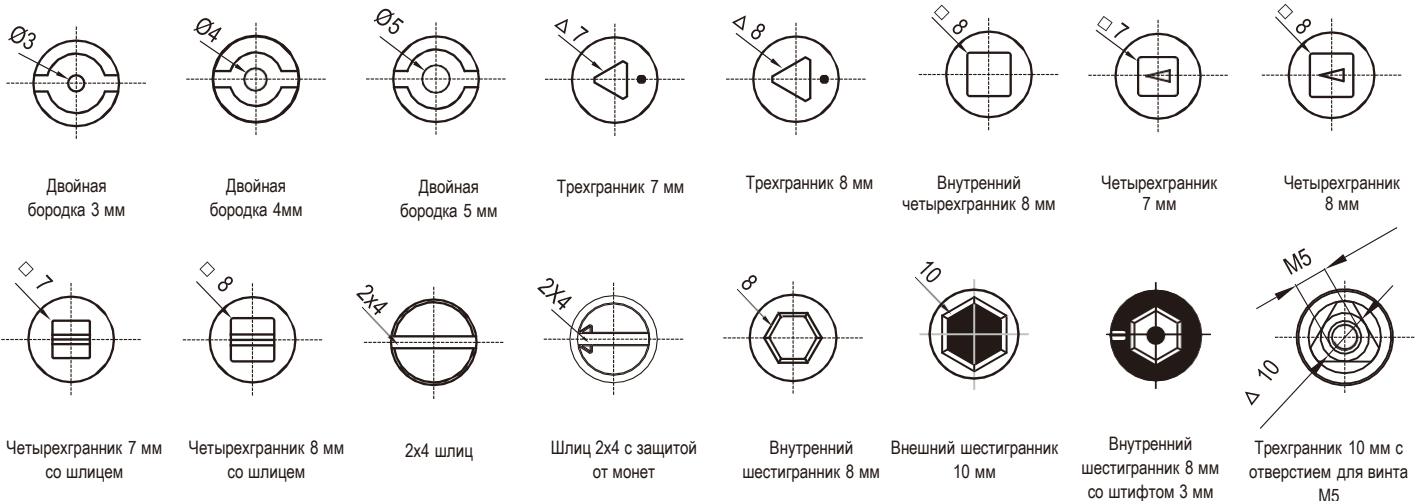

Компрессионный замок, малое исполнение, вставка с кругом

2842

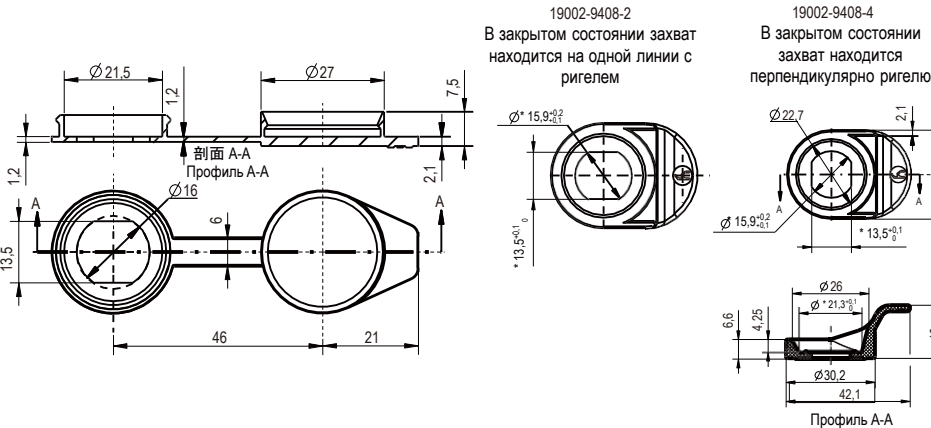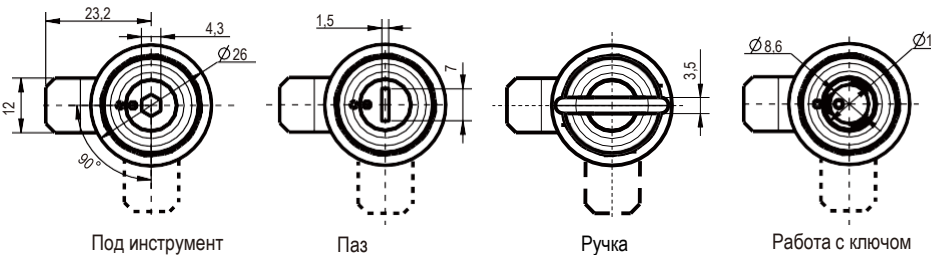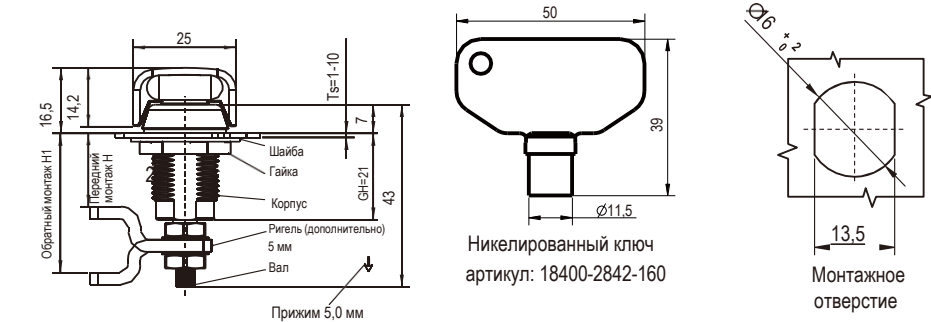

Водо-пылезащитная крышка
артикул: 18802-8204

Захват
артикул: 19002-9408-2
19002-9408-4


Цинк ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель из оцинкованной стали

Диапазон захвата		Тип головки			
МИН.	МАКС.	Паз	Под инструмент	Ручка	Работа с ключом
3,2	6,4	2842-10-3020	2842-08-3020	2842-16-3020	2842-40-3020
6,4	9,5	2842-10-5020	2842-08-2510	2842-16-2510	2842-40-2510
9,5	12,7	2842-10-7020	2842-08-7020	2842-16-7020	2842-40-7020
12,7	15,9	2842-10-9020	2842-08-9020	2842-16-9020	2842-40-9020
15,9	19	2842-10-11020	2842-08-11020	2842-16-11020	2842-40-11020
19	22,2	2842-10-13020	2842-08-13020	2842-16-13020	2842-40-13020
22,2	25,4	2842-10-15020	2842-08-15020	2842-16-15020	2842-40-15020
25,4	28,6	2842-10-17020	2842-08-17020	2842-16-17020	2842-40-17020

RL IP65



Дополнительные компоненты
следует заказывать отдельно




Компрессионный замок, с регулируемым диапазоном захвата, вставка с кругом

2844

Компрессионный замок, с регулируемым диапазоном захвата, вставка без круга

2844

RL IP65



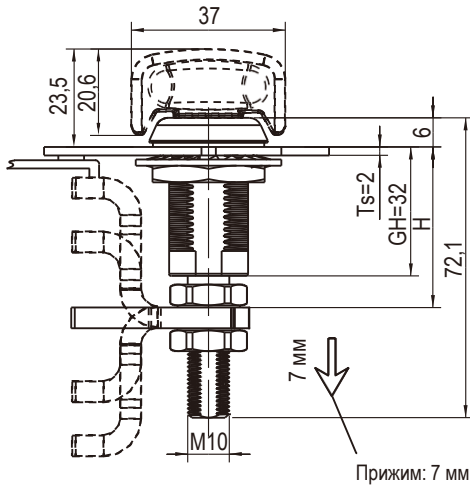


Дополнительные компоненты
следует заказывать отдельно


артикул: 19002-9404
(Захват)



артикул: 18802-8202
Водо- пылезащитная крышка






Ключ
артикул: 18400-2844-160

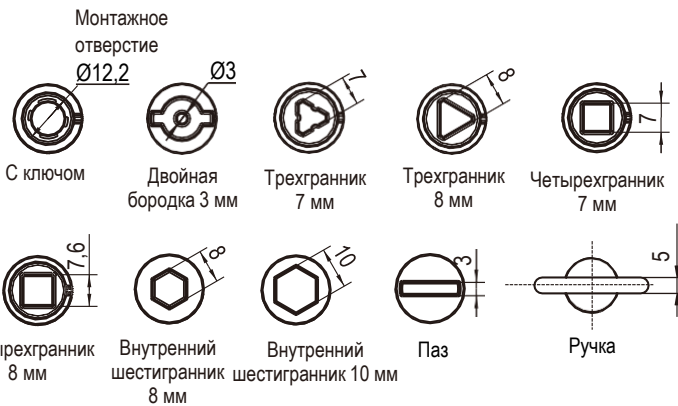

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель и вал из оцинкованной стали

Тип ригеля	Диапазон захвата		Тип головки									
	МИН.	МАКС.	С ключом	Двойная бородка 3 мм	Трехгранник 7 мм	Трехгранник 8 мм	Четырехгранник 7 мм	Четырехгранник 8 мм	Паз	Внутренний шестигранник 8 мм	Внешний шестигранник 10 мм	Ручка
отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	2844-40-3020	2844-026-3020	2844-074-3020	2844-076-3020	2844-094-3020	2844-096-3020	2844-10-3020	2844-136-3020	2844-120-3020	2844-14-3020
	25,4	41,1	2844-40-5020	2844-026-5020	2844-074-5020	2844-076-5020	2844-094-5020	2844-096-5020	2844-10-5020	2844-136-5020	2844-120-5020	2844-14-5020
прямой ригель	38,9	54,6	2844-40-7020	2844-026-7020	2844-074-7020	2844-076-7020	2844-094-7020	2844-096-7020	2844-10-7020	2844-136-7020	2844-120-7020	2844-14-7020
Положительный изгиб ригеля	52,6	68,3	2844-40-5020	2844-026-5020	2844-074-5020	2844-076-5020	2844-094-5020	2844-096-5020	2844-10-5020	2844-136-5020	2844-120-5020	2844-14-5020
	66,3	76,2	2844-40-3020	2844-026-3020	2844-074-3020	2844-076-3020	2844-094-3020	2844-096-3020	2844-10-3020	2844-136-3020	2844-120-3020	2844-14-3020

RL IP65

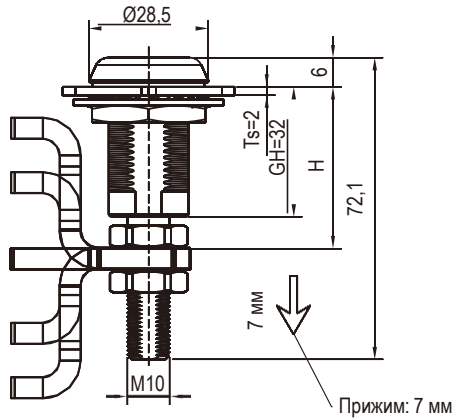

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель и вал из оцинкованной стали

Тип ригеля	Диапазон захвата		Тип головки			
	МИН.	МАКС.	Трехгранник 7 мм	Трехгранник 8 мм	Четырехгранник 7 мм	Четырехгранник 8 мм
отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	2844-0742-3020	2844-0762-3020	2844-0942-3020	2844-0962-3020
	25,4	41,1	2844-0742-5020	2844-0762-5020	2844-0942-5020	2844-0962-5020
прямой ригель	38,9	54,6	2844-0742-7020	2844-0762-7020	2844-0942-7020	2844-0962-7020
Положительный изгиб ригеля	52,6	68,3	2844-0742-5020	2844-0762-5020	2844-0942-5020	2844-0962-5020
	66,3	76,2	2844-0742-3020	2844-0762-3020	2844-0942-3020	2844-0962-3020



Компрессионный замок, с фиксированным диапазоном захвата, вставка с кругом

2846

Компрессионный замок, с фиксированным диапазоном захвата, вставка без круга


2846

RL IP65

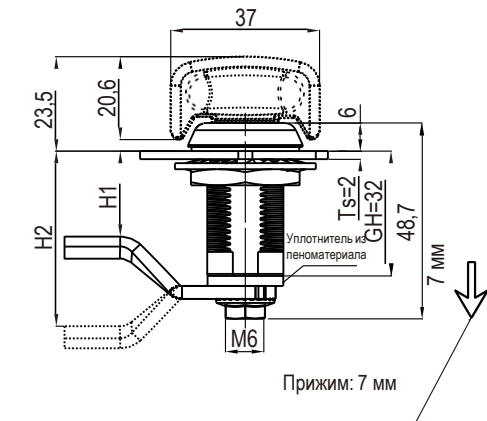




Дополнительные компоненты следует заказывать отдельно

артикул: 19002-9404
Захват



Не подходит для замка с ручкой

артикул: 18802-8202
Водо-пылезащитная крышка

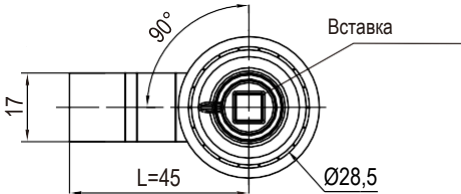

артикул: 18400-2844-160







Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель и вал из оцинкованной стали

Тип ригеля	Тип головки								
	С ключом	Двойная бородка 3 мм	Трехгранник 7 мм	Трехгранник 8 мм	Четырехгранник 7 мм	Четырехгранник 8 мм	Паз	Внутренний шестигранник 8 мм	Внешний шестигранник 10 мм
Ригель 9А-003	2846-40-20	2846-026-20	2846-074-20	2846-076-20	2846-094-20	2846-096-20	2846-10-20	2846-136-20	2846-120-20

Другие детали см. на стр. 1. Ригель 9А-003

RL IP65

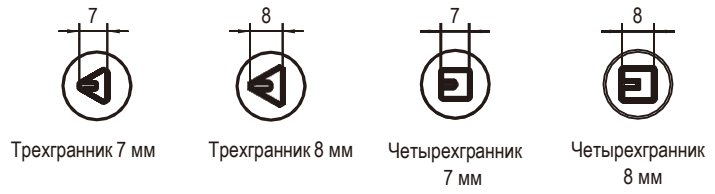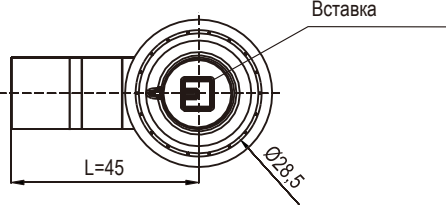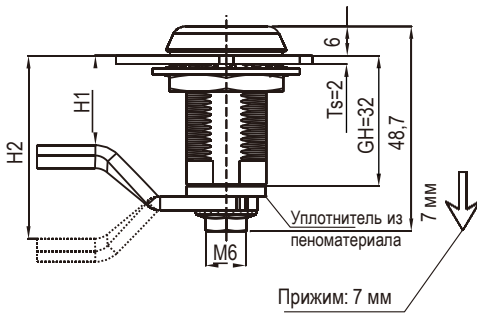

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель и вал из оцинкованной стали

Тип ригеля	Тип головки			
	Трехгранник 7 мм	Трехгранник 8 мм	Четырехгранник 7 мм	Четырехгранник 8 мм
Ригель 9А-003	2846-0742-20	2846-0762-20	2846-0942-20	2846-0962-20

Другие детали см. на стр. 1. Ригель 9А-003

Антивибрационный поворотный замок, малое исполнение, регулируемый диапазон захвата


2852

Антивибрационный поворотный замок, малое исполнение, фиксированный диапазон захвата

2852

Защита

IP40

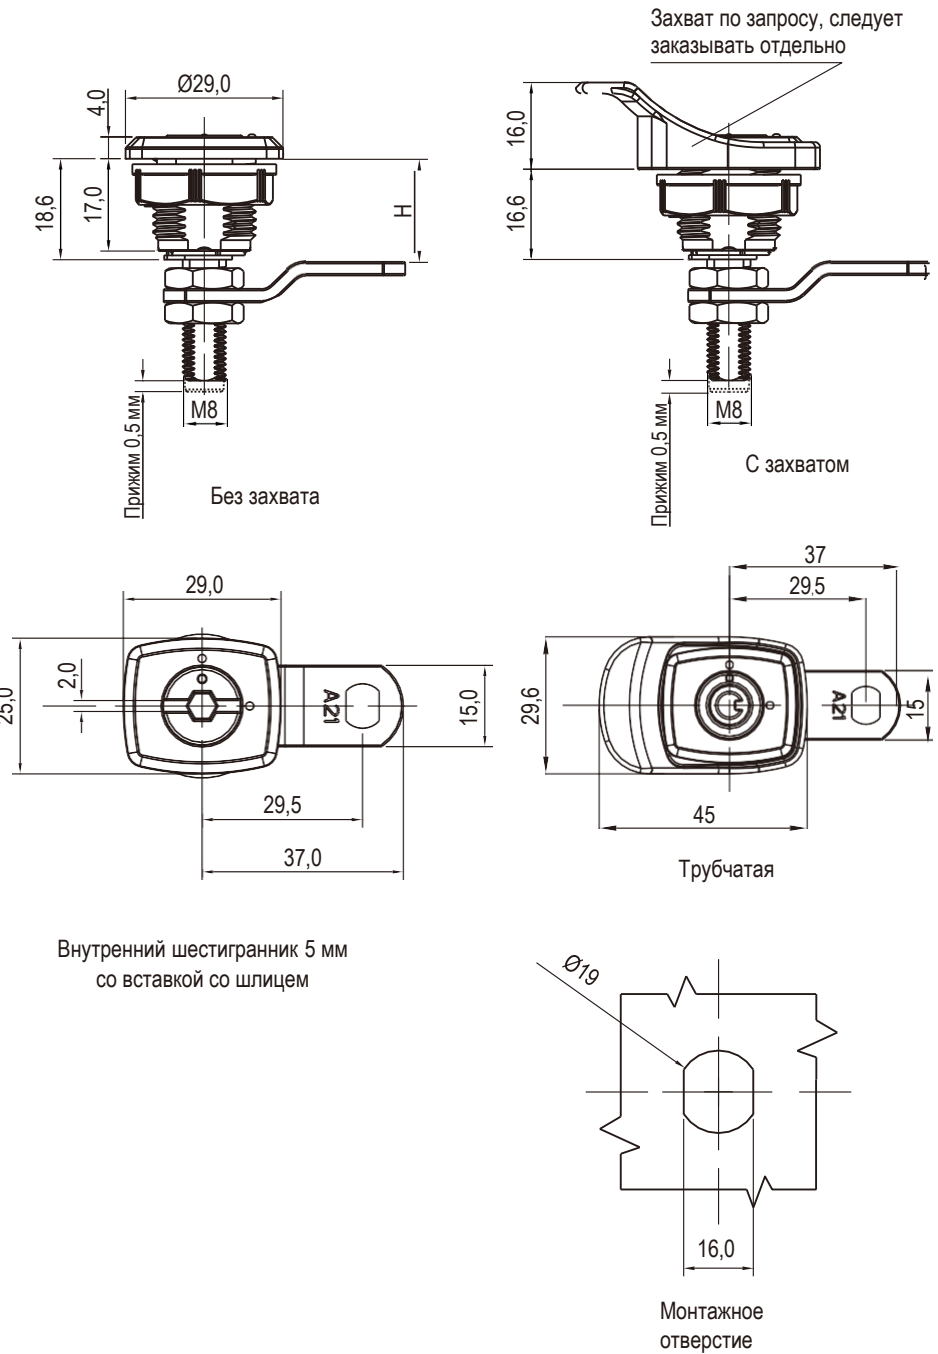


Черный полиамидный пластик, корпус, захват, гайка, вал из цинкового сплава, хромированный, ригель из оцинкованной стали

Тип вала	Диапазон захвата				Виды личинок замка	
	Без захвата		С захватом			
	Отрицательный изгиб ригеля	Положительный изгиб ригеля	Отрицательный изгиб ригеля	Положительный изгиб ригеля		
Удлиненный вал	МИН-МАКС	МИН-МАКС	МИН-МАКС	МИН-МАКС	Внутренний шестигранник 5 мм со вставкой со шлицем	Трубчатая
	19-28	29-38	17-26	37-36	2852-530-L42	2852-280-L42
	14-23	34-43	17-21	32-34	2852-530-L44	2852-280-L44
	9-18	39-48	7-16	37-46	2852-530-L46	2852-280-L46
	24-33		22-31		2852-530-L48	2852-280-L48

Защита

RL

IP40

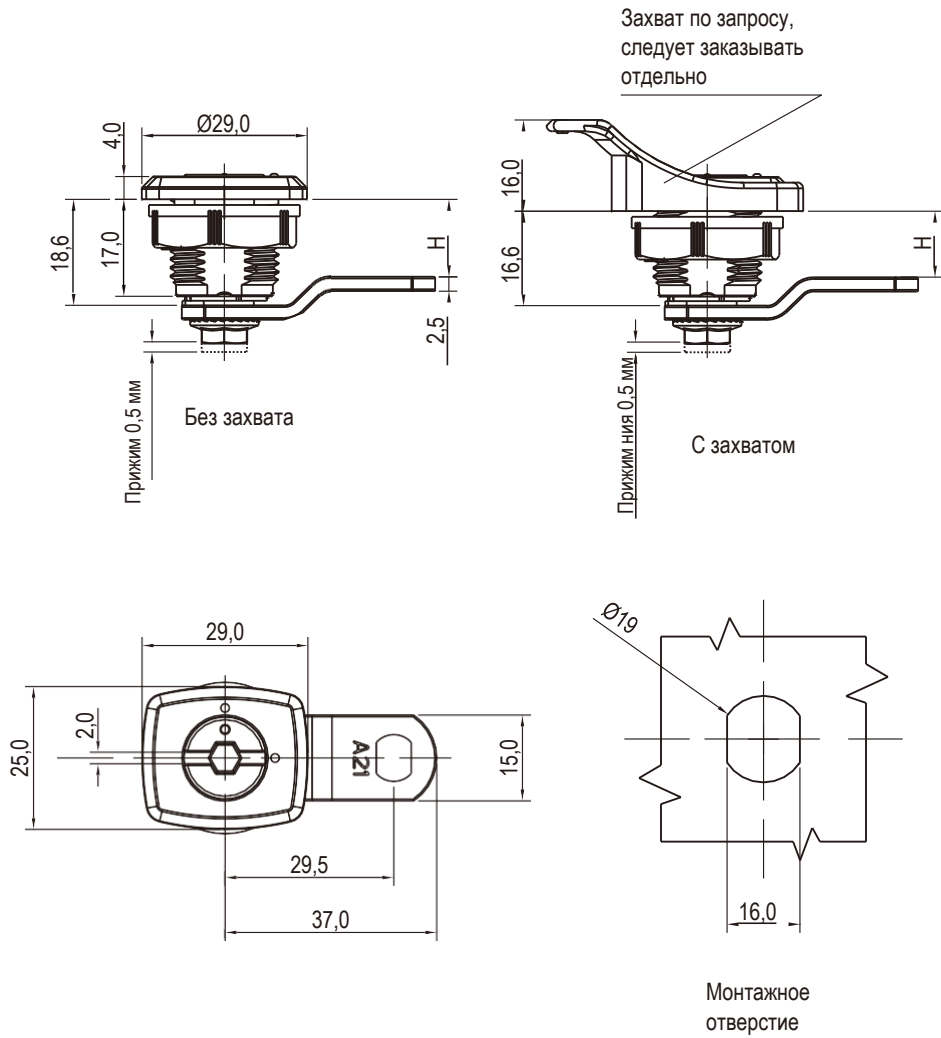


Черный полиамидный пластик, корпус, захват, гайка, вал из цинкового сплава, хромированный, ригель из оцинкованной стали

Тип вала	Диапазон захвата				Виды личинок замка
	Без захвата		С захватом		
	Отрицательный изгиб ригеля	Положительный изгиб ригеля	Отрицательный изгиб ригеля	Положительный изгиб ригеля	
Укороченный вал	Внутренний шестигранный 5 мм со вставкой со шлицем				
	13,6	23,6	11,6	21,6	2852-530-S42
	8,6	28,6	6,6	26,6	2852-530-S44
	3,6	33,6	1,6	31,6	2852-530-S46
	18,6		16,6		2852-530-S48

Компрессионный замок из нержавеющей стали, фиксированный диапазон захвата

2854

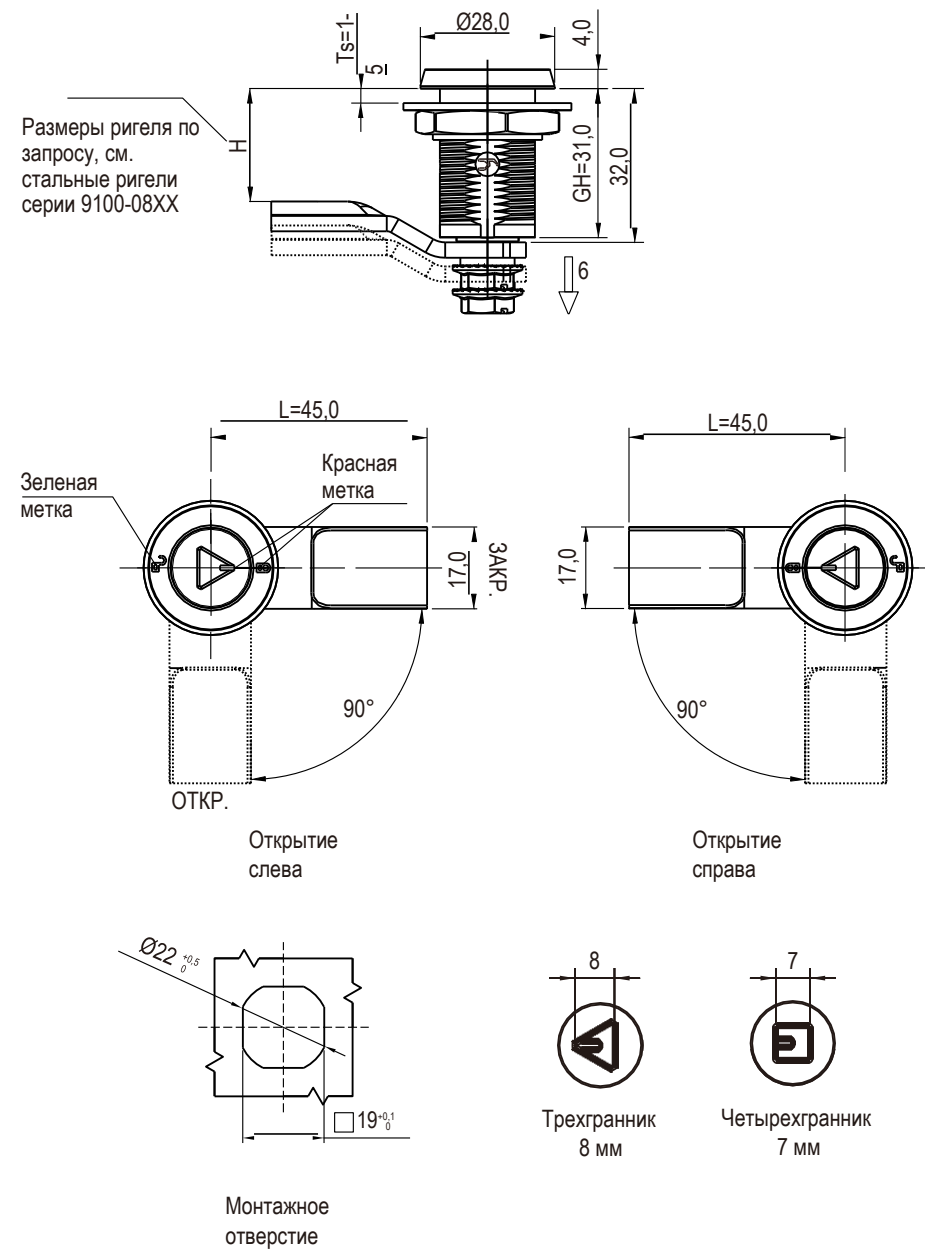


Компрессионный замок из нерж. стали 316

	SUS316	
Виды личинок замка	Открытие слева	Открытие справа
Четырехгранник 7 мм	2854-094-632L	2854-094-632R
Трехгранник 8 мм	2854-076-632L	2854-076-632R

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-003

Компрессионный замок из нержавеющей стали, регулируемый диапазон захвата

2854

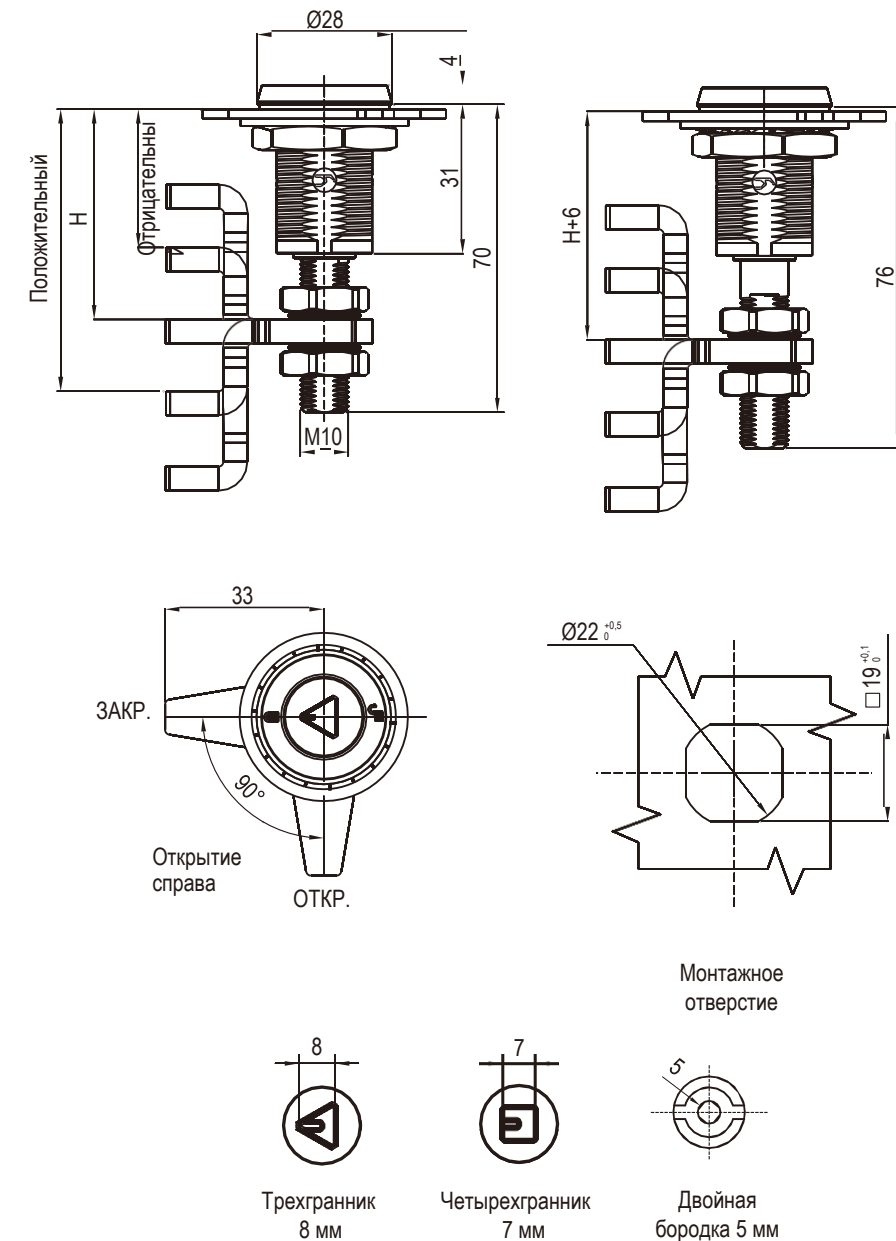


Компрессионный замок из нерж. стали 316

Тип ригеля	Диапазон захвата		Тип головки					
	МИН.	МАКС.	Открытие слева			Открытие справа		
			Двойная бородка 5 мм	Трехгранник 8 мм	Четырехгранник 7 мм	Двойная бородка 5 мм	Трехгранник 8 мм	Четырехгранник 7 мм
Отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	2854-030L-632L-30	2854-076L-632L-30	2854-094L-632L-30	2854-030L-632R-30	2854-076L-632R-30	2854-094L-632R-30
	25,4	41,1	2854-030L-632L-50	2854-076L-632L-50	2854-094L-632L-50	2854-030L-632R-50	2854-076L-632R-50	2854-094L-632R-50
прямой ригель	38,9	54,6	2854-030L-632L-70	2854-076L-632L-70	2854-094L-632L-70	2854-030L-632R-70	2854-076L-632R-70	2854-094L-632R-70
Положительный изгиб ригеля	52,6	68,3	2854-030L-632L-50	2854-076L-632L-50	2854-094L-632L-50	2854-030L-632R-50	2854-076L-632R-50	2854-094L-632R-50
	66,3	76,2	2854-030L-632L-30	2854-076L-632L-30	2854-094L-632L-30	2854-030L-632R-30	2854-076L-632R-30	2854-094L-632R-30


D-032

RL IP40

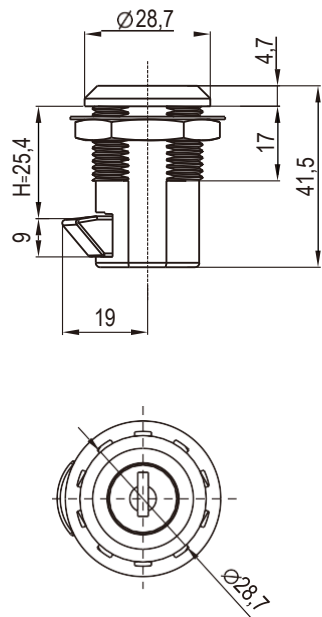

Монтажное отверстие

Цинк ЛПД, хромированный	
Хромирование	2860-02-60

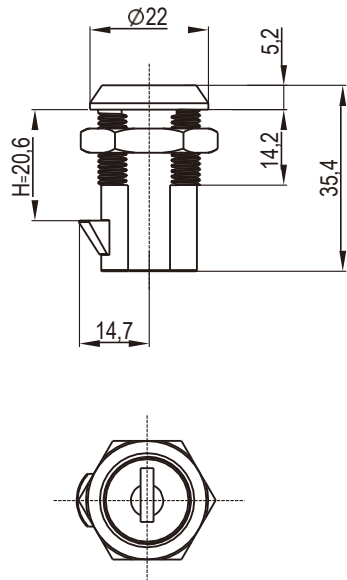

Монтажное отверстие

Цинк ЛПД, хромированный	
Хромирование	2860-04-60



Примечание
Ключ CH751 стандартный

Замок с защелкой


2860

Замок с защелкой


2862

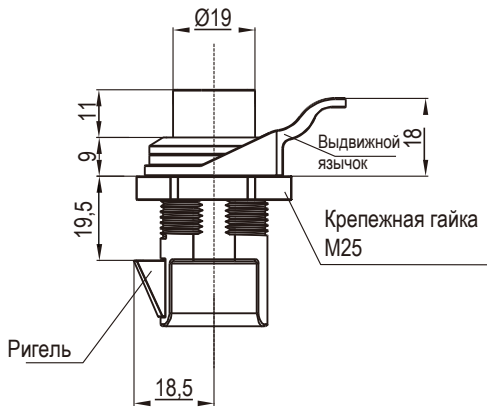

Монтажное отверстие

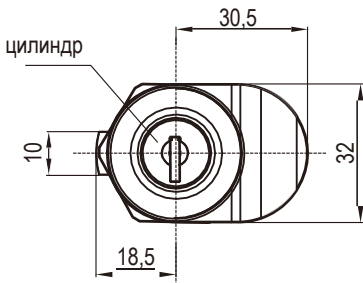

Захват расположен параллельно защелке



Захват расположен перпендикулярно защелке

Черный АБС-пластик		
	С ключом	Без ключа
Только замок	2862-20-NP	2862-00-NP
Захват расположен параллельно защелке	2862-20	2862-00
Захват расположен перпендикулярно защелке	2862-20-V	2862-00-V

RL IP40







Примечание
Ключ CH751 стандартный

RL IP40

NEW

Нажимной замок-защелка






2862

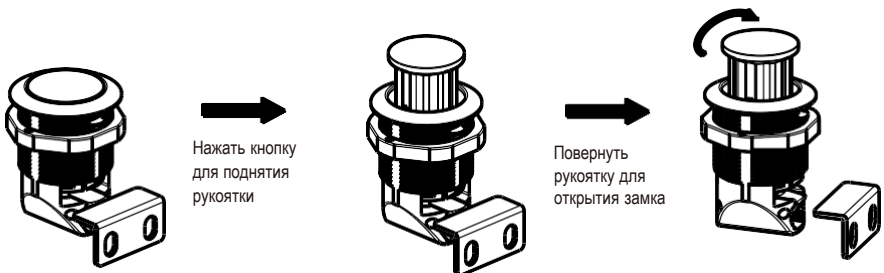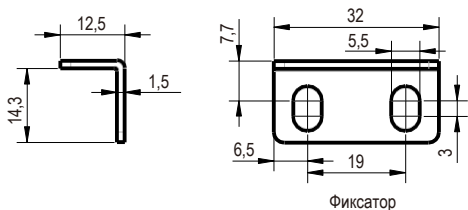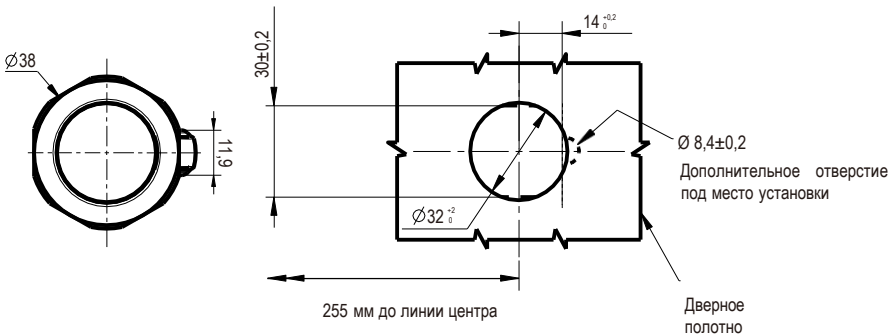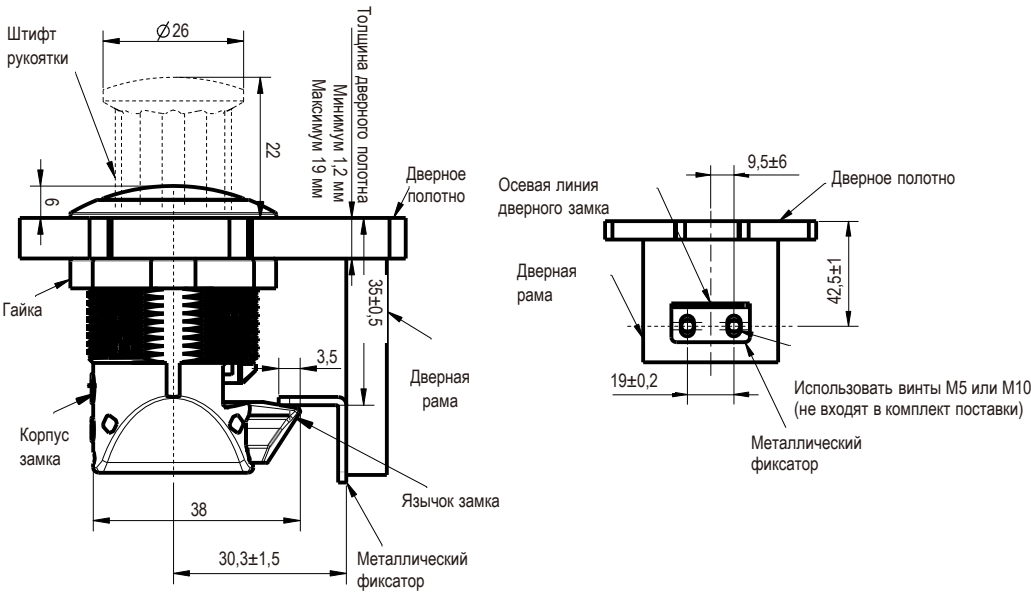

Корпус	Кнопка	
Хромированный	Хромирование	2862-200-60
Черный	Черный	2862-200-180

Нажимной замок-защелка

2862

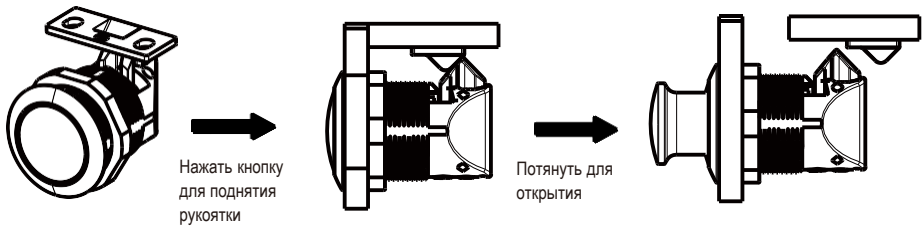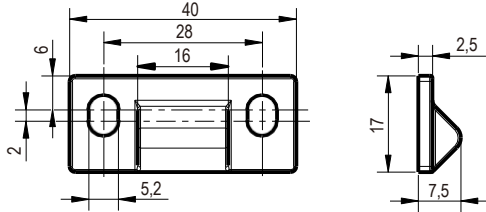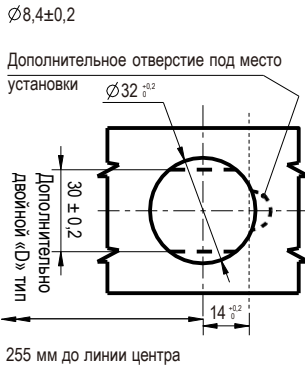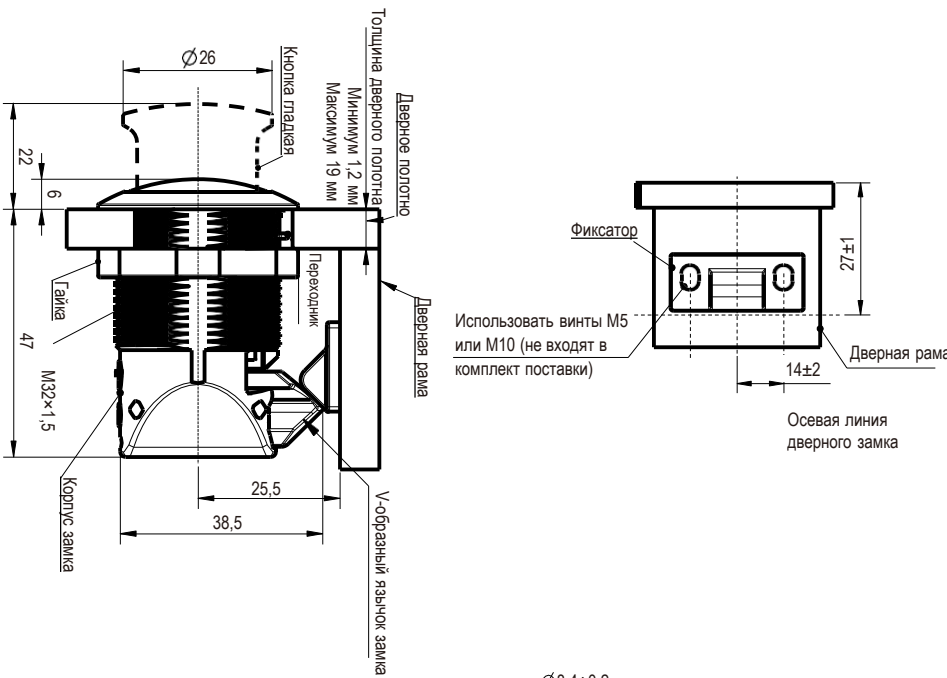

Корпус	Кнопка	
Хромированный	Хромирование	2862-202-60
Черный	Черный	2862-202-180

RL IP40

NEW




RL IP40



Примечание: Внутренняя пружина, уплотнительное кольцо, с антивибрационной функцией

Поворотный замок

2864, 2870

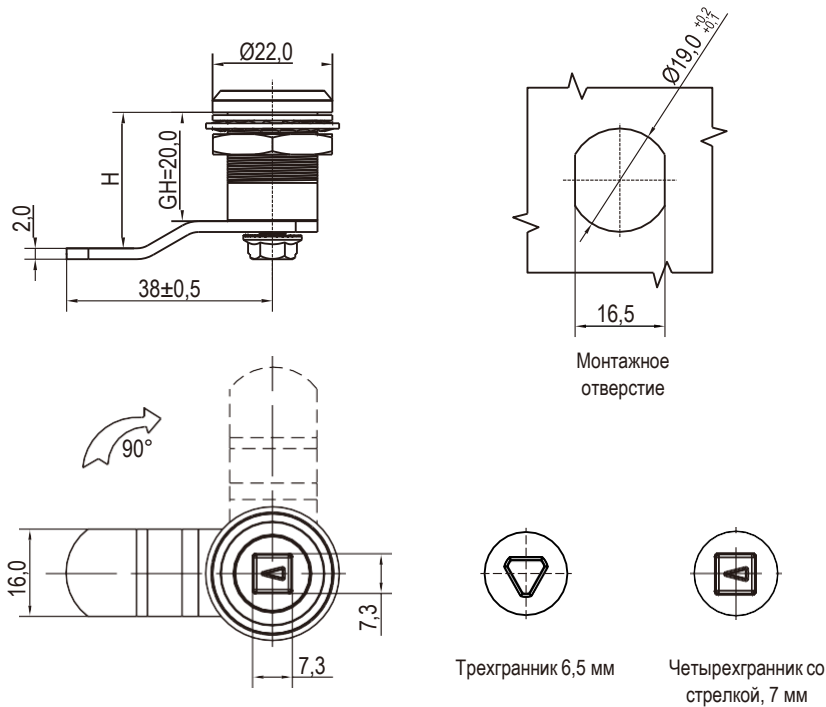


Виды личинок замка	Цинк ЛПД GH=20
	Никелированное покрытие
Четырехгранник со стрелкой, 7 мм	2864-094-160
Треугольник 6,5 мм	2864-072-160

RL IP65 NEW



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

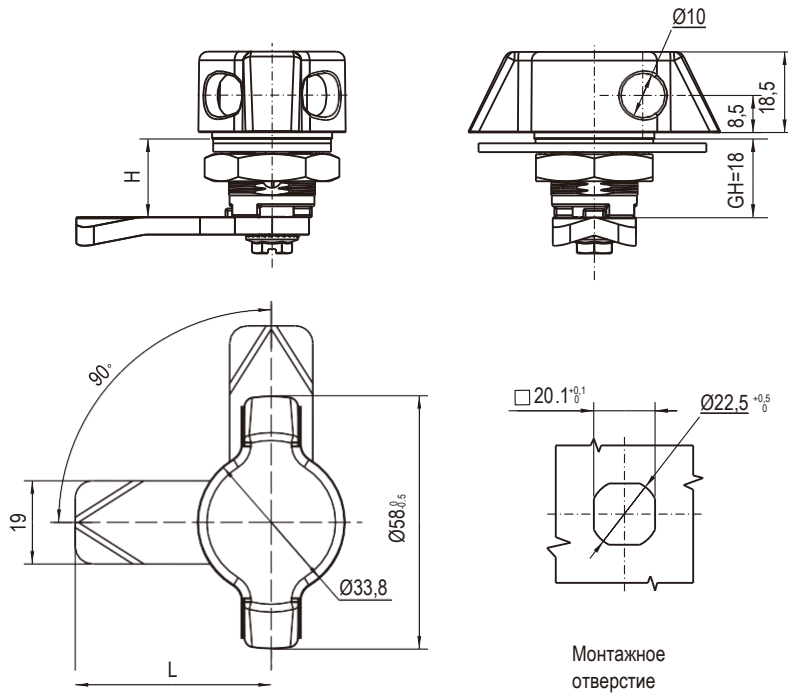


Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель из оцинкованной стали

Черное напыление	Хромирование
2870-220-40	2870-220-60

Замок с защелкой

2868

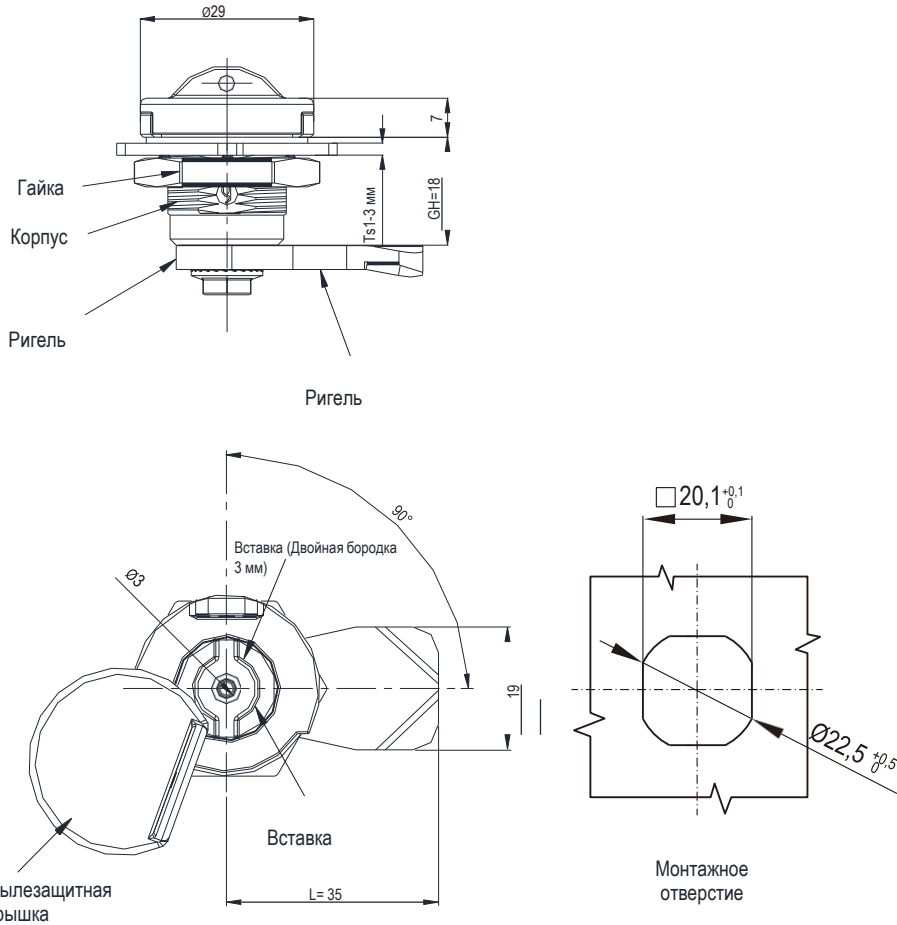

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	Черное напыление	Текстурированное хромированное покрытие
Двойная борodka 3 мм	2868-026-40	2868-026-158
Двойная борodka 4 мм	2868-028-40	2868-028-158
Двойная борodka 5 мм	2868-030-40	2868-030-158
2×4 шлиц	2868-048-40	2868-048-158
Треугольник 7 мм	2868-074-40	2868-074-158
Треугольник 8 мм	2868-076-40	2868-076-158
Четырехгранник 7 мм	2868-094-40	2868-094-158
Четырехгранник 8 мм	2868-096-40	2868-096-158

IP65 NEW




Компрессионный замок, регулируемый диапазон захвата, вставка с кругом


2872

Компрессионный замок, регулируемый диапазон захвата, вставка без круга



2872

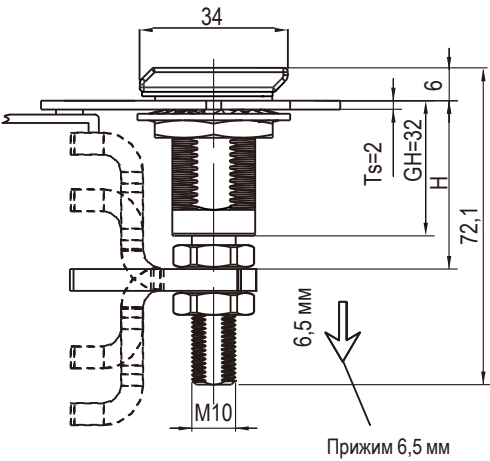



Дополнительные компоненты
следует заказывать отдельно





Монтажное
отверстие



Ключ
артикул: 18400-2844-160

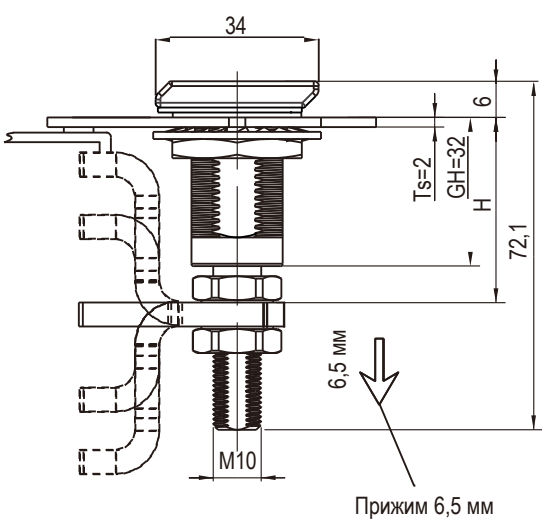

Монтажное
отверстие

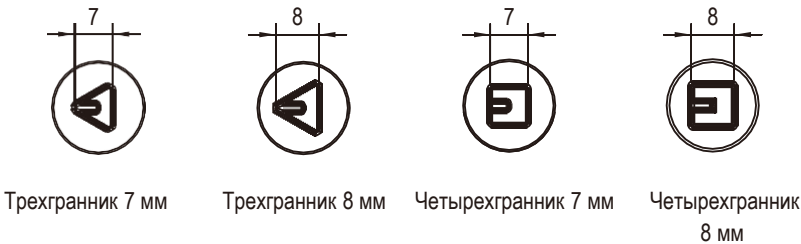

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель и вал из оцинкованной стали

Тип вала		Диапазон захвата		Виды личинок замка							
		МИН.	МАКС.	С ключом	Двойная бородка 3 мм	Треугольник 7 мм	Треугольник 8 мм	Треугольник 7 мм	Треугольник 8 мм	Паз	Внутренний шестигранник 8 мм
Удлиненный вал	Отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	2872-40-L3020	2872-026-L3020	2872-074-L3020	2872-076-L3020	2872-094-L3020	2872-104-L3020	2872-136-L3020	2872-120-L3020
		25,4	41,1	2872-40-L5020	2872-026-L5020	2872-074-L5020	2872-076-L5020	2872-094-L5020	2872-104-L5020	2872-136-L5020	2872-120-L5020
	прямой ригель	38,9	54,6	2872-40-L7020	2872-026-L7020	2872-074-L7020	2872-076-L7020	2872-094-L7020	2872-104-L7020	2872-136-L7020	2872-120-L7020
		52,6	68,3	2872-40-L5020	2872-026-L5020	2872-074-L5020	2872-076-L5020	2872-094-L5020	2872-104-L5020	2872-136-L5020	2872-120-L5020
	Положительный изгиб ригеля	66,3	76,2	2872-40-L3020	2872-026-L3020	2872-074-L3020	2872-076-L3020	2872-094-L3020	2872-104-L3020	2872-136-L3020	2872-120-L3020

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель и вал из оцинкованной стали

Тип вала	Ригель типа ВН	Диапазон захвата		Виды личинок замка			
		МИН.	МАКС.	Треугольник 7 мм	Треугольник 8 мм	7 мм Треугольник 7 мм	8 мм Треугольник 8 мм
Удлиненный вал	Отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	2872-0742-L3020	2872-0762-L3020	2872-0942-L3020	2872-0962-L3020
		25,4	41,1	2872-0742-L5020	2872-0762-L5020	2872-0942-L5020	2872-0962-L5020
	прямой ригель	38,9	54,6	2872-0742-L7020	2872-0762-L7020	2872-0942-L7020	2872-0962-L7020
		52,6	68,3	2872-0742-L5020	2872-0762-L5020	2872-0942-L5020	2872-0962-L5020
	Положительный изгиб ригеля	66,3	76,2	2872-0742-L3020	2872-0762-L3020	2872-0942-L3020	2872-0962-L3020





Компессионный замок, фиксированный диапазон захвата, вставка без круга

2872


Компессионный замок, фиксированный диапазон захвата, вставка с кругом

2872


RL IP65

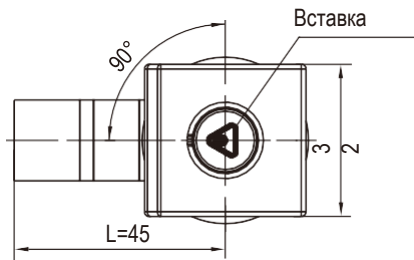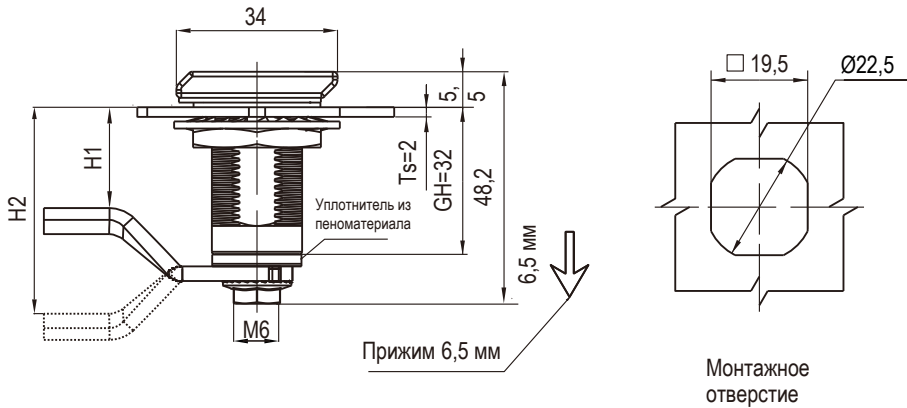

Трехгранник 7 мм



Трехгранник 8 мм



Четырехгранник 7 мм






Четырехгранник 8 мм

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель и вал из оцинкованной стали


Тип вала	Виды личинок замка	
Укороченный вал	Трехгранник 7 мм	2872-0742-S20
	Трехгранник 8 мм	2872-0762-S20
	Четырехгранник 7 мм	2872-0942-S20
	Четырехгранник 8 мм	2872-0962-S20

Другие детали см. на стр. 1. Ригель 9А-003

Дополнительные компоненты следует заказывать отдельно

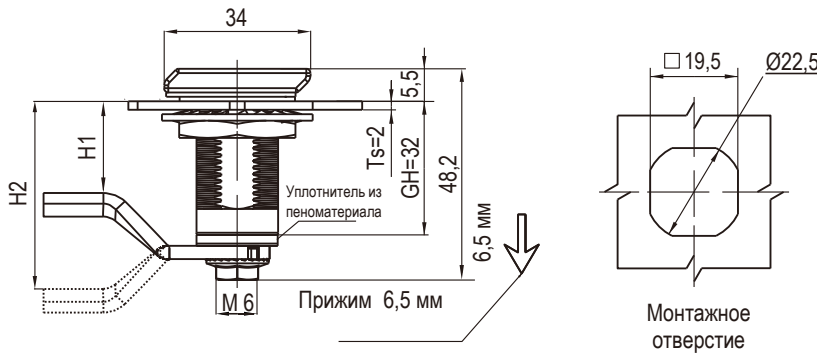

Ключ артикул: 18400-2844-160



С ключом



Двойная борodka 3 мм




Трехгранник 7 мм



Трехгранник 8 мм



Четырехгранник 7 мм



Четырехгранник 8 мм



Внутренний шестигранник 8 мм



Внешний шестигранник 10 мм




Паз

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные (глянец); ригель и вал из оцинкованной стали

Тип вала	Виды личинок замка	
Укороченный вал	С ключом	2872-40-S20
	Двойная борodka 3 мм	2872-026-S20
	Трехгранник 7 мм	2872-074-S20
	Трехгранник 8 мм	2872-076-S20
	Четырехгранник 7 мм	2872-094-S20
	Четырехгранник 8 мм	2872-096-S20
	Паз	2872-10-S20
	Внутренний шестигранник 8 мм	2872-136-S20
	Внешний шестигранник 10 мм	2872-120-S20

IP65



Другие детали см. на стр. 1. Ригель 9А-003

Замки

1D-042

1D-041

Компрессионный замок с ручкой-бабочкой

2874

Компрессионный замок из нержавеющей стали, фиксированный диапазон захвата

2876


Защелки

RL IP65




Ключ CH751 стандартный

Фиксированный диапазон захвата

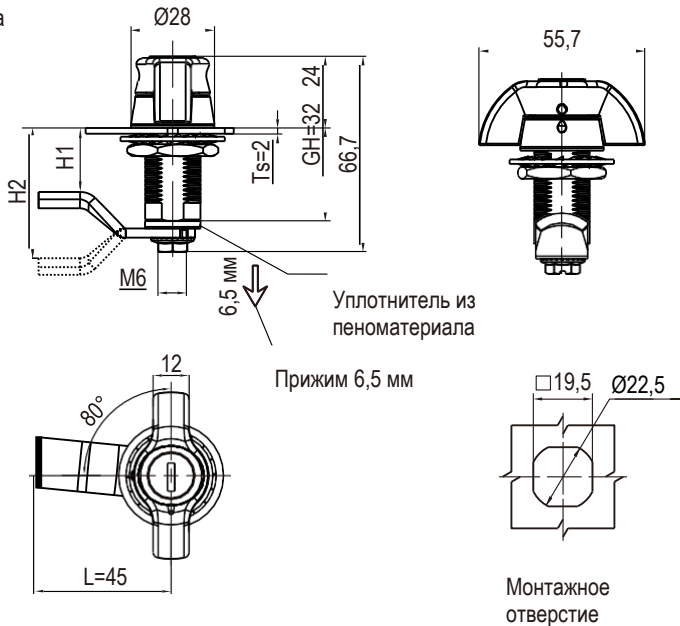

Укороченный вал	Тип головки	
	С ключом	Без ключа
	2874-220-S40	2874-200-S40


Регулируемый диапазон захвата

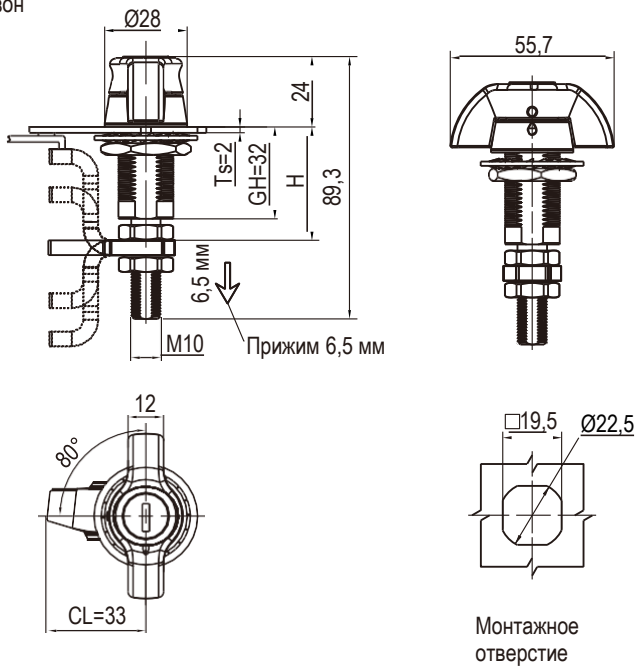

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель и вал из оцинкованной стали


Тип вала	Ригель типа ВН	Диапазон захвата		Тип головки	
		МИН.	МАКС.	С ключом	Без ключа
Удлиненный вал	Отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	2874-220-L3040	2874-200-L3040
		25,4	41,1	2874-220-L5040	2874-200-L5040
	прямой ригель	38,9	54,6	2874-220-L7040	2874-200-L7040
		52,6	68,3	2874-220-L5040	2874-200-L5040
	Положительный изгиб ригеля	66,3	76,2	2874-220-L3040	2874-200-L3040

RL IP65 STAINLESS SERIES

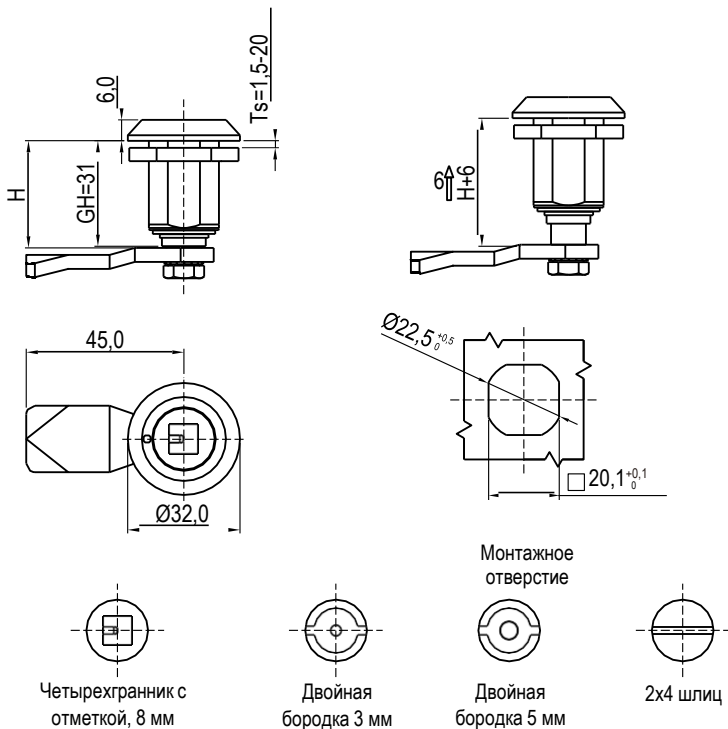

Компрессионный замок из нержавеющей стали 316, с пружиной и уплотнением

Виды личинок замка	SUS316	
	Слева	Справа
Четырехгранник с отметкой, 8 мм	2876-096-632L	2876-096-632R
2x4 шлиц	2876-048-632L	2876-048-632R
Двойная бородка 3 мм	2876-026-632L	2876-026-632R
Двойная бородка 5 мм	2876-030-632L	2876-030-632R

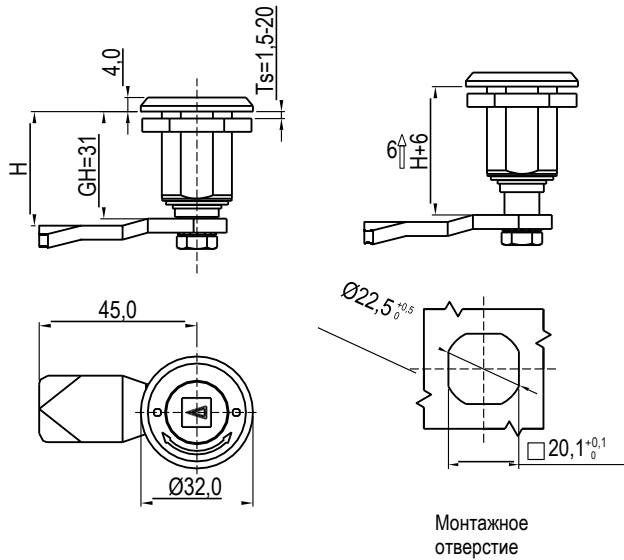

Компрессионный замок из нержавеющей стали 316 со стрелкой и красно-зеленой маркировкой, с пружиной и плоским уплотнением

Виды личинок замка	SUS316	
	Слева	Справа
Четырехгранник с отметкой, 8 мм	2876-096S-632L	2876-096S-632R

Другие детали см. на стр. 1. Ригель 9A-001

Защелки

1D-044

2878

2894, 2902

дополнительно

Поджим 6,4 мм

40,0

32,0

8,0

32,0

6,4

Укороченный вал	Тип головки	
	С ключом	Без ключа
	2878-220-S40	2878-200-S40

Прижим
6,4 мм

32,0

29,0

32,0

8,0

64,0+6,4

Тип вала	Ригель типа ВН	Диапазон захвата		Тип головки	
		МИН.	МАКС.	С ключом	Без ключа
Удлиненный вал	Отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	2878-220-L3040	2878-200-L3040
		25,4	41,1	2878-220-L5040	2878-200-L5040
	прямой ригель	38,9	54,6	2878-220-L7040	2878-200-L7040
		52,6	68,3	2878-220-L5040	2878-200-L5040
	Положительный изгиб ригеля	66,3	76,2	2878-220-L3040	2878-200-L3040

Тип вставки	Хромирование
Двойная бородка 3 мм	2894-026-60
Двойная бородка 4мм	2894-028-60
Двойная бородка 5 мм	2894-030-60
2х4 шлиц	2894-048-60
Трехгранник 7 мм	2894-074-60
Трехгранник 8 мм	2894-076-60
Четырехгранник 7 мм	2894-094-60
Четырехгранник 8 мм	2894-096-60

Хромирование	2902-440-60
Черное напыление	2902-440-40

Поворотный замок повышенной надежности


2895

Поворотный замок



2906, 2924

Замки

IP65 RL NEW

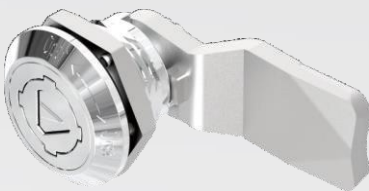

Вставку можно повернуть только после нажатия на защитный механизм !

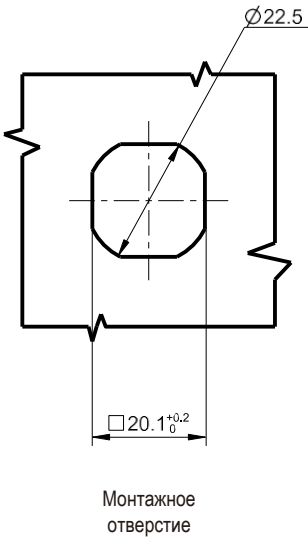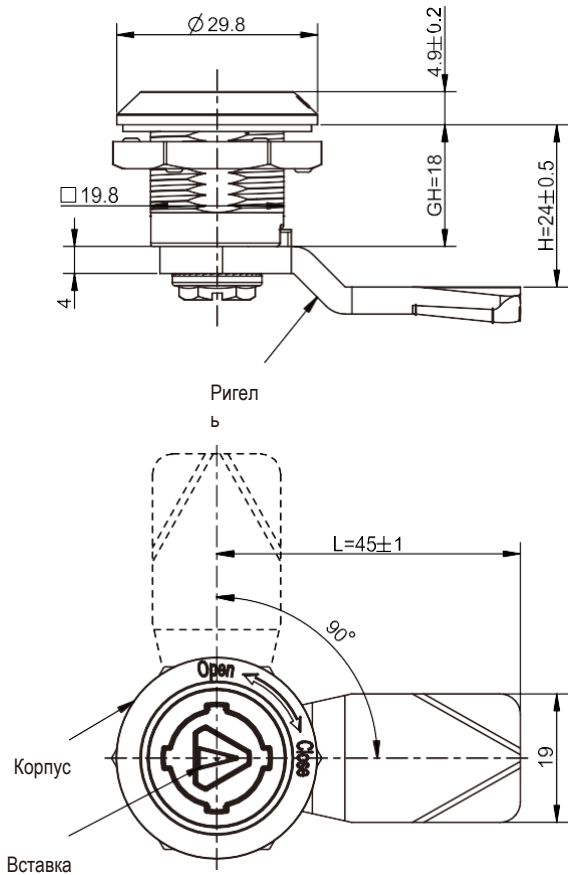


Корпус и вставка замка из цинка ЛПД; ригель из оцинкованной стали

	Цинк ЛПД
Виды личинок замка	Хромирование
Трехгранник 8 мм	2896-076-60




Поворотный замок повышенной надежности: Этот замок имеет виброустойчивую конструкцию. В зависимости от места установки и условий эксплуатации необходимо регулярно проверять крепление.

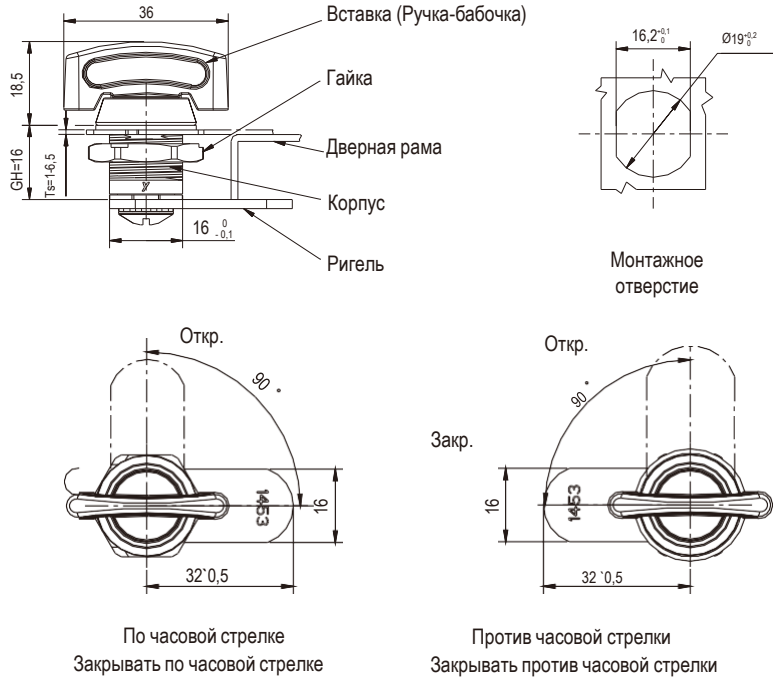

Корпус и вставка замка из цинка ЛПД; с черным напылением; ригель из оцинкованной стали


По часовой стрелке Закрывать по часовой стрелке	Против часовой стрелки Закрывать против часовой стрелки
2906- 32340- 20	2906- 32340- 20N

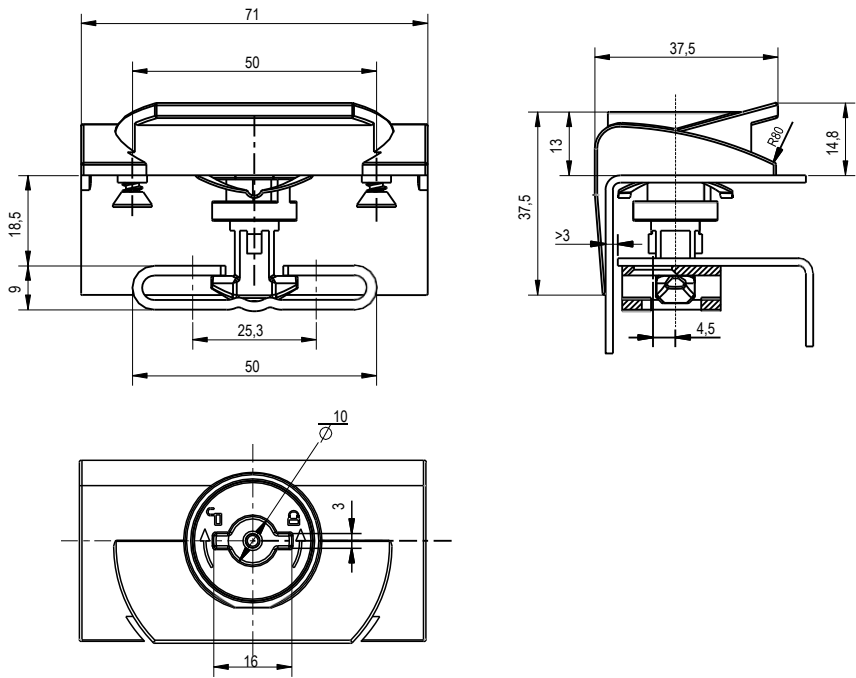

Корпус замка - полиамид, вставка из цинка ЛПД, крепежные детали из оцинкованной стали

Серый	2924-026-184
-------	--------------

NEW

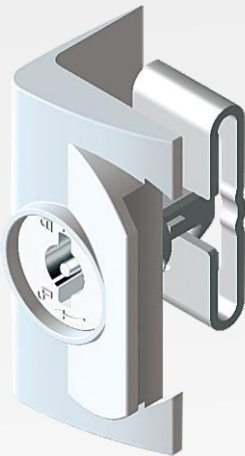

Примечание
Соединительная петля 2328-01-25

Замки

1D-048



1D-047

Антивибрационный поворотный замок повышенной надежности

2930



Рычажный замок

3202

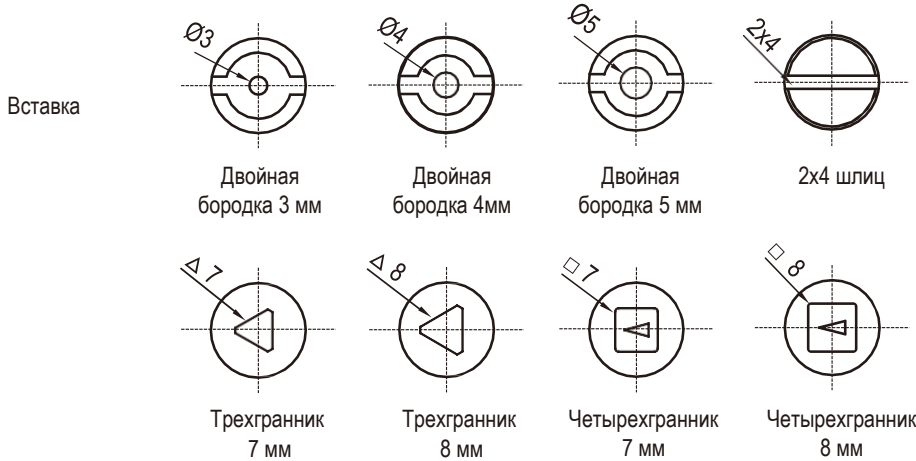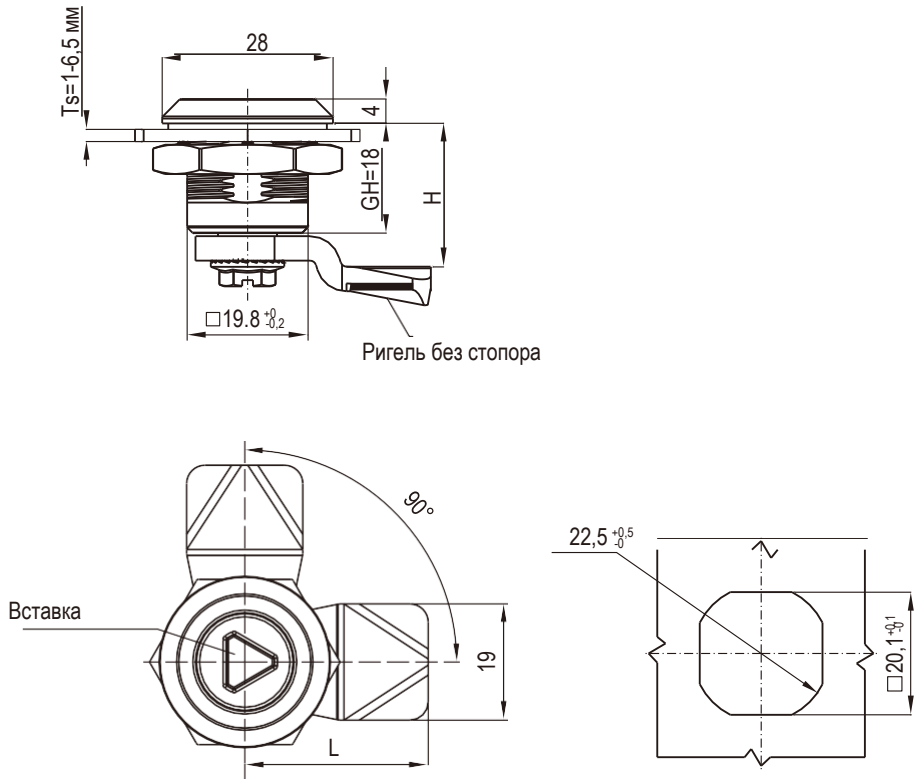

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	Хромирование	Черное напыление
Двойная борodka 4мм	2930-028-60	2930-028-40
2x4 шлиц	2930-048-60	2930-048-40
Трехгранник 7 мм	2930-074-60	2930-074-40
Трехгранник 8 мм	2930-076-60	2930-076-40
Четырехгранник 7 мм	2930-094-60	2930-094-40
Четырехгранник 8 мм	2930-096-60	2930-096-40

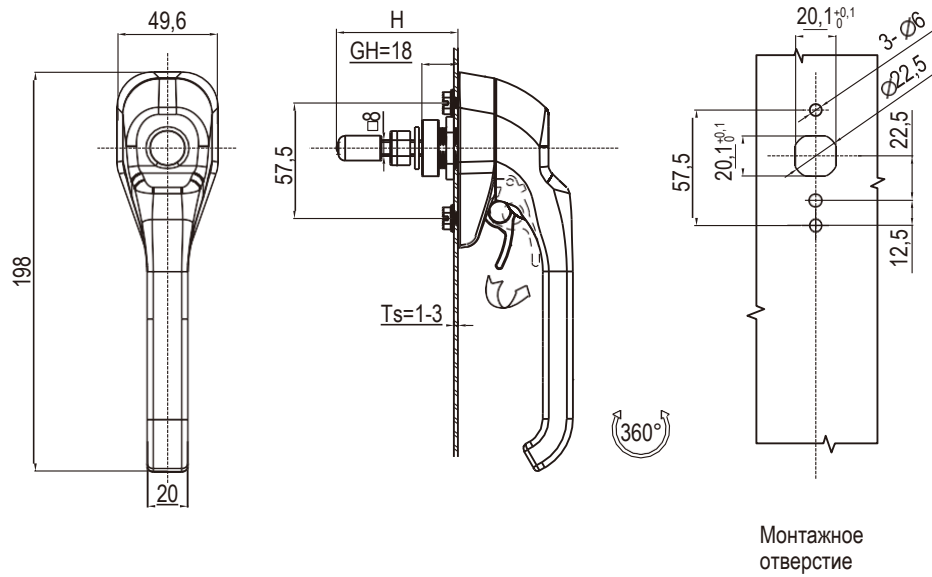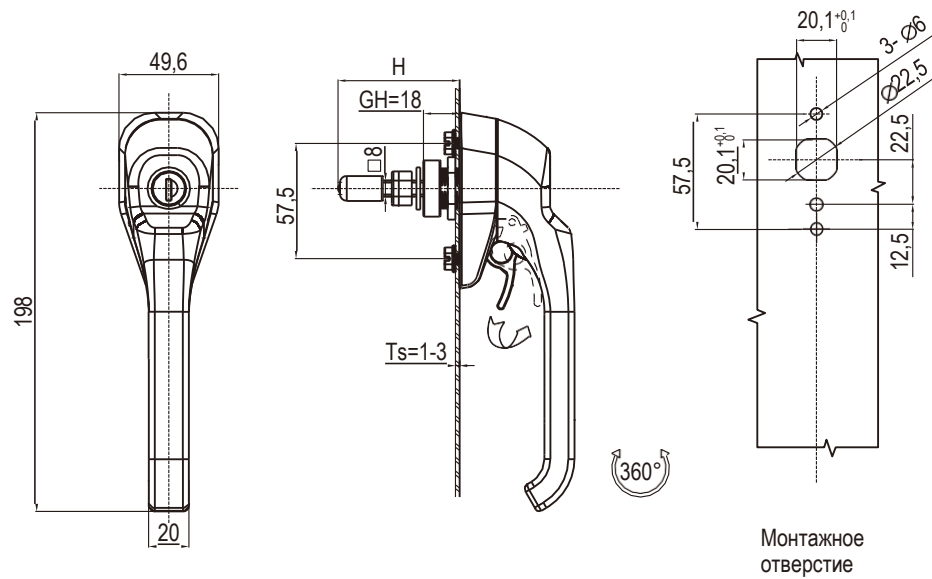

Цинк ЛПД, с черным напылением

	Черное напыление	SUS316
С ключом УК333	3202-220-40	3202-220-632
Без ключа	3202-100-40	3202-200-632
2x4 шлиц	3202-048-40	



Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание
1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. Навесной замок по запросу
4. С ключами УК333


Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001
2. Ригель без стопора

Панельный замок

3402, 3404




Данное изделие не доступно для продажи на рынках США, Англии.

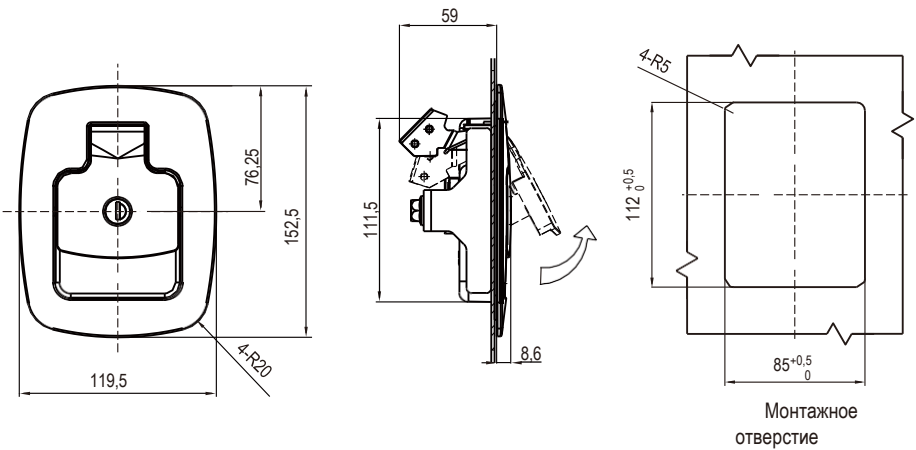

Черный полиамидный пластик, корпус, ручка
С ключом 3402-20-180


Панельный замок

3406, 3408

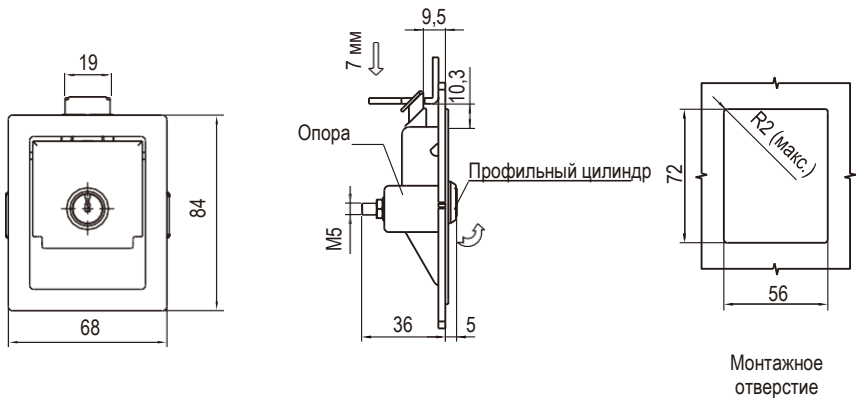

Корпус, ручка, опора, сталь с матово-черным напылением или нержавеющая сталь


	Черное напыление	304 нерж. сталь 304
Со вставкой	3406-420-20	
Без вставки	3406-400-20	3406-400-608

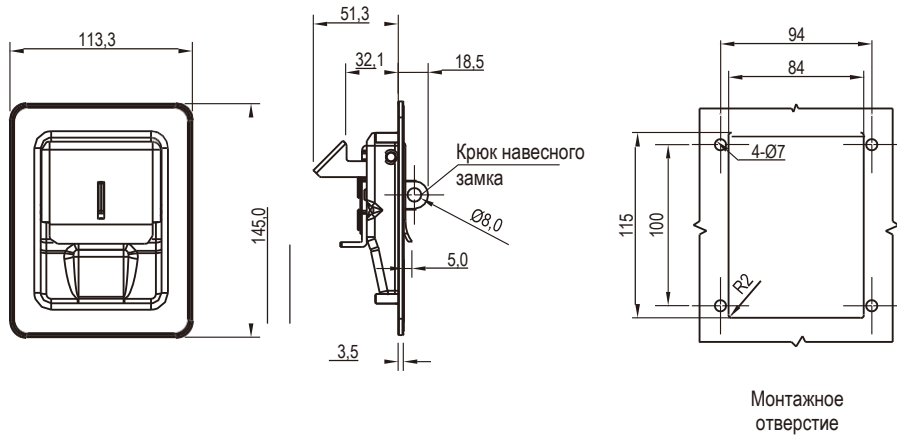

Корпус затвора, ручка, крюк навесного замка из оцинкованной стали с матово-черным напылением, направляющая пластина, ригель из оцинкованной стали


С навесным замком 3404-00-20-P

NEW

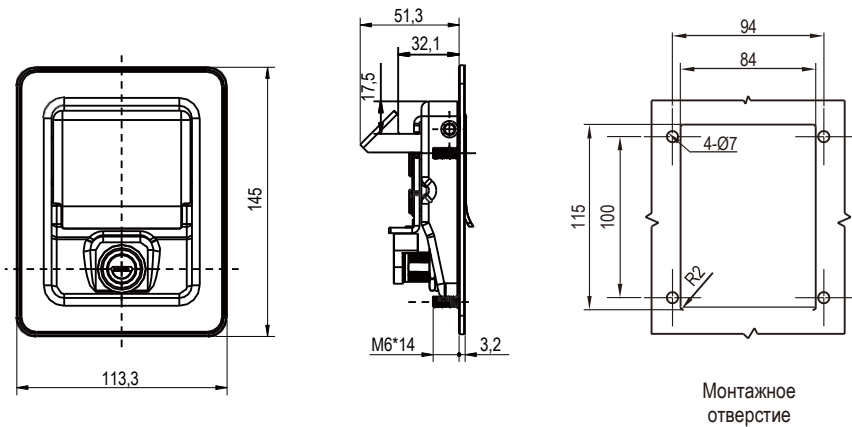

Корпус затвора, ручка, крюк навесного замка из оцинкованной стали с матово-черным напылением, направляющая пластина, ригель из оцинкованной стали

3404-20A-20




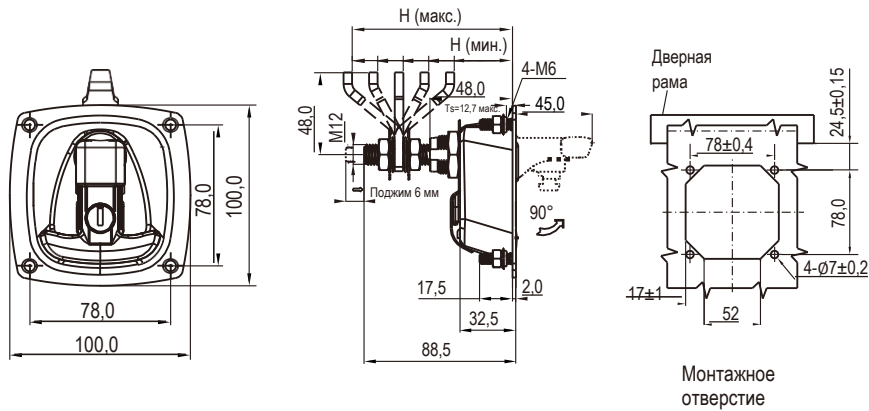


Корпус, ручка, опора, сталь с матово-черным напылением или нержавеющая сталь

Тип ригеля	Диапазон захвата		С ключом	Без ключа
	МИН.	МАКС.		
Отрицательный изгиб ригеля	28	43	3408-220-734	3408-200-734
	43	58	3408-220-534	3408-200-534
Прямой ригель	58	73	3408-220-334	3408-200-334
Положительный изгиб ригеля	73	88	3408-220-534	3408-200-534
	88	104	3408-220-734	3408-200-734



NEW

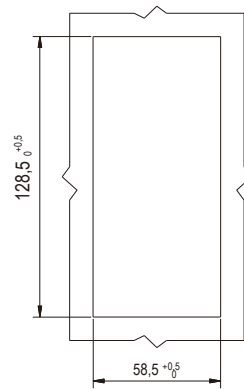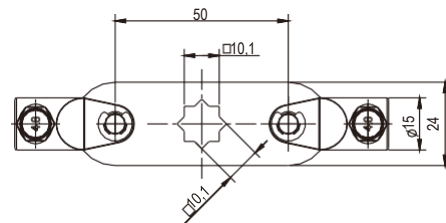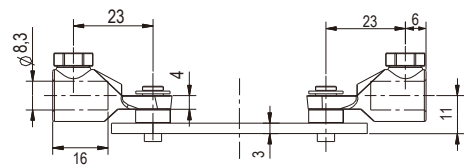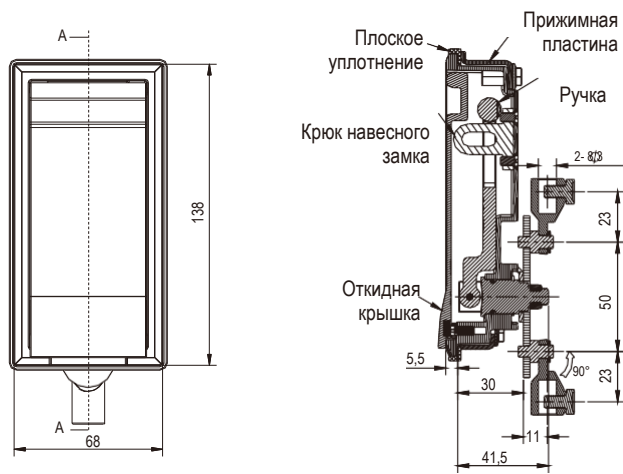

Монтажное отверстие





Корпус из алюминиевого сплава, откидная крышка, ручка, крюк для навесного замка, вал Q235, прижимная пластина

Напыление голубовато-серого цвета

3410-02-52

Замок 3410

Замок 3416

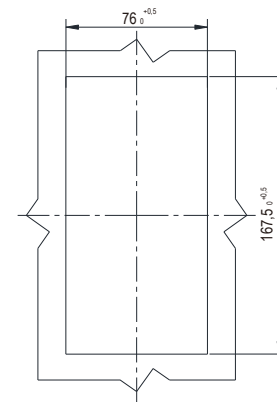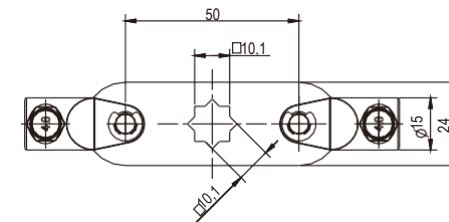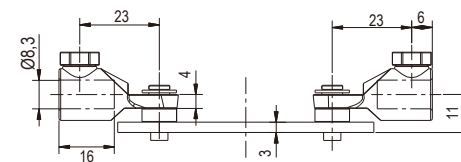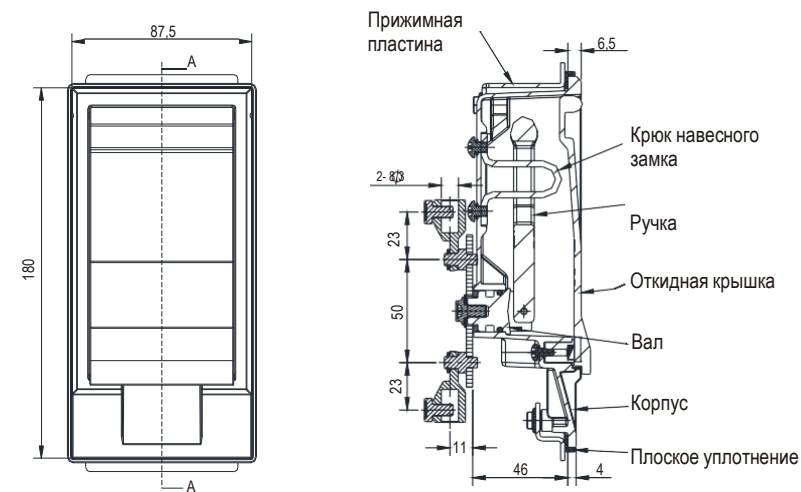


Монтажное отверстие

Корпус из алюминиевого сплава, откидная крышка, ручка из цинкового сплава, крюк навесного замка Q235, вал, прижимная пластина

Напыление голубовато-серого цвета

3416-02-52

NEW

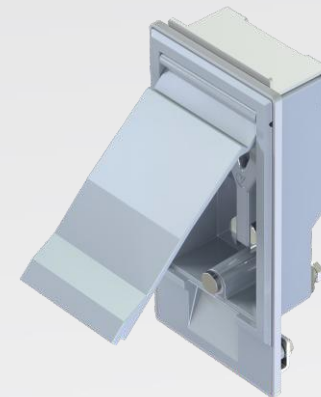




NEW




Замок

3418

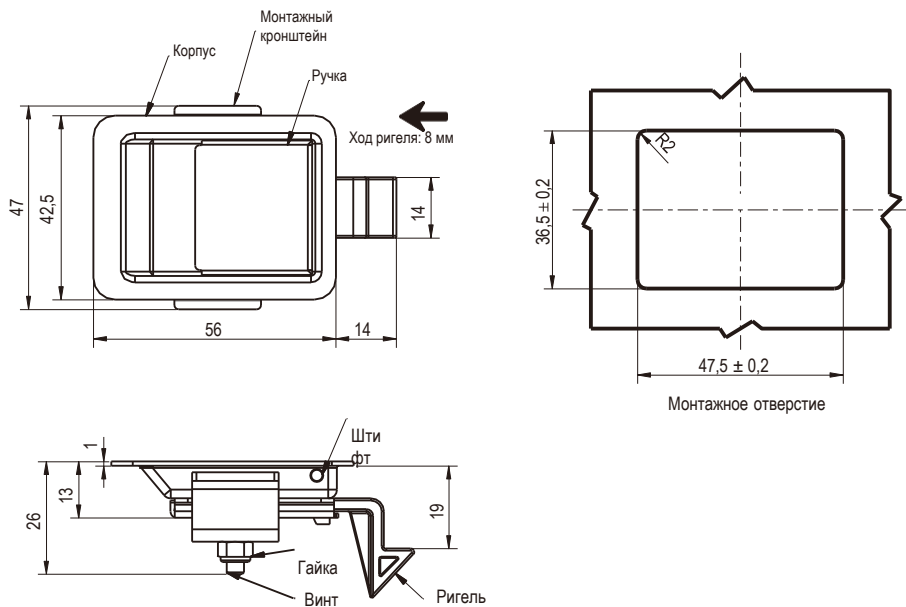

ригель из нержавеющей стали,
пластика

3418-10-232-608


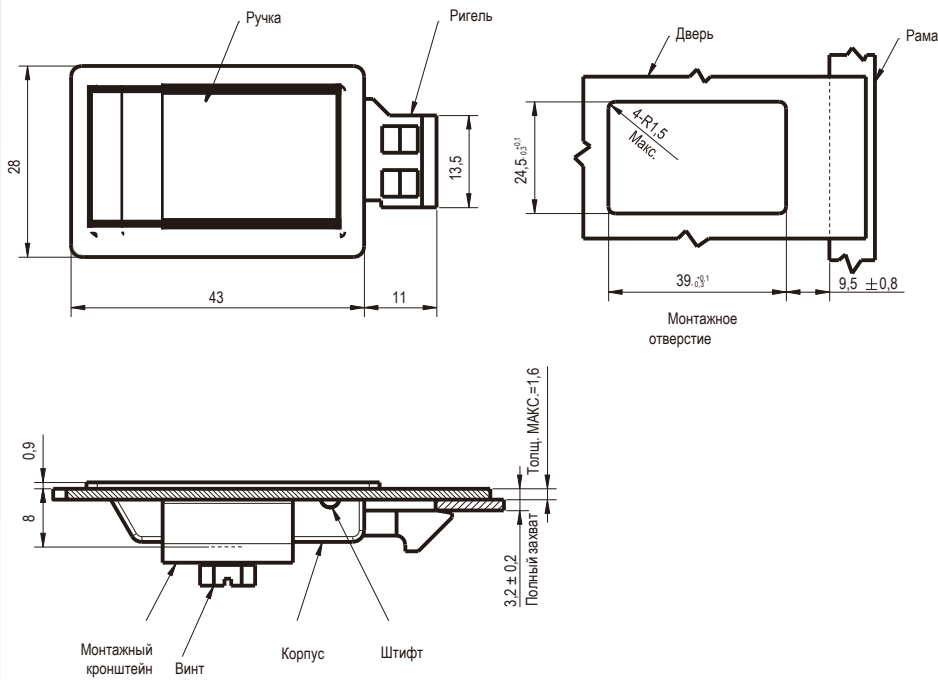


ригель из нержавеющей стали,
пластика

3418-12-608

Замок

3422

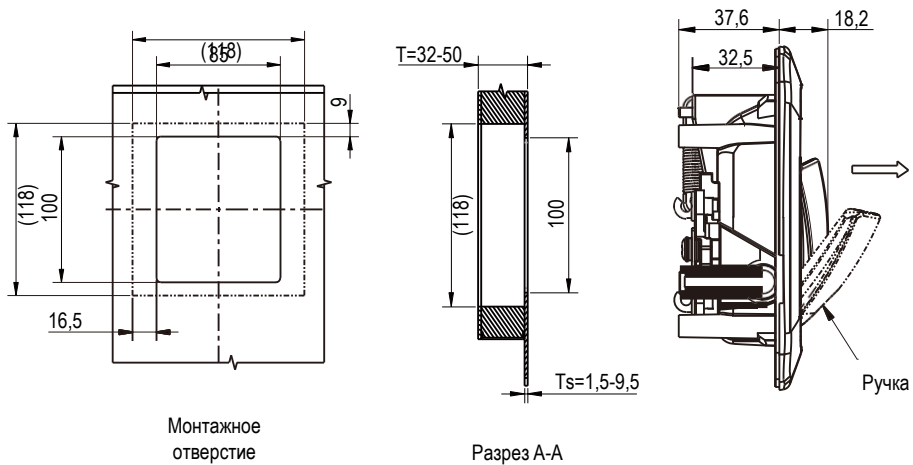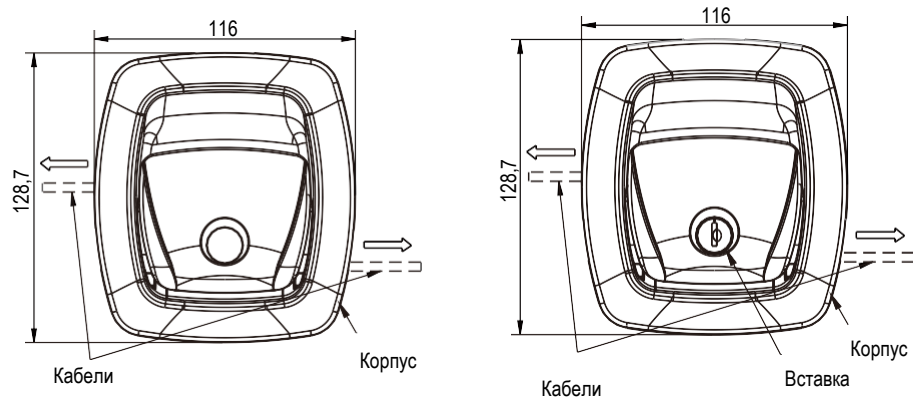

Ручка корпуса - цинковая, с черным напылением

Покрытие	С ключом	Без ключа
Черное напыление	3422-220-20	3422-200-20


IP65

NEW



Пружинный замок

3600


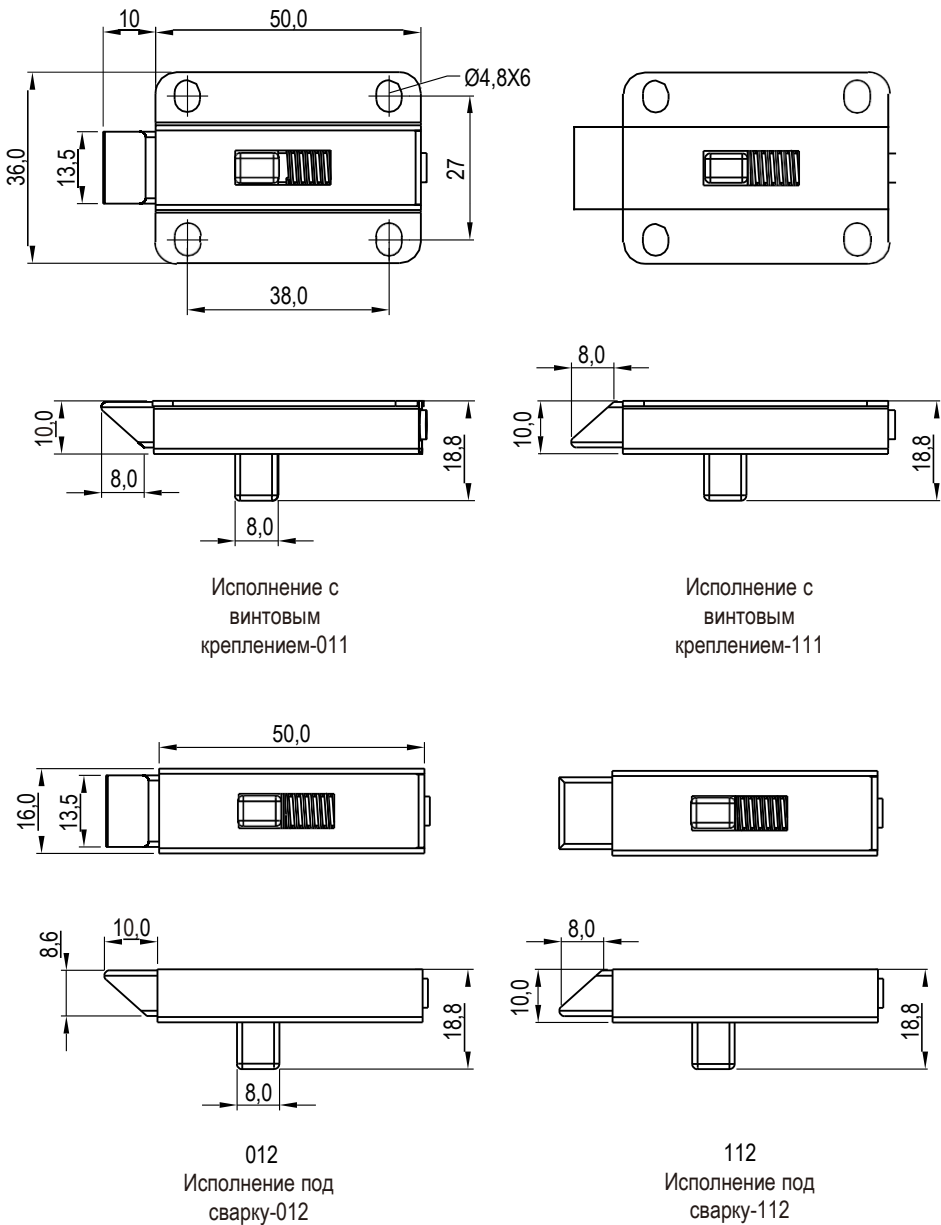


Пружинный замок из оцинкованной стали или из необработанной стали, стопорный болт из цинка ЛПД

	Цинк ЛПД	
Исполнение с привертным креплением	3600-022-02	3600-222-02
Исполнение под приварное крепление	3600-024-02	3600-224-02

Пружинный замок

3602

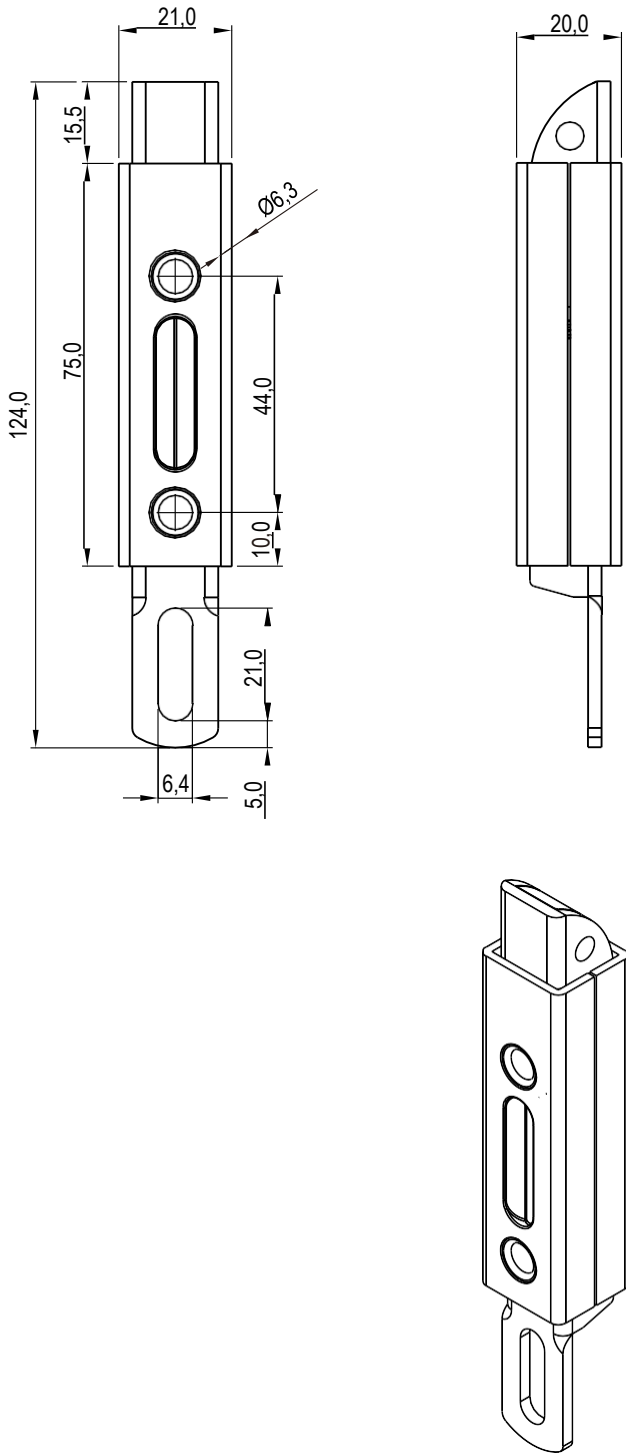

Соединение стержня можно согнуть по мере необходимости для ручного управления





В разработке, будет доступно с декабря 2022 года.

Пружинный замок из оцинкованной стали

Оцинкованная сталь	3602-022-02
--------------------	-------------

Пружинный замок с кнопкой

3604

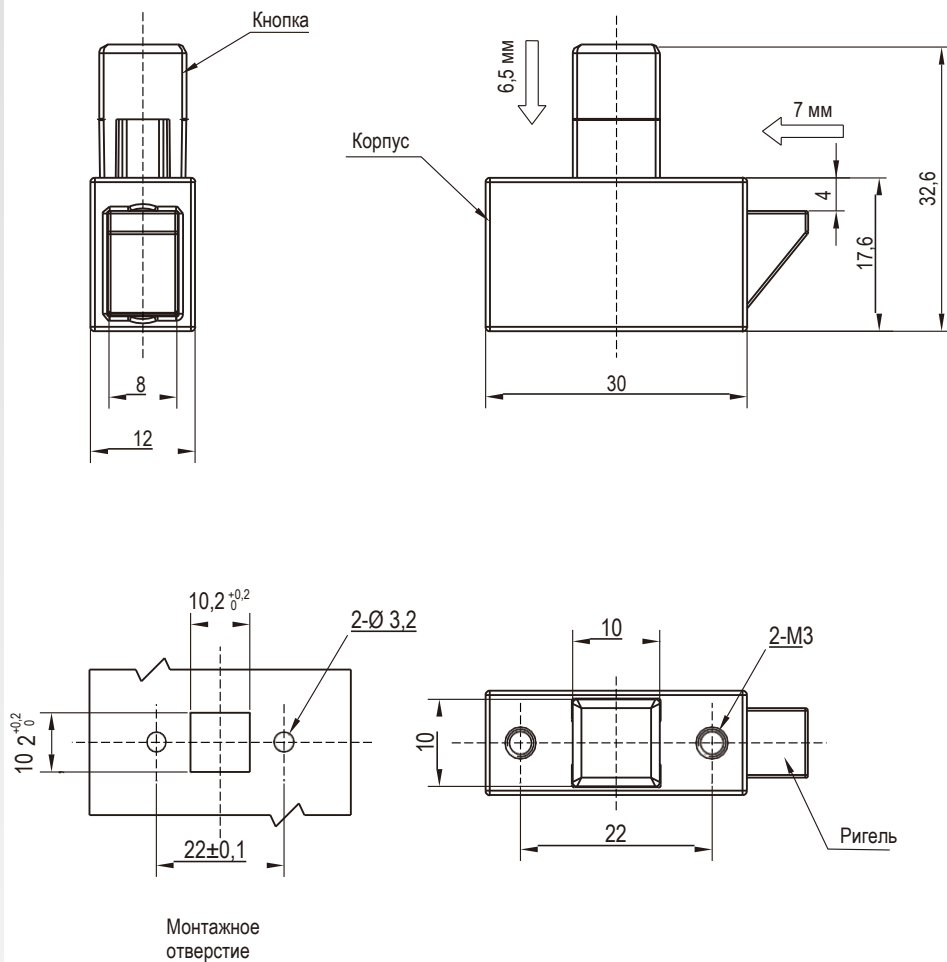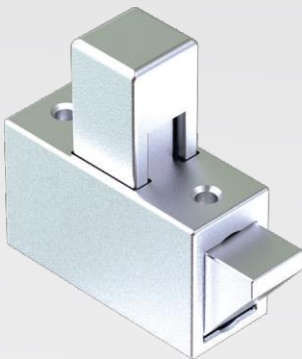


Цинк ЛПД, пружина из нержавеющей стали с никелированным штифтом

Цинк ЛПД	3604-022-160
----------	--------------


Поворотный замок

3606

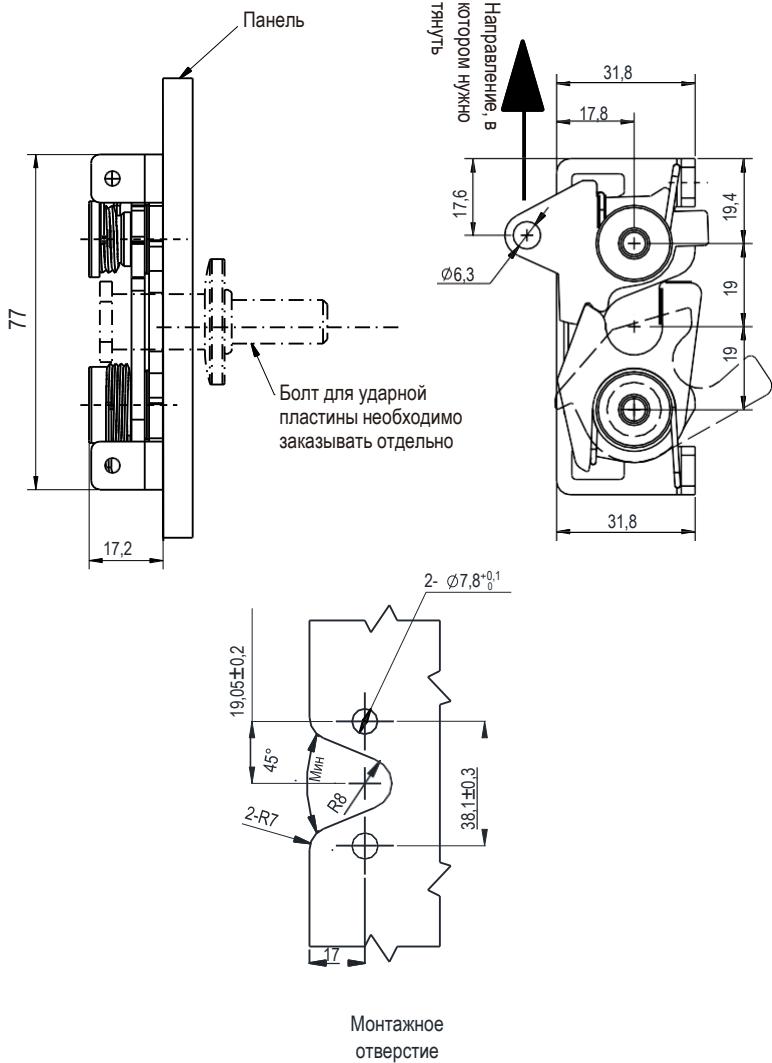

Корпус из оцинкованной стали, большой, одноступенчатая нижняя часть

	С левой стороны	С правой стороны
Резьба M6	3606-04-8502-02	3606-04-6502-02

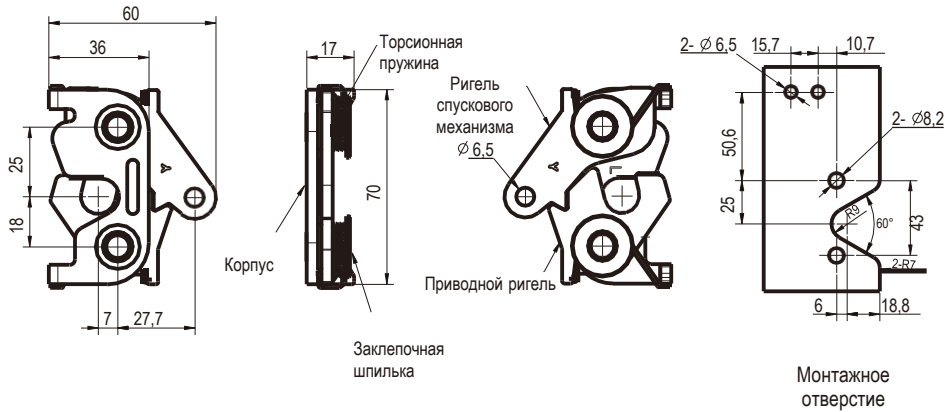

Корпус из оцинкованной стали, средний, одноступенчатый

	С левой стороны
7.2 сквозное отверстие	3606-06-4102-02

NEW



Привертная петля


4202

Привертная петля

4202




Винт с потайной головкой М5

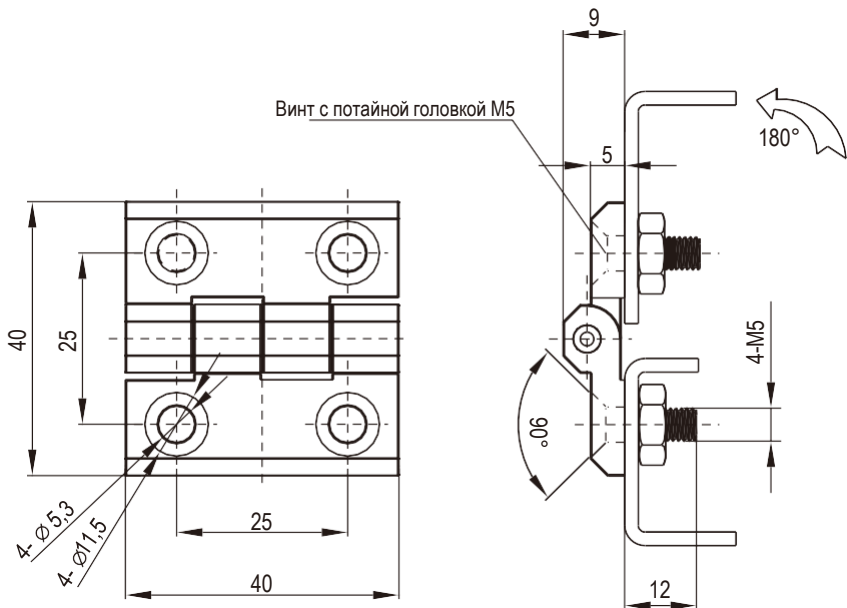

Материал нержавеющая сталь
– по запросу

Шпильки с резьбой М5

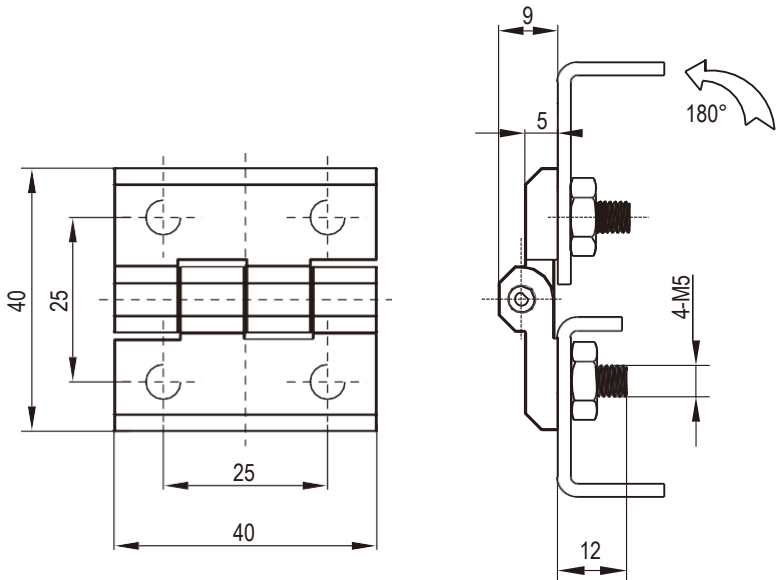


Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные

Привертная петля 40X40		
Покрытие	Винт с потайной головкой М5	Шпильки с резьбой М5
Черное напыление	4202-800-20	4202-802-40
Хромированный	4202-800-60	
SUS316	4202-800-632	4202-802-632
Текстурированное хромированное покрытие		4202-802-158




Винт с потайной головкой М6

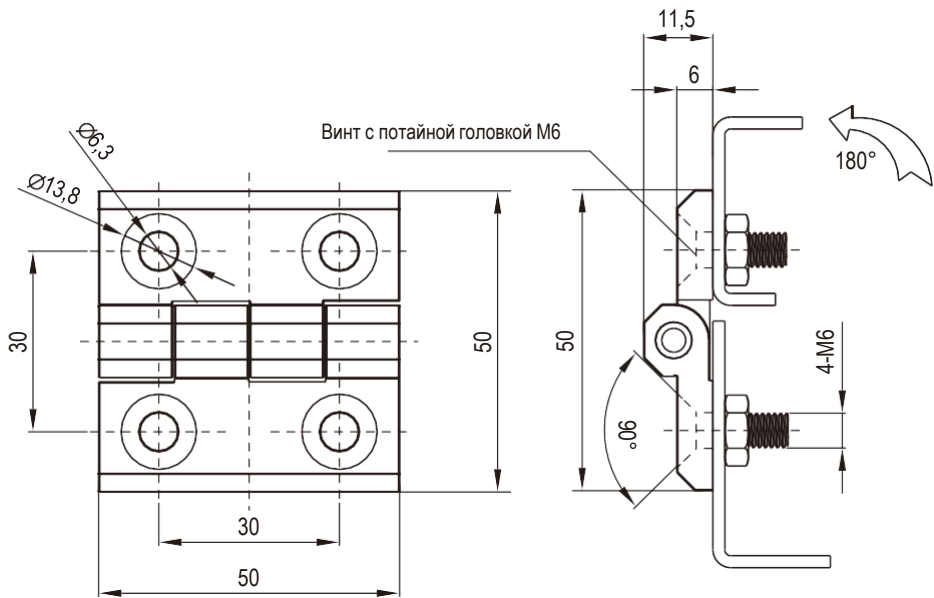



Материал нержавеющая сталь
– по запросу

Шпильки с резьбой М6

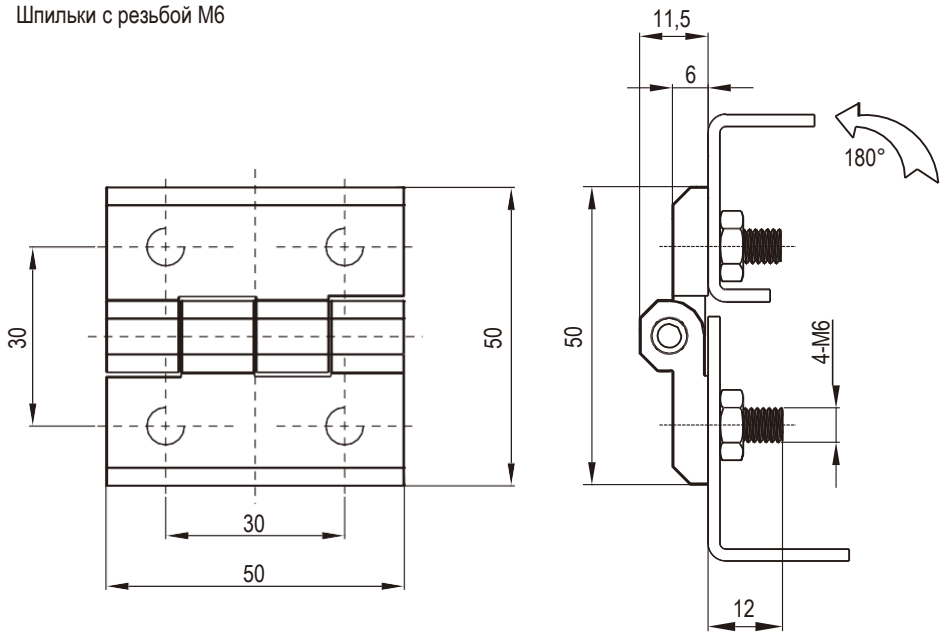

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные

Привертная петля 50X50		
Покрытие	Винт с потайной головкой М6	Шпильки с резьбой М6
Черное напыление	4202-1000-20	4202-1002-40
Хромированный	4202-1000-60	
SUS316	4202-1000-632	4202-1002-632
Текстурированное хромированное покрытие		4202-1002-158





Привертная петля


4202

Привертная петля


4202

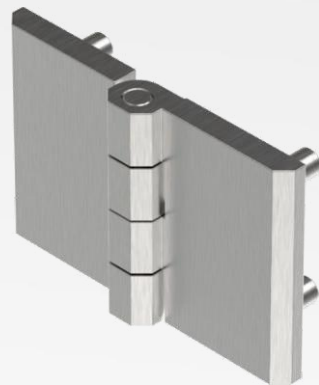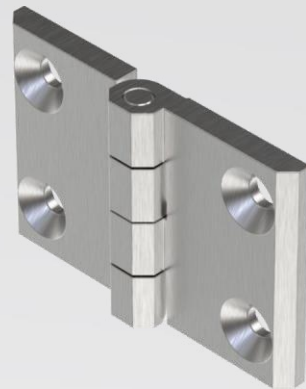

Винт с потайной головкой М6

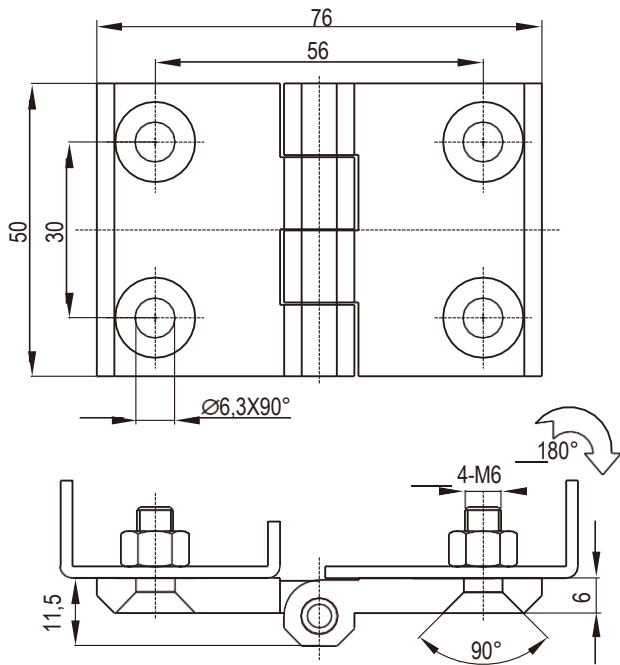


Материал нержавеющая сталь – по запросу

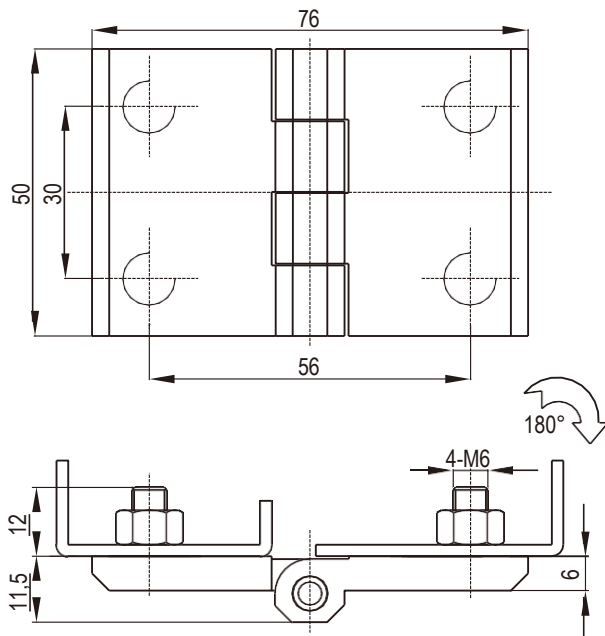

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные

Привертная петля 50X76		
Покрытие	Винт с потайной головкой М6	Шпильки с резьбой М6
Черное напыление	4202-1152-20	4202-11522-40
Хромирование	4202-1152-60	
SUS316	4202-1152-632	
Текстурированное хромированное покрытие		4202-11522-158

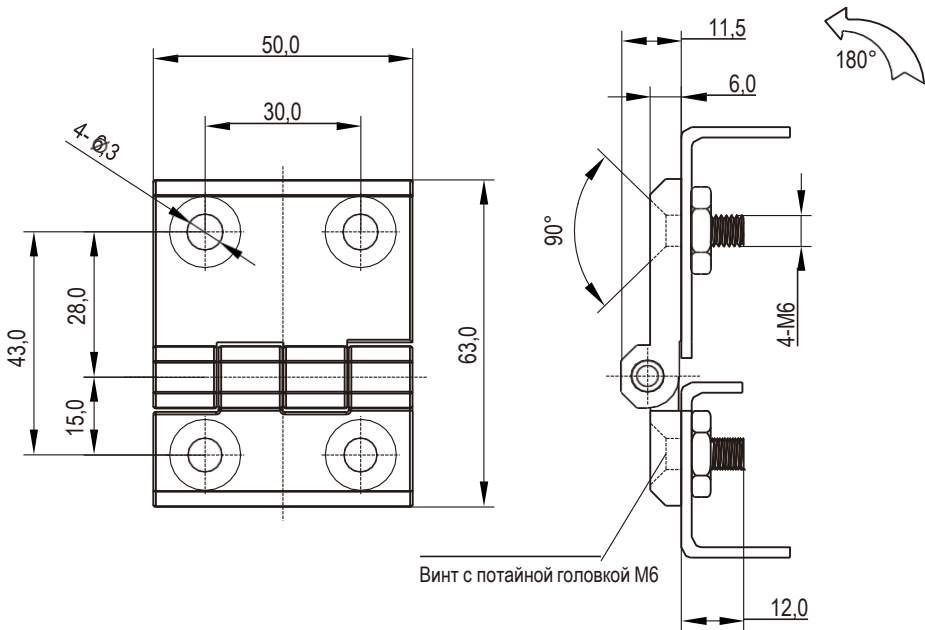

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные


Привертная петля		
Покрытие	Винт с потайной головкой М6	Шпильки с резьбой М6
Черное напыление	4202-1126-20	4202-11262-40
Хромирование	4202-1126-60	
SUS316	4202-1126-632	
Текстурированное хромированное покрытие		4202-11262-158

Привертная петля


4202

Привертная петля

4202




Винт с потайной головкой М8

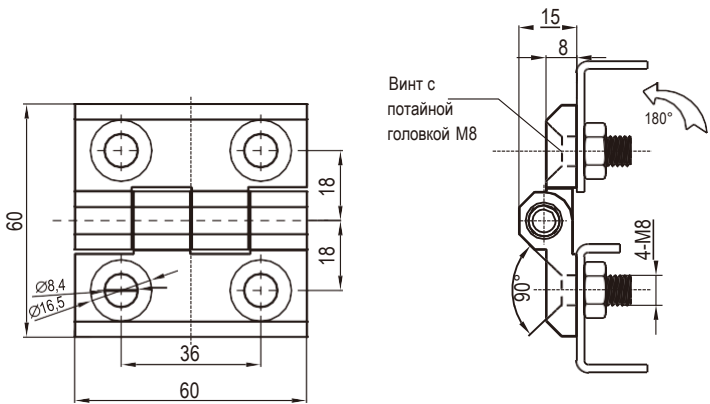

Материал нержавеющая сталь – по запросу


Шпильки с резьбой М8

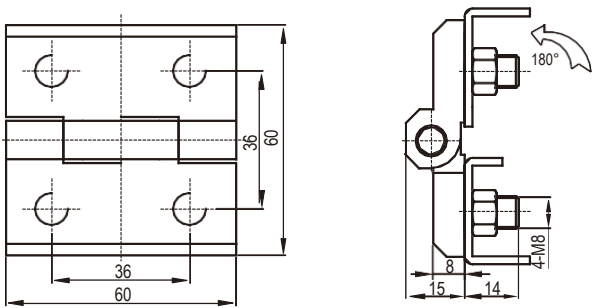


Материал нержавеющая сталь – по запросу

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные, текстурированное хромированное покрытие

Привертная петля 60X60		
Покрытие	Винт с потайной головкой М8	Шпильки с резьбой М8
Черное напыление	4202-1200-20	4202-1202-40
Хромирование	4202-1200-60	
SUS316	4202-1200-632	4202-1202-632
Текстурированное хромированное покрытие		4202-1202-158

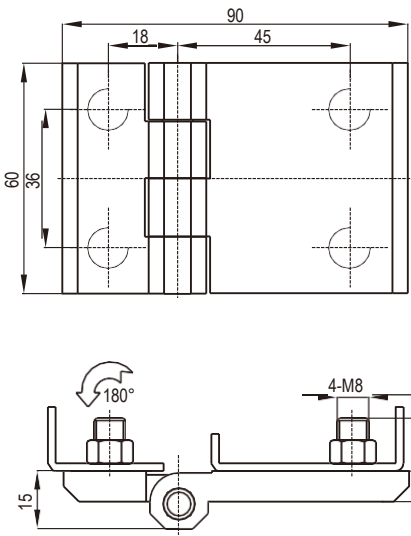

Привертная петля 60X90	
Поверхность	Шпильки с резьбой М8
Черное напыление	4202-1382-40
Текстурированное хромированное покрытие	4202-1382-158

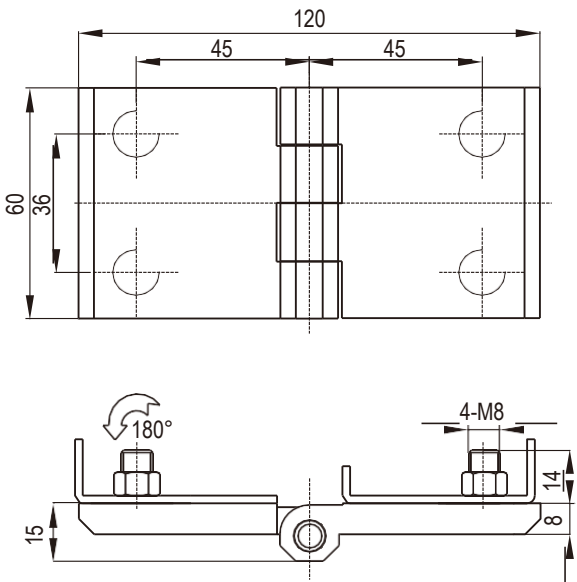

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные

Привертная петля 60X120	
Покрытие	Шпильки с резьбой М8
Черное напыление	4202-122402-40
Текстурированное хромированное покрытие	4202-122402-158



Петли

2A-006

2A-005

Привертная петля

4202

Привертная петля

4202





Петли

Петли



Винт с потайной головкой М6

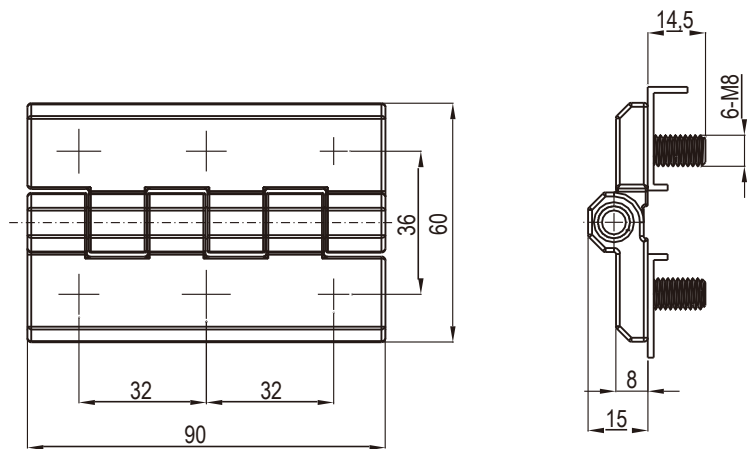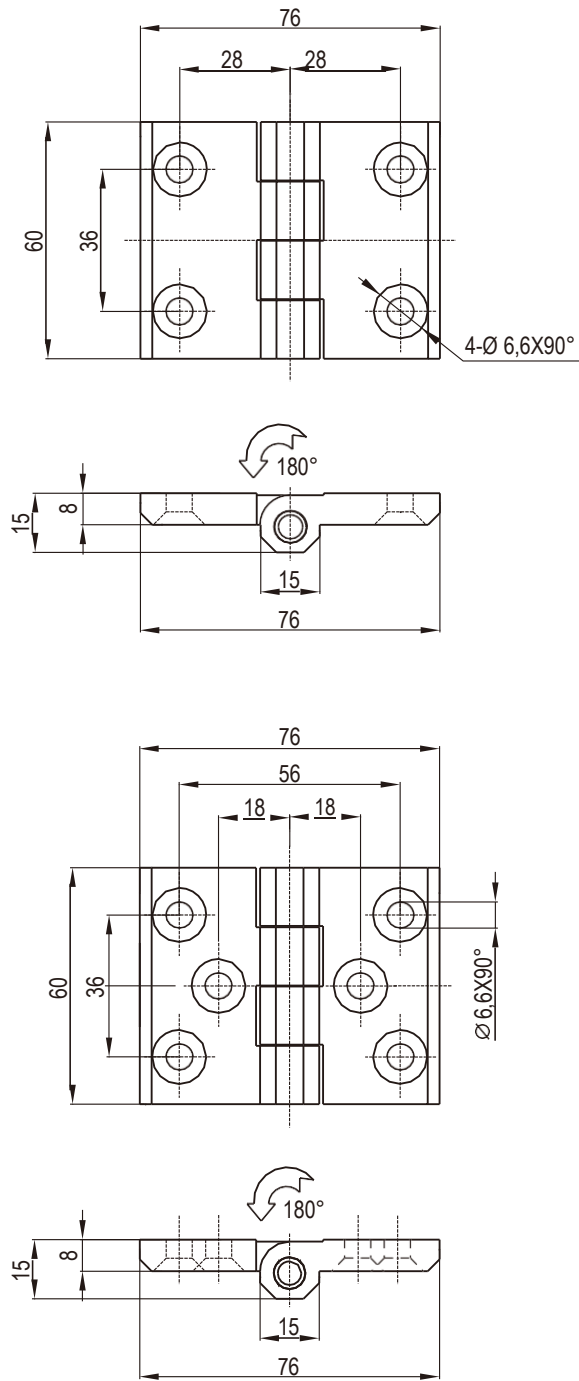

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный, материал - нержавеющая сталь по запросу

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные

Привертная петля 60X76		
Покрытие	4 Отверстия для винта с потайной головкой М6	6 Отверстий для винта с потайной головкой М6
Черное напыление	4202-13528-20	4202-13532-20
Хромирование	4202-13528-60	4202-13532-60



Привертная петля 90X60		
Покрытие	Шпильки с резьбой М8	
	Слева	Справа
Черное напыление	4202-1922-40L	4202-1922-40R
Текстурированное хромированное покрытие	4202-1922-158L	4202-1922-158R

Привертная петля

4202

Привертная петля

4202

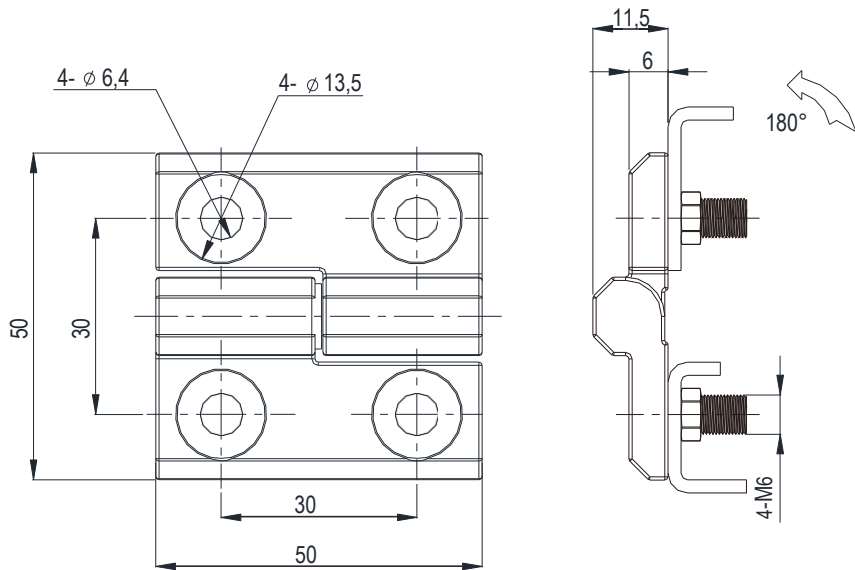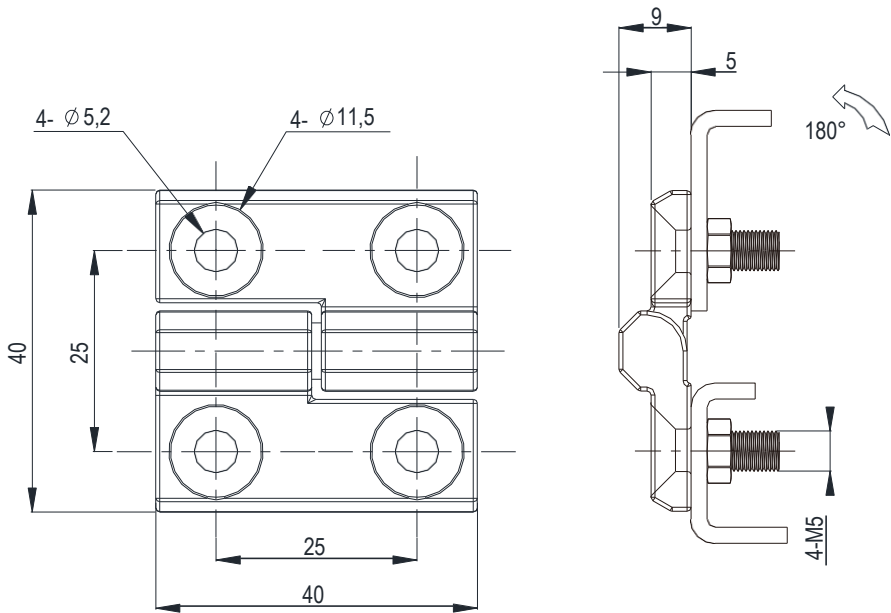

разъемная петля, материал - нержавеющая сталь по запросу; с черным напылением или хромированная

Привертная петля 40X40		
Покрытие	Исполнение А (Слева)	Исполнение В (Справа)
Черное напыление	4202-800L-20	4202-800R-20
Черное напыление	4202-800L-40	4202-800R-40
Хромирование	4202-800L-60	4202-800R-60
SUS316	4202-800L-632	4202-800R-632

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные


Привертная петля 50X50		
Покрытие	Исполнение А (Слева)	Исполнение В (Справа)
Черное напыление	4202-1000L-20	4202-1000R-20
Черное напыление	4202-1000L-40	4202-1000R-40
Хромирование	4202-1000L-60	4202-1000R-60
SUS316	4202-1000L-632	4202-1000RR-632

Примечание: Разъемная петля

Примечание: Разъемная петля

Привертная петля

4202

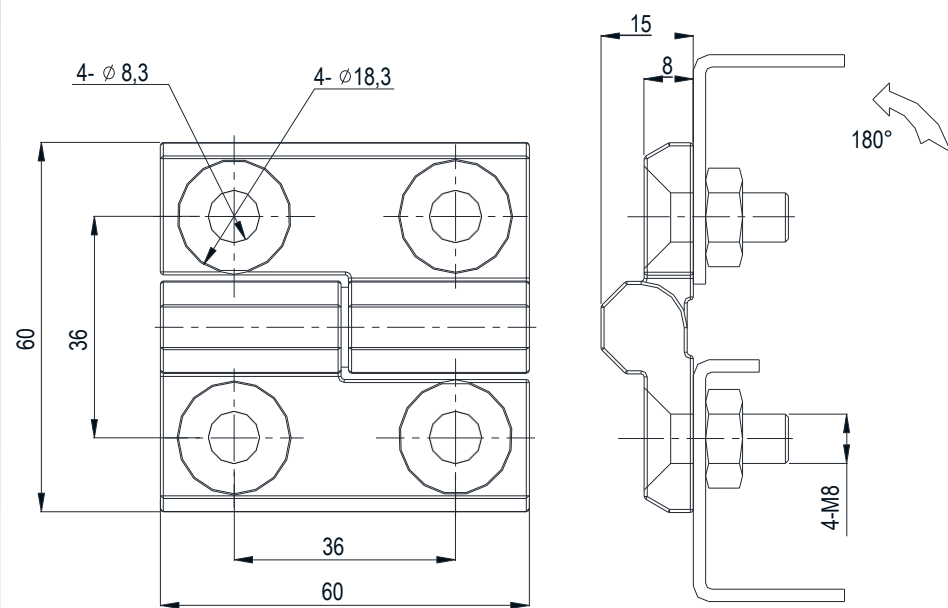


Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные (глянец)

Привертная петля 60X60		
Покрытие	Исполнение А (Слева)	Исполнение В (Справа)
Черное напыление	4202-1200L-20	4202-1200R-20
Черное напыление	4202-1200L-40	4202-1200R-40
Хромирование	4202-1200L-60	4202-1200R-60
SUS316	4202-1200L-632	4202-1200R-632

Примечание: Разъемная петля

Привертная петля

4202

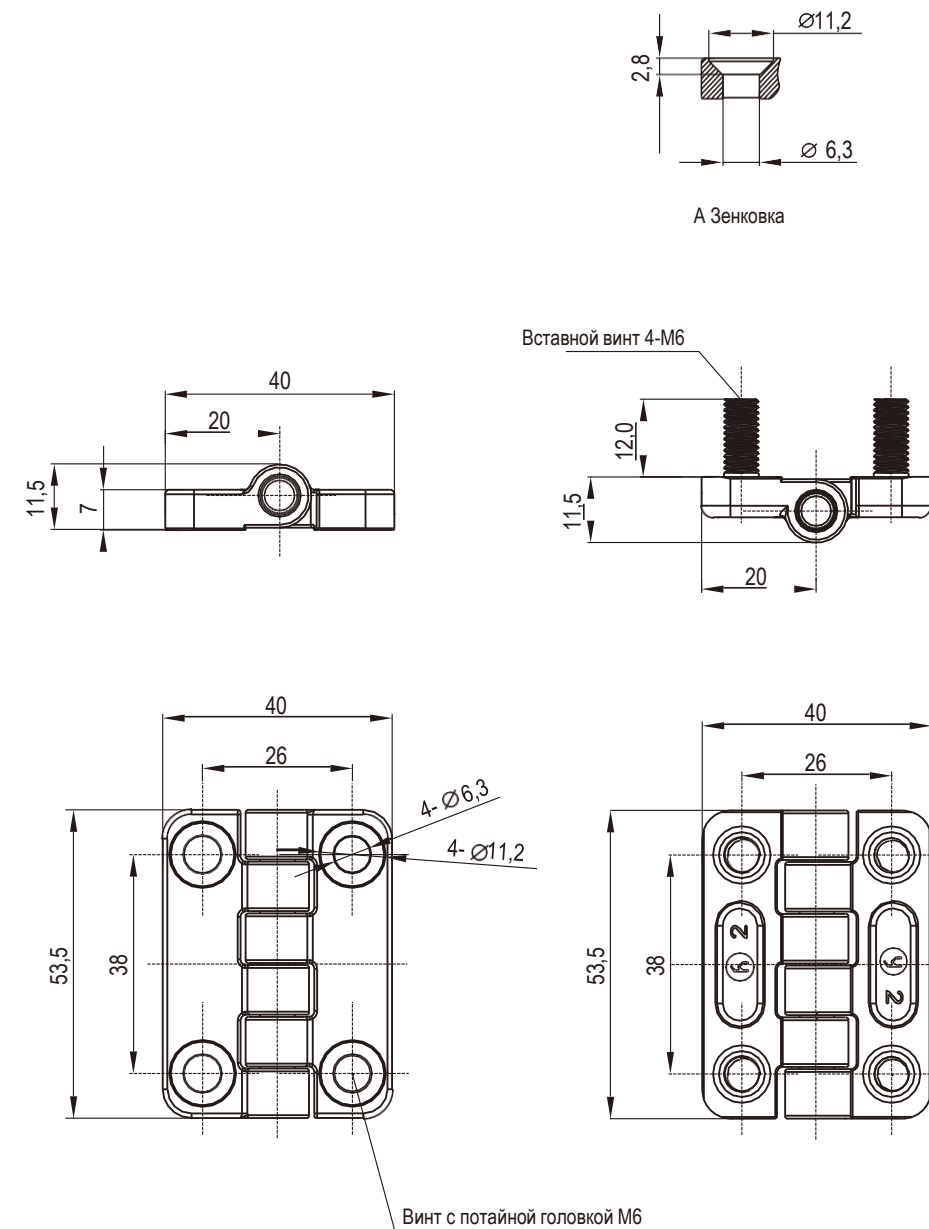

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные), текстурированное хромированное покрытие (глянец)

Привертная петля		
Покрытие	Винт с потайной головкой М6	Шпильки с резьбой М6
Черное напыление	4202-1080-20	4202-1082-40
Хромирование	4202-1080-60	
Текстурированное хромированное покрытие		4202-1082-158

Петли

2A-012

Привертная петля


4204, 4208

Привертная петля

4210, 4212




Винт с потайной головкой M6

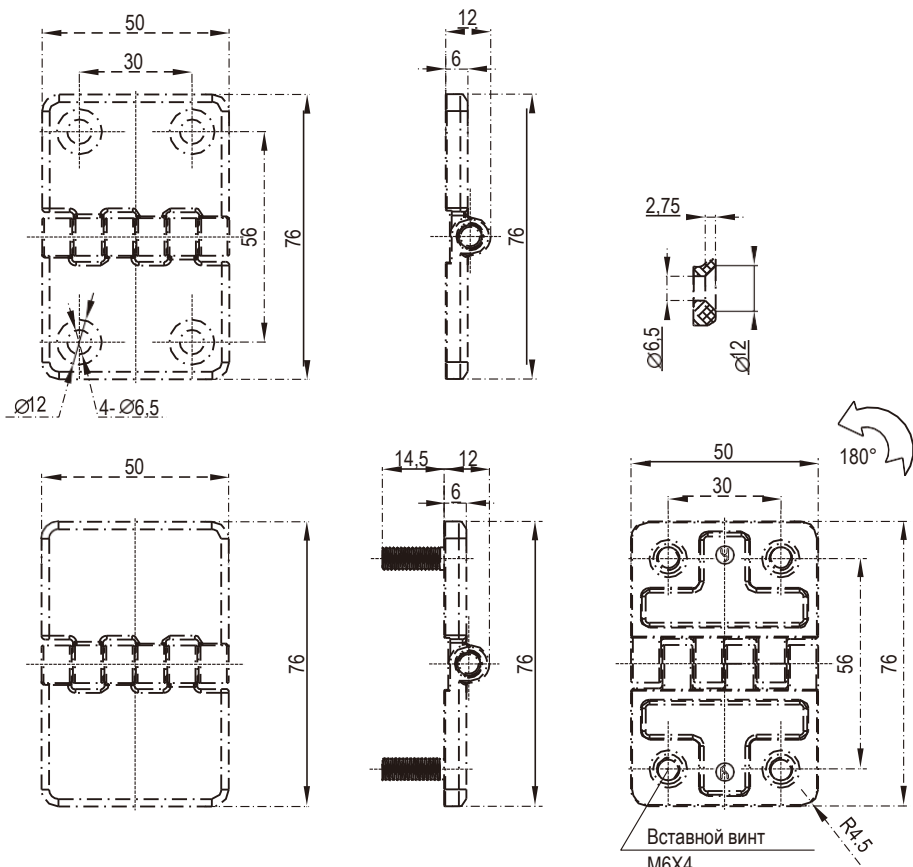


Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные), текстурированное хромированное покрытие

Покрытие	Винт с потайной головкой M6	Шпильки с резьбой M6
Черное напыление	4204-1520-20	4204-1522-40
Хромирование	4204-1520-60	
Текстурированное хромированное покрытие		4204-1522-158

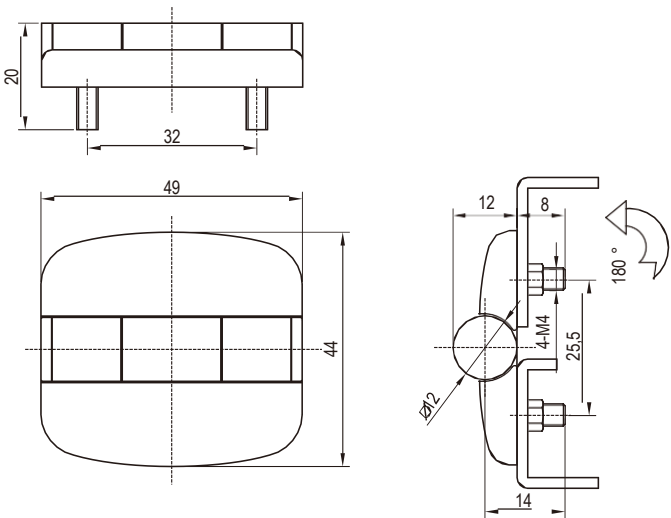


РОМ и РА черный

Свободно вращающийся	Угол раскрытия
2104-0-90	4208-10-180

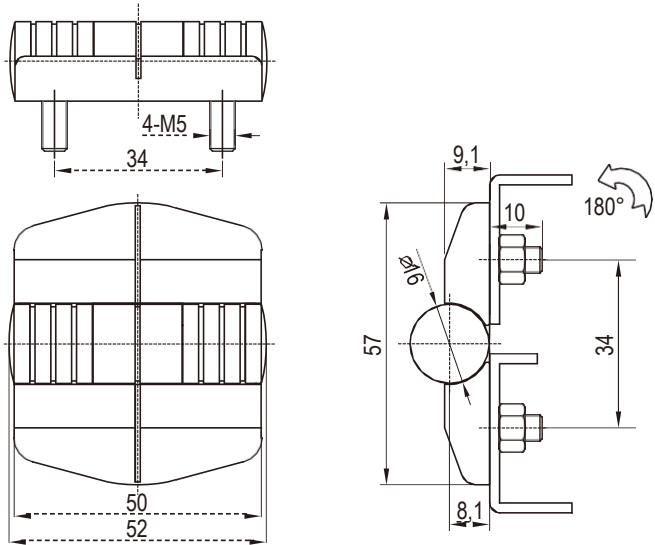

РОМ и РА черный

Свободно вращающийся		2105-0-90		
Крутящий момент позиционирования Н.М	Угол раскрытия : 80°	Угол раскрытия : 115°	Угол раскрытия : 150°	
0,7	4210-16014-180	4210-203014-180	4210-30014-180	
1,1	4210-16022-180	4210-23022-180	4210-30022-180	
1,7	4210-16034-180	4210-23034-180	4210-30034-180	

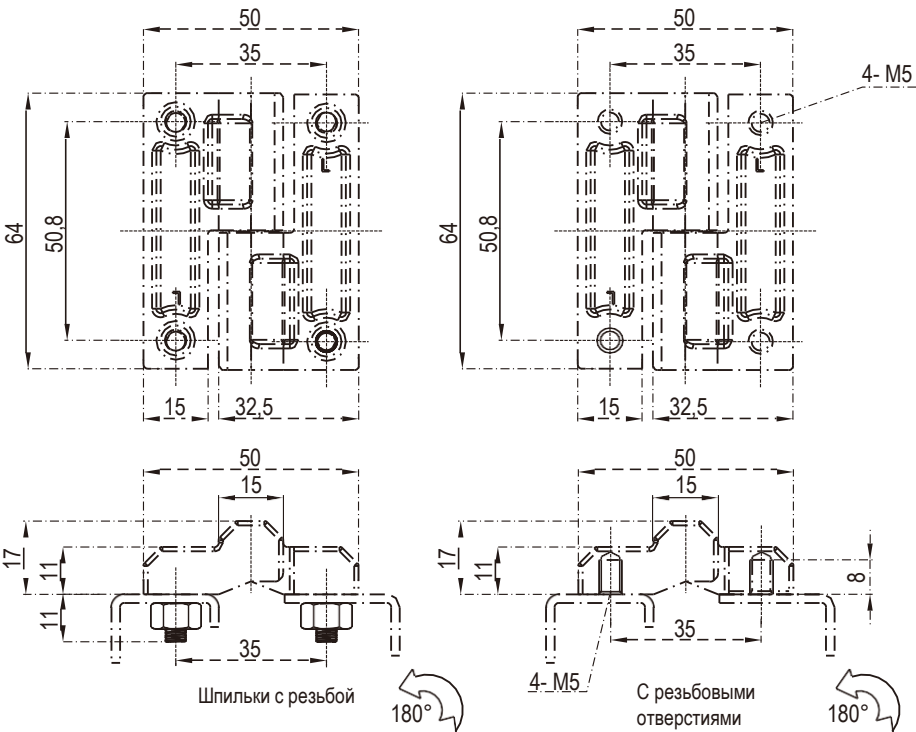

Цинк ЛПД, штифт и шпильки с резьбой из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированные (глянец)

	Шпильки с резьбой	С резьбовым отверстием
Исполнение А (Слева)	4212-1002-L40	4212-1000-L20
Исполнение В (Справа)	4212-1002-R40	4212-1000-R20



Петли

Привертная петля




4214

Привертная петля


4216, 4218



Петли

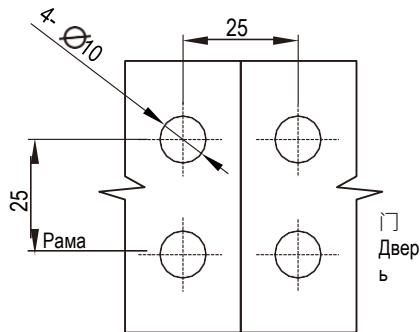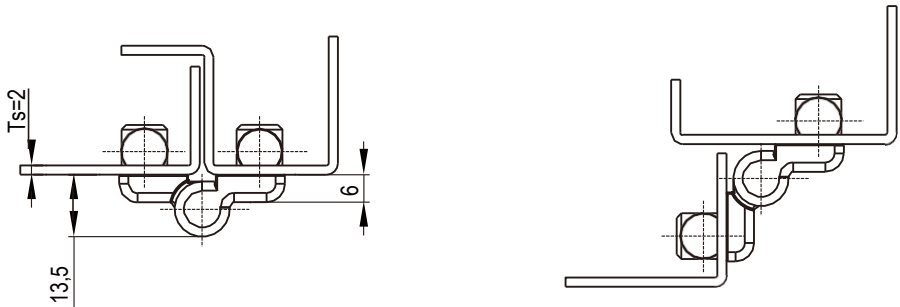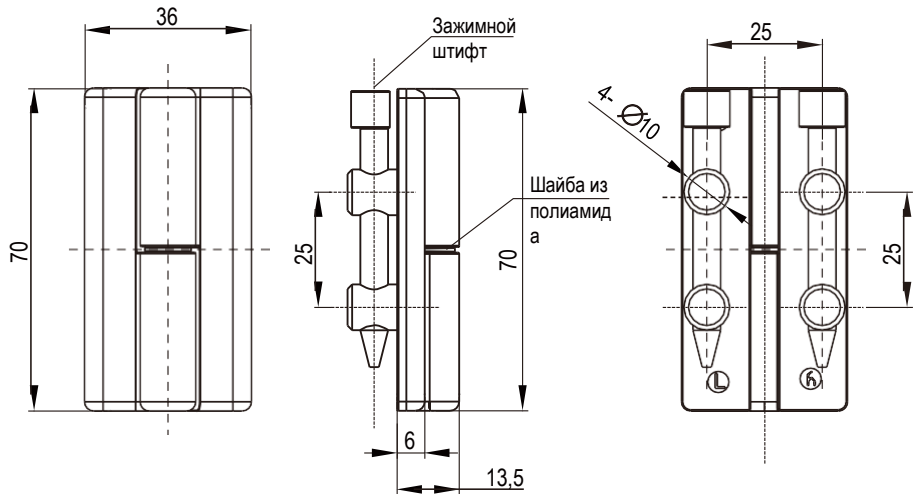

Монтажное отверстие




Цинк ЛПД, с черным напылением, штифт из нержавеющей стали, зажимной штифт из полиамида

Левостороннее	4214-L
Правостороннее	4214-R




Петли

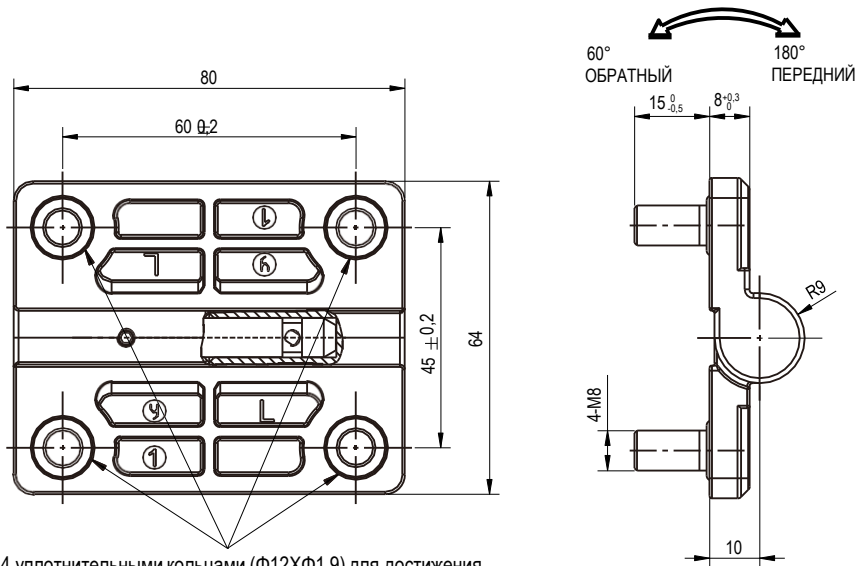

с 4 уплотнительными кольцами (Ф12ХФ1.9) для достижения эффекта водонепроницаемости

Цинк ЛПД, с черным напылением, штифт из нержавеющей стали 304

Левостороннее	4216-1282-L40
Правостороннее	4216-1282-R40

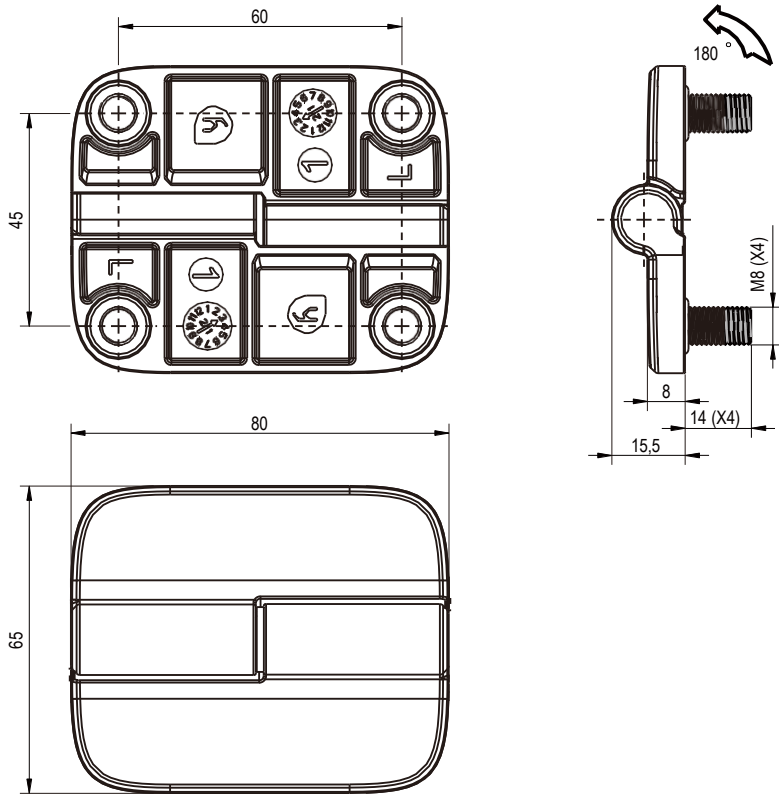

Петля: Цинковый сплав, с черным напылением; Штифт: нерж. сталь 304, натуральный

Покрытие	Слева	Справа
Черное напыление	4218-17302-40L	4218-17302-40R



NEW



Привертная петля

4224

Привертная петля


4226, 4228




Петли



Большой размер

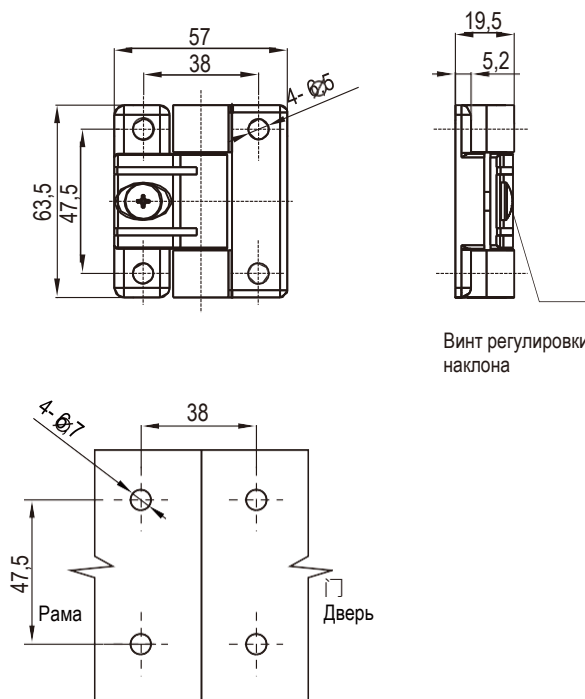

Малый размер

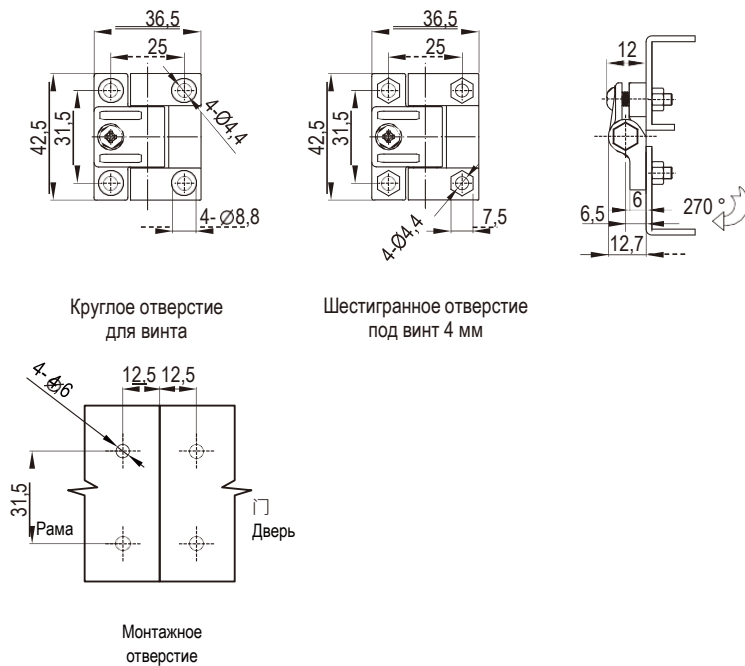


Шарнирные петли: ацетал штифт петли: поликарбонат регулировочный винт и гайка: нержавеющая сталь

	Черный		Белый	
	Круглое отверстие для винта	Шестигранное отверстие под винт 4 мм	Круглое отверстие для винта	Шестигранное отверстие под винт 4 мм
Большой размер	4224-02-BR	4224-02-BS	4224-02-WR	4224-02-WS
Малый размер	4224-04-BR	4224-04-BS	4224-04-WR	4224-04-WS




Петли

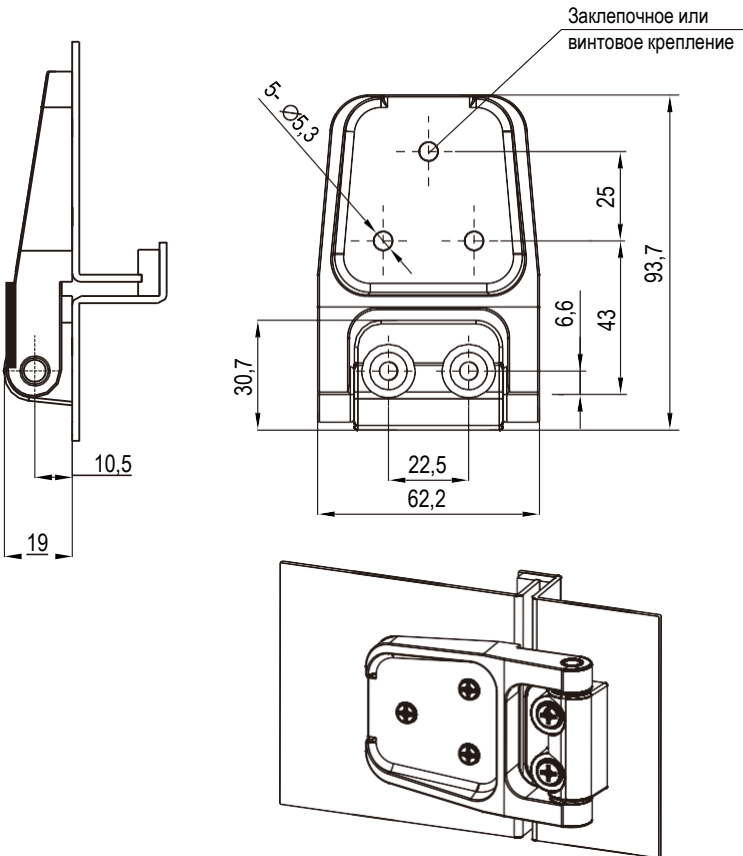

Петля полиамид GF 30% черный, штифт из оцинкованной стали

4226-02

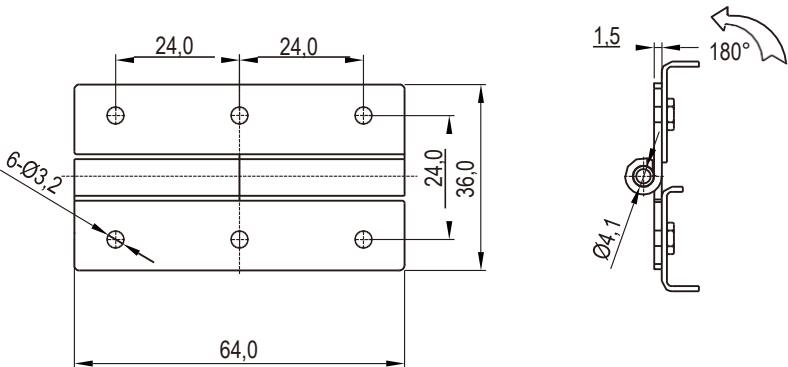

Из оцинкованной или нержавеющей стали


64X32 Привертная петля 64X32		
	Слева	Справа
SUS 304	4228-02-608L	4228-02-608R
Оцинкованная сталь	4228-02-02L	4228-02-02R

Привертная петля

4230, 4232


Привертная петля с фиксированным вращательным моментом

4236

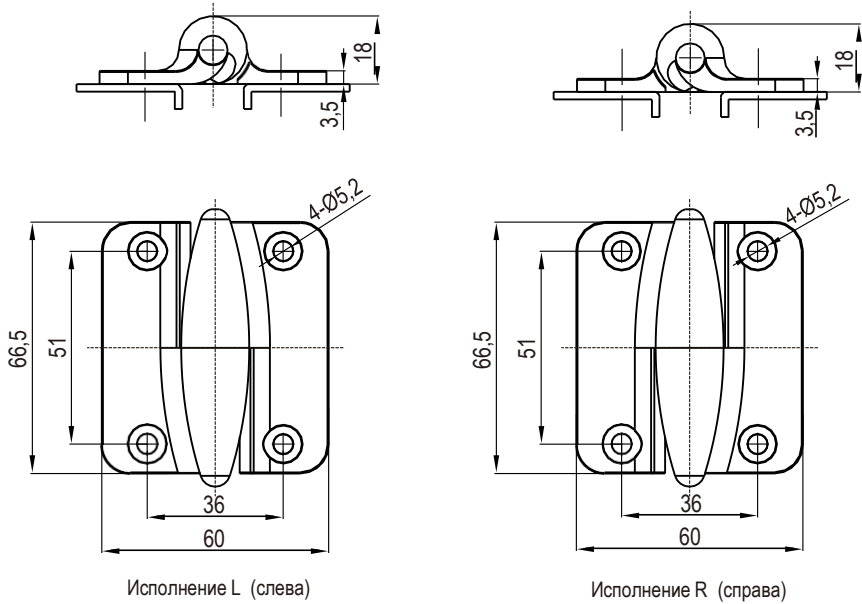



Штифт из цинка ЛПД, оцинкованная мягкая сталь или из нержавеющей сталь, с черным напылением или хромированный

60X70 Привертная петля 60X70		
Покрытие	Слева	Справа
Черное напыление	4230-153208-20L	4230-153208-20R
Хромирование	4230-153208-60L	4230-153208-60R

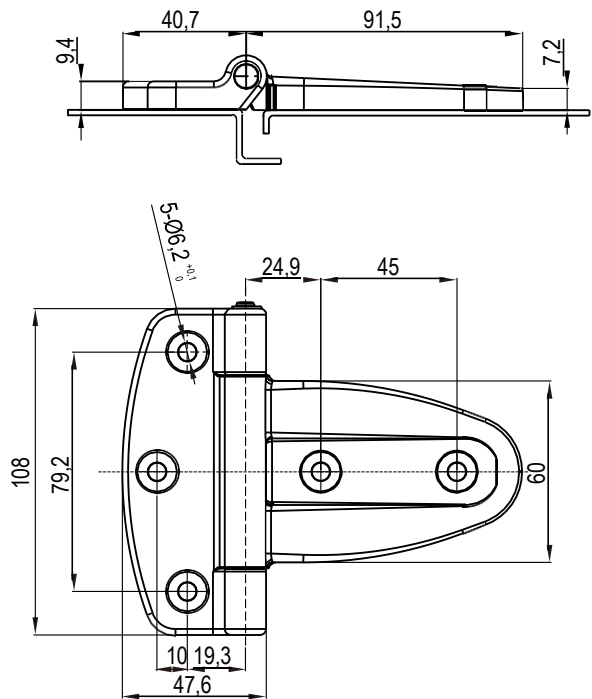

Петля полиамид GF 30% черный, штифт из нержавеющей стали

Привертная петля	4232-02-180
------------------	-------------

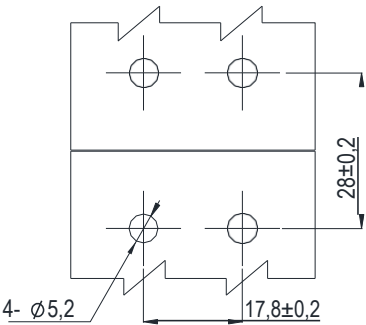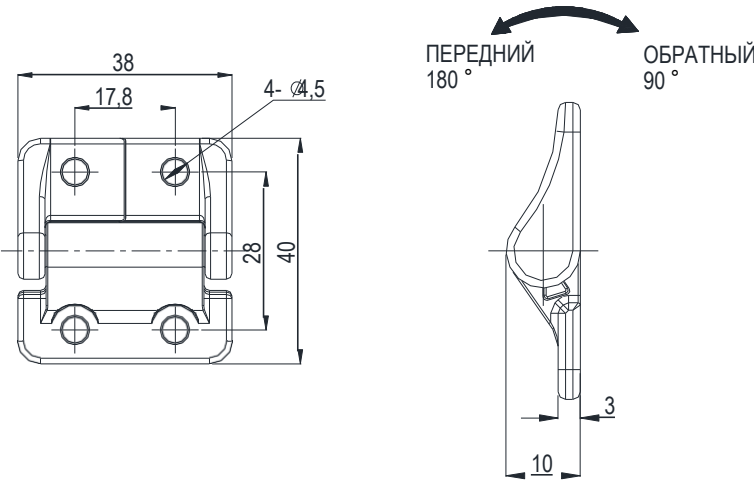

Монтажное отверстие

Цинковая привертная петля с фиксированным вращательным моментом, штифт из нержавеющей стали

Симметричные Н.м			
	Гладкое порошковое покрытие	Текстурированное порошковое покрытие	Нержавеющая сталь 316
Без ограничителей	4236-400-20	4236-400-40	4236-400-632
0,9	4236-418-20	4236-418-40	4236-418-632
1,4	4236-428-20	4236-428-40	4236-428-632
1,8	4236-436-20	4236-436-40	4236-436-632
2,3	4236-446-20	4236-446-40	4236-446-632

Привертная петля с вращательным моментом




4236

Привертная петля с вращательным моментом

4238



NEW

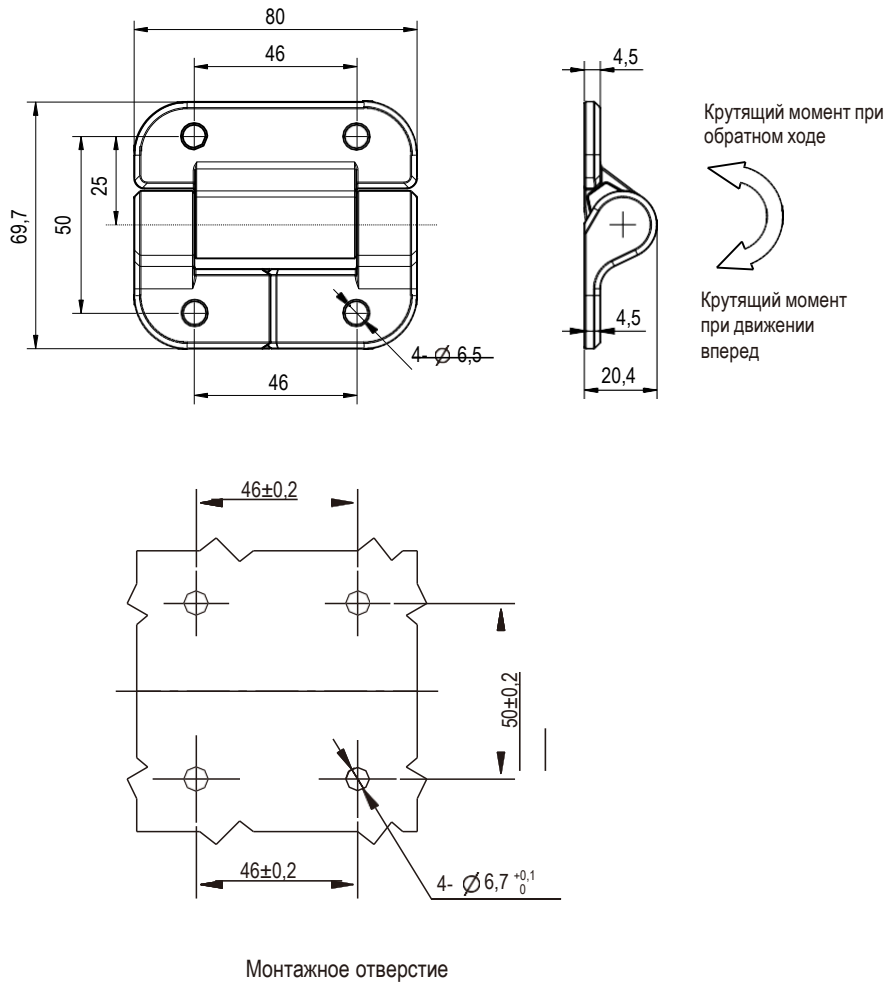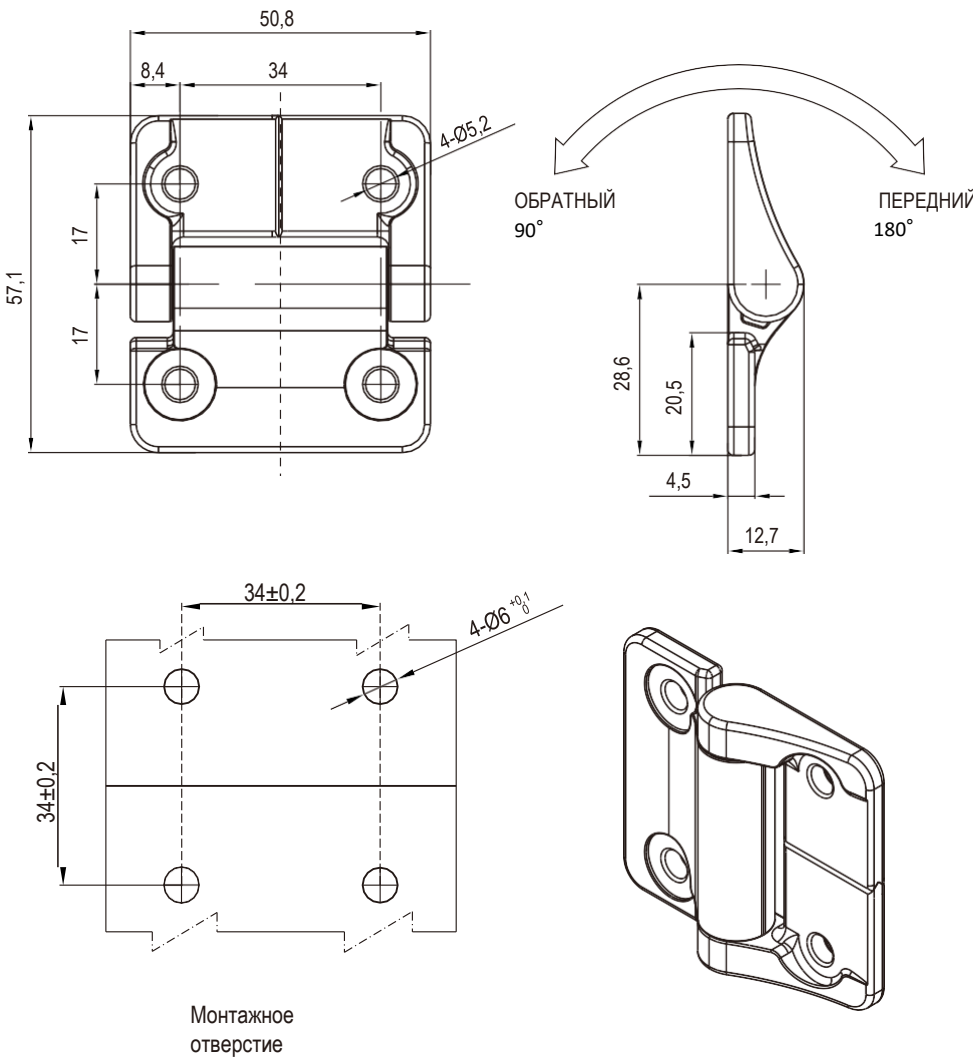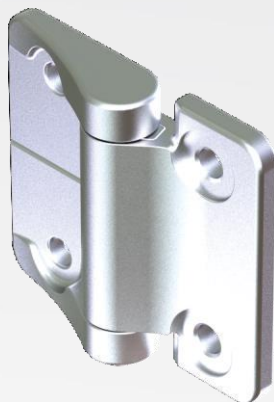

Цинковая привертная динамометрическая петля, штифт из нержавеющей стали

Симметричный крутящий момент			
	Черное напыление	Натуральный	
Без ограничителей	4236-200-40	4236-200-22	
1,8	4236-236-40	4236-236-22	
2,3	4236-246-40	4236-246-22	
3,4	4236-268-40	4236-268-22	
Асимметричный крутящий момент			
Крутящий момент вперед Н.м	Обратный крутящий момент Н.м.	Черное напыление	Натуральный
2,3	1,4	4236-246F-40	4236-246F-22
3,4	2,0	4236-268F-40	4236-268F-22
4,5	2,7	4236-290F-40	4236-290F-22
1,4	2,3	4236-228R-40	4236-228R-22
2,0	3,4	4236-240R-40	4236-240R-22
2,7	4,5	4236-254R-40	4236-254R-22

Петля - цинковый сплав, петля с матово-черным напылением; штифт из подшипниковой стали

Асимметричный крутящий момент				
	Крутящий момент при движении вперед	Крутящий момент при обратном ходе		
4238-B-4634F-20	2,3	1,7		
4238-B-7860F-20	3,9	3,0		
4238-B-11480F-20	5,7	4,0		
4238-B-14708F-20	7,3	5,4		
4238-B-18134F-20	9,0	6,7		
4238-B-2156F-20	10,7	7,8		
4238-B-2580F-20	12,4	9,0		
4238-B-4634R-20	1,7	2,3		
4238-B-7860R-20	3,0	3,9		
4238-B-11480R-20	4,0	5,7		
4238-B-14708R-20	5,4	7,3		
4238-B-18134R-20	6,7	9,0		
4238-B-2156R-20	7,8	10,7		
4238-B-2580R-20	9,0	12,4		
			Симметричный крутящий момент	
			4238-B-46-20	2,3
			4238-B-78-20	3,9
			4238-B-114-20	5,7
			4238-B-146-20	7,3
			4238-B-180-20	9,0

СРОК СЛУЖБЫ:
В пределах 20 000 циклов статический крутящий момент сохраняется В пределах ±20% от технических характеристик крутящего момента



Привертная петля

4240

Привертная петля

4242


4242-ABC



NEW




Малый размер

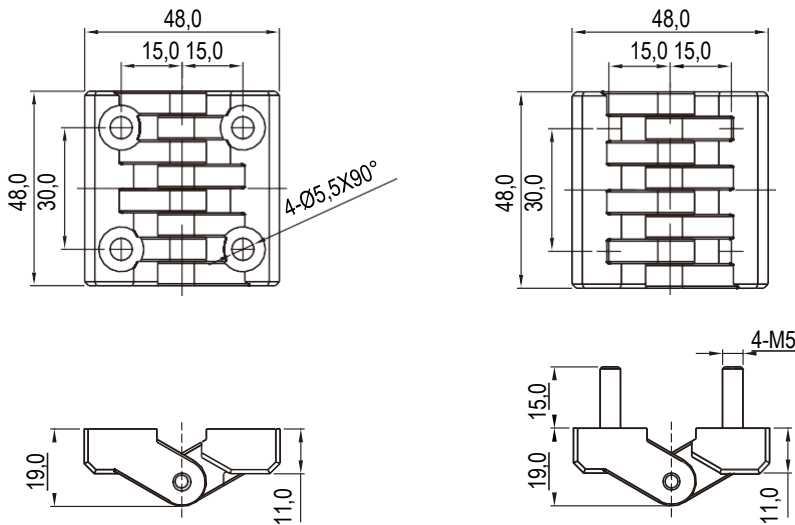

Привертная петля полиамид GF черный, штифт из оцинкованной стали


48X48 Привертная петля 48X48	
Винт с потайной головкой M5	Шпильки с резьбой M5
4240-960-180	4240-962-180

Большой размер

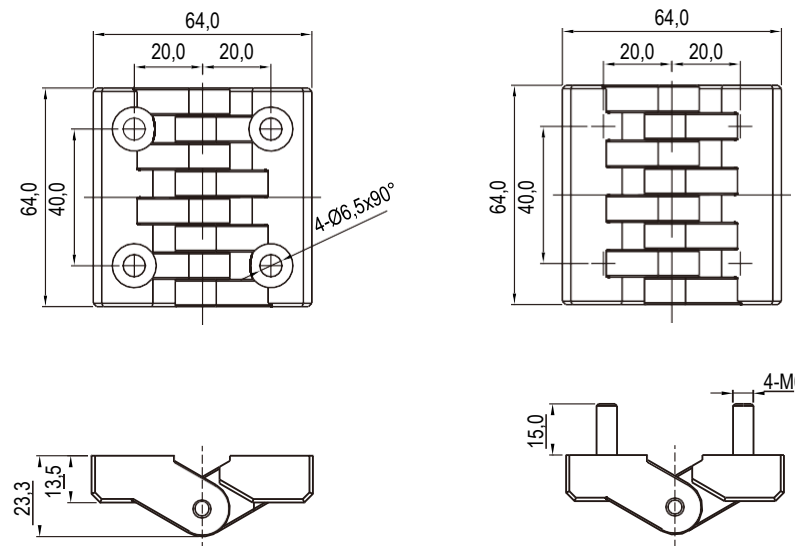


Привертная петля полиамид GF черный, штифт из оцинкованной стали

64X64 Привертная петля 64X64	
Винт с потайной головкой M6	Шпильки с резьбой M6
2120-640-90	4240-1280-180

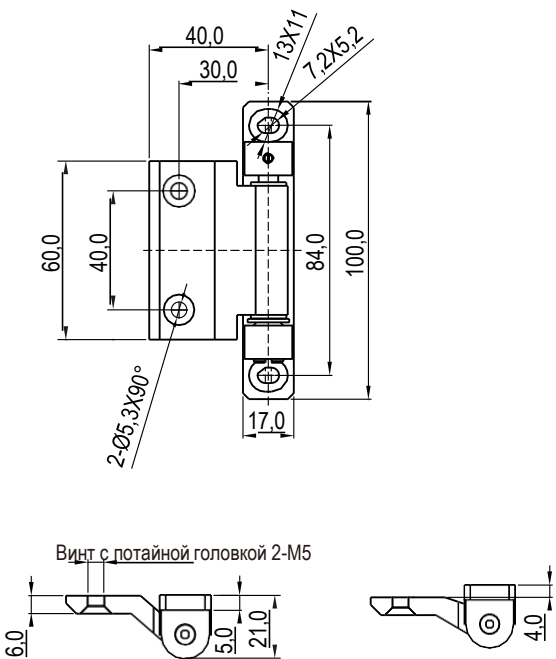

Исполнение А

Исполнение В

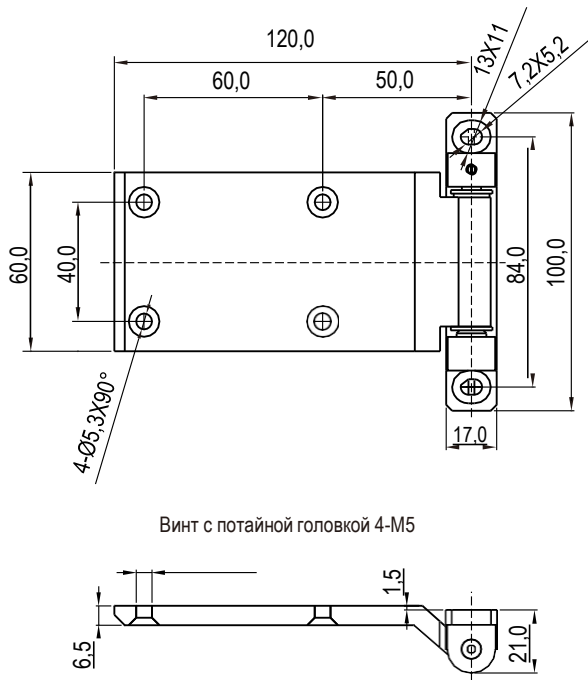

Винт с потайной головкой 4-M5

Исполнение С

2D привертная петля из цинка ЛПД, никелированный латунный вал, шайба из оцинкованной стали и втулка полиамидная

Покрытие	Исполнение А	Исполнение В	Исполнение С
Черное напыление	4242-02-40	4242-04-40	4242-06-40

Привертная петля


4244, 4248

Привертная петля

4246





NEW

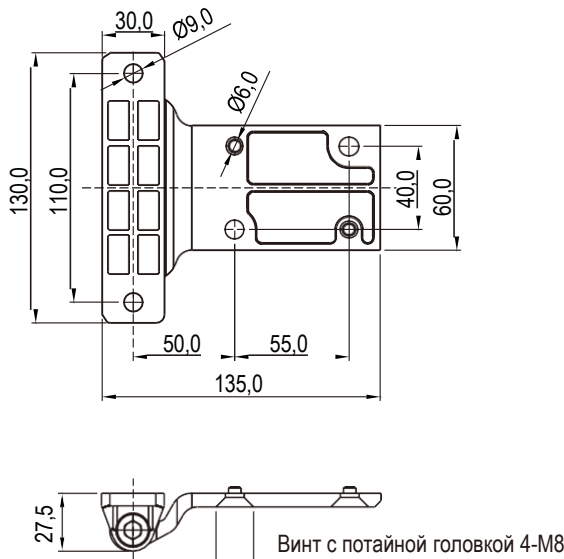

3D-привертная петля из цинка ЛПД, штифт - нержавеющая сталь

Покрытие	Слева	Справа
Черное напыление	4244-02-40L	4244-02-40R

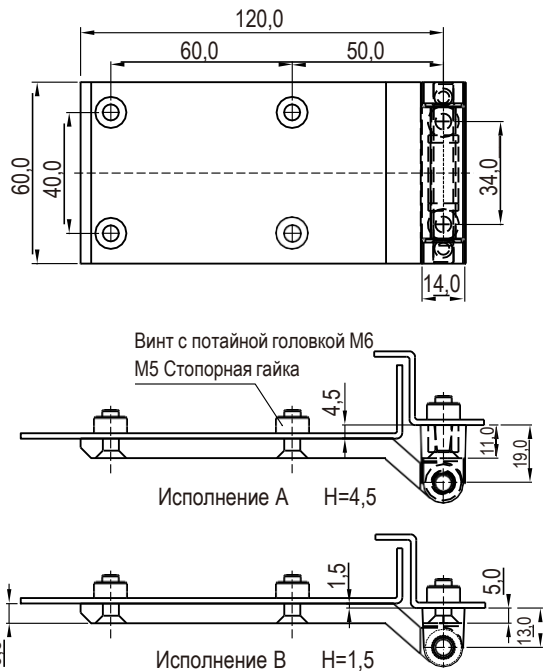



Привертная петля из цинка ЛПД, штифт из нержавеющей стали и втулка из полиамида


Покрытие	Исполнение А	Исполнение В
Черное напыление	4248-02-40	4248-04-40




В разработке, будет доступно в декабре 2022 года.



Винт с потайной головкой M5





Стандартная

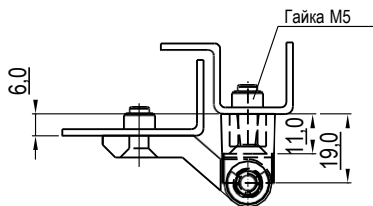


Высота: на 6 мм выше

Привертная петля из цинка ЛПД, штифт из нерж. стали


Покрытие	U4.5 Уровень	U27.28 На 6 мм выше
Черное напыление	4246-02-40	4246-04-40
Хромирование	4246-02-60	4246-04-60
SUS316	4246-02-632	



Винт с потайной головкой M5



Высота: на 4 мм выше

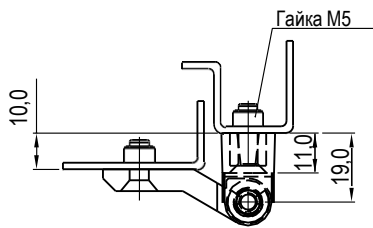

10 мм
Высота: на 10 мм выше

Привертная петля из цинка ЛПД, штифт из нерж. стали

Покрытие	U7.10 4 мм Выше	U19.20 10 мм выше
Черное напыление	4246-06-40	4246-08-40
Хромирование	4246-06-60	4246-08-60



NEW




Петли

Привертная петля

4250, 4252


Привертная петля с вращательным моментом

4254, 4266

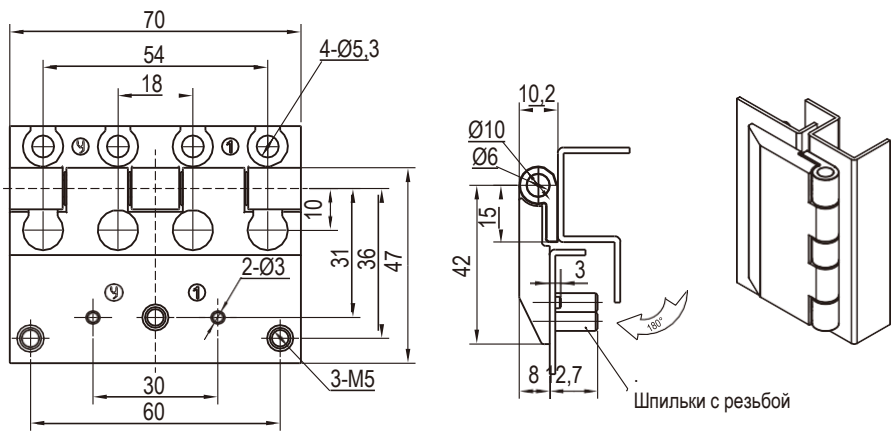


Цинк ЛПД, штифт из нержавеющей стали и шпильки с резьбой, с черным напылением или окраска напылением НМ (матовое серебро)

Покрытие		Шпильки с резьбой M5
Черное напыление	4250-1402-40	
Окраска распылителем НМ (матовое серебро)	4250-1402-104	

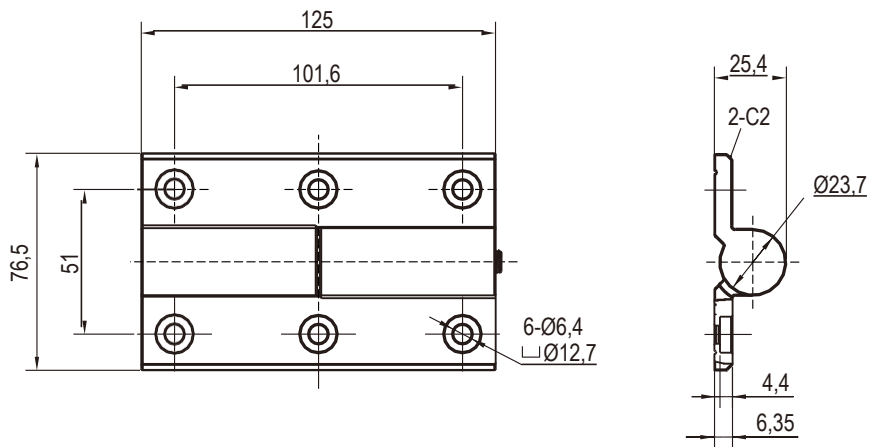


Цинк ЛПД, штифт и винт из нержавеющей стали, с черным или серым напылением RAL7005

Потайная петля M6		
Покрытие	Левая	Правая
Черное напыление	4252-1530-20L	4252-1530-20R
Серое напыление RAL7005	4252-1530-106L	4252-1530-106R

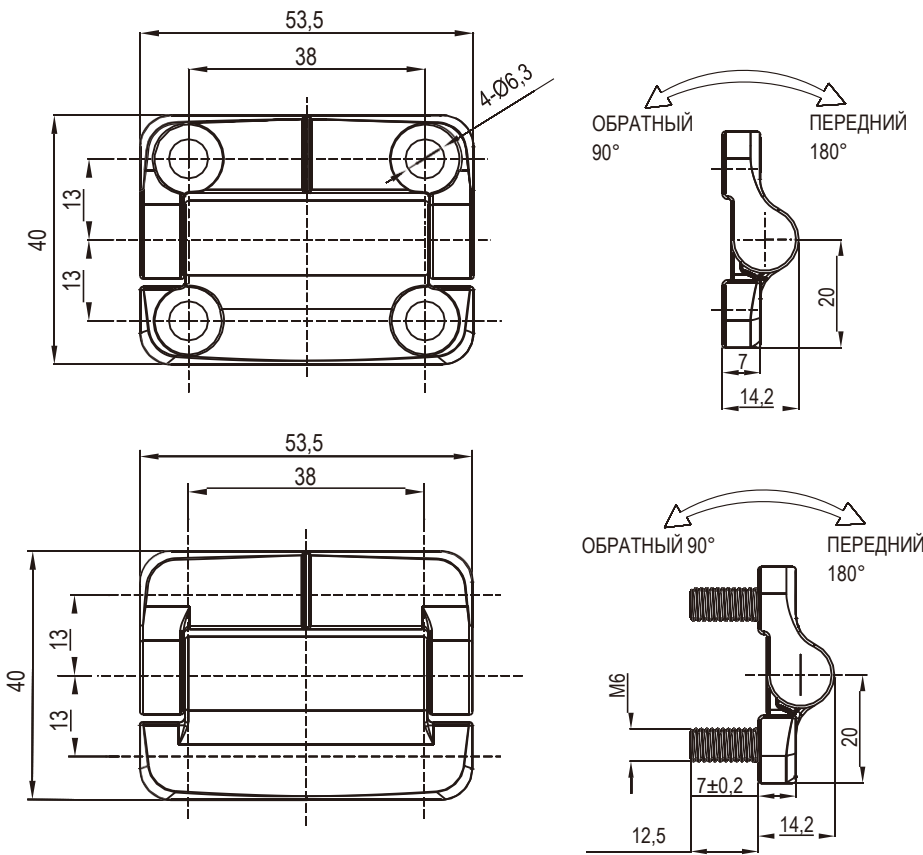

Цинковая привертная петля с вращательным моментом, штифт из нержавеющей стали

Симметричные Н.м	Привертная петля	Шпильки с резьбой M6
	Черное напыление	Черное напыление
1,8	4254-10360-40	4254-10362-40
2,3	4254-10460-40	4254-10462-40
3,4	4254-10680-40	4254-10682-40

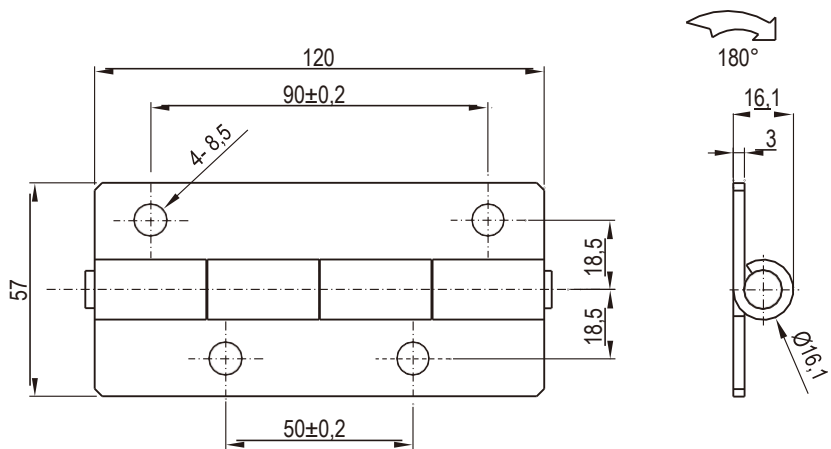

Материал - нержавеющая сталь 304

Нержавеющая сталь 304	4266-240-608
-----------------------	--------------




NEW

Привертная петля

4256, 4258, 4264


Односторонняя петля с вращательным моментом

4270

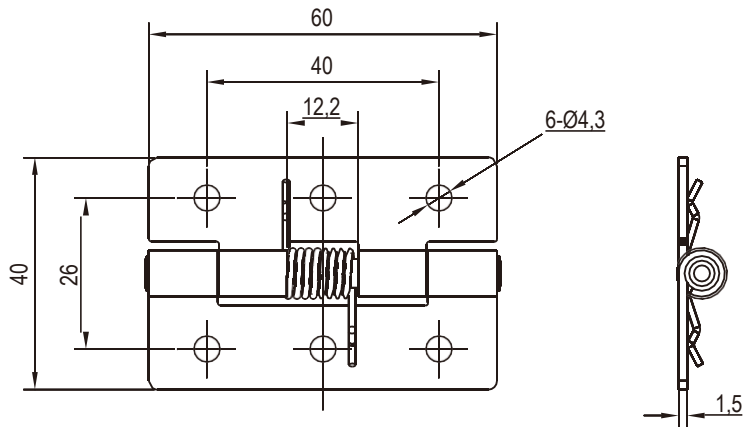



Материал - нержавеющая сталь 304

Нержавеющая сталь 304	4256-1200-608
-----------------------	---------------

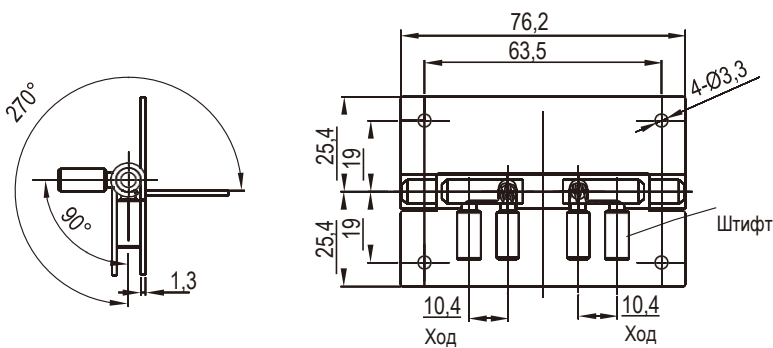


Из оцинкованной или нержавеющей стали

Нержавеющая сталь 304	Сталь
4258-1524-608	4258-1524-02

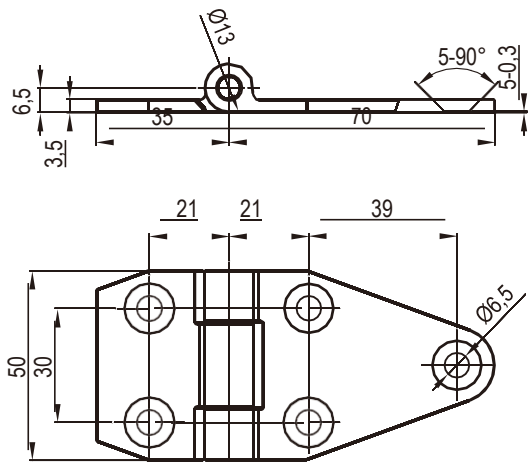

Стальная отливка

Стальная отливка, оцинкованная	4264-1000-02
--------------------------------	--------------

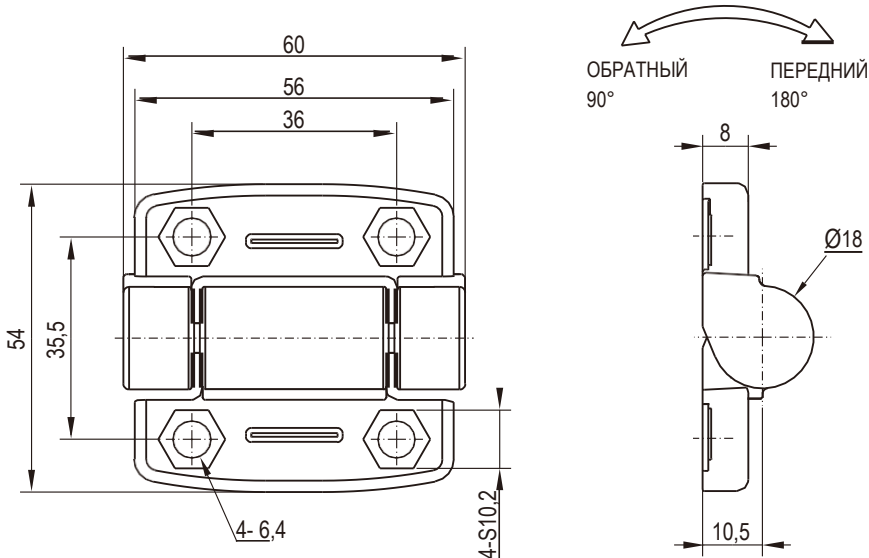

РА6+30%GF, Черный, штифт из стали

Асимметричный Н.м		
Крутящий момент вперед Н.м	Обратный крутящий момент Н.м.	Полиамид черный
2,3	0,3	4270-12046F-180
0,3	2,3	4270-12006R-180

Технические требования:
1. В пределах 20% от спецификации крутящего момента
2. В пределах 20 000 циклов статический крутящий момент сохраняется

Цинковая привертная петля с вращательным моментом

4272

Цинковая привертная петля с вращательным моментом


4272




Петли



Винт с потайной головкой М5

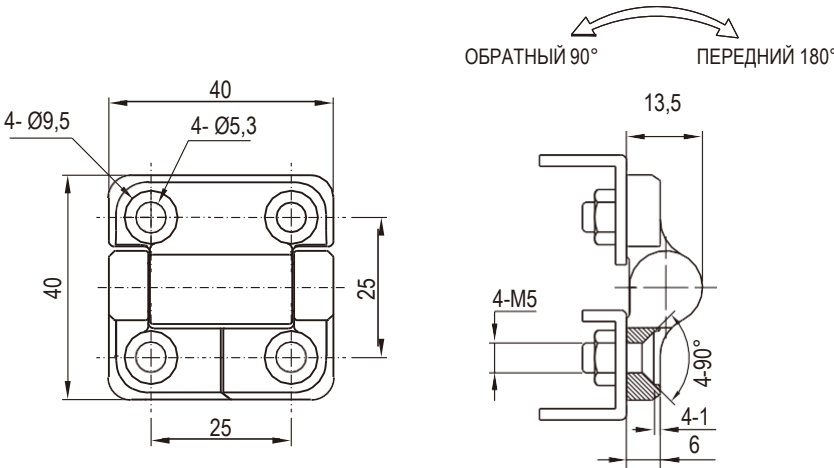

Шпильки с резьбой М5

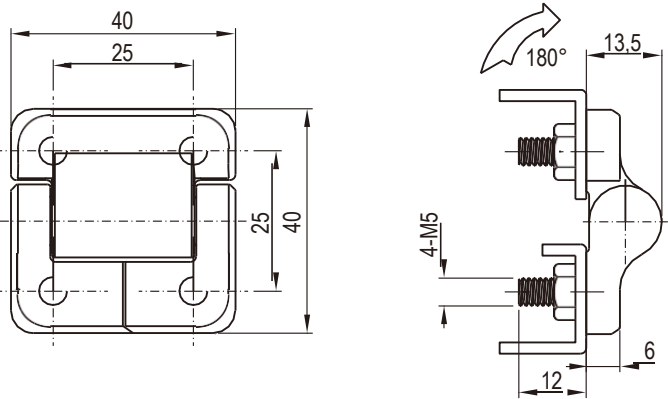


Цинковая ривертная петля с вращательным моментом, штифт из нержавеющей стали
Симметричный крутящий момент


Черное напыление		
	Винт с потайной головкой М5	Шпильки с резьбой М5
Без ограничителей	4272-8000-40	4272-8200-40
0,9	4272-8018-40	4272-8218-40
1,4	4272-8028-40	4272-8228-40
1,8	4272-8036-40	4272-8236-40
2,3	4272-8046-40	4272-8246-40

СРОК СЛУЖБЫ:
В пределах 25 000 циклов статический крутящий момент сохраняется
В пределах 20% от спецификации крутящего момента

Винт с потайной головкой М6

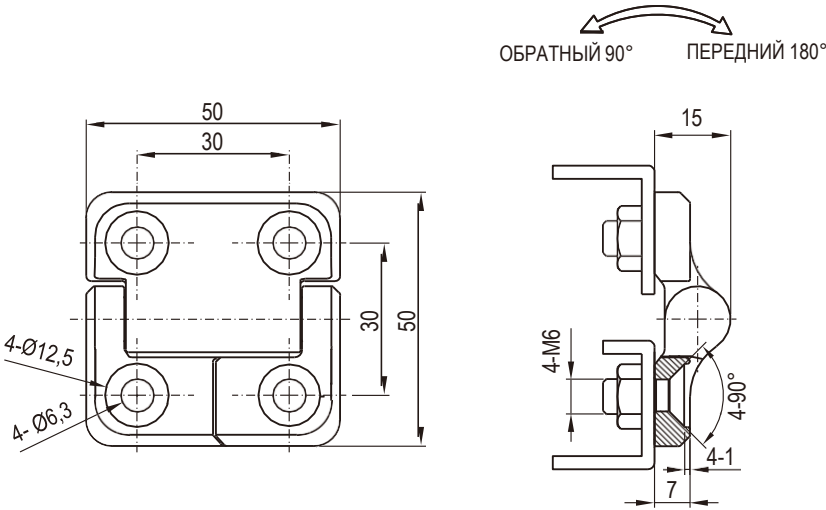

Шпильки с резьбой М6

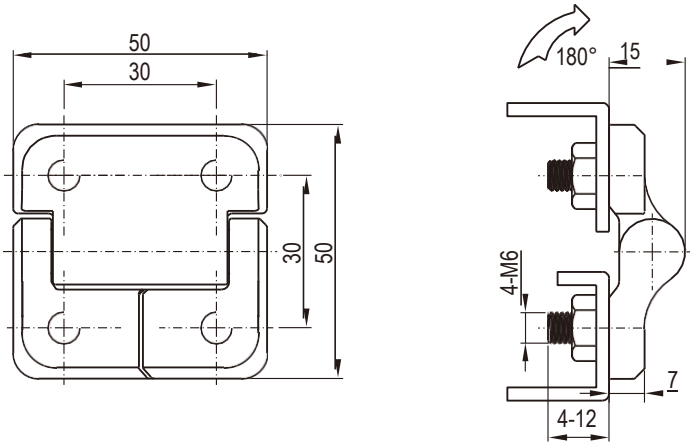

Цинковая привертная петля с вращательным моментом, штифт из нержавеющей стали

Черное напыление		
	Винт с потайной головкой М6	Шпильки с резьбой М6
Без ограничителей	4272-10000-40	4272-10200-40
1,8	4272-10036-40	4272-10236-40
2,3	4272-10046-40	4272-10246-40
3,4	4272-10068-40	4272-10268-40

Асимметричный крутящий момент

		Черное напыление	
Крутящий момент вперед Н.м	Обратный крутящий момент Н.м.	Винт с потайной головкой М6	Шпильки с резьбой М6
2,3	1,4	4272-10046F-40	4272-10246F-40
3,4	2,0	4272-10068F-40	4272-10268-40
4,5	2,7	4272-10090F-40	4272-10290F-40
1,4	2,3	4272-10028R-40	4272-10228R-40
2,0	3,4	4272-10040R-40	4272-10240R-40
2,7	4,5	4272-10054R-40	4272-10254R-40



Петли



СРОК СЛУЖБЫ:
В пределах 25 000 циклов статический крутящий момент сохраняется в пределах ±20% от технических характеристик крутящего момента

Привертная петля с
вращательным моментом

4272

Привертная петля

4274





Петли





Винт с потайной головкой M8

ОБРАТНЫЙ 90° ПЕРЕДНИЙ 180°

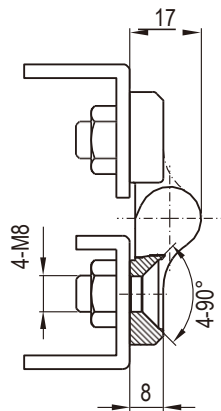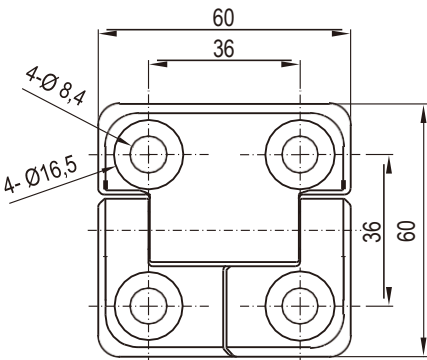

Шпильки с резьбой M8

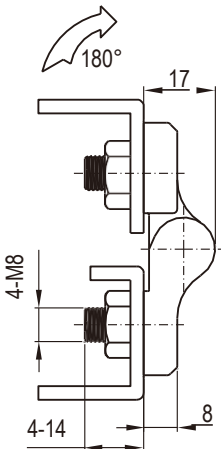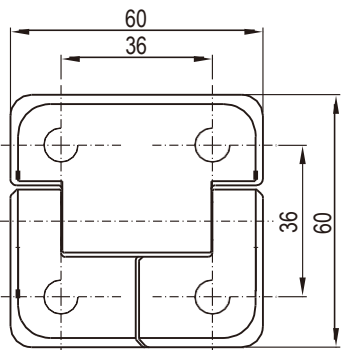




Цинковая привертная петля с вращательным моментом, штифт из нержавеющей стали

Черное напыление		
	Винт с потайной головкой M8	Шпильки с резьбой M8
Без ограничителей	4272-12000-40	4272-12200-40
1,36	4272-12026-40	4272-12226-40
2,26	4272-12044-40	4272-12244-40
3,16	4272-12062-40	4272-12262-40
4,07	4272-12080-40	4272-11280-40

Асимметричный крутящий момент

Черное напыление			
Крутящий момент вперед Н.м	Обратный крутящий момент Н.м.	Винт с потайной головкой M8	Шпильки с резьбой M8
2,3	1,4	4272-12046F-40	4272-12246F-40
3,2	1,9	4272-12064F-40	4272-12264-40
4,1	2,4	4272-12082F-40	4272-12282F-40
5	3	4272-12010F-40	4272-12300F-40
1,4	2,3	4272-6014R-40	4272-12228R-40
1,9	3,2	4272-12038R-40	4272-12238R-40
2,4	4,1	4272-12048R-40	4272-12248R-40
3	5	4272-12060R-40	4272-12260R-40

СРОК СЛУЖБЫ:
В пределах 25 000 циклов статический
крутящий момент сохраняется в пределах
±20% от технических характеристик
крутящего момента

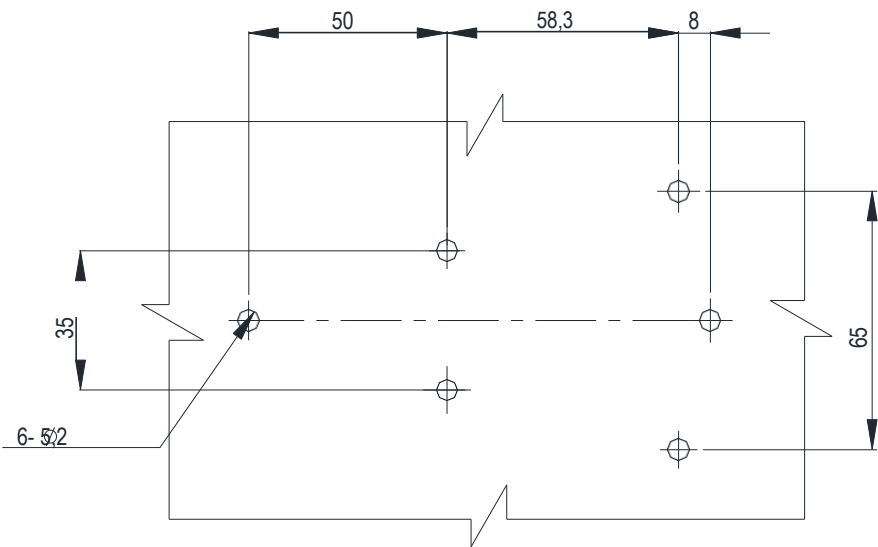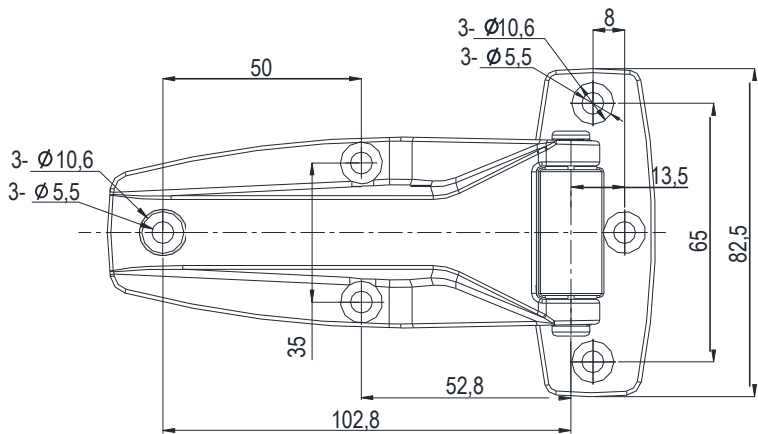

Монтажное
отверстие

Цинк ЛПД, с черным напылением или хромированный, нержавеющая сталь, очистка металлической щеткой

Покрытие	
Черное напыление	4274-1660-20
Хромирование	4274-1660-60
Нержавеющая сталь 304	4274-1660-608



Петли




Разъемная петля

4402


Разъемная петля

4402

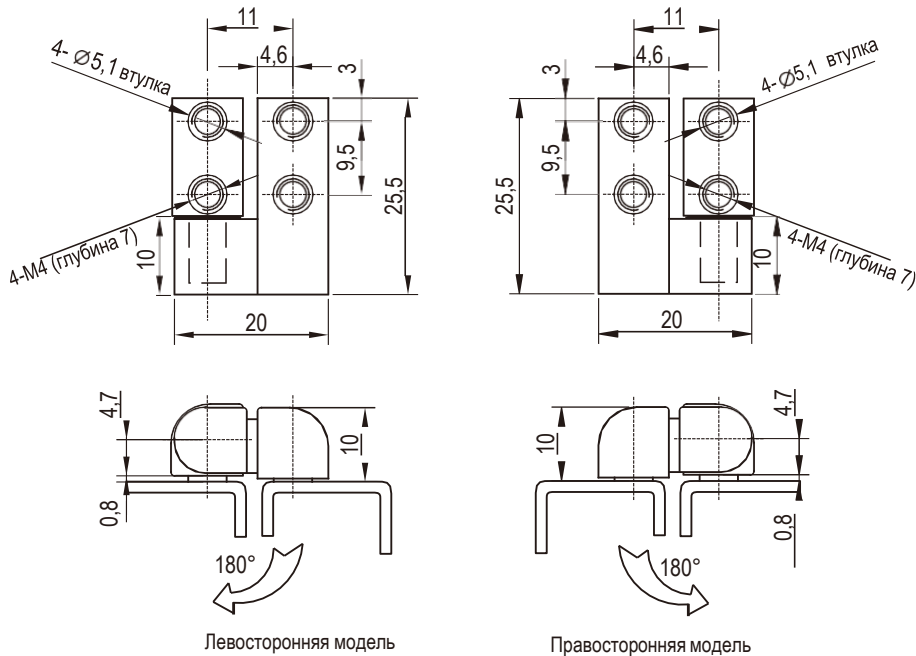

Цинк ЛПД, с черным напылением

Отверстие для винта М4		Отверстие для винта 6-32	
Исполнение А (Левосторонняя модель)	Исполнение В (Правосторонняя модель)	Исполнение А Левосторонняя модель)	Исполнение В (Правосторонняя модель)
4402-282	4402-284	4402-222	4402-224

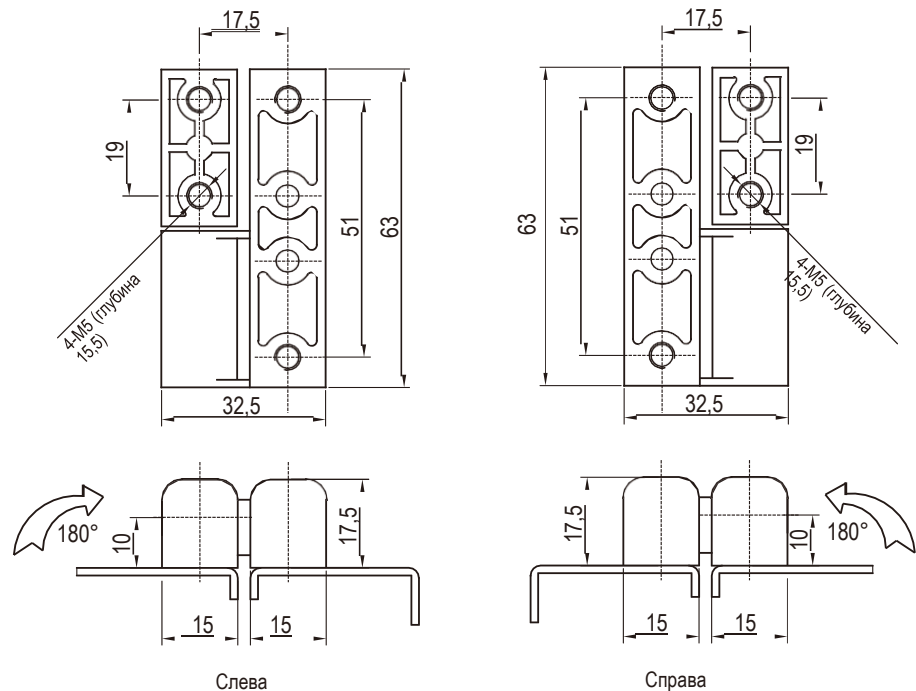


Цинк ЛПД, с черным напылением или хромированный


Резьба 10-32 - по запросу

	Матово-черное напыление	Хромированный
Исполнение А (Левосторонняя модель)	4402-1020-20	4402-1020-60
Исполнение В (Правосторонняя модель)	4402-1040-20	4402-1040-60

Исполнение А

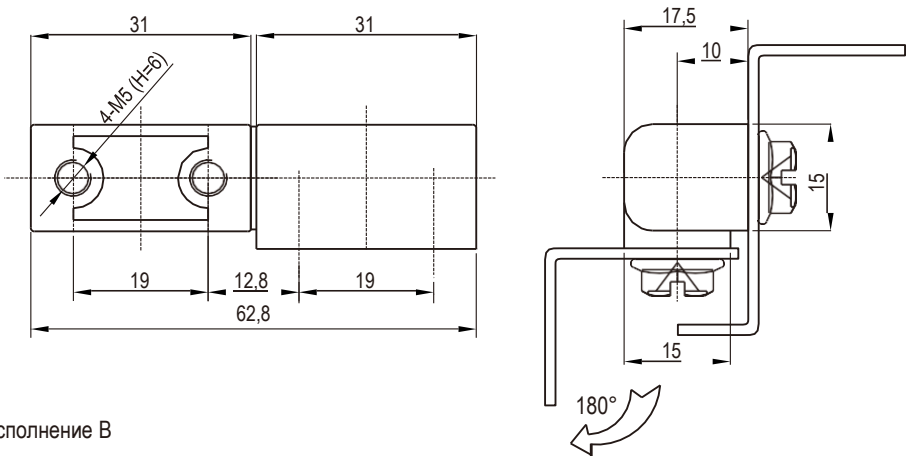


Исполнение В

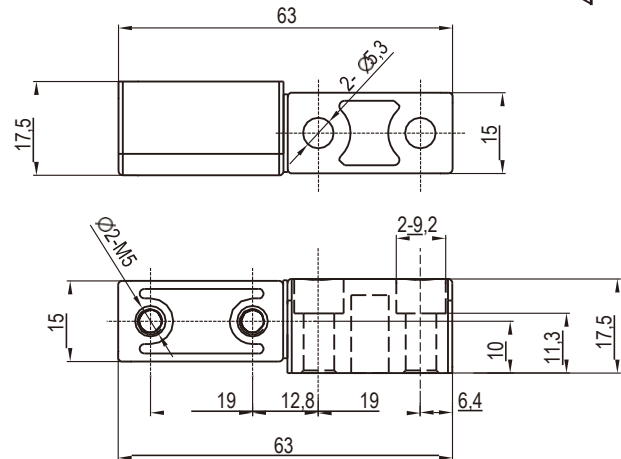

Цинк ЛПД, с черным напылением или хромированный (глянец)

	Черное напыление	Хромирование
Исполнение А	4402-1000-20	2201-1000-60
Исполнение В	4402-1002-20	2201-1002-60

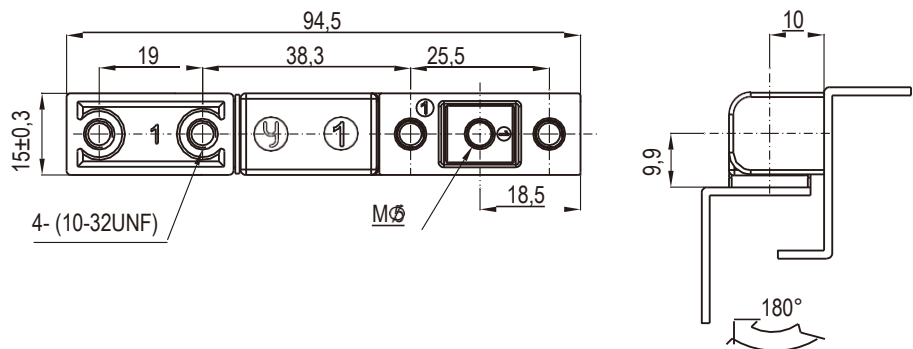

Цинк ЛПД, с черным напылением или хромированный

Тип монтажа	Резьбовое отверстие	Черное напыление	Хромированный
Фронтальное крепление	Сквозное отверстие	4402-1144-40	4402-1144-60
	M5x0.8	4402-1140-440	4402-1140-460
Скрытый монтаж	Петля 10-32	4402-1140-240	4402-1140-260



Петли

2B-002

Петли

2B-001


Разъемная петля

4408, 4412

Разъемная петля


4414

Малый размер

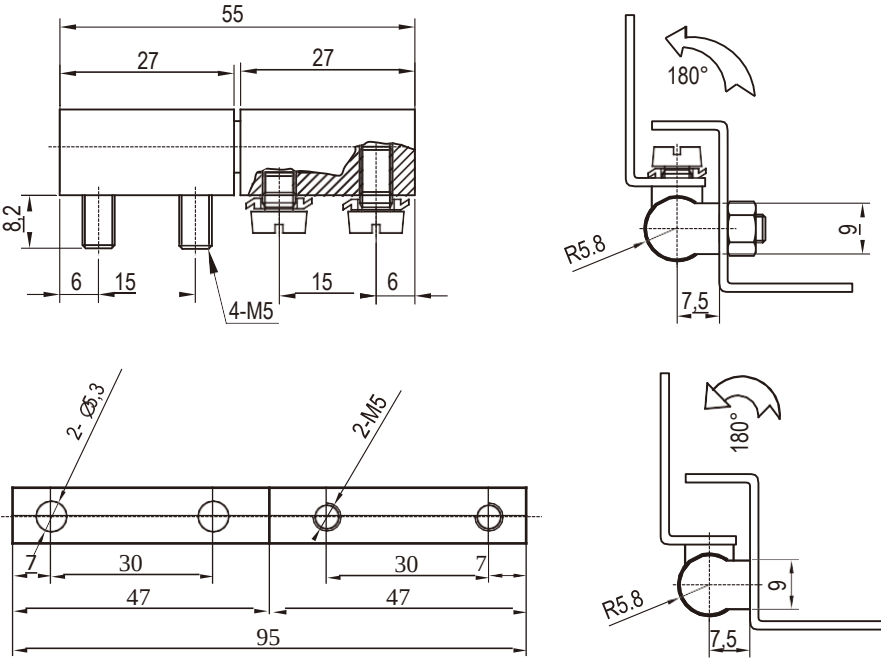

Оцинкованная сталь, крышка из нержавеющей стали

Длина	
L=55	4408-110
L=95	4408-190

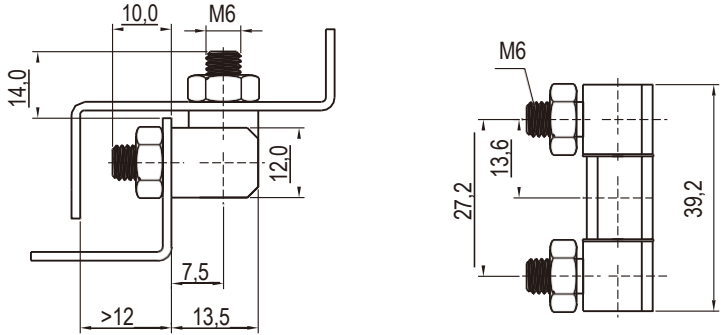


Из двух частей

Из трех частей

Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь


Исполнение	L	Нержавеющая сталь	Сталь
Из двух частей	L=25,6	4414-512-608	4414-512-02
Из трех частей	L=39,2	4414-784-608	4414-784-02

Большой размер

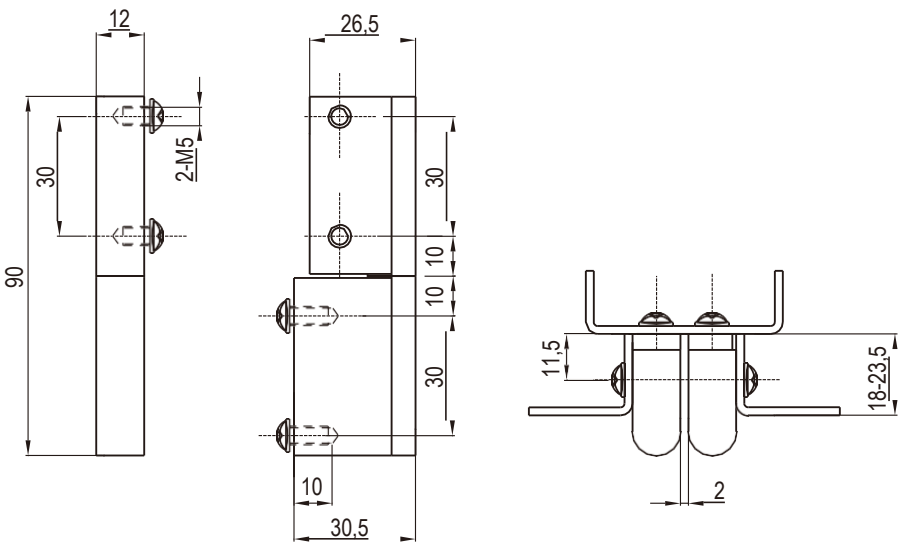

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный

Черное напыление	Хромирование
4412-40	4412-60


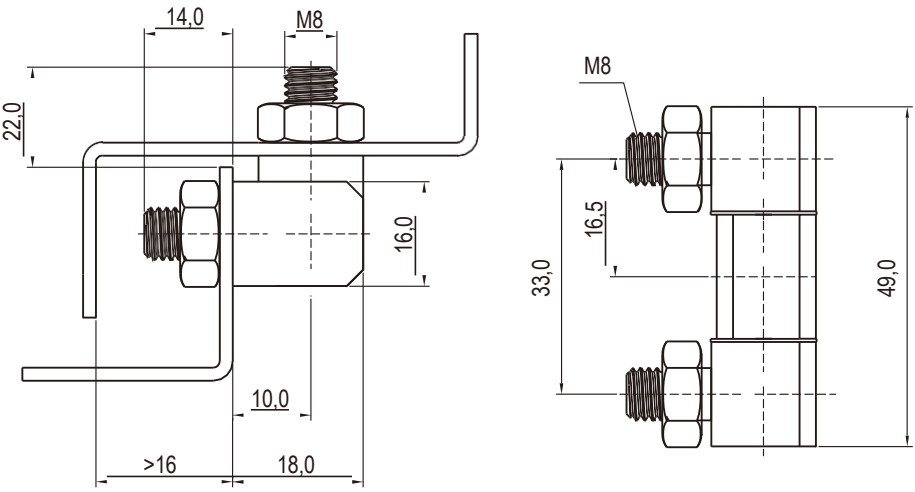


Из двух частей

Из трех частей

Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь

Исполнение	L	Нержавеющая сталь	Сталь
Из двух частей	L=32,5	4414-650-608	4414-650-02
Из трех частей	L=49	4414-980-608	4414-980-02

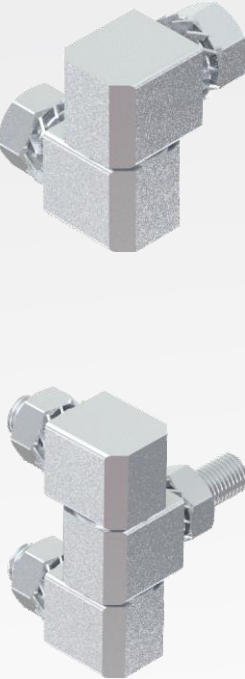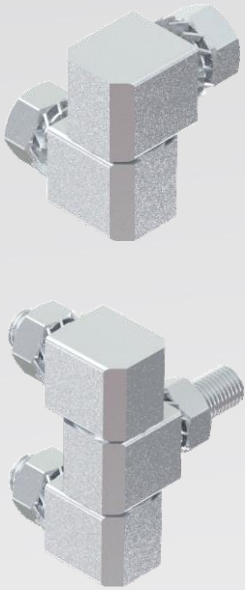

Петли

2B-004




Петли


2B-003

Разъемная петля



4414



Малый размер

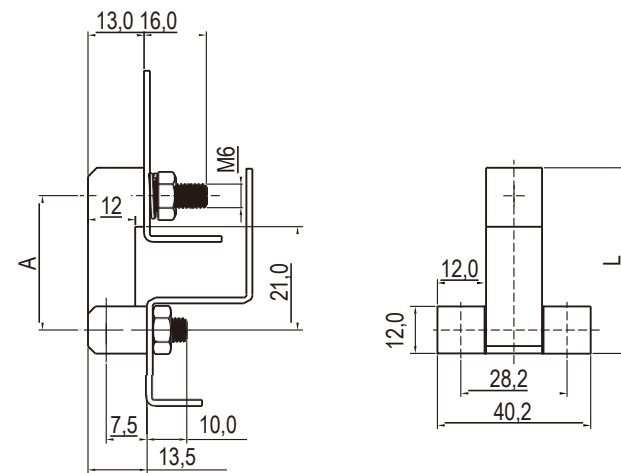

Большой
размер

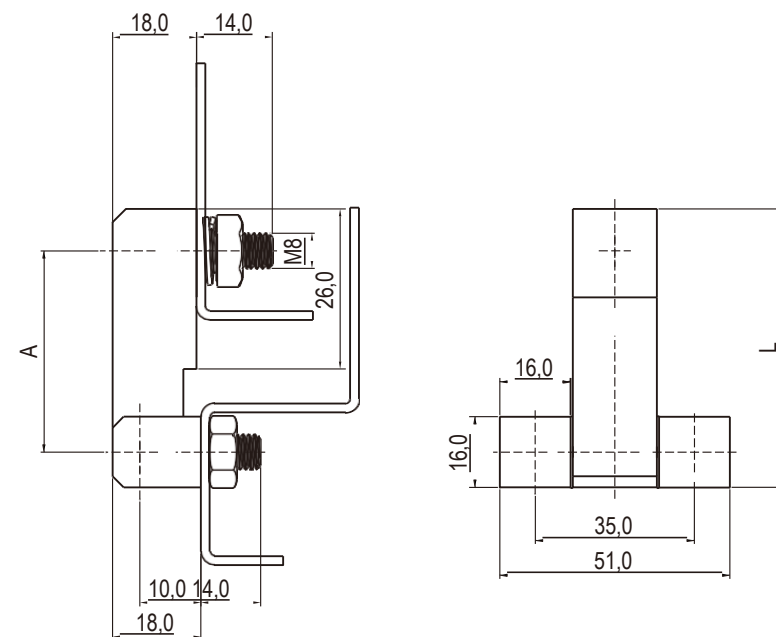


Нержавеющая сталь или оцинкованная мягкая сталь

	Исполнение	L	A	Нержавеющая сталь	Сталь
Малый размер	Из трех частей	L=45	30	4414-9060-608	4414-9060-02
		L=53	38	4414-10676-608	4414-10676-02
Большой размер	Из двух частей	L=50	29	4414-10058-608	4414-10058-02
		L=61	40	4414-12280-608	4414-12280-02


Разъемная петля

4416

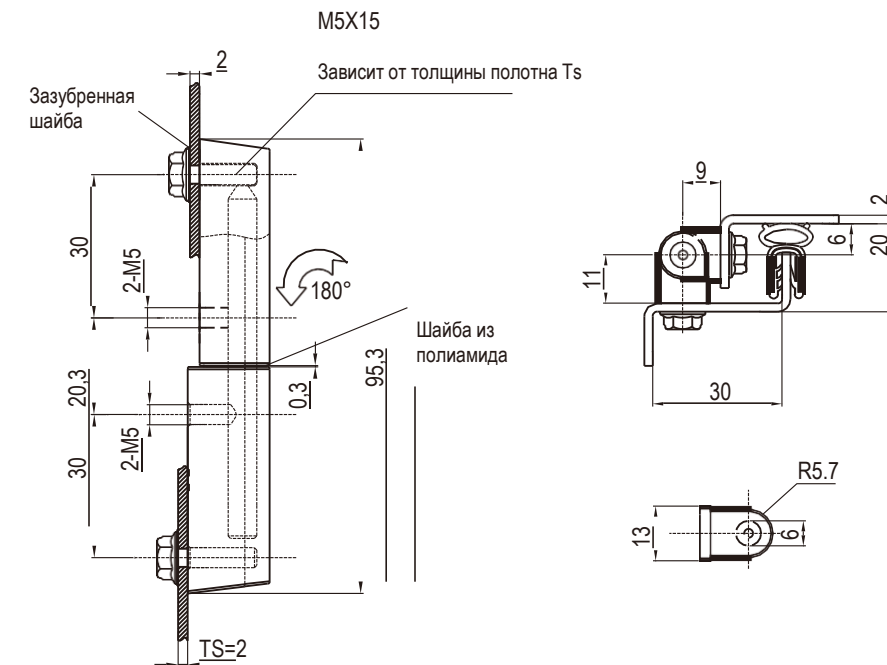

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный (глянец)

Черное напыление	Хромирование
4416-40	4416-60


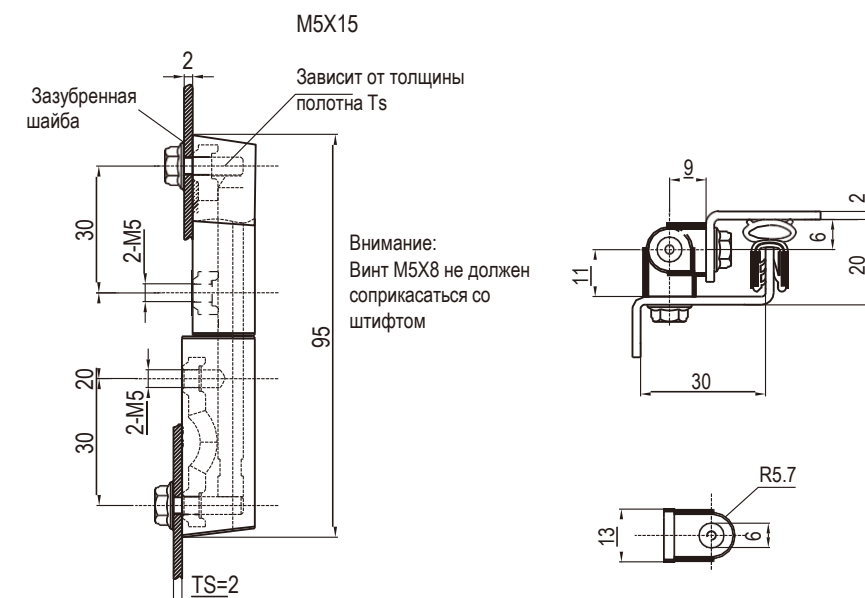


Корпус из черного полиамида GF30%, вставки из необработанной стали, штифт из нержавеющей стали

4416-PA


Разъемная петля

4420, 4422

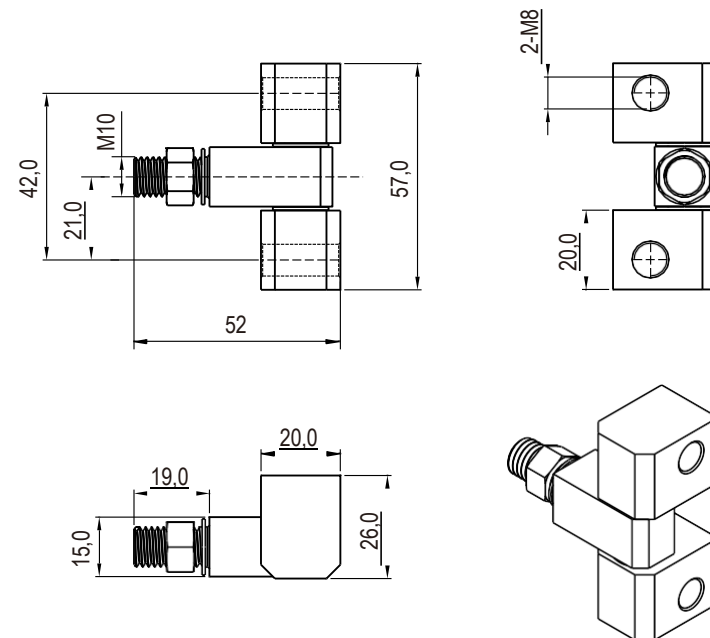

Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь

Исполнение	Длина	Нержавеющая сталь	Сталь
Из трех частей	L=57,0	4420-1140-608	4420-1140-02

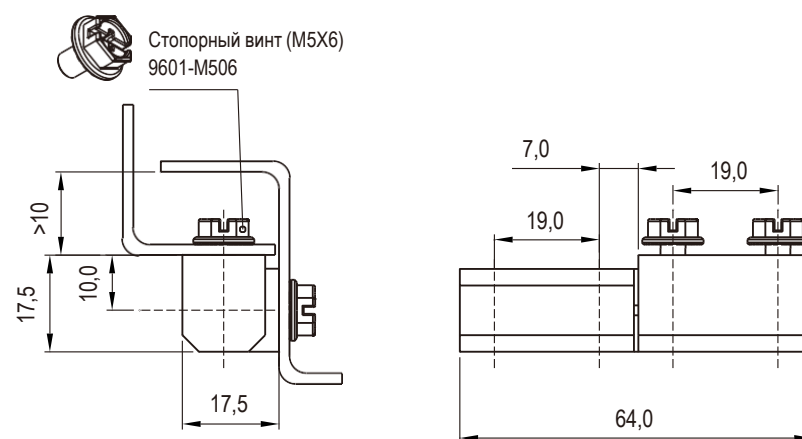


Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный (глянец)

Покрытие	Винт с потайной головкой
Черное напыление	4422-1000-20
Хромирование	4422-1000-60
SUS316	4422-1000-632


Разъемная петля

4426, 4428

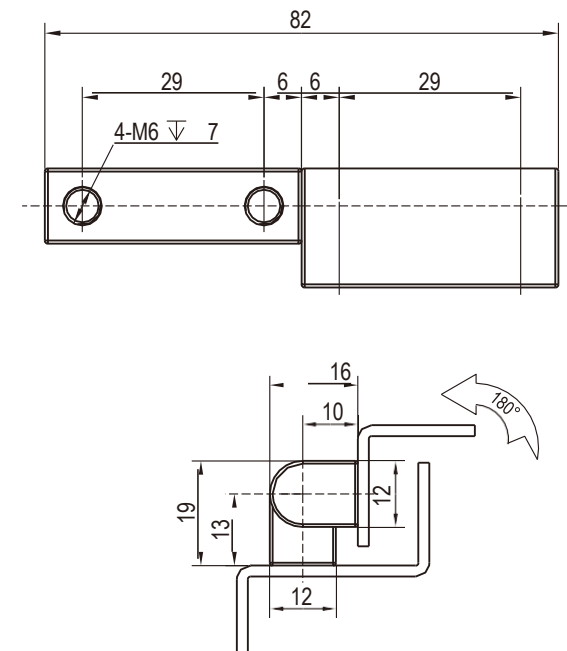

Материал - нержавеющая сталь

Расстояние от центра	
L=29	4426-58-608

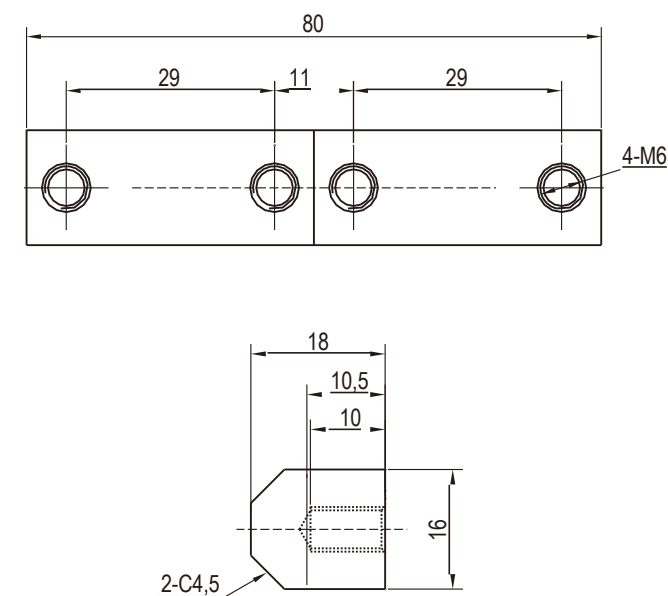

Материал - нержавеющая сталь

Длина	
L=80	4428-1600-632

Разъемная петля

4430, 4434

Наружная петля



4610, 4612



NEW

Петли

Петли

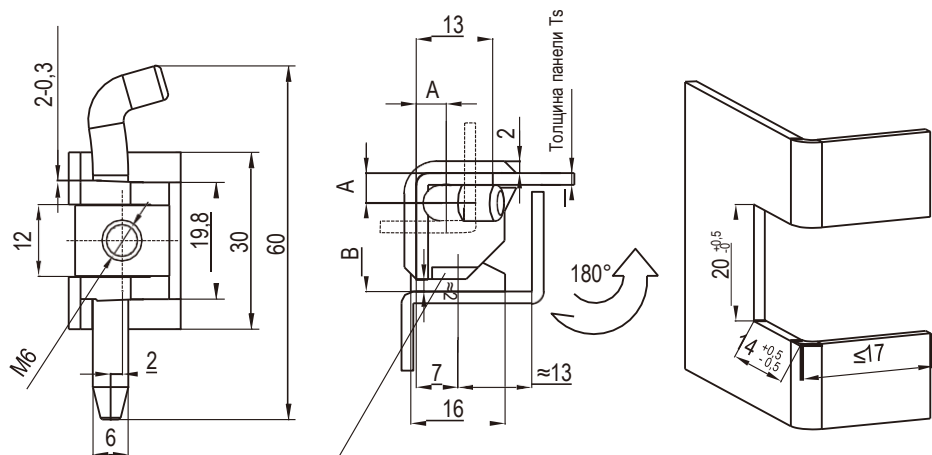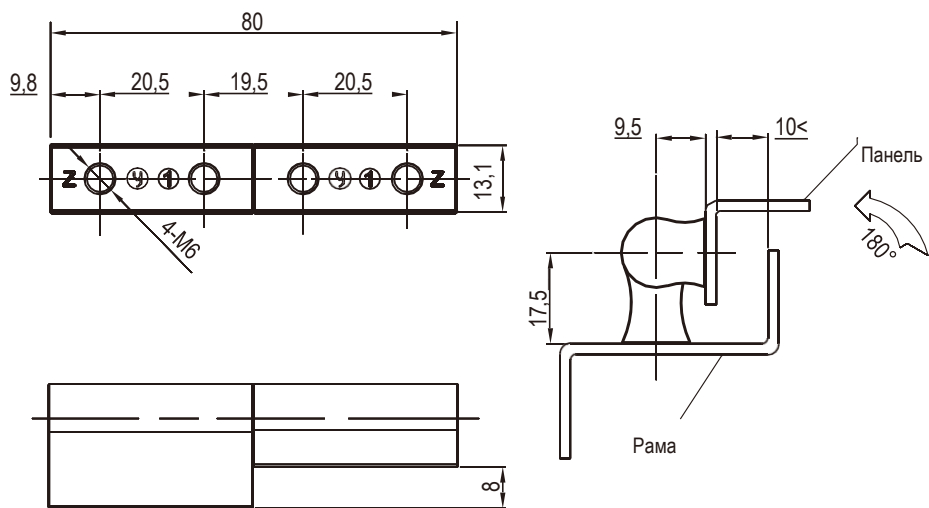

Цинк ЛПД, хромированный, никелированный штифт, полностью из нержавеющей стали



Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный

Хромирование	SUS316
4430-1600-60	4430-1600-632

Толщина панели Ts	A	B	Черное напыление	Хромированная
1,5	4,6	15	4610-30-40	4610-30-60
2,0	5,1	15	4610-40-40	4610-40-60
1,5	4,6	17	4610-3034-40	4610-3034-60
2,0	5,1	17	4610-4034-40	4610-4034-60
1,5	4,6	19	4610-3038-40	4610-3038-60
2,0	5,1	19	4610-4038-40	4610-4038-60



NEW

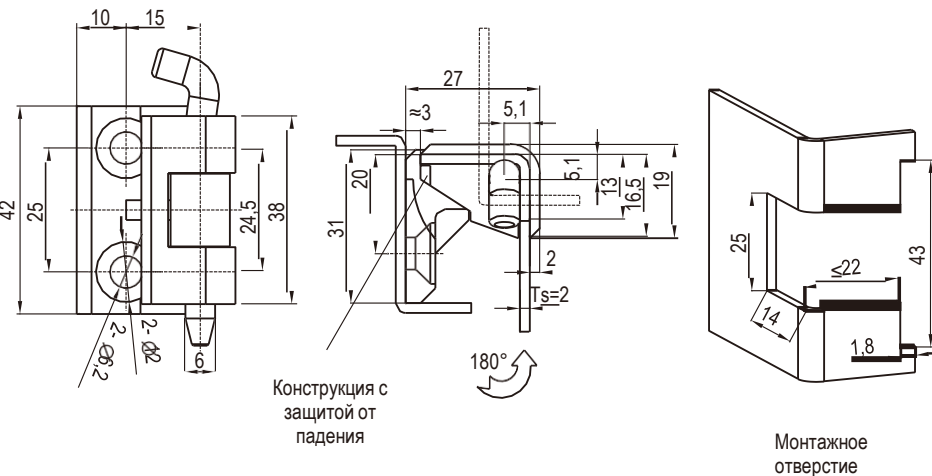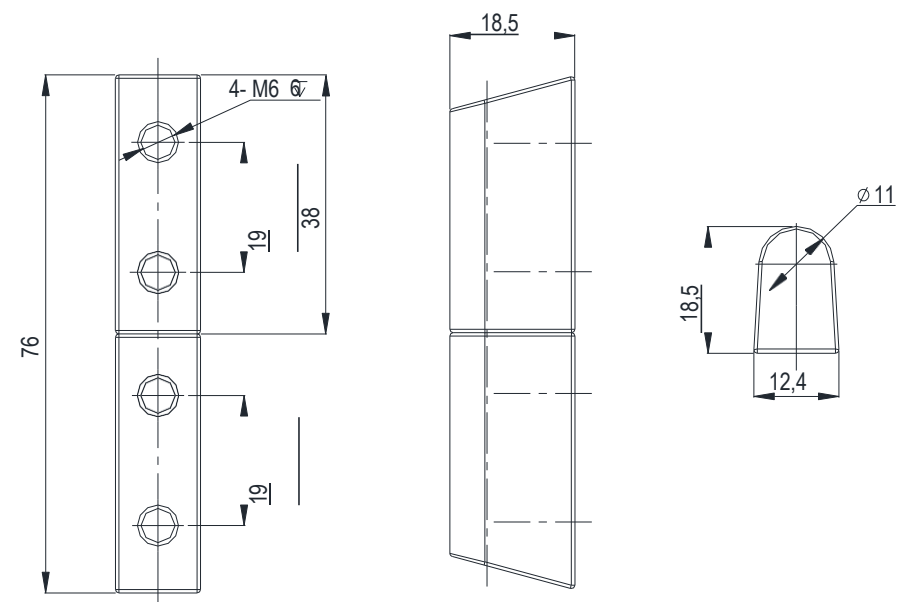

Материал - нержавеющая сталь

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный(глянец)

Длина	
L=76	4434-1520-632






Толщина панели	Черное напыление	Хромированная
Ts=1,50 мм	4612-30-40	4612-30-60
Ts=2,00 мм	4612-40-40	4612-40-60

Наружная петля


4614

Наружная петля


4616

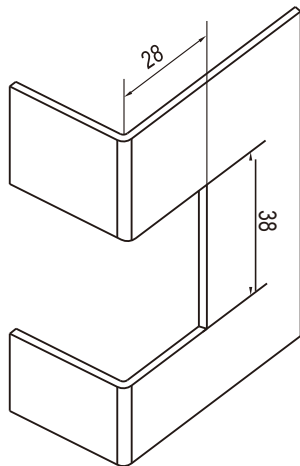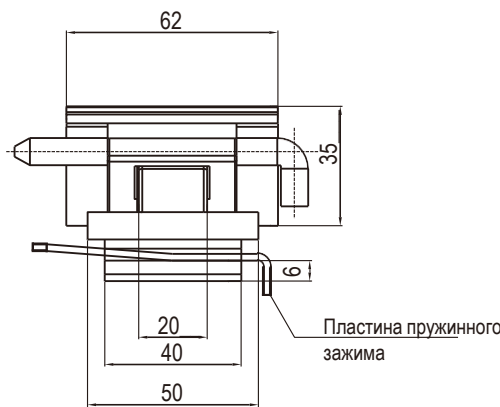

Монтажное отверстие

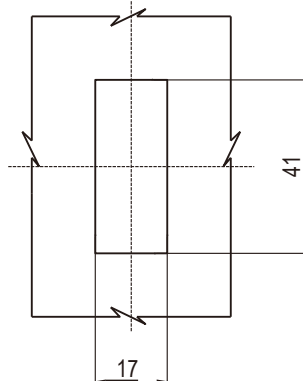


Монтажное отверстие



В разработке, будет доступно с декабря 2022 года.

Цинк ЛПД, штифт и зажимная пластина из оцинкованной стали, с черным напылением или черное покрытие, наносимое электроосаждением

Черное напыление	Черное покрытие, наносимое электроосаждением
4614-02-20	4614-02-100

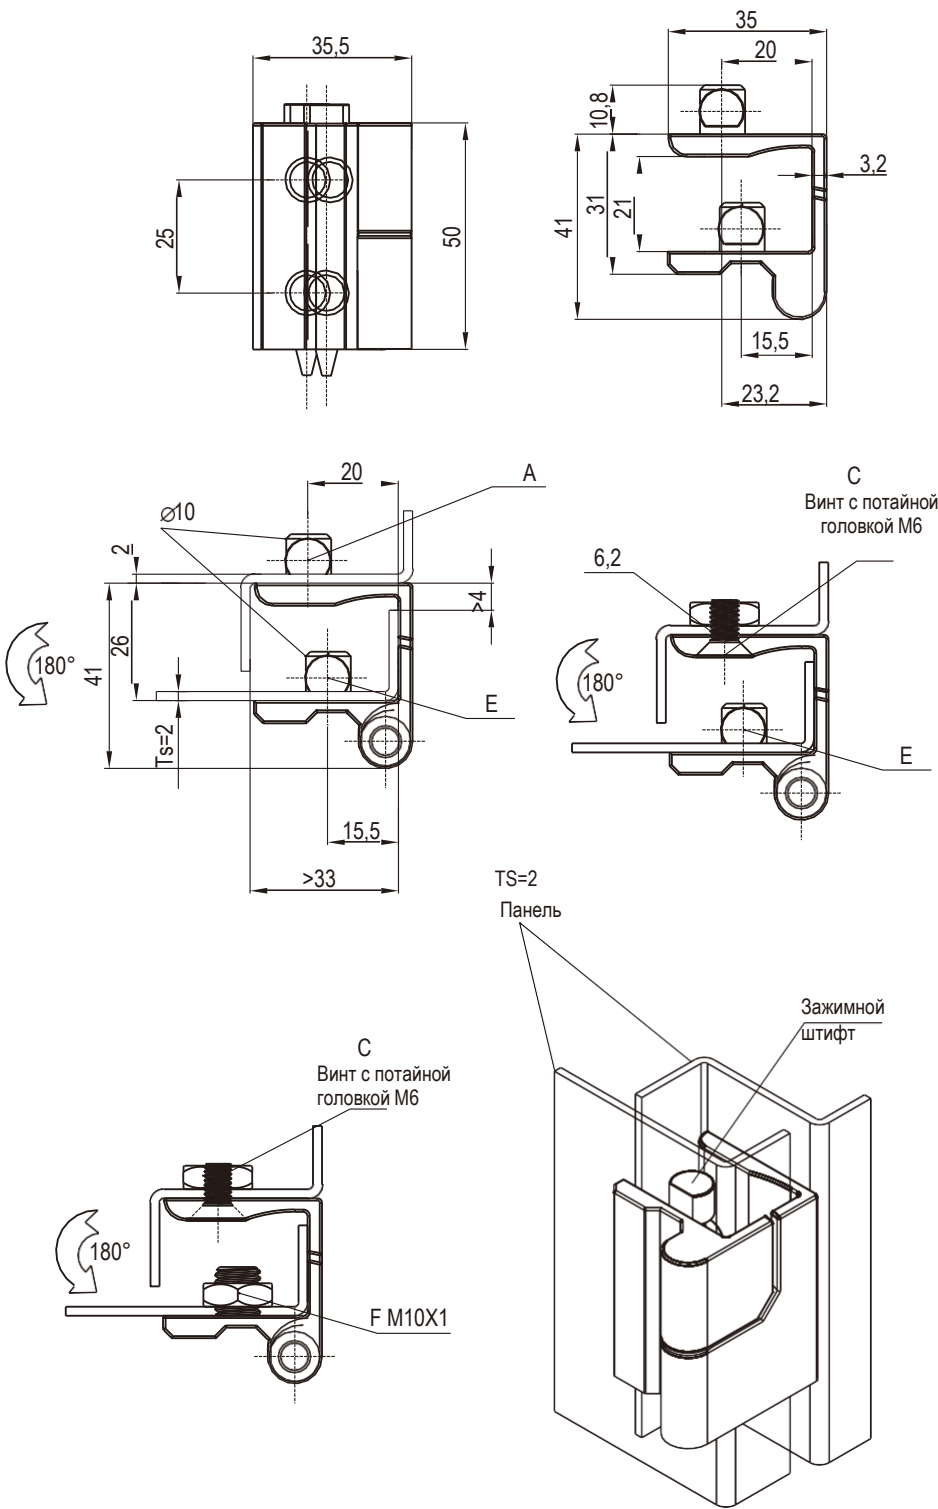

Цинк ЛПД, штифт и зажимная пластина из нержавеющей стали, с черным напылением или полностью из нержавеющей стали

Тип	Цинк ЛПД		Стальная створка полотна, дверная створка из цинка ЛПД		SUS316	
	Исполнение (Слева)	Исполнение (Справа)	Исполнение (Слева)	Исполнение (Справа)	Исполнение (Слева)	Исполнение (Справа)
A+E	4616-222AE-40	4616-224AE-40				
C+E	4616-222CE-40	4616-224CE-40	4616-222CE-240	4616-224CE-240		
C+F	4616-222CF-40	4616-224CF-40	4616-222CF-240	4616-224CF-240	4616-222CF-632	4616-224CF-632



A+E



C+E



C+F

Петли

2C-003

2C-002

Наружная петля

4618, 4620

Наружная петля



4622, 4624



NEW

Петли



Петли

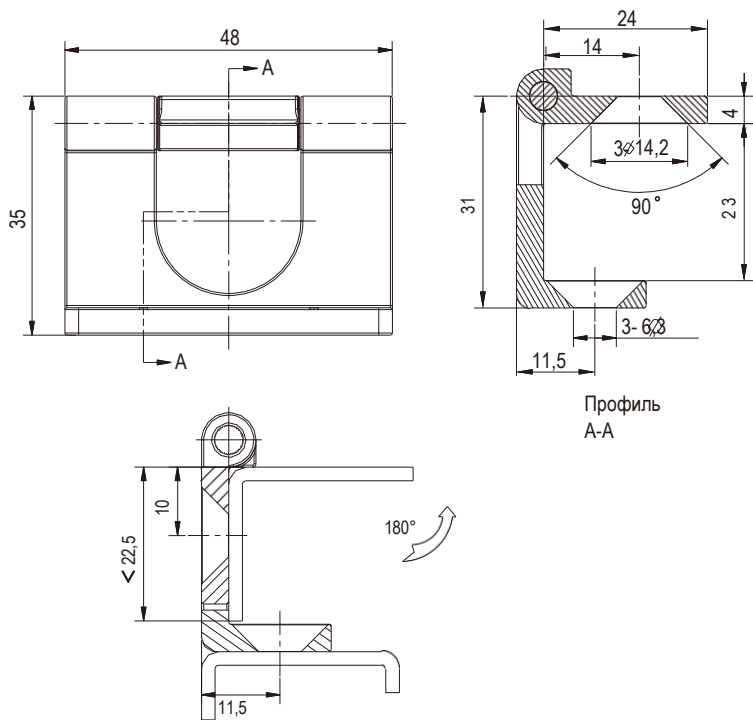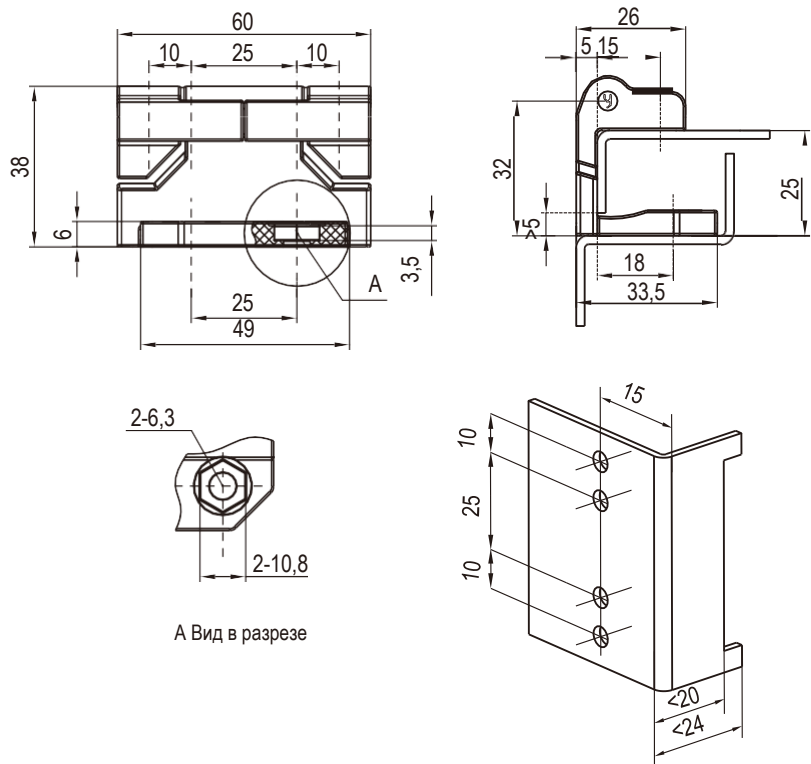

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением

Черное напыление 4622-04-20

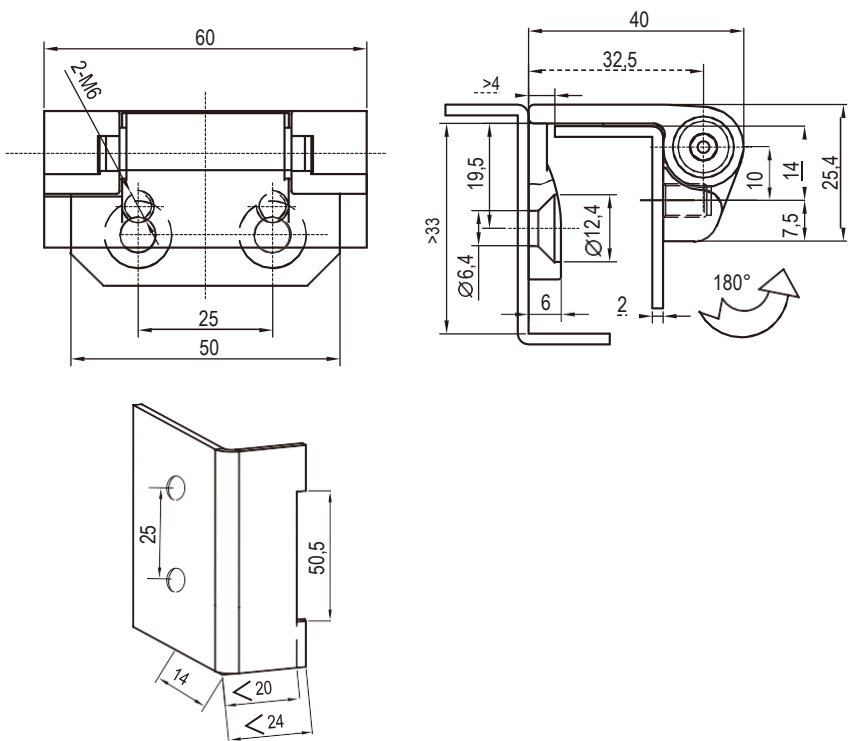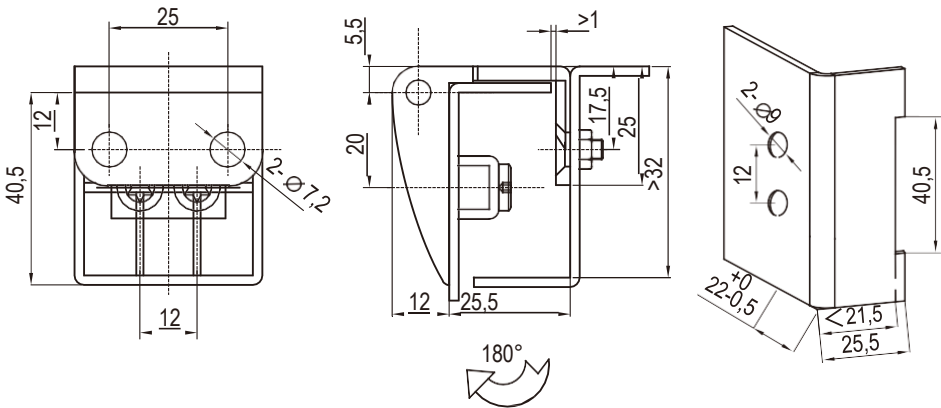

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением

Цинк ЛПД, полиамидный штифт с черным напылением

Черное напыление	Голубовато-зеленое напыление	Черное напыление с рифлением
4620-04-20	4620-04-120	4620-04-140

Черное напыление 4624-40

Наружная петля


4630

Наружная петля


4632




Исполнение А

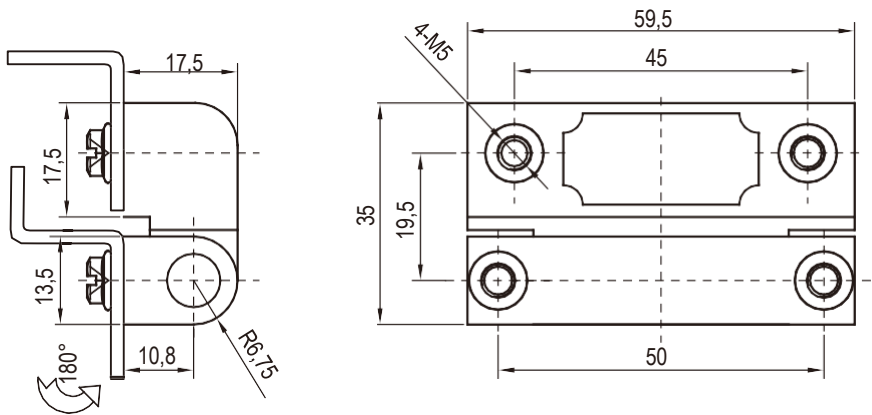

Исполнение В


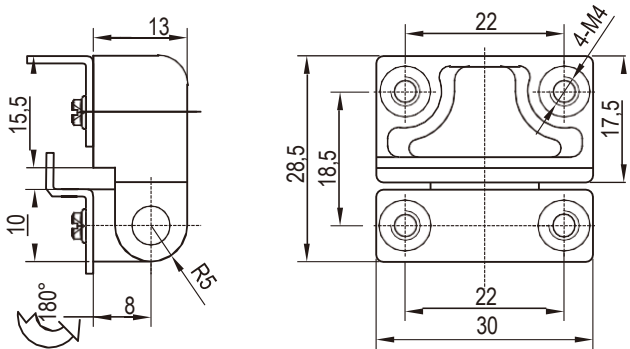


Исполнение С

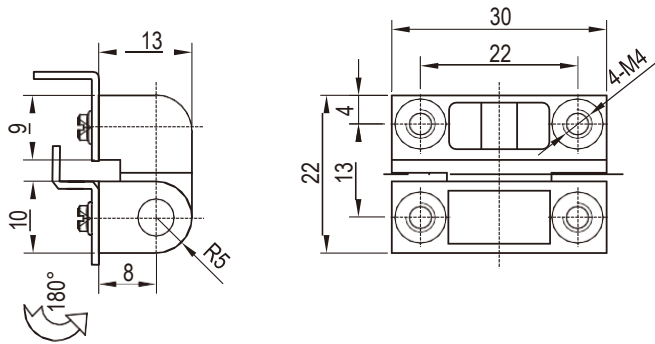

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный/матовый

	Черное напыление	Хром (глянец)	Матовый хром
Исполнение А	4630-700-20	4630-700-60	4630-700-80
Исполнение В	4630-570-20	4630-570-60	4630-570-80
Исполнение С	4630-440-20	4630-440-60	4630-440-80

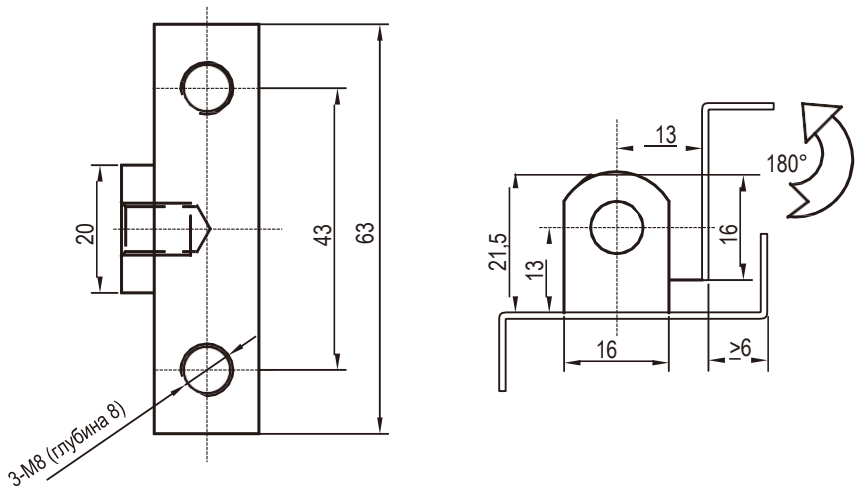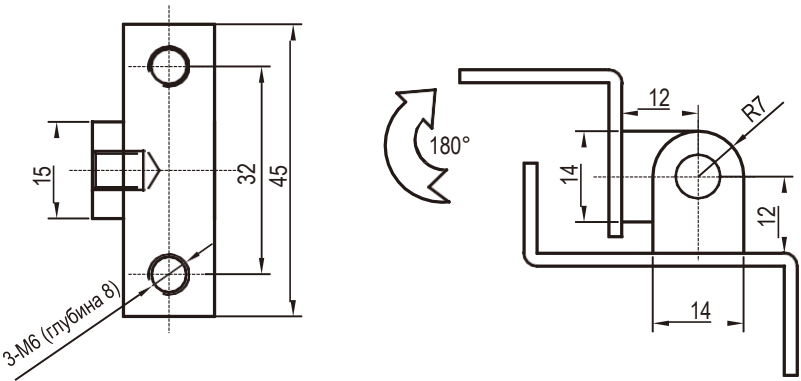

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный

L	Черное напыление	Хромирование
L=45	4632-90-20	4632-90-60
L=63	4632-126-20	4632-126-60









Наружная петля

4634

Наружная петля

4644

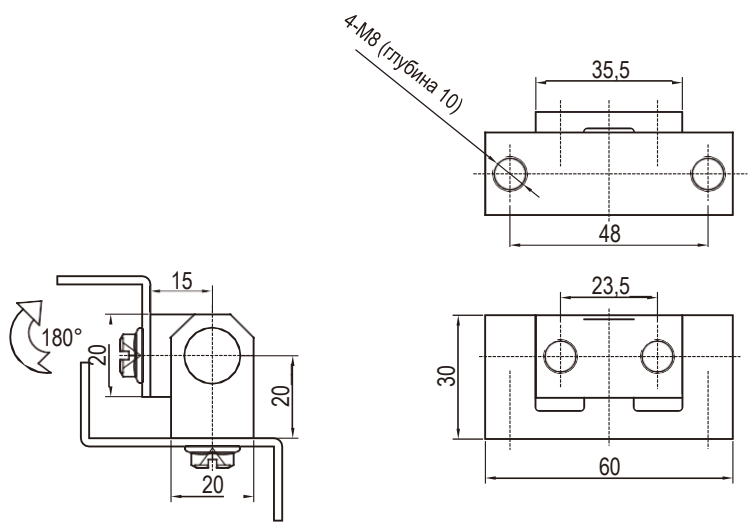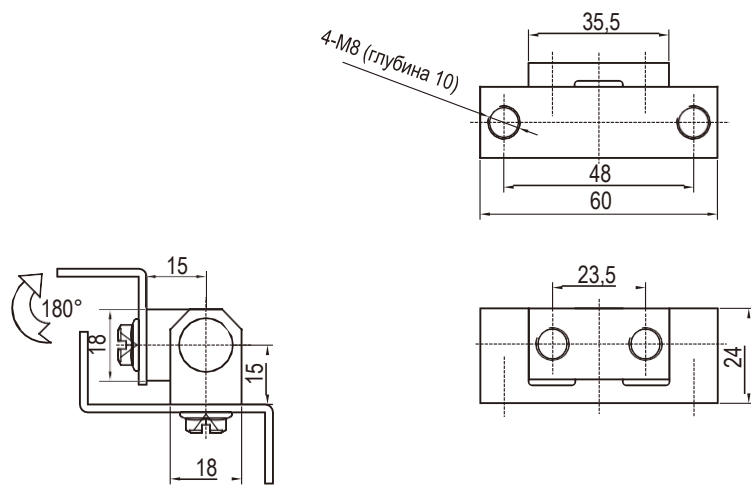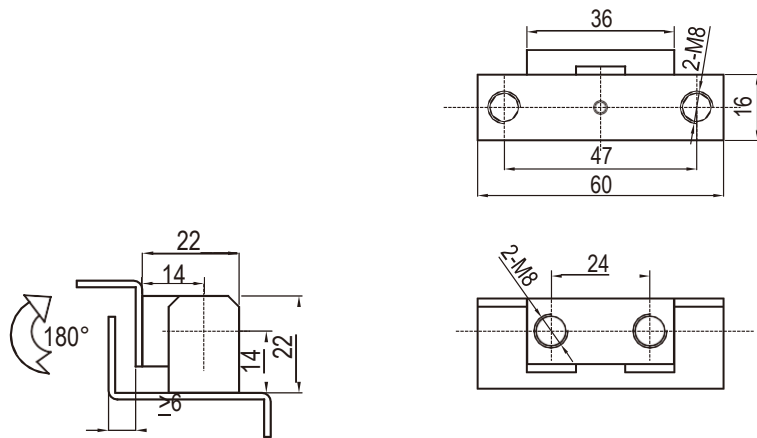




Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной или из нержавеющей стали

W	Черное напыление	Хромированная
W=14	2317-14-10	2317-14-30
W=15	2317-15-10	2317-15-30
W=20	2317-20-10	2317-20-30



В разработке, будет доступно с декабря 2022 года.

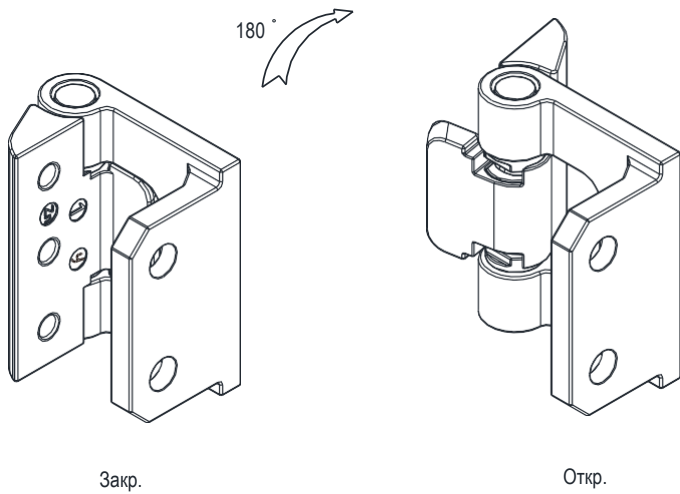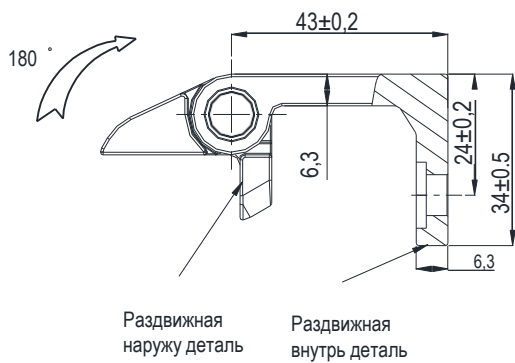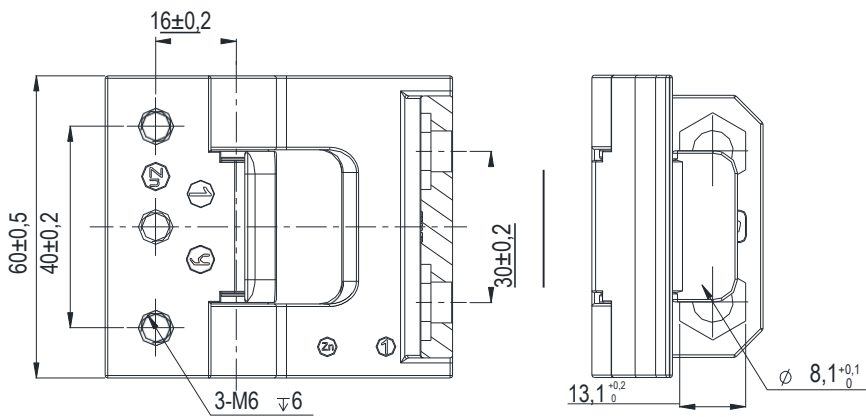

Петля из цинка ЛПД, штифт из оцинкованной стали

	Цинковый сплав	Стальная отливка
RAL 7012 (Полимерно-порошковые покрытия)	4644-02-48	4644-04-48



NEW



Примечание

1. Шток: версия из цинкового сплава

Петли

2C-009

2C-008

Наружная петля

4648




Наружная петля

4652





Петли

Петли

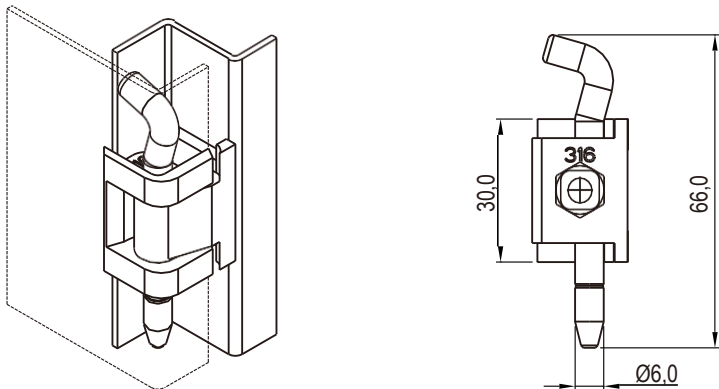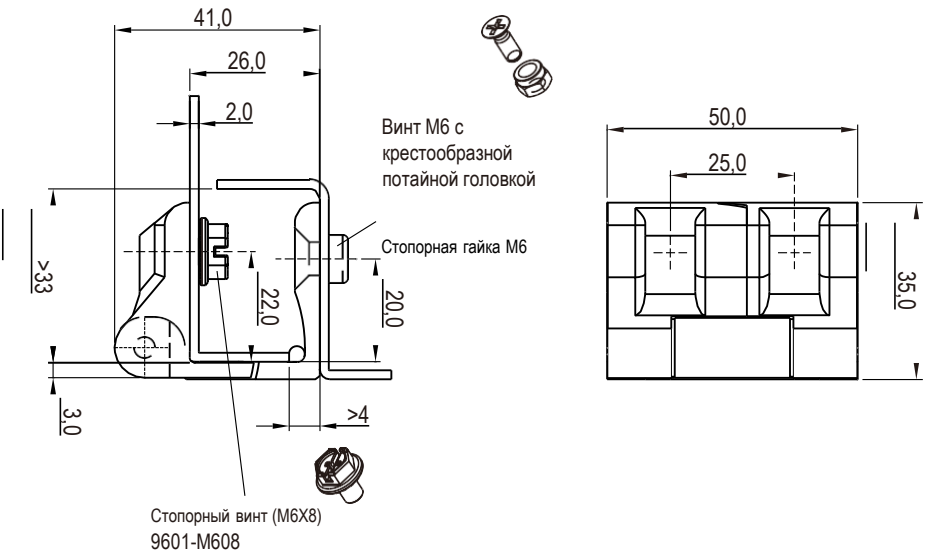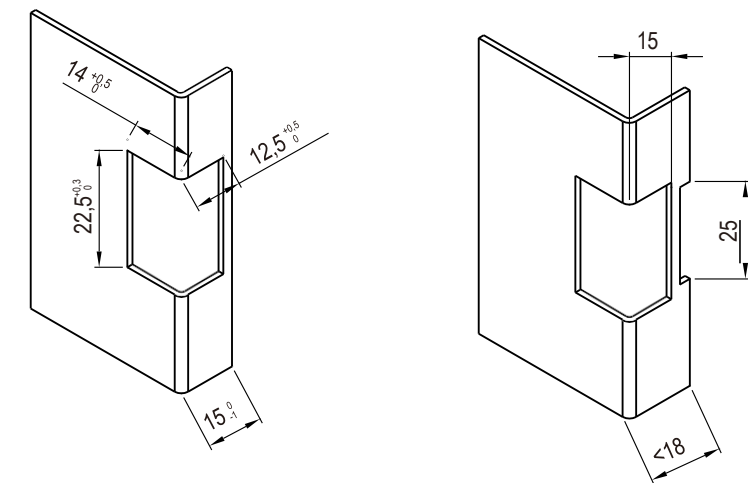

петля 180° из цинка ЛПД, штифт из оцинкованной стали и латунная шайба

Покрытие	Черное напыление
Цинк ЛПД	4652-1000-40

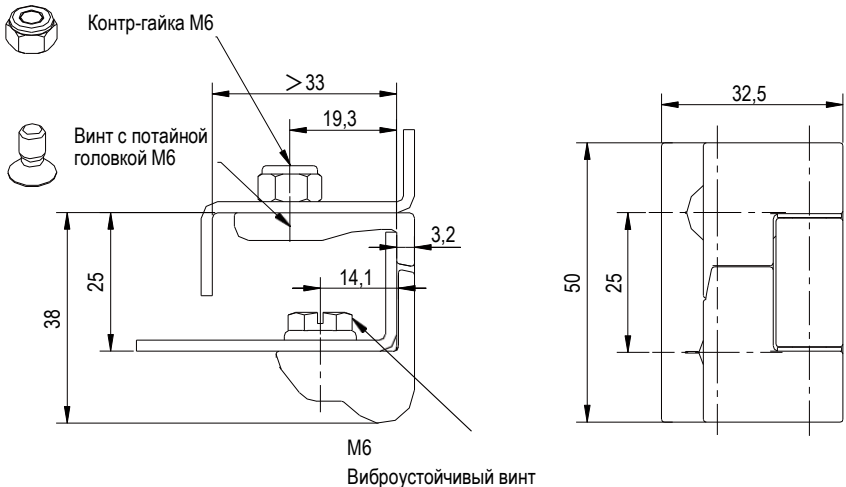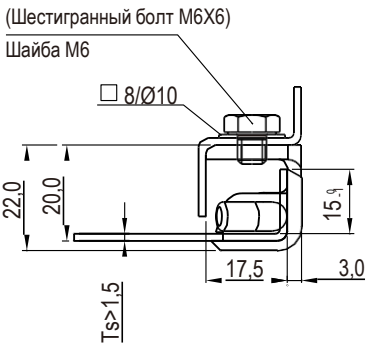

Шарнир 180° нерж. сталь 316, штифт нерж. сталь 303

Толщина панели	SUS316
Ts=1,5	4648-30-632
Ts=2,0	4648-40-632

петля 180° из цинка ЛПД, штифт из оцинкованной стали и латунная шайба

Покрытие	Черное напыление
Цинк ЛПД	4652-1020-40

Примечание:
Компоненты заказываются отдельно






Наружная петля
4654

Наружная петля
4656




Петли



Петли

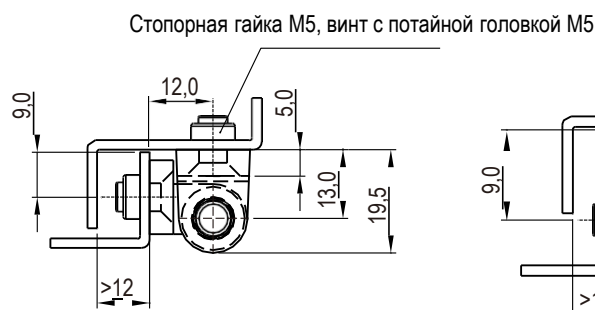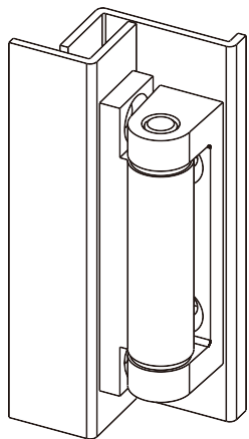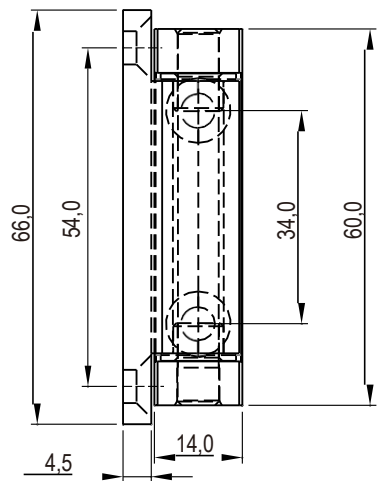

Версия 13

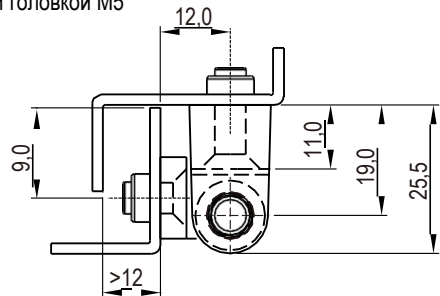

Версия 19

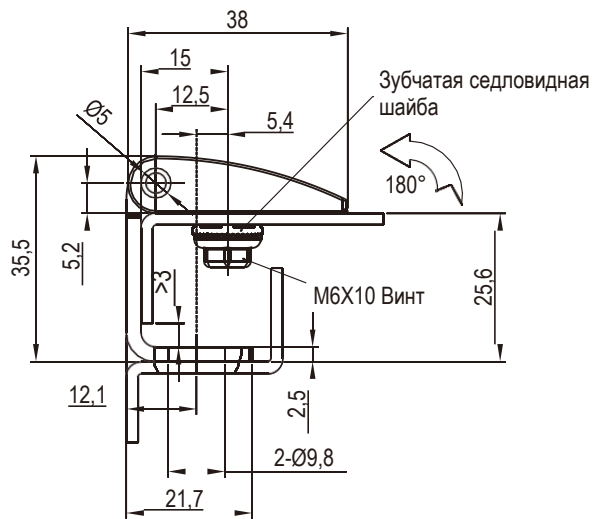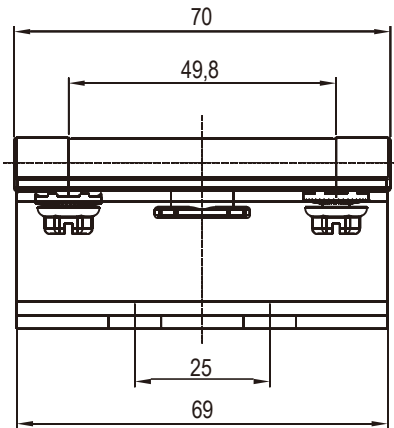

Петля из цинка ЛПД, штифт из оцинкованной стали, втулка полиамидная

Повышен.	Черное напыление	Хромированный
Версия 13	4654-26-40	4654-26-60
Версия 19	4654-38-40	4654-38-60

Подвижная часть из цинка ЛПД, неподвижная часть из нержавеющей стали с напылением, штифт из нержавеющей стали


RAL9016	Черное напыление
4656-02-50	4656-02-20

Наружная петля

4660, 4664

Петля с вращательным моментом


4676

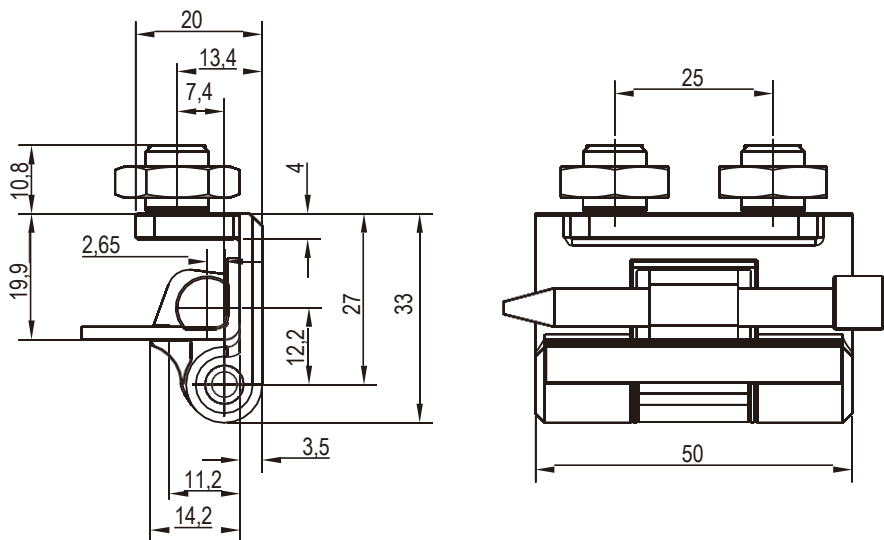

Петля из цинка ЛПД с черным напылением, штифт из оцинкованной стали

Черное напыление


4660-1000-40

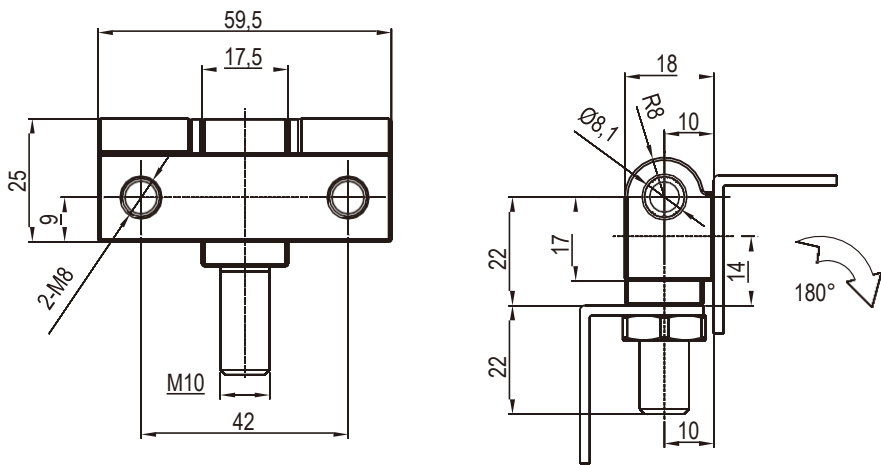

Цинк ЛПД, с глянцевым хромированным покрытием, штифт из оцинкованной стали

Хромирование

4664-1190-60

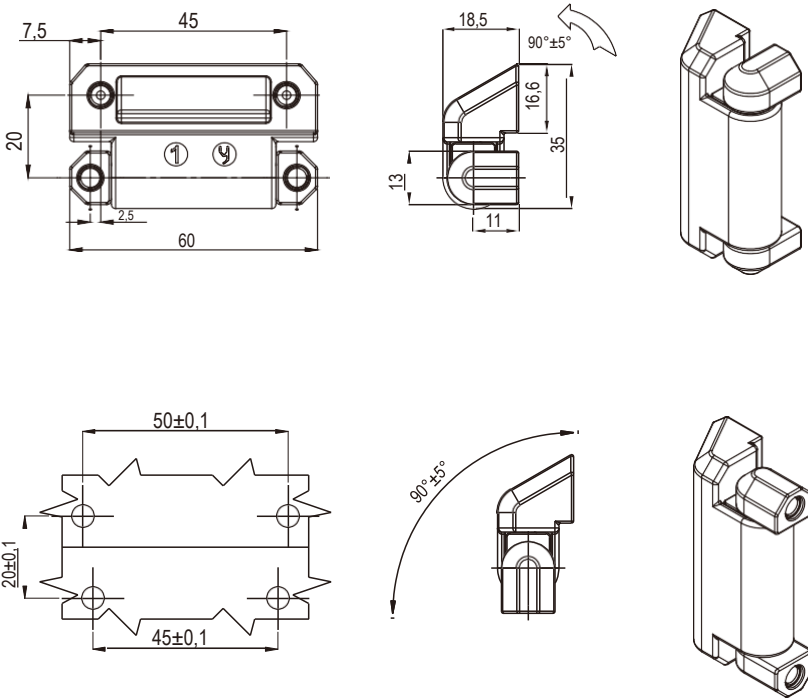

Монтажное отверстие

Стандартное состояние

Цинк ЛПД, штифт из нержавеющей стали

Симметричный крутящий момент

	Черное напыление	Серый
Без ограничителей	4676-12000-40	4676-12000-44
1,36	4676-12272-40	4676-12272-44
2,26	4676-12452-40	4676-12452-44
3,16	4676-12632-40	4676-12632-44
4,07	4676-12814-40	4676-12814-44

Асимметричный крутящий момент

Крутящий момент вперед Н.м	Обратный крутящий момент Н.м.	Черное напыление	Серый
2,3	1,4	4676-1246F-40	4676-1246F-44
3,2	1,9	4676-1264F-40	4676-1264F-44
4,1	2,4	4676-1282F-40	4676-1282F-44
5	3	4676-1300F-40	4676-1300F-44
1,4	2,3	4676-1228R-40	4676-1228R-44
1,9	3,2	4676-1238R-40	4676-1238R-44
2,4	4,1	4676-1248R-40	4676-1248R-44
3	5	4676-1260R-40	4676-1260R-44



NEW



СРОК СЛУЖБЫ:
В пределах 25 000 циклов статический крутящий момент сохраняется В пределах ±20% от технических характеристик крутящего момента


Петли

Скрытая петля


4802

Скрытая петля


4802

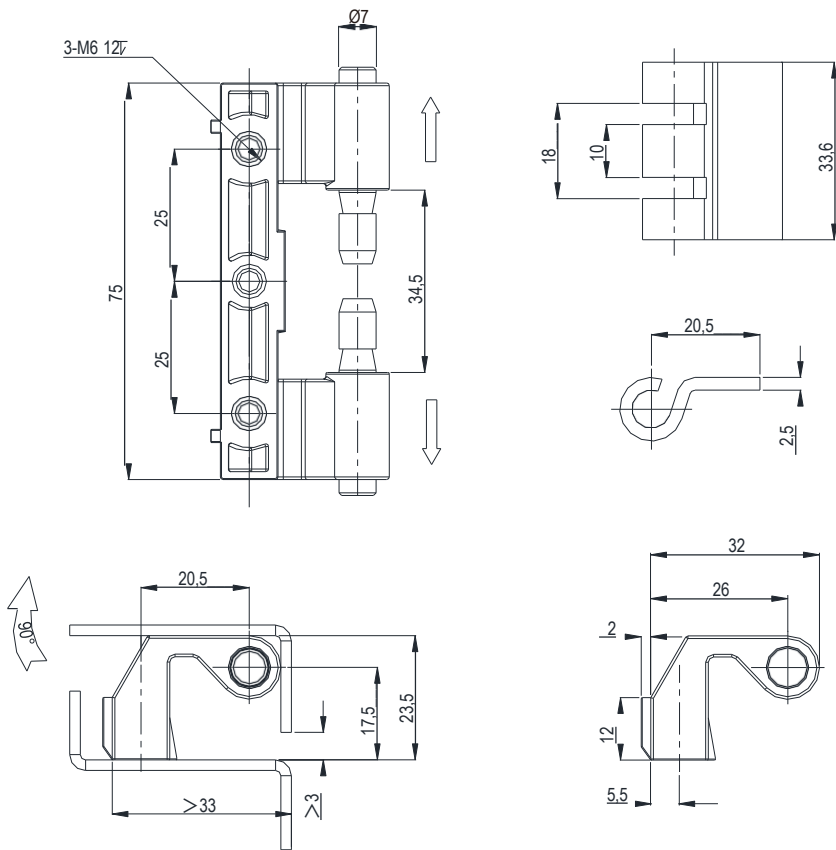

Исполнение А





Исполнение В

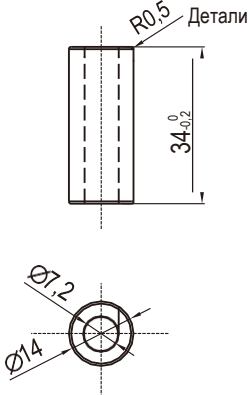


Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или пескоструйной обработкой

Исполнение детали под приварку	Черное напыление	Пескоструйная обработка
Исполнение А	4802-222-20	4802-222-154
Исполнение В	4802-224-20	4802-224-154

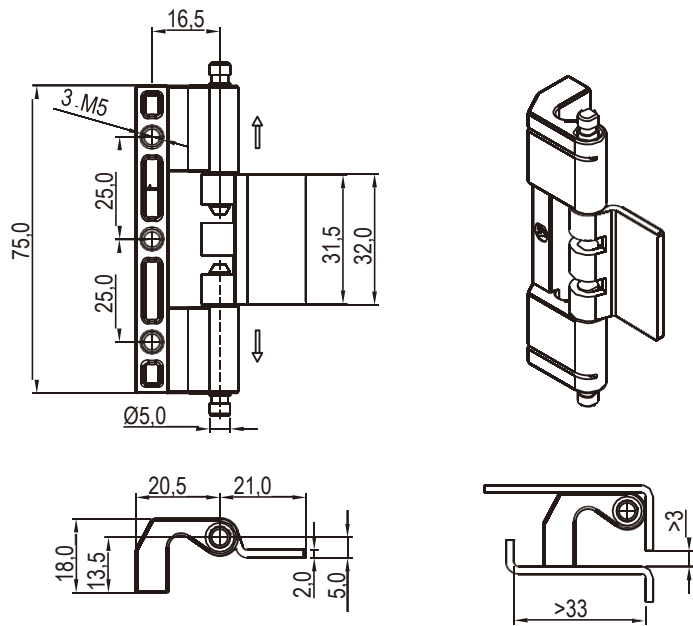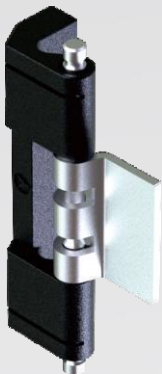

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или пескоструйной обработкой

Черное напыление	Пескоструйная обработка
4802-230-40	4802-230-154

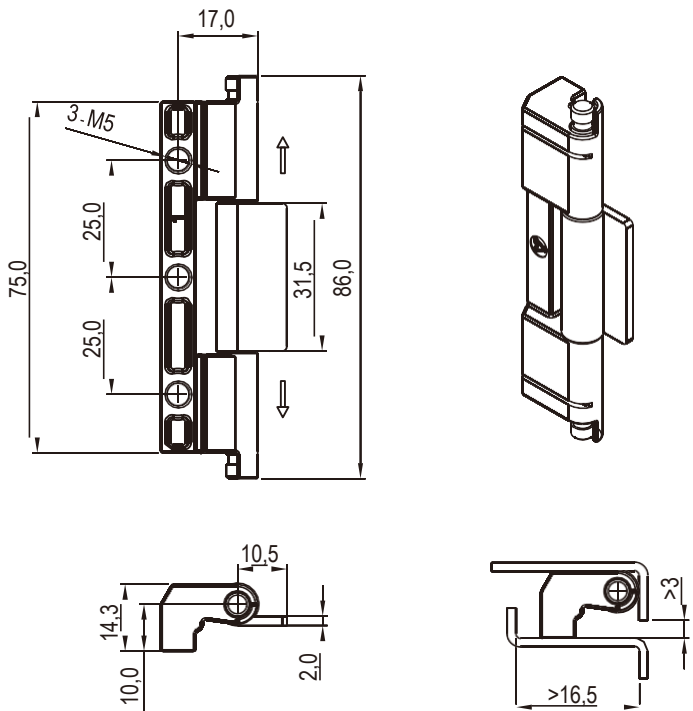

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или пескоструйной обработкой

Черное напыление	Пескоструйная обработка
4802-232-40	4802-232-154



Петли

2D-002

2D-001

Скрытая петля

4808

Скрытая петля


4808, 4810




Петли



Большой размер

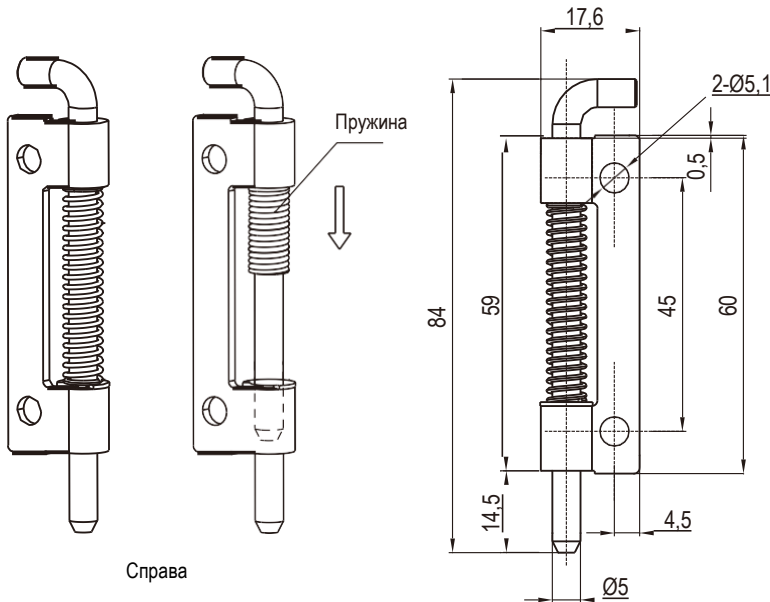


Малый размер

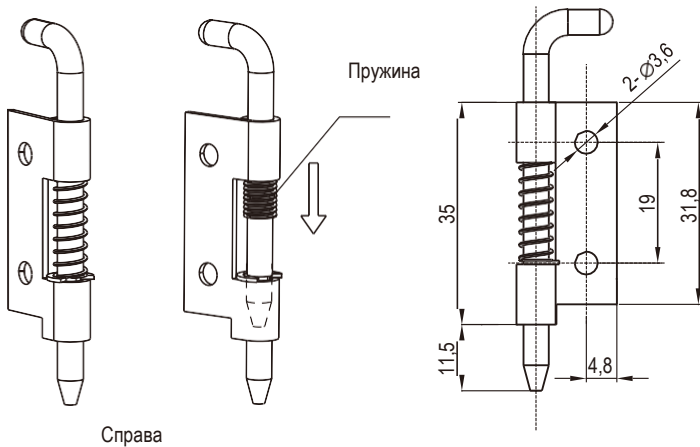

Оцинкованная сталь


Материал нержавеющая сталь – по запросу

	Исполнение с винтовым креплением		Исполнение под сварку	
	Левостороннее	Правостороннее	Левостороннее	Правостороннее
Большой размер	4808-02-L	4808-02-R	4808-22-L	4808-22-R
Малый размер	4808-04-L	4808-04-R	4808-24-L	4808-24-R

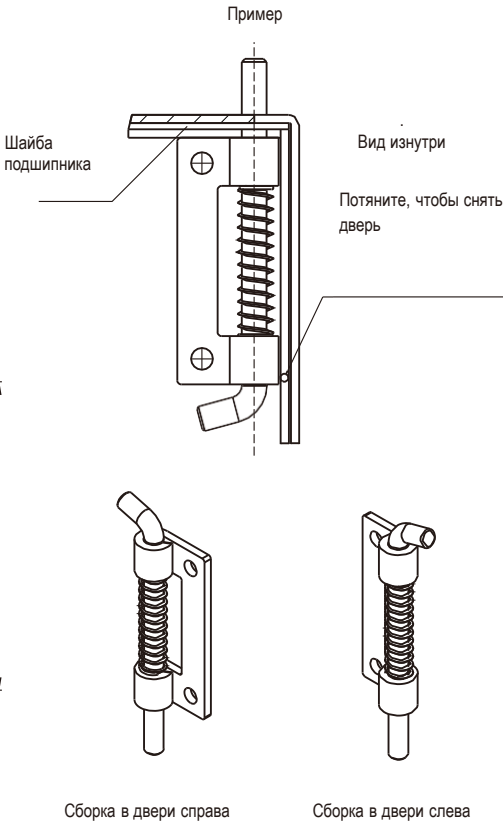

Из оцинкованной или нержавеющей стали

	Исполнение с привертным креплением	
	Левостороннее	Правостороннее
Оцинкованная сталь	4808-08-02L	4808-08-02R
SUS 304	4808-08-608L	4808-08-608R

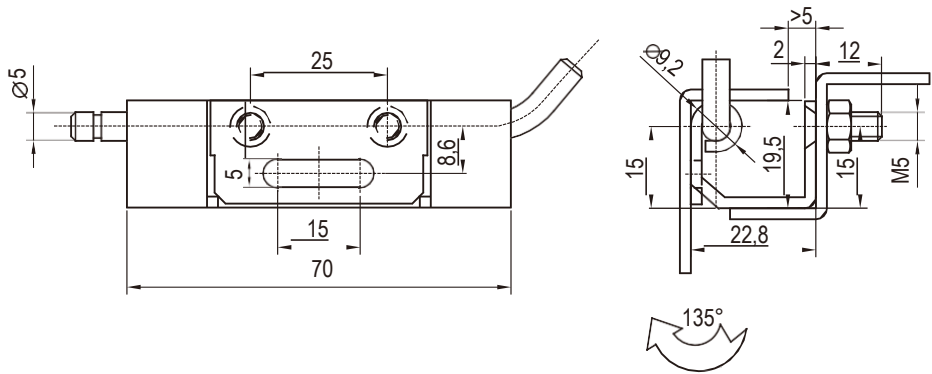

Оцинкованная сталь

4810-02

Петли




NEW

Скрытая петля

4812, 4814

Скрытая петля

4814

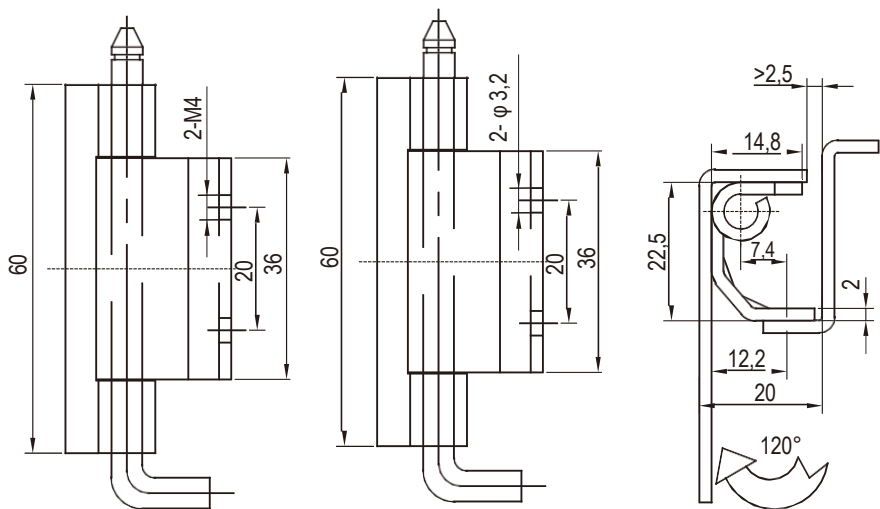


Исполнение с
винтовым
креплением

Исполнение
под сварку


Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь

	SUS 304	Сталь
Исполнение с креплением	4812-022-608	4812-022-02
Исполнение под сварку	4812-024-608	4812-024-02

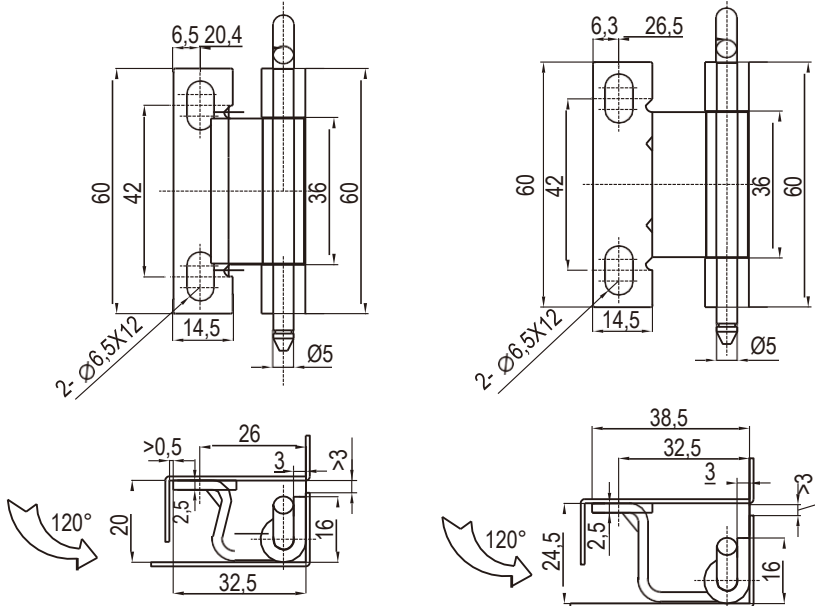


Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь

	SUS 304	Сталь
(P-p 20)	4814-042-608	4814-042-02
(P-p 24,5)	4814-044-608	4814-044-02

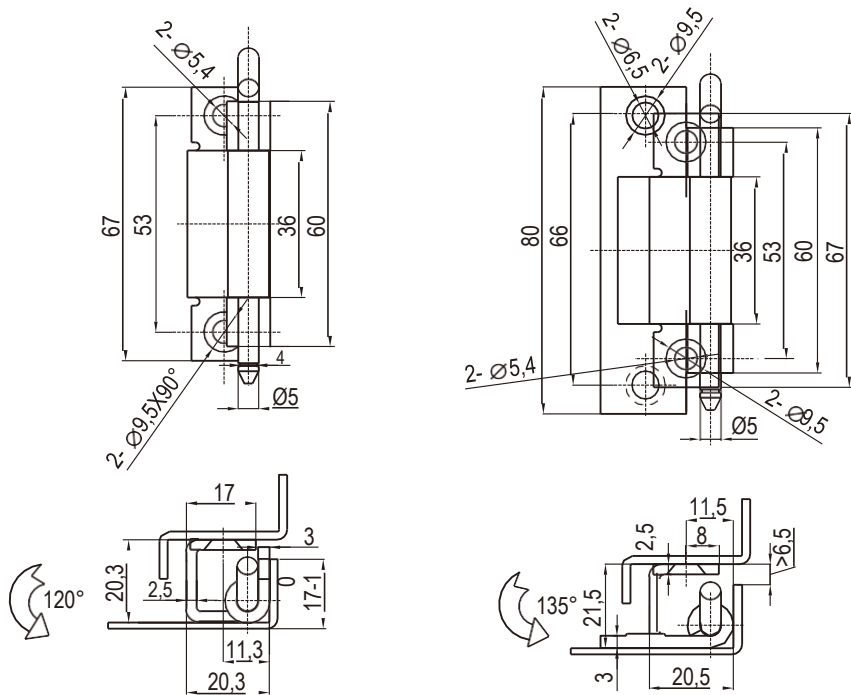

Из оцинкованной или нержавеющей стали

	SUS 304	Сталь
(P-p 20,3)	4814-022-608	4814-022-02
(P-p 21,5)	4814-024-608	4814-024-02

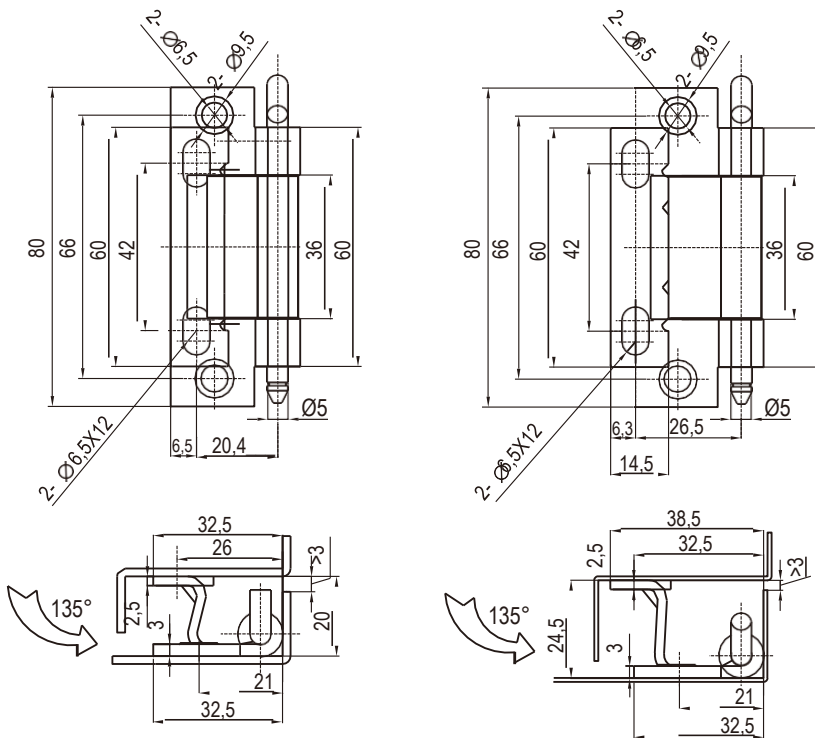

Из оцинкованной или нержавеющей стали

	SUS 304	Сталь
(P-p 20)	4814-062-608	4814-062-02
(P-p 24,5)	4814-064-608	4814-064-02



Петли

2D-006



2D-005

Скрытая петля

4816

Скрытая петля

4816, 4818

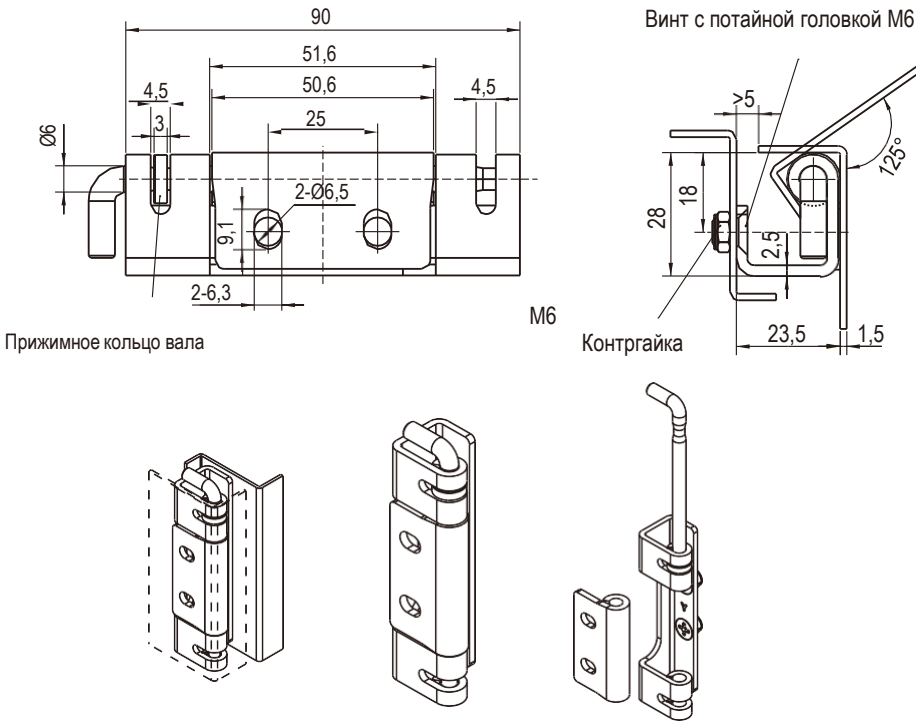
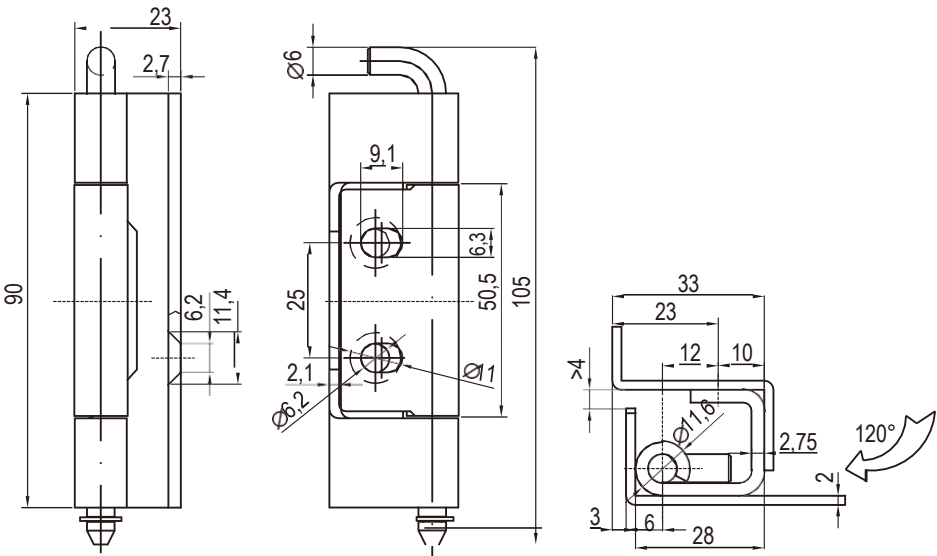


Из оцинкованной или нержавеющей стали

Оцинкованная сталь или нержавеющая сталь, кольцо для шарнирного штифта, полиоксиметилен, красный

SUS 304	Сталь
4816-02-608	4816-02-02

SUS 304	Из оцинкованной стали
4816-06-608	4816-06-02

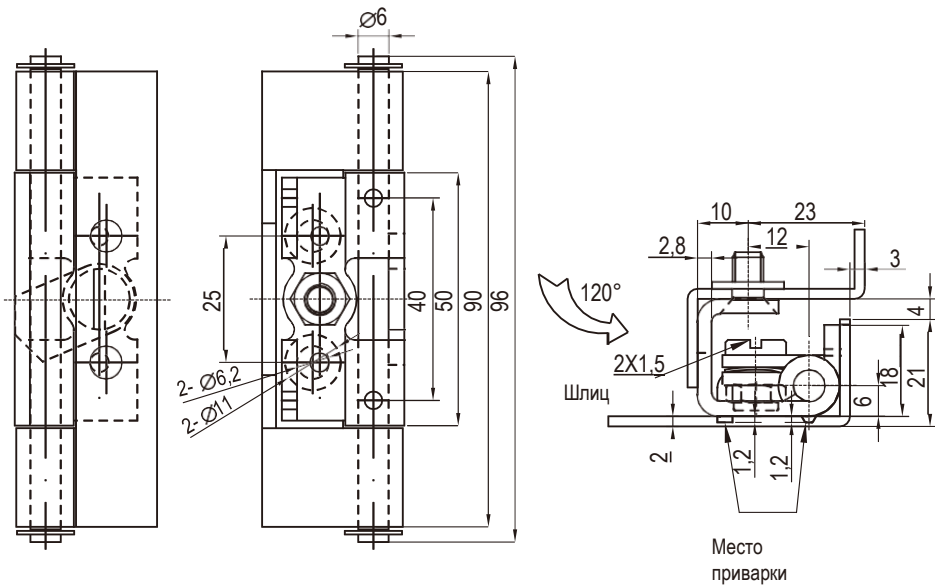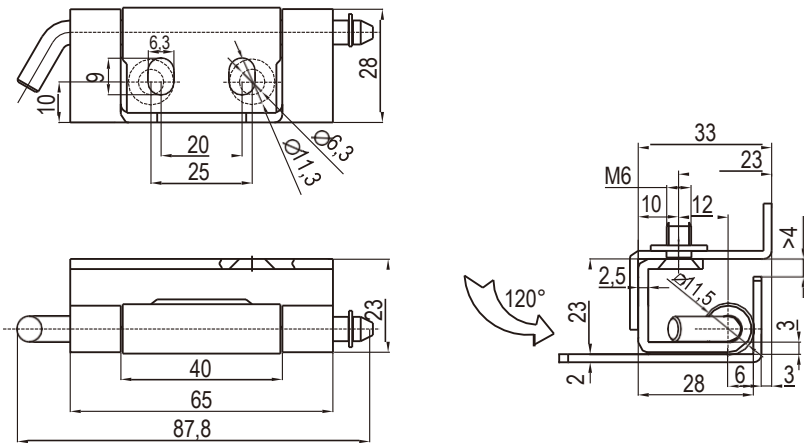

Из оцинкованной или нержавеющей стали

Из оцинкованной или нержавеющей стали

SUS 304	Сталь
4816-04-608	4816-04-02

SUS 304	Сталь
4818-608	4818-02





Скрытая петля

4820, 4822

Скрытая петля

4824, 4828

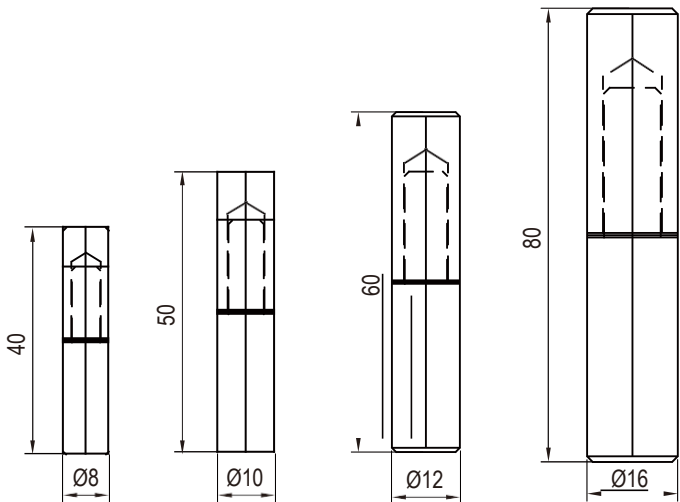
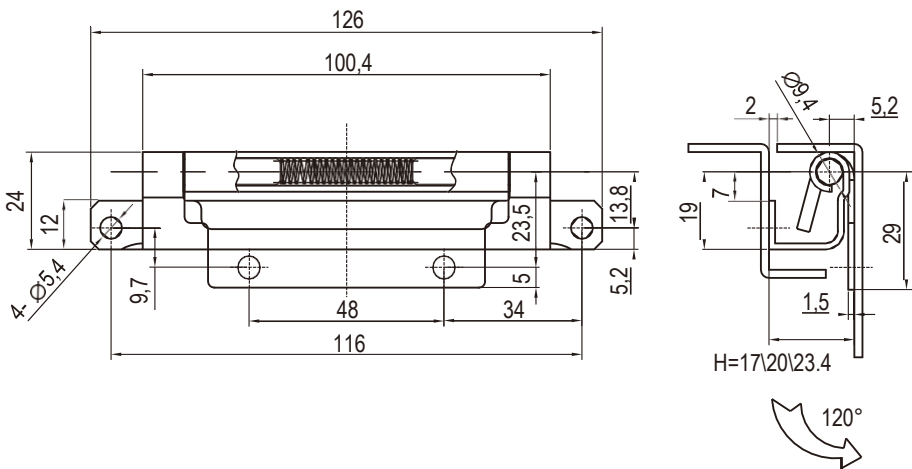


Из оцинкованной или нержавеющей стали

Из оцинкованной или нержавеющей стали

Высота	SUS 304	Сталь
H=17	4820-34-608	4820-34-02
H=20	4820-40-608	4820-40-02
H=23,4	4820-468-608	4820-468-02

	L=40	L=50	L=60	L=80
SUS 304	4824-80-608	4824-100-608	4824-120-608	4824-160-608
Сталь	4824-80-02	4824-100-02	4824-120-02	4824-160-02

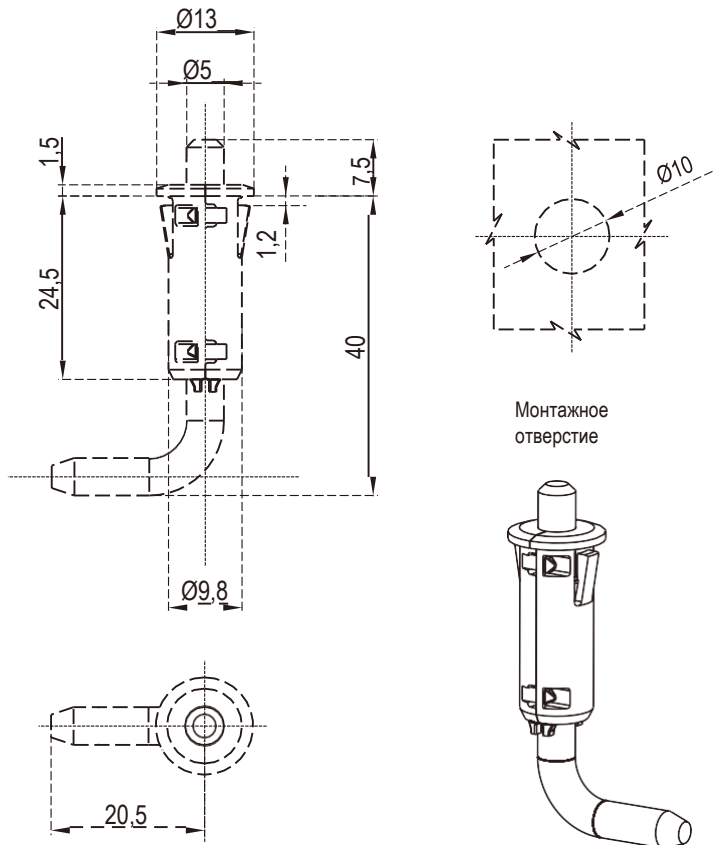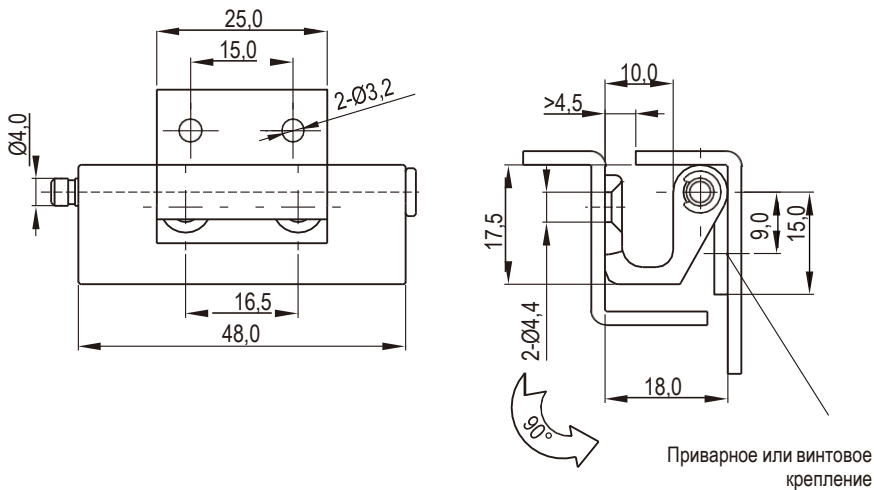

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, никелированный с пескоструйной обработкой


Петля из черного полиамида, вал из цинка ЛПД

4822-04-156

4828-02-180

Наружная петля

4832



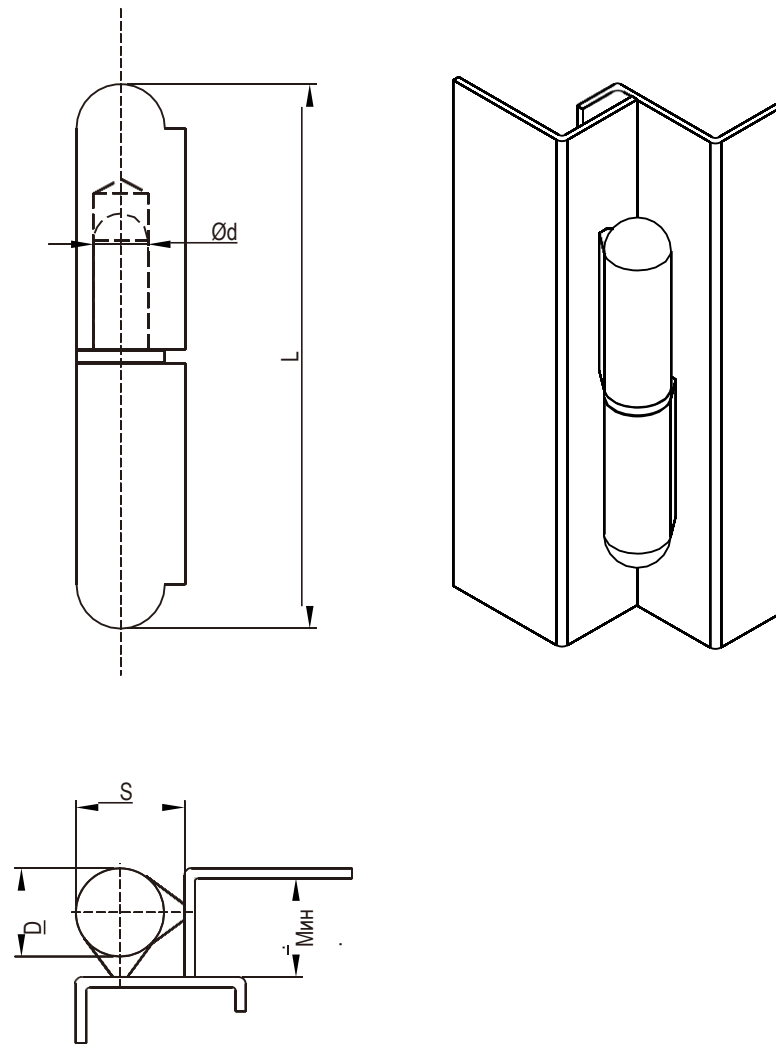


Сталь, штифт из стали или латуни, или полностью из нержавеющей стали

L	D	d	S	штифт из необработанной стали	штифт из необработанной латуни	SUS 304
40	Ø8	Ø5	9,5	4832-80A-02	4832-80A-118	4832-80A-608
50	Ø8	Ø5	9,5	4832-100A-02	4832-100A-118	4832-100A-608
60	Ø10	Ø6	12,0	4832-120A-02	4832-120A-118	4832-120A-608
70	Ø11,5	Ø7	13,5	4832-140A-02	4832-140A-118	4832-140A-608
80	Ø13	Ø8	15,5	4832-160A-02	4832-160A-118	4832-160A-608
100	Ø16	Ø10	20,0	4832-200A-02	4832-200A-118	4832-200A-608
120	Ø16	Ø11	20,0	4832-240A-02	4832-240A-118	4832-240A-608
135	Ø18	Ø12	22,0	4832-270A-02	4832-270A-118	4832-270A-608
150	Ø20	Ø13	25,0	4832-300A-02	4832-300A-118	4832-300A-608
180	Ø20	Ø14	25,0	4832-360A-02	4832-360A-118	4832-360A-608
200	Ø23	Ø16	28,5	4832-400A-02	4832-400A-118	4832-400A-608

Скрытая петля

4842

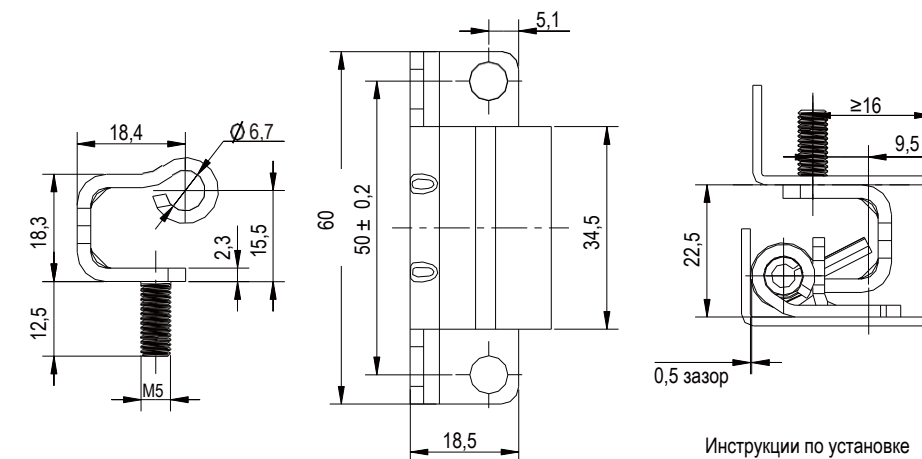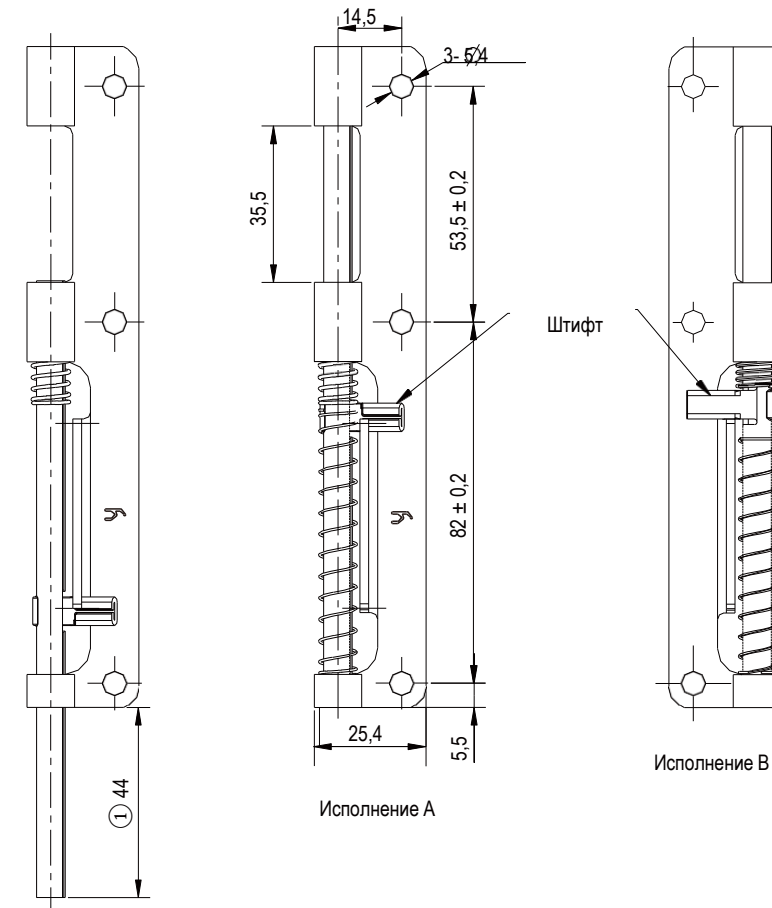

Часть рамы

Инструкции по установке



Материал - нержавеющая сталь

Исполнение	
Исполнение А	4842-022-608
Исполнение В	4842-024-608



Подпружиненная ручка

6202

Ручка

6402

Ручки

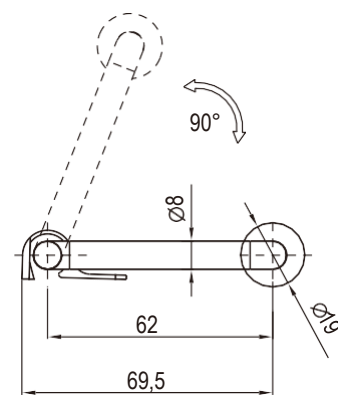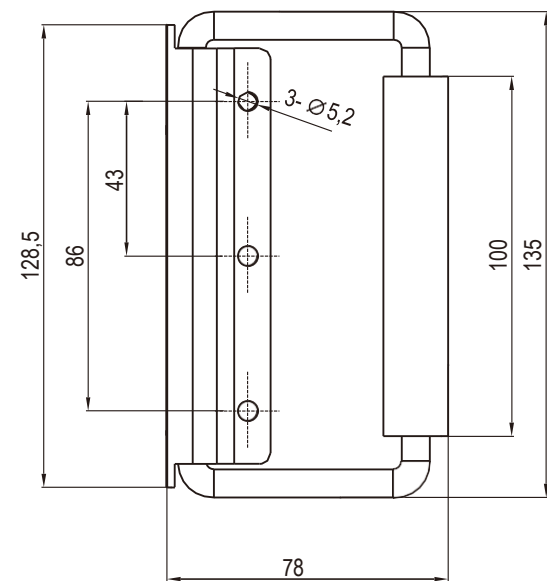


Нержавеющая сталь 304,
резиновая втулка


6202-608

3A-001

Ручки

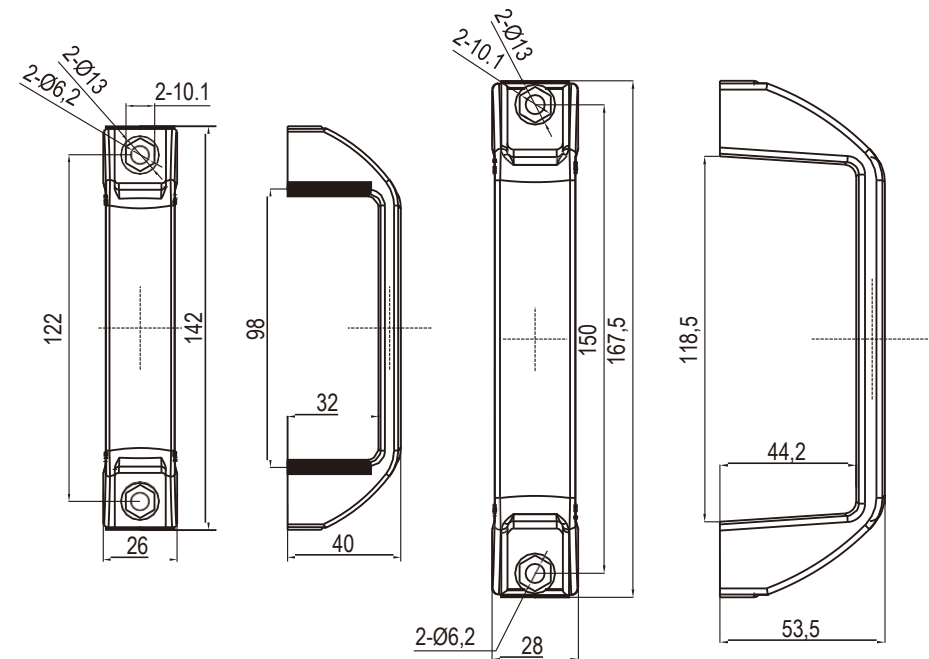


РА6 GF30 черный	
Средний размер L=122	6402-244
Длинный размер L=150	6402-300

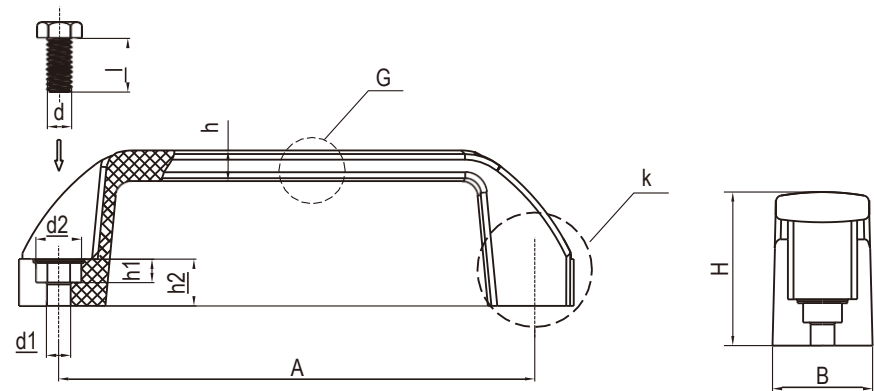

Алюминиевый сплав, с черным напылением


	Описание	A	d	d1	d2	h1	h2	B	H	h
6402-180	90x6,5	90	M6		12	7	12	20	36	6
6402-240	120x8,5	120	M8		15	9	15	26	40	7
6402-360	180x8,5	180	M8		15	9	18	28	50	8

3B-001

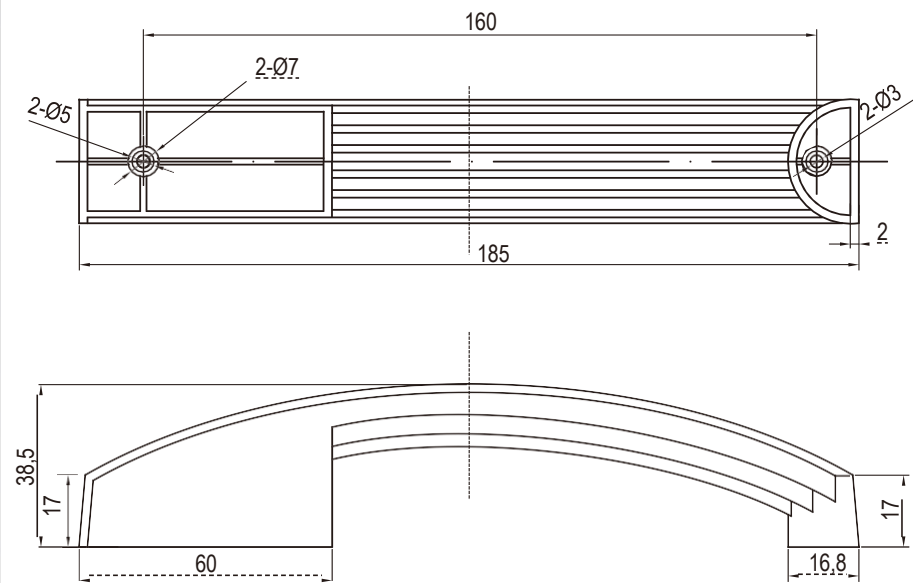

РА6 GF30, черный или темно-серый

Темно-серый	6404-370
-------------	----------

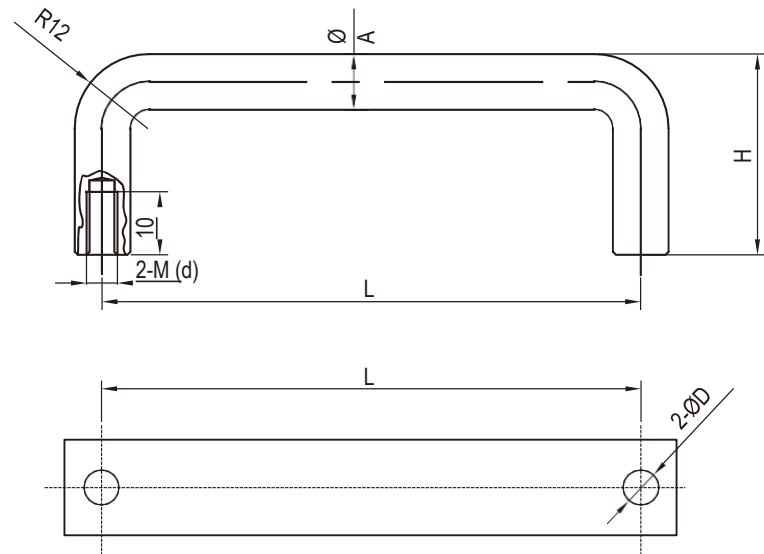

Хромированная сталь или нержавеющая сталь


L	A	H	D	d	SUS 304	Сталь
87	Ø9	40	2-Ø6	2-M5	6406-17480-18608	6406-17480-1802
100	Ø9	40	2-Ø6	2-M5	6406-20080-18608	6406-20080-1802
120	Ø9	40	2-Ø6	2-M5	6406-24080-18608	6406-24080-1802
135	Ø9	40	2-Ø6	2-M5	6406-27080-18608	6406-27080-1802
150	Ø9	40	2-Ø6	2-M5	6406-30080-18608	6406-30080-1802

Ручка

6404, 6406


Ручка

6408, 6410

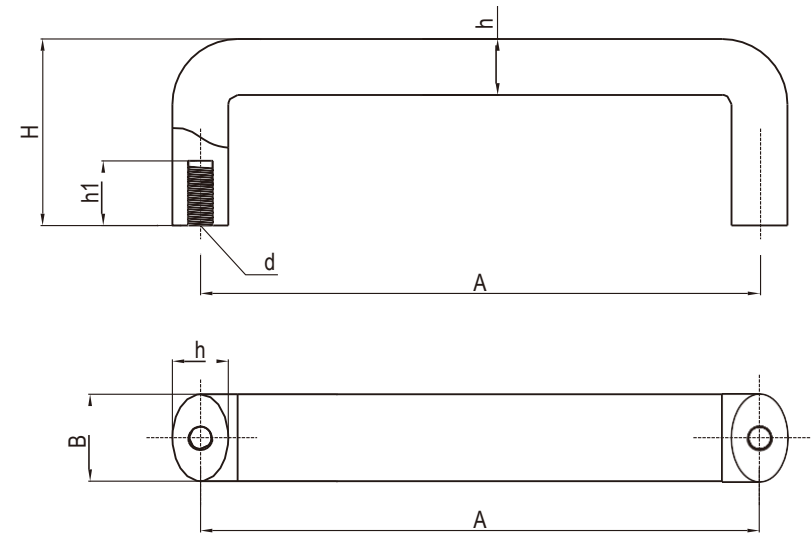

РА6 GF30 черный

	Описание	A	H	d	h1	B	h
6408-180	90xM6	90	50	M6	14	28	18
6408-240	120xM8	120	60	M8	16	28	20
6408-360	180xM8	180	60	M8	16	28	20
6408-480	240xM8	240	60	M8	16	28	20

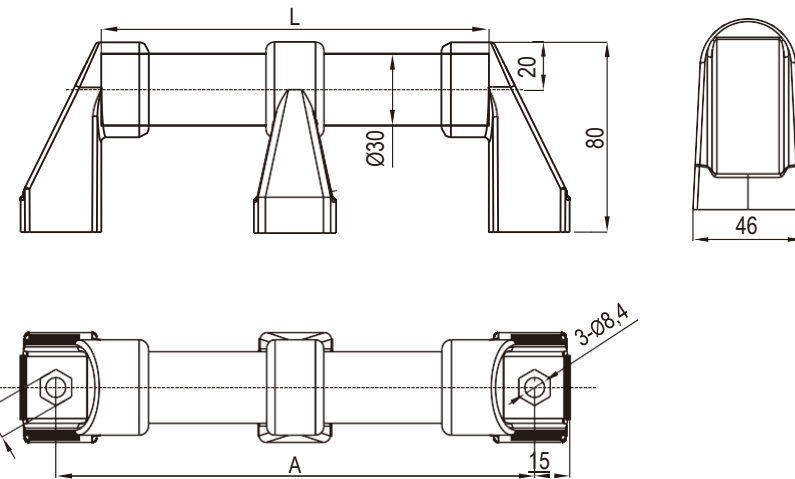

Черный полиамид+стекловолокно

Крайний держатель: 3205-01

Средний держатель: 3205-02

Трубка стальная с черным порошковым покрытием: 3205-03-A (см. таблицу ниже)

L	A		L	A	
266	300	6410-12-600	366	400	6410-03-400
466	500	6410-12-1000	566	600	6410-03-600
666	700	6410-12-1400	766	800	6410-03-800




Ручка

6602




Большой
размер

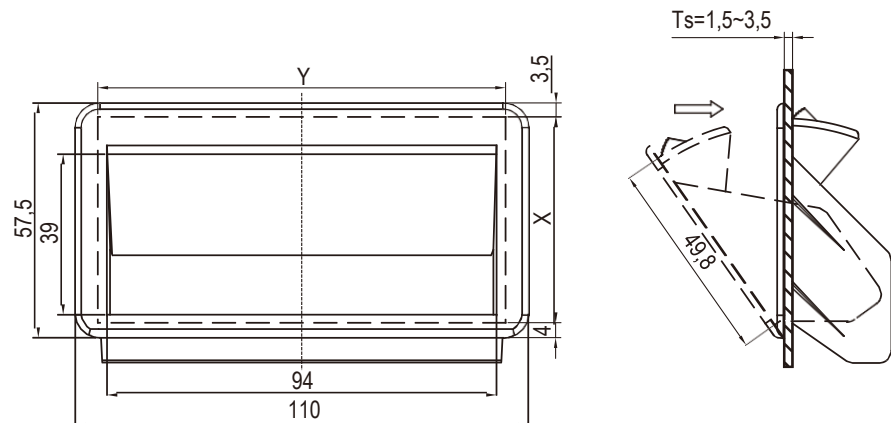

Монтажное отверстие		
Толщ. (мм)	X	Y
1,5~2	49,8 ^{+0,2}	99,5
2~3	50 ^{+0,3}	99,5

Малый размер

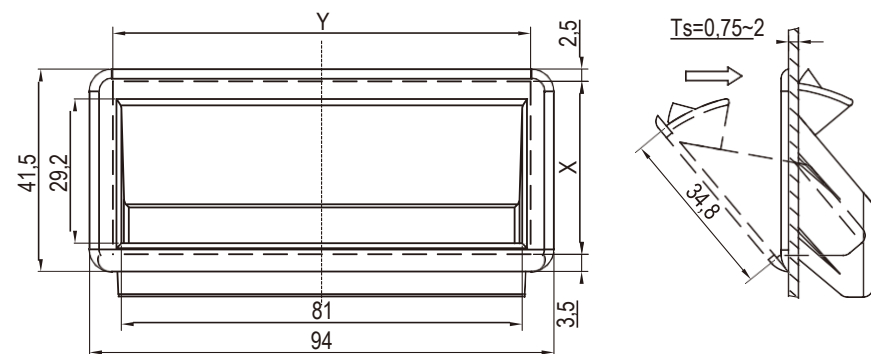

Монтажное отверстие		
Толщ. (мм)	X	Y
0,75~1	35 ^{+0,2}	85 ^{+0,3}
1~2	36 ^{+0,2}	85 ^{+0,3}

PA6 GF30 черный

Большой размер


6602-02

Малый размер

6602-04

Ручка


6604, 6606, 6616

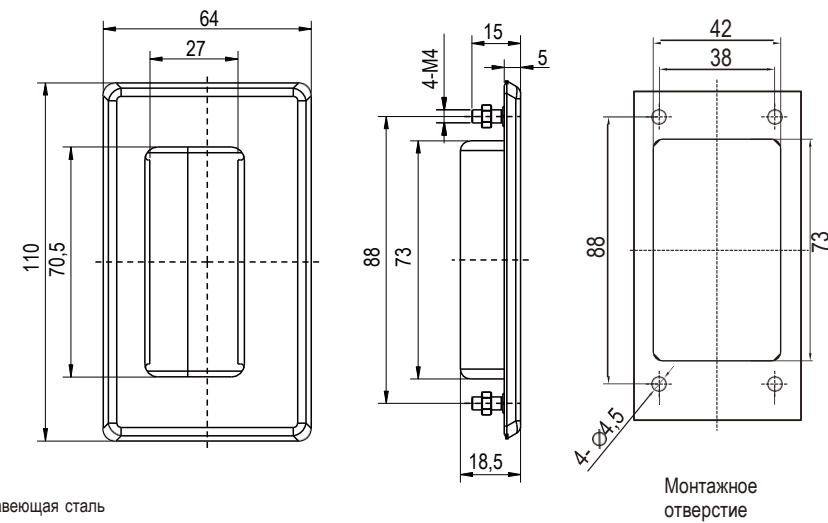

Нержавеющая сталь

6604-02


Монтажное
отверстие

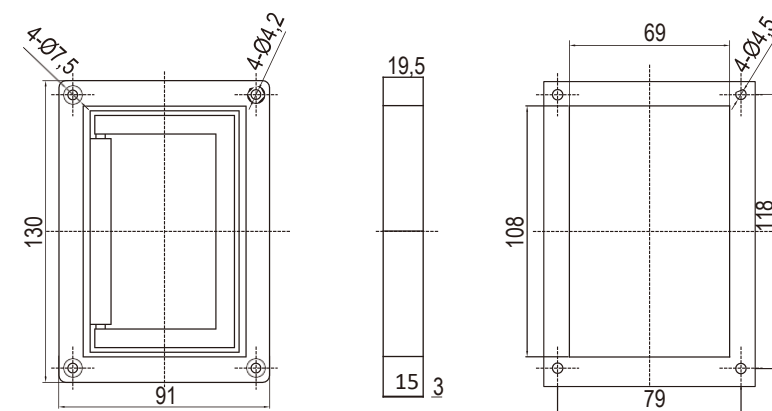

Цинк ЛПД, с черным напылением



6606-02

Монтажное
отверстие

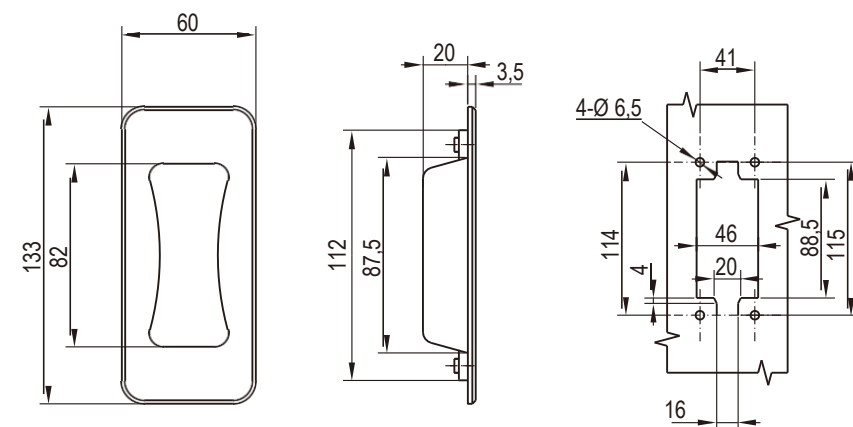

Цинк ЛПД, с черным напылением

6616-02-40

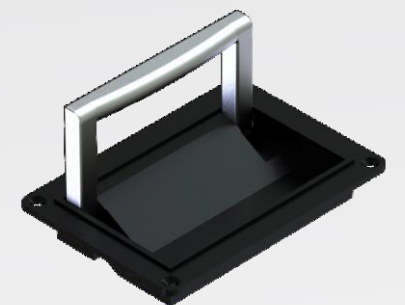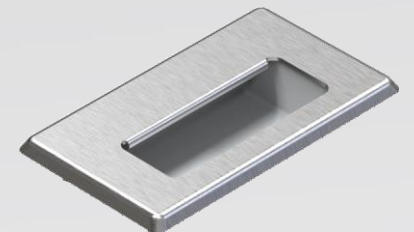


NEW




Ручка

6610, 6614

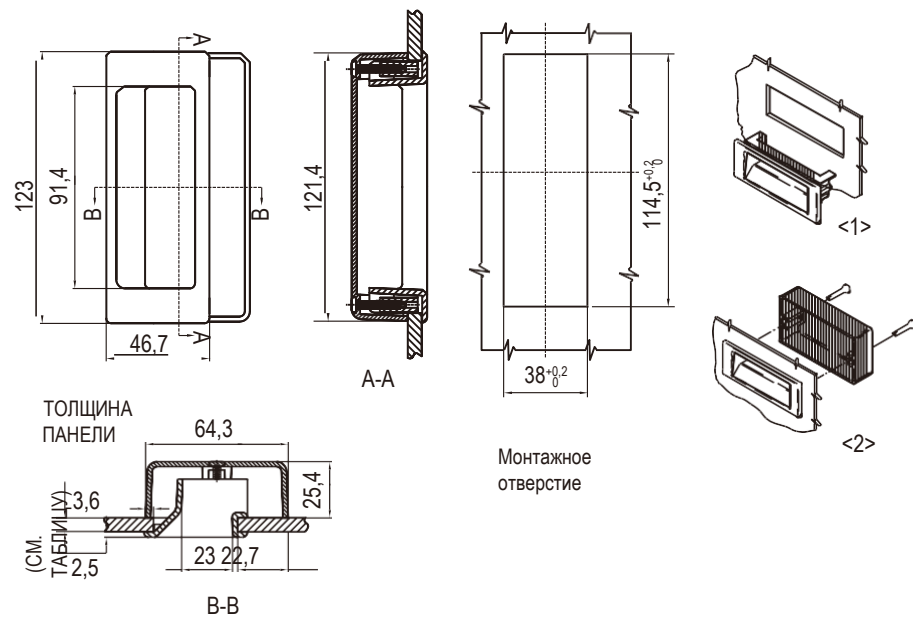

Черный ABS пластик

МИН.-МАКС.	
1,0-1,8	6610-02
1,8-3,3	6610-04
3,3-4,8	6610-06
4,8-6,3	6610-08

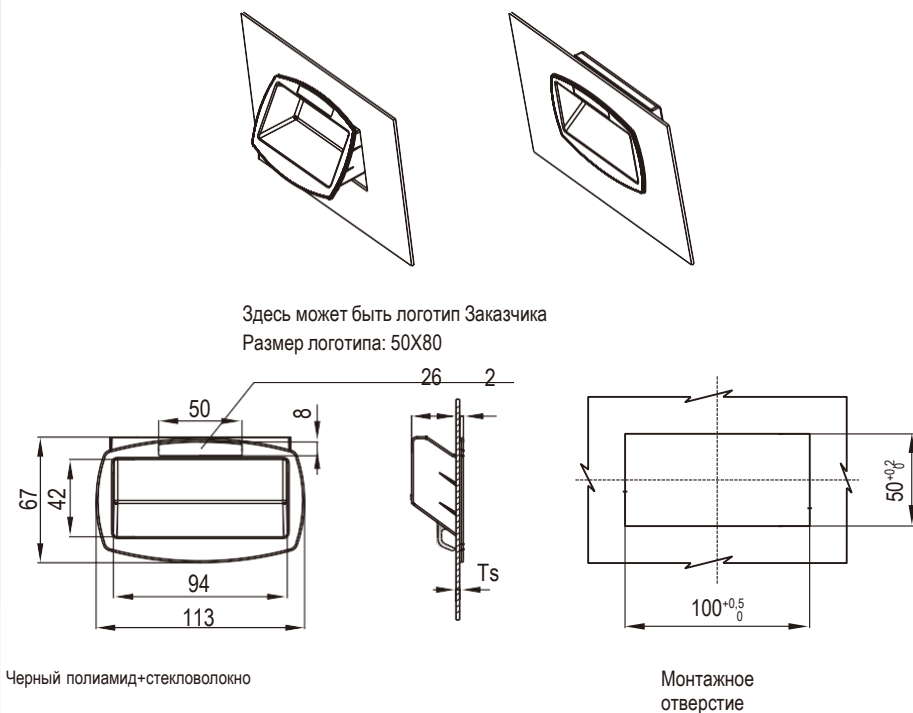


Черный полиамид+стекловолокно

Толщ. панели = Мин ~ Макс	
0,8~1,2	6614-02
1,2~1,6	6614-04
1,75~2,2	6614-06


Ручка

6612

Большой размер

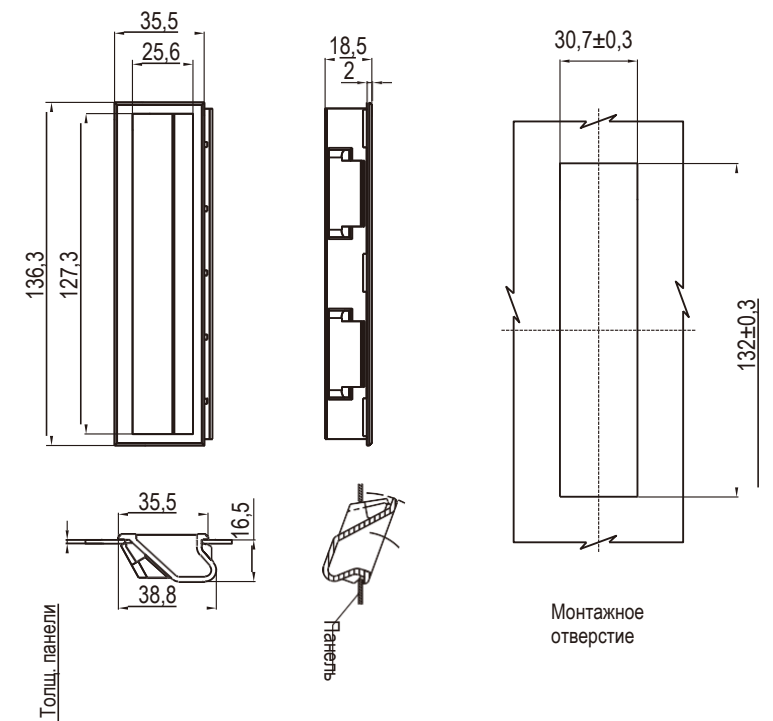

Малый размер

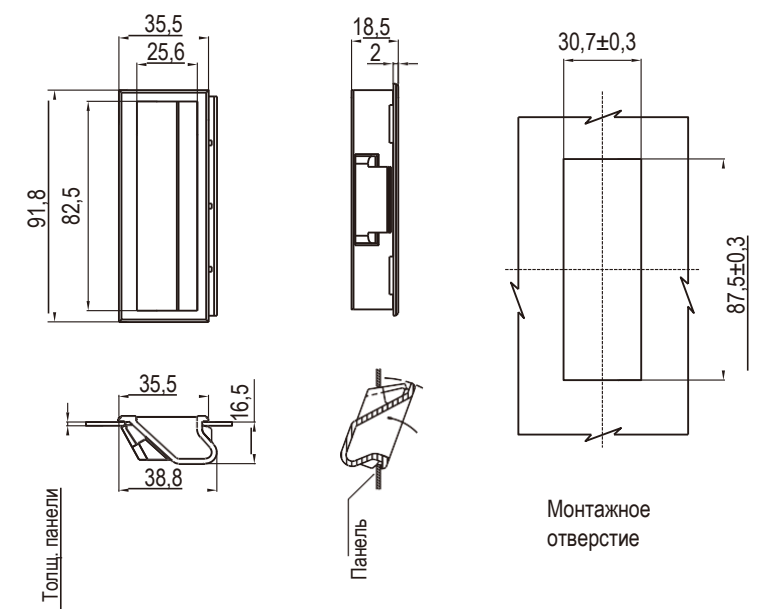

Черный ABS пластик

Толщ. панели = Мин ~ Макс	Размер	
	Большой размер	Малый размер
1,0~1,4	6612-22	6612-42
1,4~1,8	6612-24	6612-44
1,8~2,1	6612-26	6612-46
2,1~2,5	6612-28	6612-48




6802, 7002

6802, 7002



Складные ручки

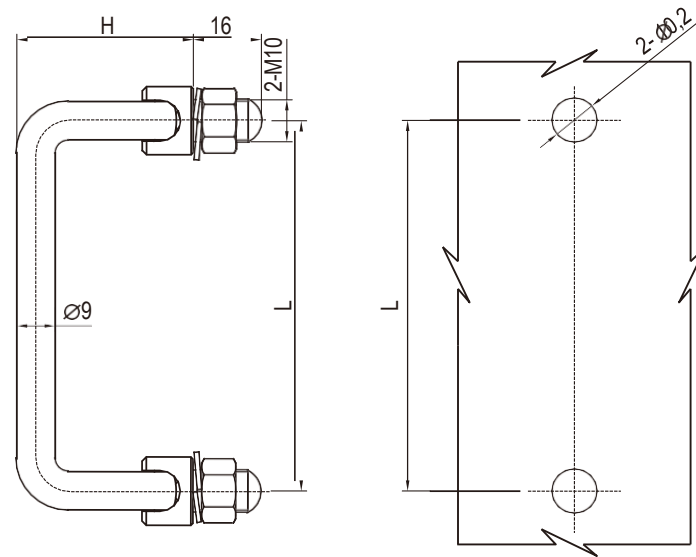


Сталь хромированная или полностью из нержавеющей стали

L	H=41,5, Ø 9,0	
	SUS 304	Сталь
L=87	6802-174-608	6802-174-60
L=100	6802-200-608	6802-100-60
L=120	6802-240-608	6802-120-60
L=135	6802-270-608	6802-270-60
L=150	6802-300-608	6802-300-60



Ручки

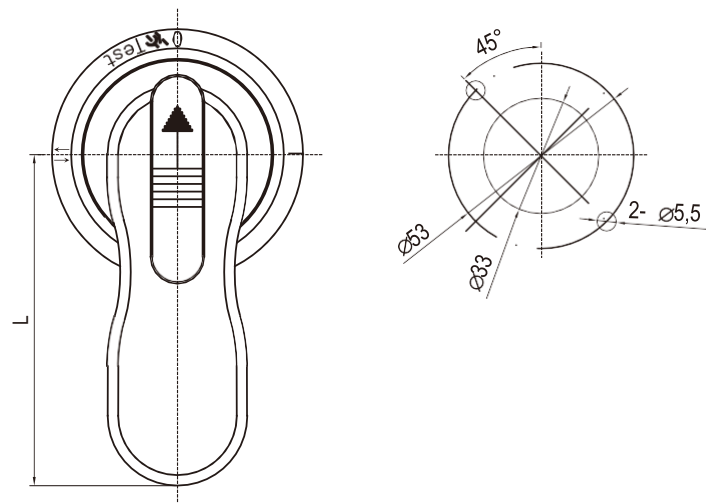


PA6 GF30, черный или серый

L	45	65	95	125
Черный	7002-90-20	7002-130-20	7002-190-20	7002-250-20
Серый	7002-90-100	7002-130-100	7002-190-100	7002-250-100


Телескопическая опора крышки с кнопкой

12202

Длинный размер

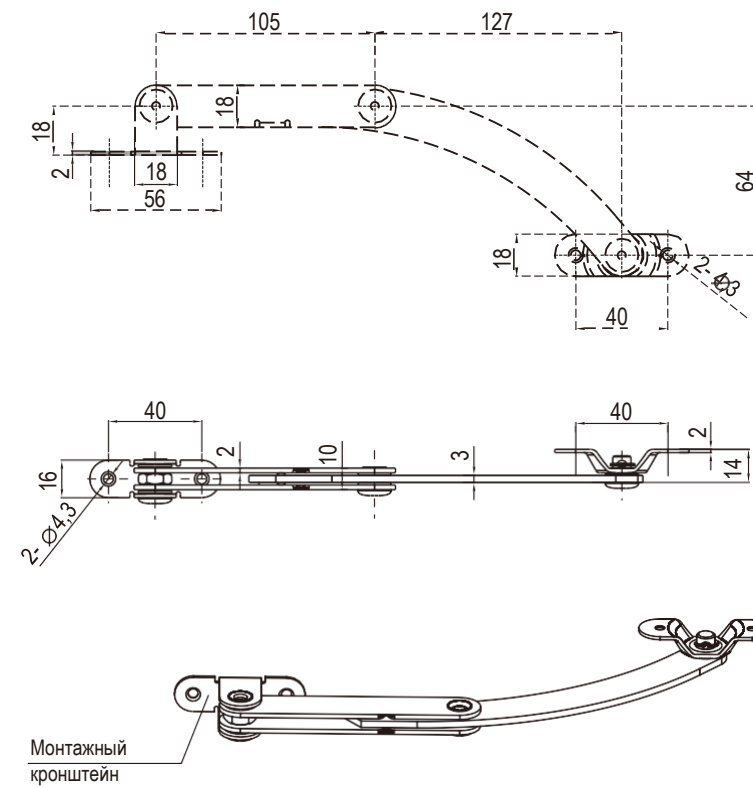

Короткий размер

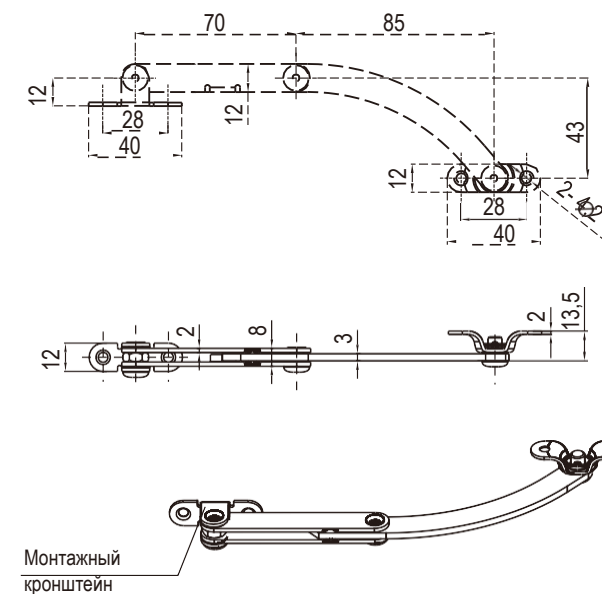

Q235, хромированная

	Крепление слева	Крепление справа
Длинный размер	12202-02L-60	12202-02R-60
Короткий размер	12202-04L-60	12202-04R-60




Ограничители хода

Телескопическая опора крышки с кнопкой

12204, 12206


RL

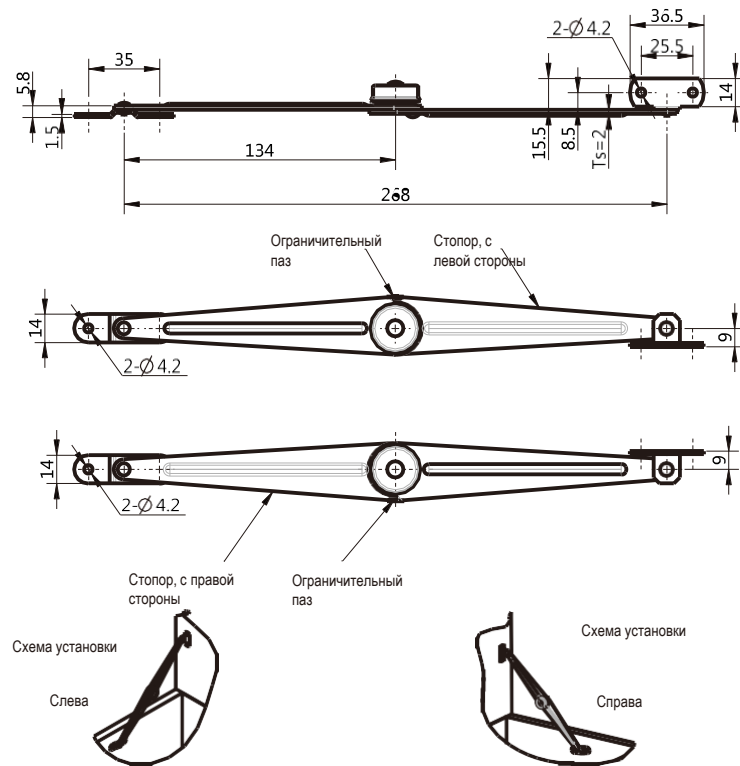

Никелированная сталь

Крепление слева	12204-02
Крепление справа	12204-04

RL

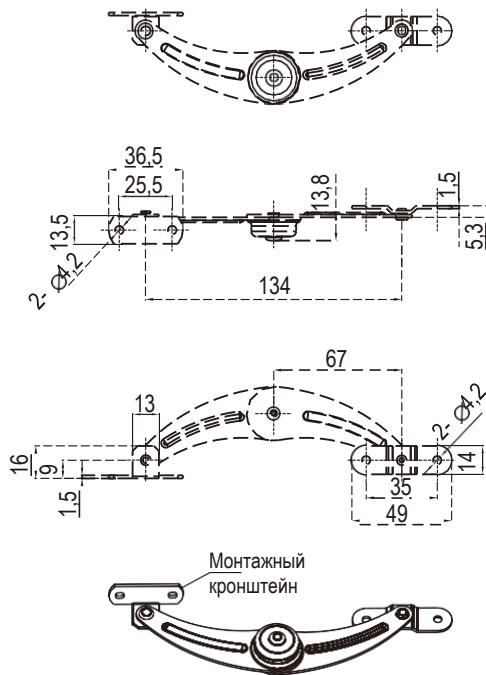



Никелированная сталь

Крепление слева	12206-02
Крепление справа	12206-04

Телескопическая опора крышки

12208

LRS TAINLESS SERIES

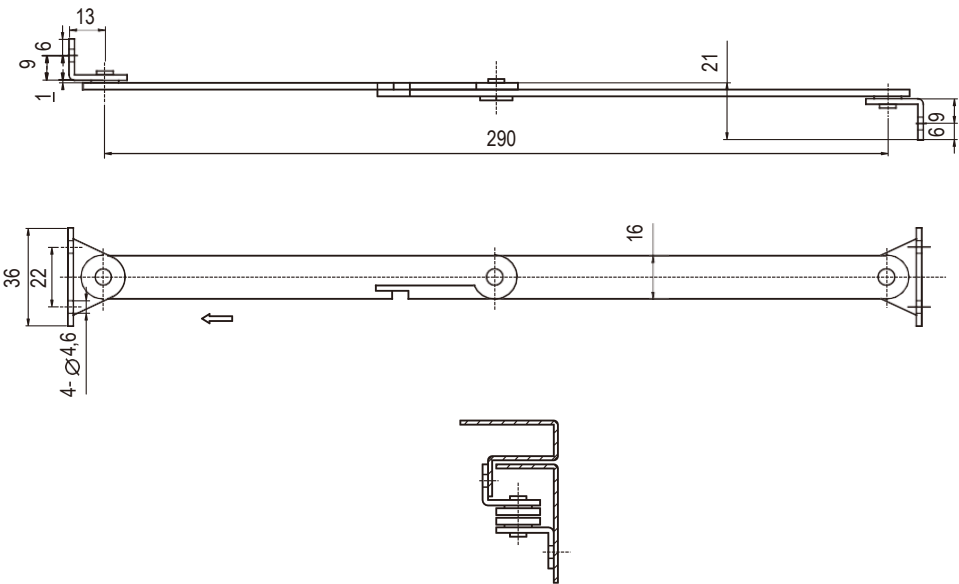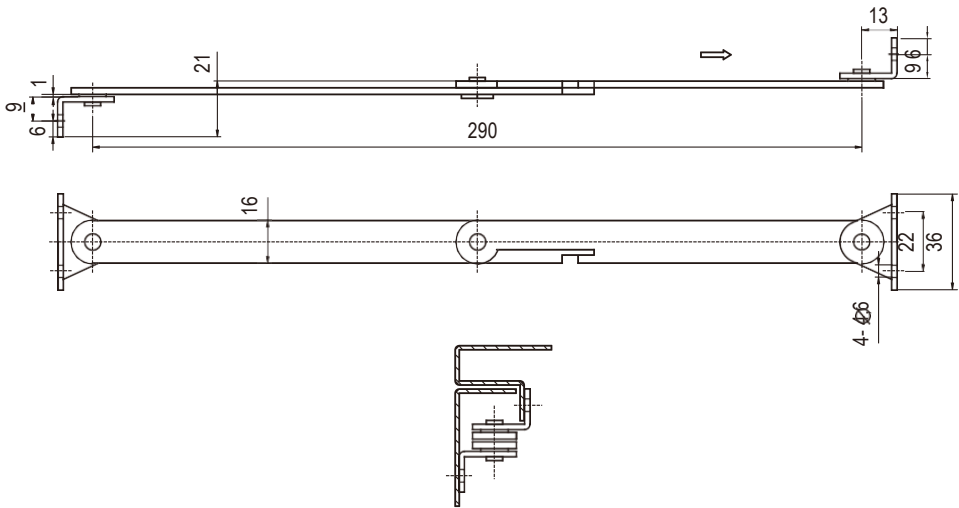

Никелированная сталь или нержавеющая сталь

	Сталь с никелевым покрытием	SUS 304
Крепление слева	12208-02-00	12208-02-608
Крепление справа	12208-04-00	12208-04-608


Ограничитель хода

Телескопическая опора крышки


12210



Длинный размер

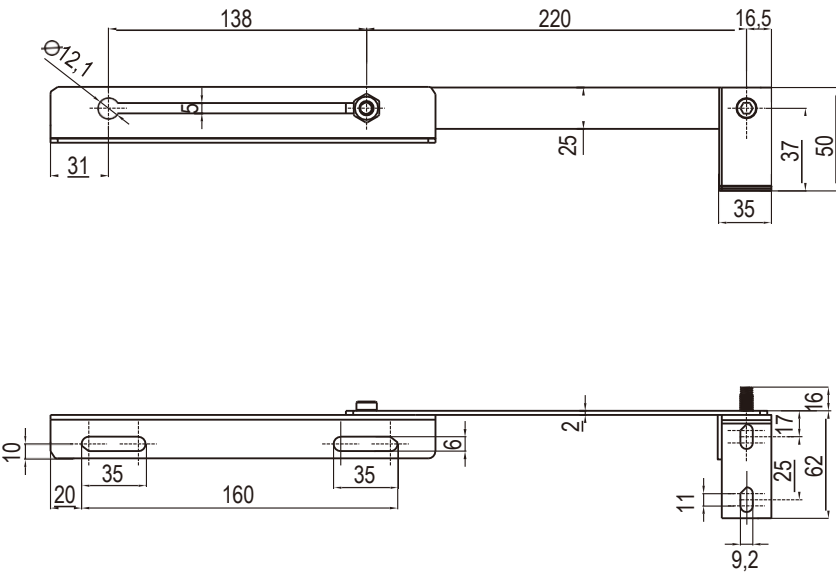

Короткий размер

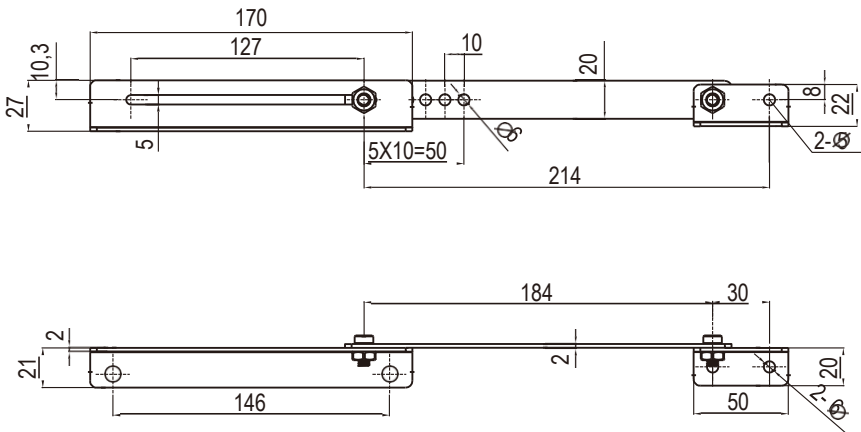


Никелированная сталь или нержавеющая сталь

	Сталь с никелевым покрытием	SUS 304
Длинный размер	12210-02-00	12210-02-608
Короткий размер	12210-04-00	12210-04-608

Телескопическая опора крышки

12212

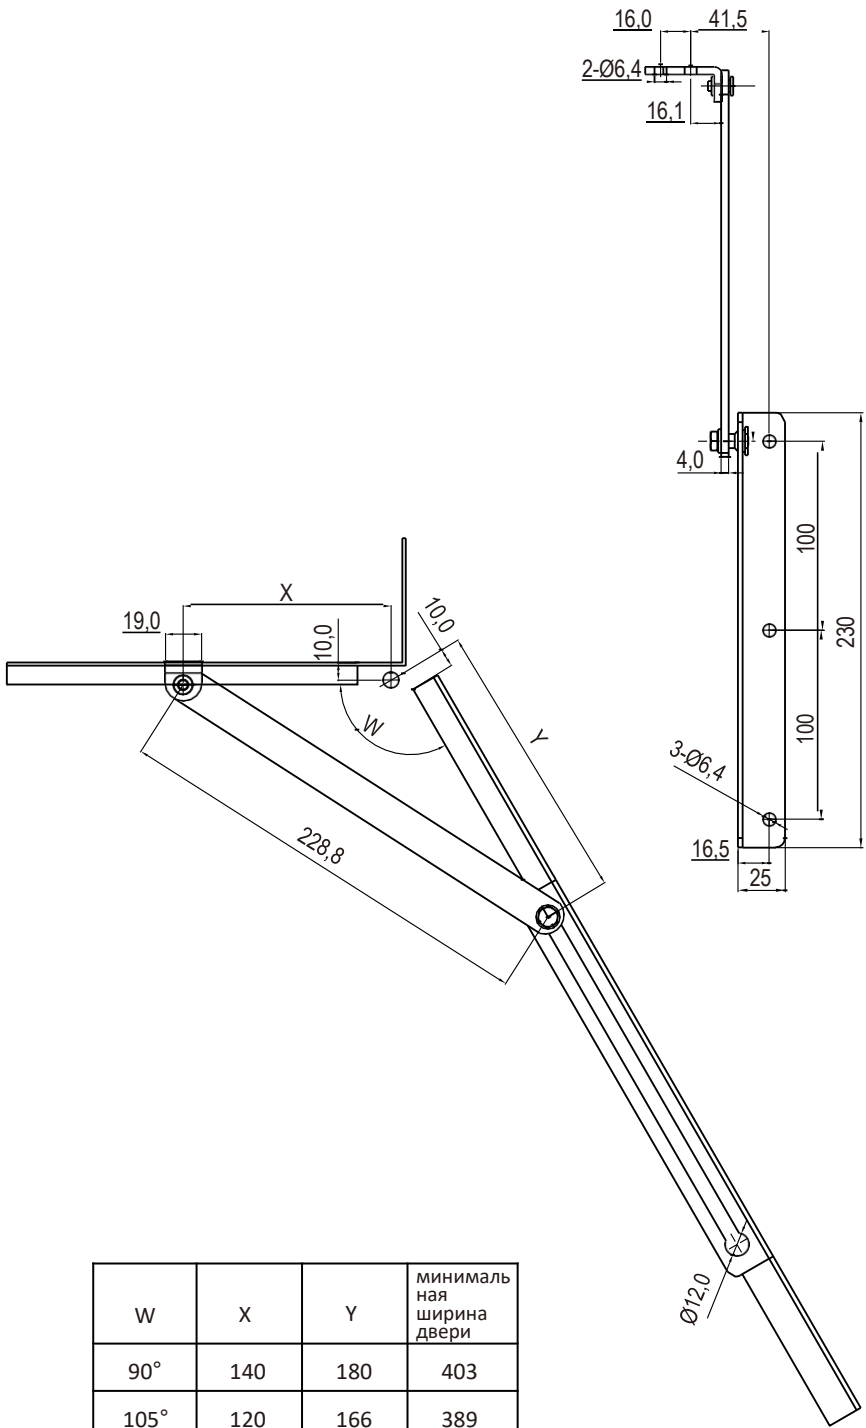

	Оцинкованная сталь	12212-02-02
SUS 304		12212-02-608

Ограничитель хода

6A-005

Телескопическая опора крышки


12402

Телескопическая опора крышки





12602

RL



RL



Длинный размер

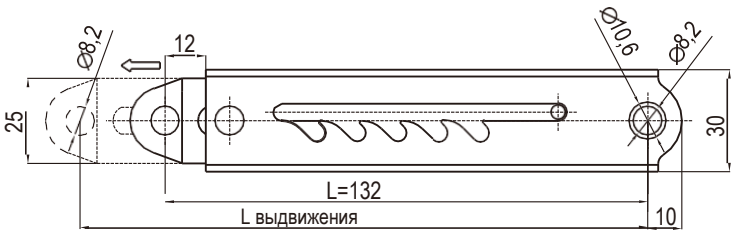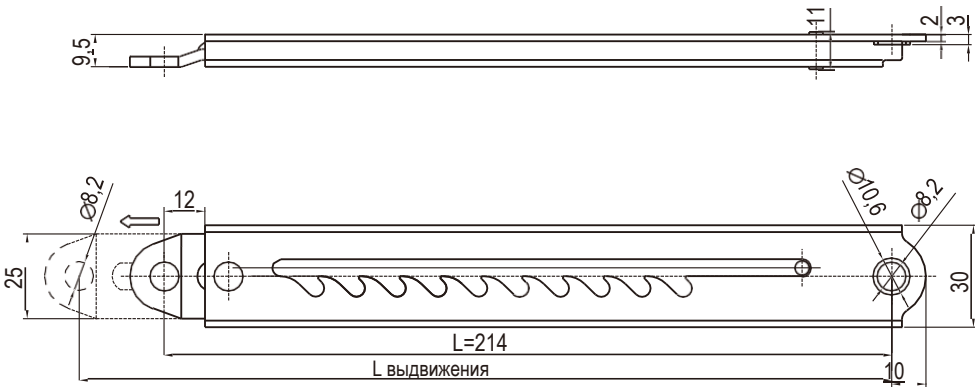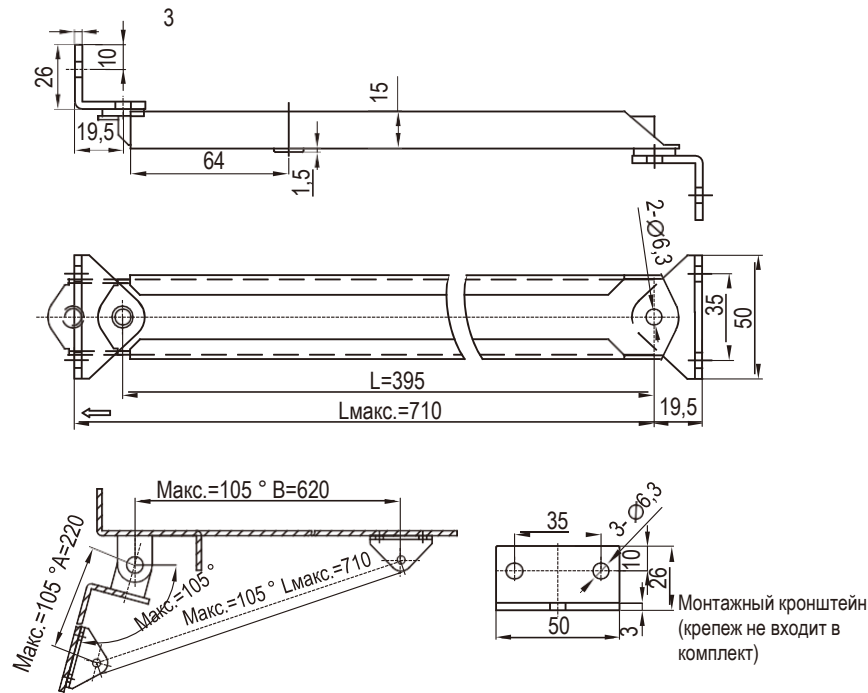

Короткий размер

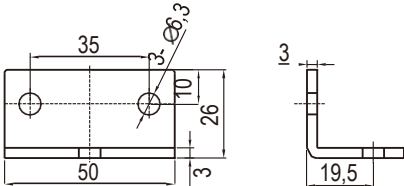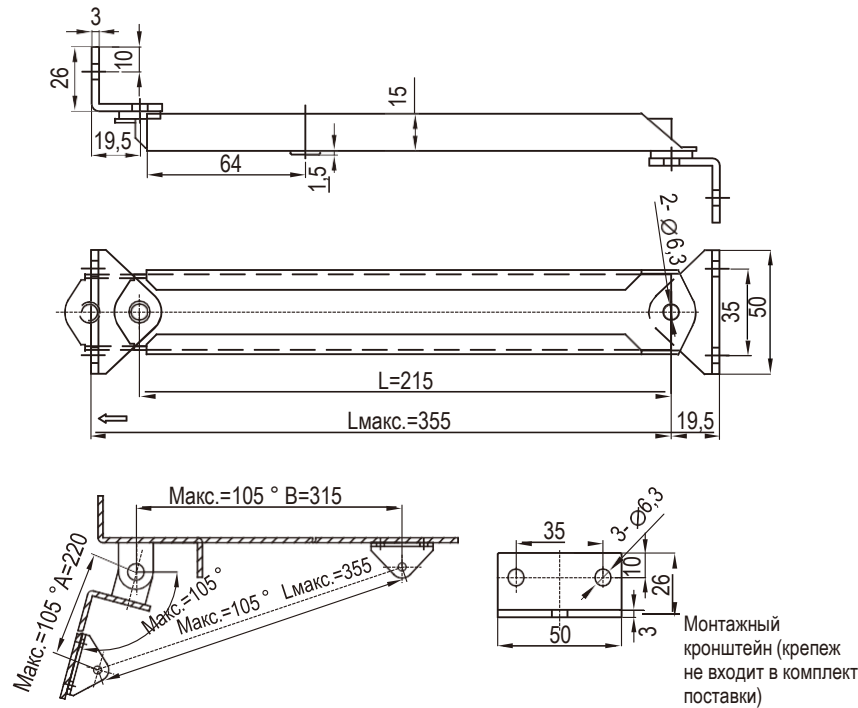

Монтажный кронштейн (крепеж не входит в комплект поставки) Примечание: В стандартной комплектации опора крышки поставляется вместе с монтажным кронштейном и сопутствующими деталями.

Стопор	Длинный размер	Короткий размер
	L выдвигения	L выдвигения
1.	234,5	164
2.	248	177
3.	261	189,5
4.	274,5	202
5.	288	214,5
6.	301	
7.	314,5	
8.	327	
9.	340,5	
10.	354	

Оцинкованная сталь

	Оцинкованная сталь
Длинный размер	12402-02-00
Короткий размер	12402-04-00

Оцинкованная сталь

	Число ограничителей	Оцинкованная сталь
Длинный размер	10	12602-02-00
Короткий размер	5	12602-04-00


Ограничитель хода

6C-001


6B-001

Самозажимные уплотнители

14402, 14404, 14406




Стальной пружинный каркас




Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный

Ts	
1~3,5	14402-422
3~5	14402-424




Стальной пружинный каркас




Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный

	14404-230
--	-----------




Стальной пружинный каркас




Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный

	14406-26
--	----------



Стальной пружинный каркас




Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный


	14406-312
--	-----------

Самозажимные уплотнители

14408, 14410, 14412, 14414, 14808




Стальной пружинный каркас




Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный

	14408-290
--	-----------




Стальной пружинный каркас




Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный

	14410-290
--	-----------

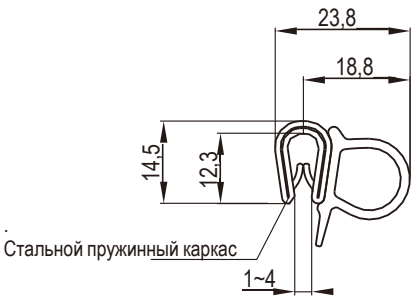


Стальной пружинный каркас




Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный

	14412-290
--	-----------


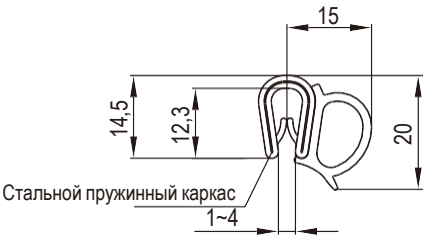


Стальной пружинный каркас






Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный

	14414-290
--	-----------




Уплотнительный профиль, губчатая резина, ЭПДМ, черный

	14808-20
--	----------




Самоклеющаяся губчатая резина

14602, 14604, 14606

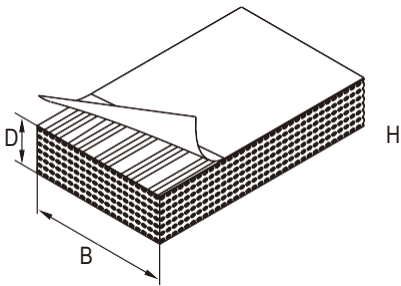


Губчатая резина, черная, с самоклеящейся основой, исключающая растяжение

Ширина B	Толщина D	ЭПДМ	CR (Неопрен)
10	3	14602-2006	14604-2006
	4	14602-2008	14604-2008
	5	14602-2010	14604-2010
15	3	14602-3006	14604-3006
	4	14602-3008	14604-3008
	5	14602-3010	14604-3010
20	3	14602-4006	14604-4006
	4	14602-4008	14604-4008
	5	14602-4010	14604-4010
25	3	14602-5006	14604-5006
	4	14602-5008	14604-5008
	6	14602-5012	14604-5012
30	3	14602-6006	14604-6006
	4	14602-6008	14604-6008
	5	14602-6010	14604-6010

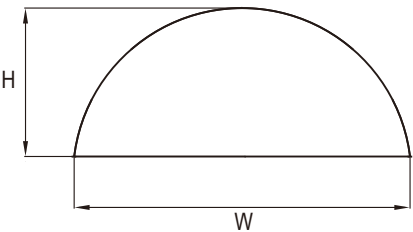

Губчатая резина, черная, с самоклеящейся основой, исключающая растяжение

H	W	ЭПДМ
7	16	14606-1432
5	16	14606-1032
3	16	14606-0632
8	16	14606-1632
7	10	14606-1420
12	10	14606-2420










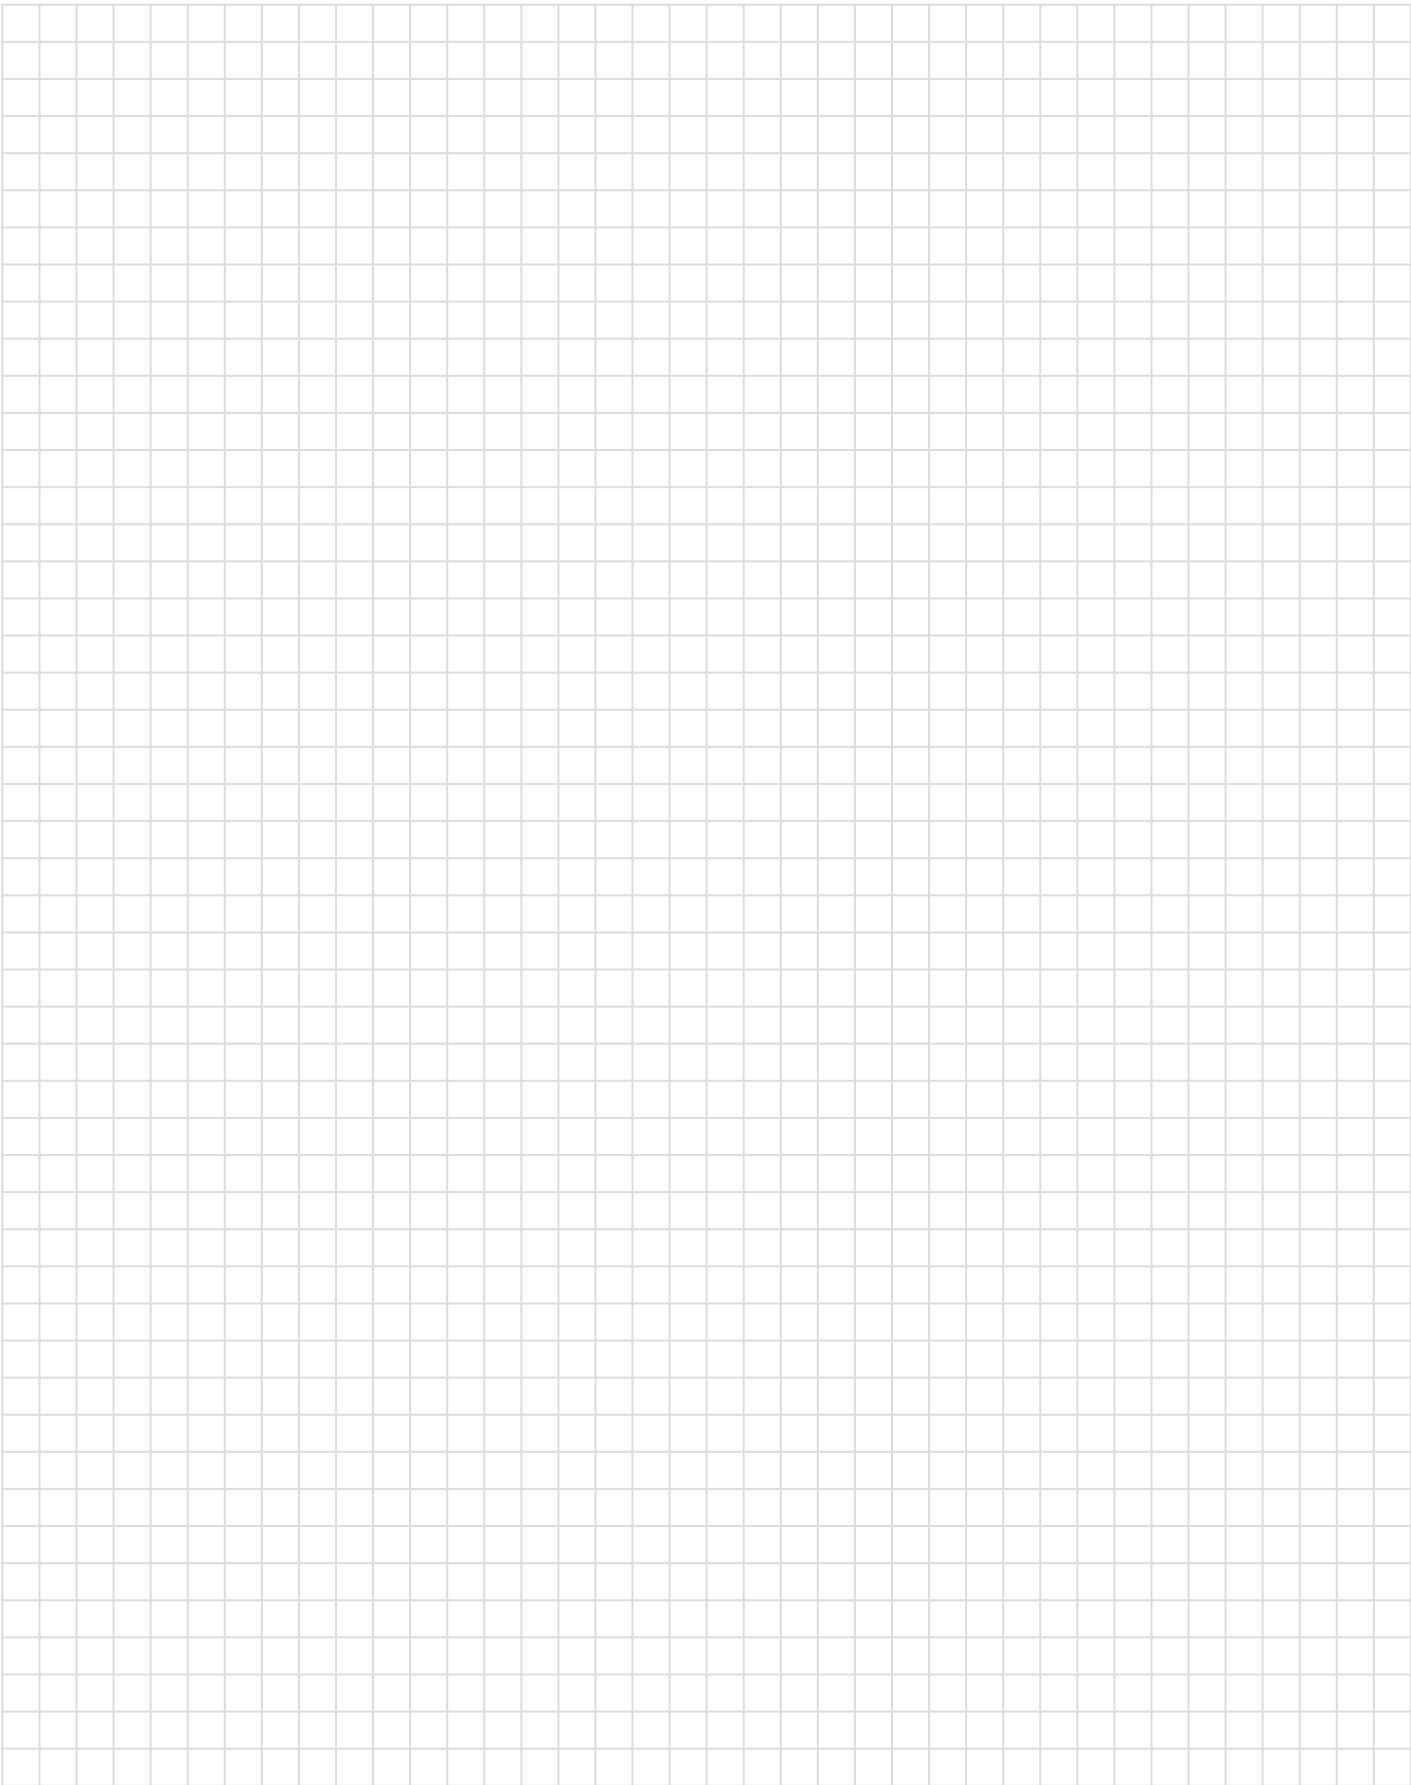


Ригель

18200

Ригель

18200



Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь по запросу

H=GH+BH							L= 45 мм		L= 35 мм	
BH	GH=18	GH=30	GH=36	GH=40	GH=50	GH=60	со стопором	без стопора	со стопором	без стопора
-16	2	14	20	24	34	44	4502	4502 F		
-14	4	16	22	26	36	46	4504	4504 F		
-12	6	18	24	28	38	48	4506	4506 F		
-10	8	20	26	30	40	50	4508	4508 F	3506	3506 F
-8	10	22	28	32	42	52	4510	4510 F	3508	3508 F
-5	13	25	31	35	45	55	4513	4513 F	3510	3510 F
-4	14	26	32	36	46	56	4514	4514 F	3513	3513 F
-2	16	28	34	38	48	58	4516	4516 F	3514	3514 F
0	18	30	36	40	50	60	4518	4518 F	3516	3516 F
+2	20	32	38	42	52	62	4520	4520 F	3518	3518 F
+4	22	34	40	44	54	64	4522	4522 F	3520	3520 F
+6	24	36	42	46	56	66	4524	4524 F	3522	3522 F
+7	25	37	43	47	57	67	4525	4525 F	3524	3524 F
+8	26	38	44	48	58	68	4526	4526 F	3525	3525 F
+10	28	40	46	50	60	70	4528	4528 F	3526	3526 F
+12	30	42	48	52	62	72	4530	4530 F	3528	3528 F
+14	32	44	50	54	64	74	4532	4532 F	3530	3530 F
+16	34	46	52	56	66	76	4534	4534 F		
+17	35	47	53	57	67	77	4535	4535 F		
+18	36	48	54	58	68	78	4536	4536 F	3535	3535 F
+20	38	50	56	60	70	80	4538	4538 F		
+22	40	52	58	62	72	82	4540	4540 F	3538	3538 F
+24	42	54	60	64	74	84	4542	4542 F	3540	3540 F
+26	44	56	62	66	76	86	4544	4544 F	3542	3542 F
+27	45	57	63	67	77	87	4545	4545 F	3544	3544 F
+29	47	59	65	69	79	89	4547	4547 F		
+32	50	62	68	72	82	92	4550	4550 F		
+35	53	65	71	75	85	95	4553	4553 F		
+37	55	67	73	77	87	97	4555	4555 F		

Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь по запросу


H=GH+BH							Стандартные шпильки		Приподнятые шпильки на 4 мм	
BH	GH=18	GH=30	GH=36	GH=40	GH=50	GH=60	со стопором	без стопора	со стопором	без стопора
-16	2	14	20	24	34	44				
-14	4	16	22	26	36	46	5904	5904F	6904	6904F
-12	6	18	24	28	38	48	5906	5906F	6906	6906F
-10	8	20	26	30	40	50	5908	5908F	6908	6908F
-8	10	22	28	32	42	52	5910	5910F	6910	6910F
-5	13	25	31	35	45	55	5913	5913F	6913	6913F
-4	14	26	32	36	46	56	5914	5914F	6914	6914F
-2	16	28	34	38	48	58	5916	5916F	6916	6916F
0	18	30	36	40	50	60	5918	5918F	6918	6918F
+2	20	32	38	42	52	62	5920	5920F	6920	6920F
+4	22	34	40	44	54	64	5922	5922F	6922	6922F
+6	24	36	42	46	56	66	5924	5924F	6924	6924F
+7	25	37	43	47	57	67	5925	5925F	6925	6925F
+8	26	38	44	48	58	68	5926	5926F	6926	6926F
+10	28	40	46	50	60	70	5928	5928F	6928	6928F
+12	30	42	48	52	62	72	5930	5930F	6930	6930F
+14	32	44	50	54	64	74	5932	5932F	6932	6932F
+16	34	46	52	56	66	76	5934	5934F	6934	6934F
+17	35	47	53	57	67	77	5935	5935F	6935	6935F
+18	36	48	54	58	68	78	5936	5936F	6936	6936F
+20	38	50	56	60	70	80	5938	5938F	6938	6938F
+22	40	52	58	62	72	82	5940	5940F	6940	6940F
+24	42	54	60	64	74	84	5942	5942F	6942	6942F
+26	44	56	62	66	76	86	5944	5944F	6944	6944F
+27	45	57	63	67	77	87	5945	5945F	6945	6945F
+29	47	59	65	69	79	89	5947	5947F	6947	6947F
+32	50	62	68	72	82	92	5950	5950F	6950	6950F
+35	53	65	71	75	85	95				
+37	55	67	73	77	87	97				

Ригель

18200

Ригель


18200



Замки см. на стр.
Замок серии 1415 (стр. 1D-015)




Замки см. на стр.
1. Замки серии 1423 с фиксированным захватом (стр. 1D-027/028)
2. Замки серии 1436 с фиксированным захватом (стр. 1D-039/042)
3. Замок серии 1437 с коротким валом (стр. 1D-043)
4. Замок серии 1439 с коротким валом (стр. 1D-045)

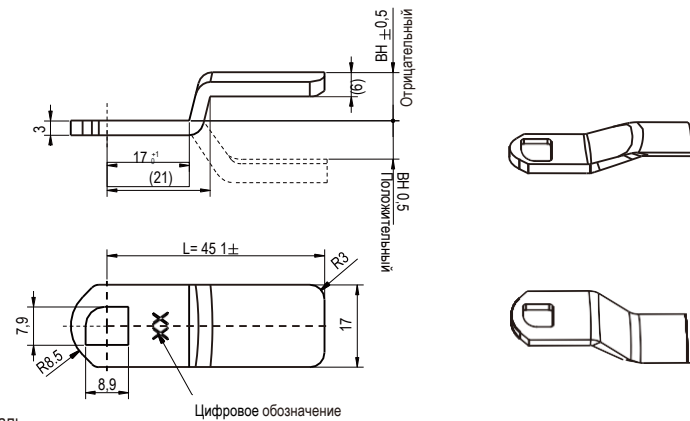


Оцинкованная сталь

Тип ригеля	Полный захват	Отрицательная высота изгиба ригеля	Макс. наруж. толщина двери Для замка в сборе	Тип ригеля	Полный захват	Положительная высота изгиба ригеля	Макс. наруж. толщина двери Для замка в сборе
18200-1400	/	/	/	18200-1420	18	2	6
18200-1402	/	/	/	18200-1422	20	4	6
18200-1404	2	-14	1	18200-1424	22	6	6
18200-1406	4	-12	3	18200-1426	24	8	6
18200-1408	6	-10	5	18200-1428	26	10	6
18200-1410	8	-8	6	18200-1430	28	12	6
18200-1412	10	-6	6	18200-1432	30	14	6
18200-1414	12	-4	6	18200-1434	32	16	6
18200-1416	14	-2	6	18200-1436	34	18	6
18200-1418	16	0	6	18200-1438	36	20	6

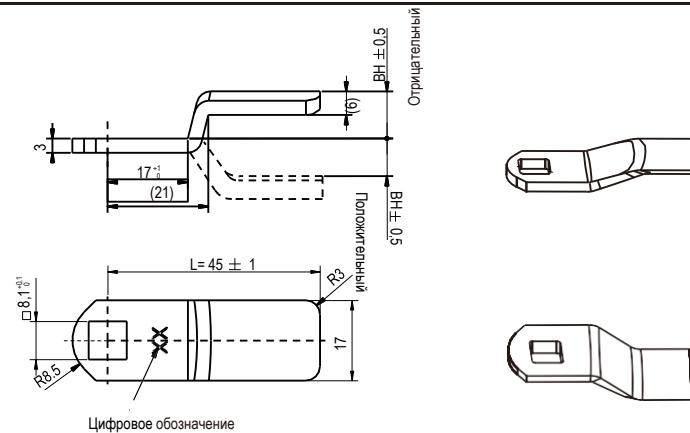


Оцинкованная сталь

Тип ригеля	Полный захват	Отрицательная высота изгиба ригеля	Макс. толщина наружной двери Для замка в сборе	Тип ригеля	Полный захват	Положительная высота изгиба ригеля	Макс. толщина наружной двери Для замка в сборе
18200-1600	15	-18	14	18200-1620	35	2	18
18200-1602	17	-16	16	18200-1622	37	4	18
18200-1604	19	-14	18	18200-1624	39	6	18
18200-1606	21	-12	18	18200-1626	41	8	18
18200-1608	23	-10	18	18200-1628	43	10	18
18200-1610	25	-8	18	18200-1630	45	12	18
18200-1612	27	-6	18	18200-1632	47	14	18
18200-1614	29	-4	18	18200-1634	49	16	18
18200-1616	31	-2	18	18200-1636	51	18	18
18200-1618	33	0	18	18200-1638	53	20	18

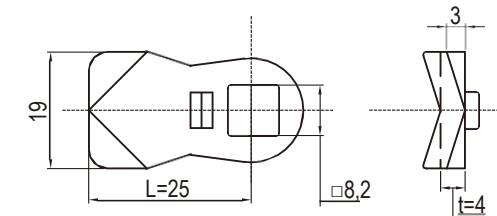


Оцинкованная сталь

	L	BH
18200-10072	25	0
18200-8072	20	0

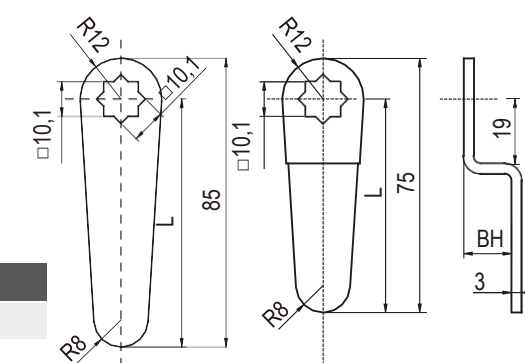


Оцинкованная сталь

	L	BH
18200-9802-12004	60	2
18200-9802-12628	63	14
18200-9802-14600	73	0

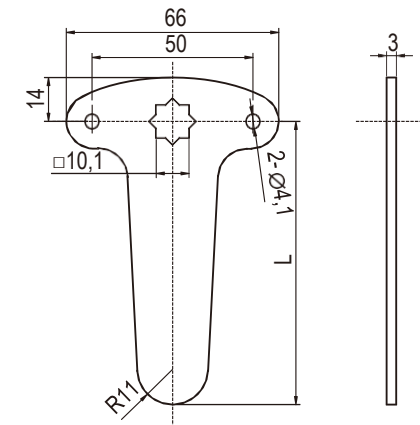





Оцинкованная сталь

	L	BH
18200-9804-12024	60	12
18200-9804-16236	81	18
18200-9804-17600	88	0

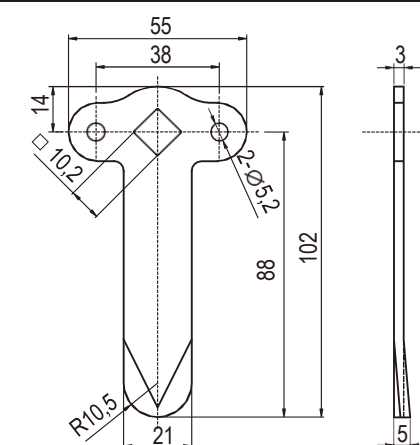

Оцинкованная сталь



	L	BH
18200-9002-17600	88	0

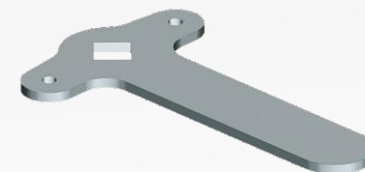

Ригель
18200



Ползунок для ригеля
18200

Ползунок для ригеля

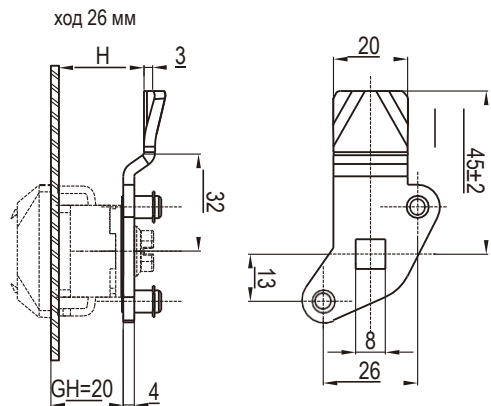



Оцинкованная сталь

H	Слева	Справа
25	18200-18850L	18200-18850R
27	18200-18854L	18200-18854R
29	18200-18858L	18200-18858R
31	18200-18862L	18200-18862R

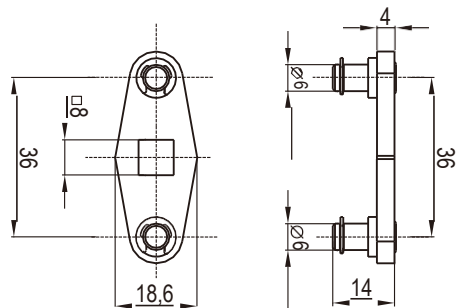



Оцинкованная сталь

Квадратное отверстие под углом 45° с круглой заклепкой	18200-7236A
Квадратное отверстие под углом 45° с круглой заклепкой	18200-7236B
Квадратное отверстие под углом 90° с круглой резьбой под заклепку	18200-7236C

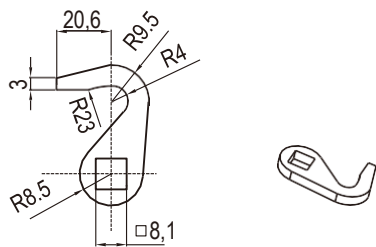


Оцинкованная сталь

18200-3406

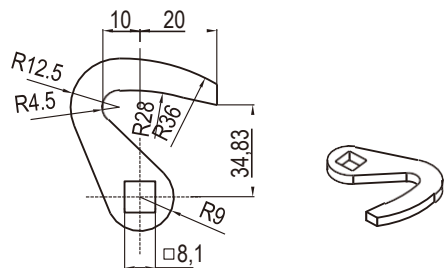


Оцинкованная сталь

18200-3402

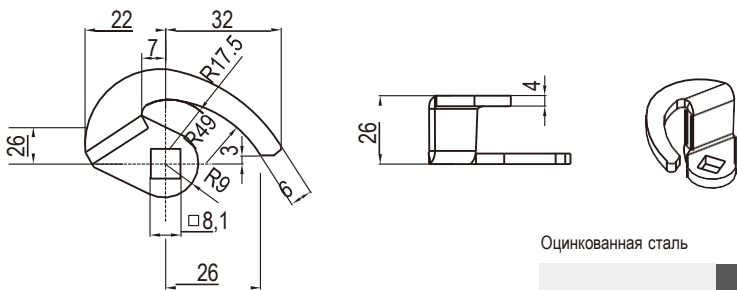

Оцинкованная сталь

18200-3404

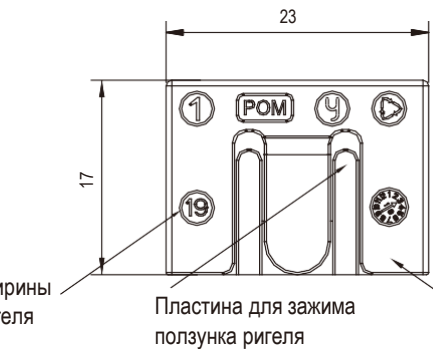

Обозначение ширины подходящего ригеля

Пластина для зажима ползунка ригеля


Ползунок для ригеля

Черный POM


18200-3638-PM

Примечание: Применяется только для ригелей шириной 19 мм


Указания по сборке ползунка




Расположите зажимную пластину ригеля в задней части ригеля

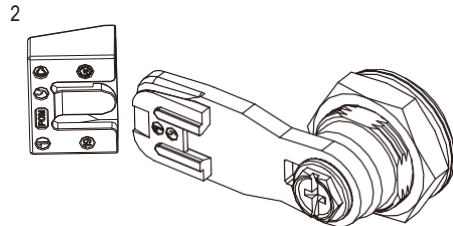



Наденьте ползунок на ригель



Сборка завершена

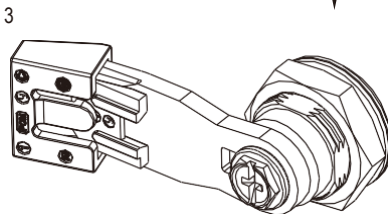


Закрепите ползунок в зажимной пластине ригеля

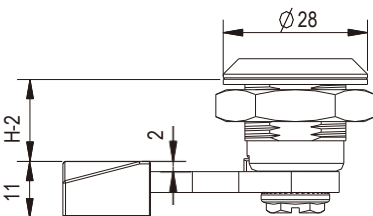

Примечания: При использовании ползунка для ригеля размер H уменьшается на 2 мм.


Ключ
18400

Ключ
18400

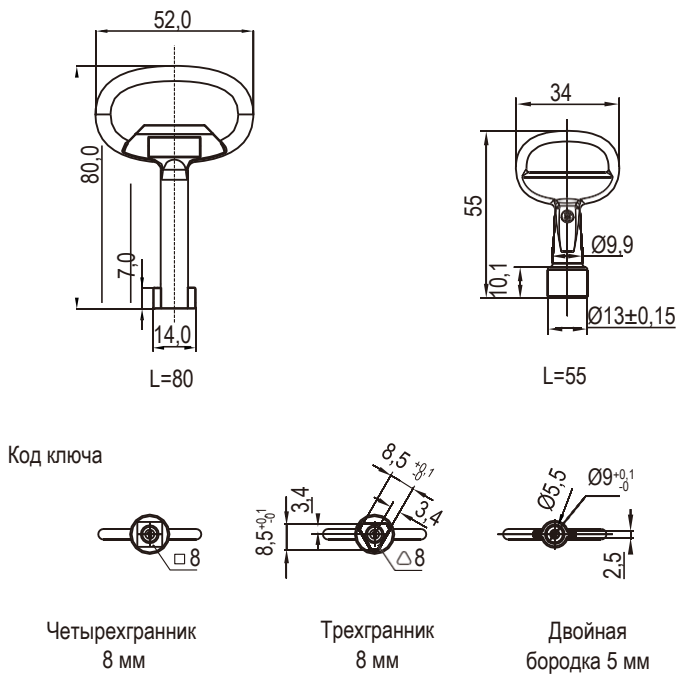


Цинк ЛПД, с черным напылением или хромированный


Тип ключа	L=80 мм		L=55 мм	
	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление	Хромированный
Двойная борodka 5 мм	160-030-40	160-030-60	110-030-40	110-030-60
Трехгранник 8 мм	160-076-40	160-076-60	110-076-40	110-076-60
Четырехгранник 8 мм	160-096-40	160-096-60	110-096-2400	110-096-60

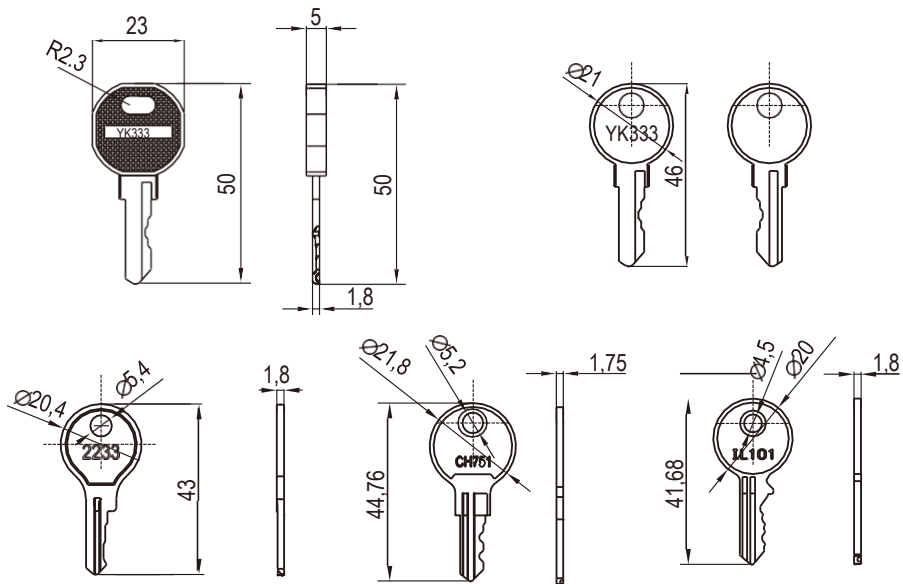


Тип ключа	Код ключа	Материал
18400-666	YK333	Полностью латунный
18400-666PA		Ручка из полиамида + латунный ключ
18400-1502	CH751	Полностью латунный
18400-4466	YK2233	Полностью латунный
18400-202	YK101	Полностью латунный

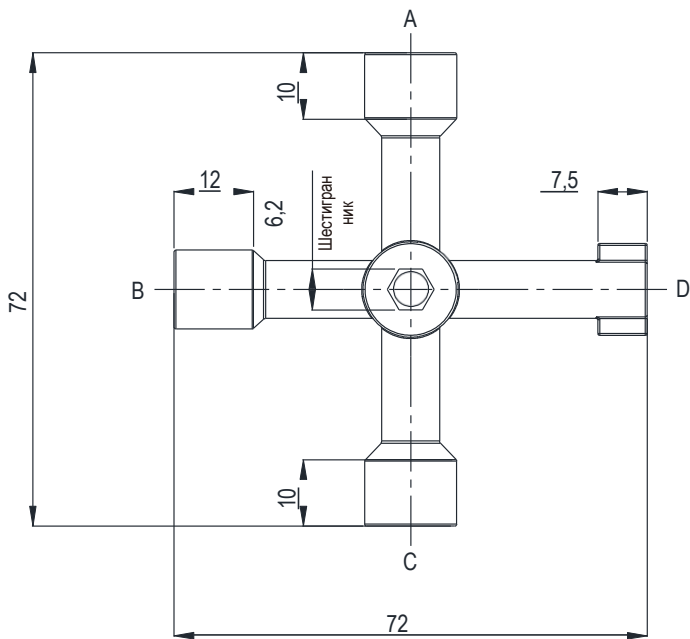


А: Для четырехгранной вставки 8 мм




В: Для четырехгранной вставки 6 мм



С: Для трехгранной вставки 8 мм



Д: Для вставки двойной бордки 3 мм/4 мм/5 мм



NEW



Цинковый сплав, пескоструйная обработка, никелевое покрытие

Пескоструйная обработка с никелированием

18400-02-156



Аксессуары

9B-002

Аксессуары

9B-001

Тяга
18602

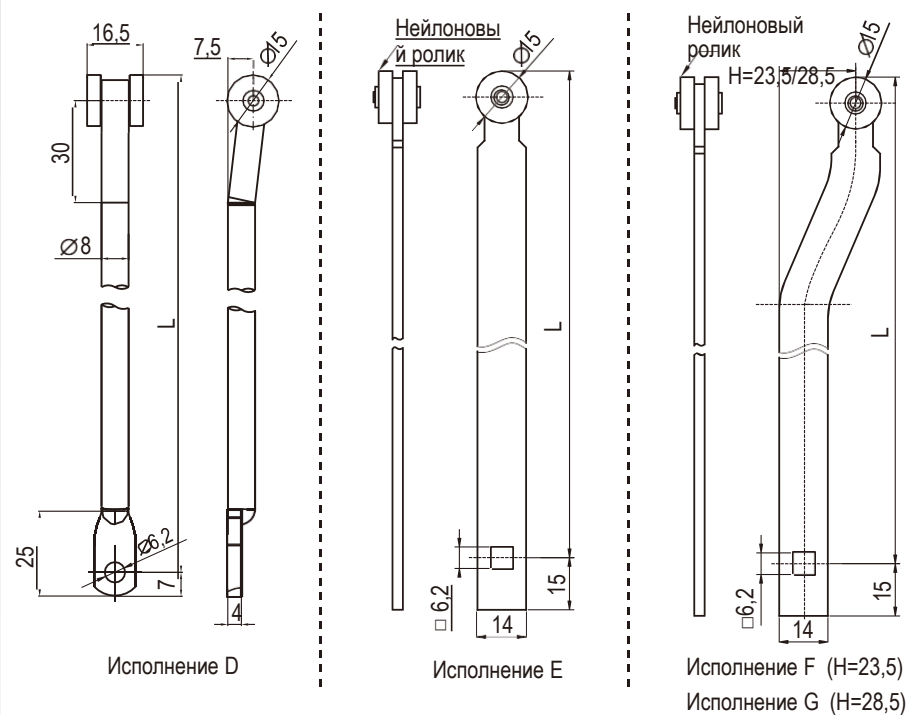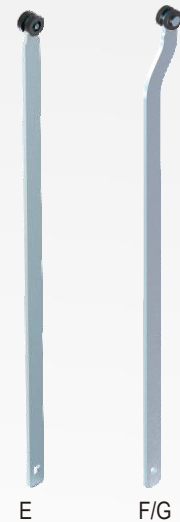

L	Исполнение А	Исполнение В	Исполнение С	Исполнение D	Исполнение DA	Исполнение E	Исполнение F	Исполнение G
400	18602-A-0800	18602-B-0800	18602-C-0800	18602-D-0800	18602-DA-0800	18602-E-0800	18602-F-0800	18602-G-0800
500	18602-A-1000	18602-B-1000	18602-C-1000	18602-D-1000	18602-DA-1000	18602-E-1000	18602-F-1000	18602-G-1000
600	18602-A-1200	18602-B-1200	18602-C-1200	18602-D-1200	18602-DA-1200	18602-E-1200	18602-F-1200	18602-G-1200
700	18602-A-1400	18602-B-1400	18602-C-1400	18602-D-1400	18602-DA-1400	18602-E-1400	18602-F-1400	18602-G-1400
800	18602-A-1600	18602-B-1600	18602-C-1600	18602-D-1600	18602-DA-1600	18602-E-1600	18602-F-1600	18602-G-1600
900	18602-A-1800	18602-B-1800	18602-C-1800	18602-D-1800	18602-DA-1800	18602-E-1800	18602-F-1800	18602-G-1800
1000	18602-A-2000	18602-B-2000	18602-C-2000	18602-D-2000	18602-DA-2000	18602-E-2000	18602-F-2000	18602-G-2000
1100	18602-A-2200	18602-B-2200	18602-C-2200	18602-D-2200	18602-DA-2200	18602-E-2200	18602-F-2200	18602-G-2200

37,5

Ø6

10

14

75

17

Ø8


Y

X

3

Высота двери менее 1600 мм,
только одна медная заклепка

Высота двери	Тяги		Исполнение Н
	Разм. X	Разм. Y	
800-1200	—	126,5	18602-Н-253
1200-1600		276,5	18602-Н-553
1600-1900	101,5	526,5	18602-Н-1053
1900-2200	101,5	676,5	18602-Н-1353

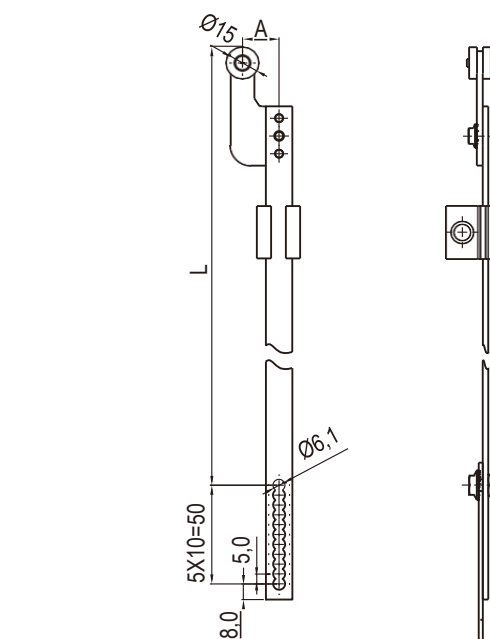

Исполнение X			L							
	A	18,5	18602-X-37-0800	18602-X-37-1000	18602-X-37-1200	18602-X-37-1400	18602-X-37-1600	18602-X-37-1800	18602-X-37-2000	18602-X-37-2200
		22,5	18602-X-45-0800	18602-X-45-1000	18602-X-45-1200	18602-X-45-1400	18602-X-45-1600	18602-X-45-1800	18602-X-45-2000	18602-X-45-2200
		27,5	18602-X-55-0800	18602-X-55-1000	18602-X-55-1200	18602-X-55-1400	18602-X-55-1600	18602-X-55-1800	18602-X-55-2000	18602-X-55-2200


Направляющая для тяги

18802

Аксессуары

18802

NEW

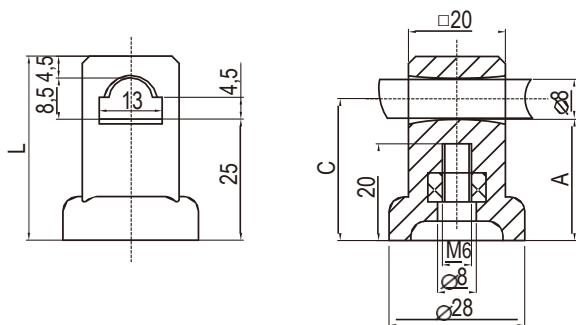


Пластик РА

L	A	
44	30	18802-8860
38	25	18802-7650
32	20	18802-6440

Исполнение А


Для приварной шпильки М6х16 или М6х20

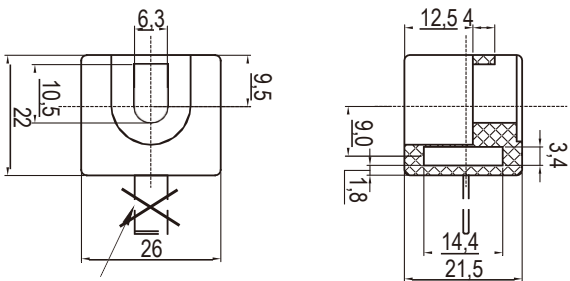


Ремешок можно оторвать

Исполнение В

Для приварной шпильки М5х12



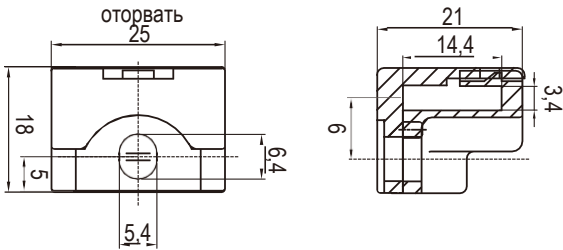


Исполнение С

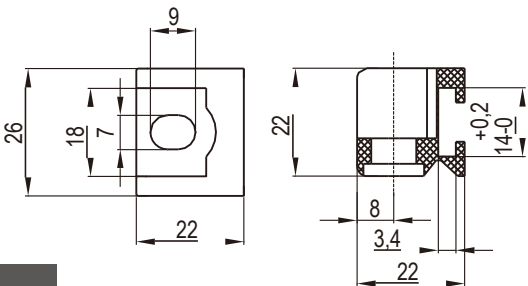

Направляющая тяги из черного полиамида

Исполнение А	18802-5244
Исполнение В	18802-5036
Исполнение С	18802-5244

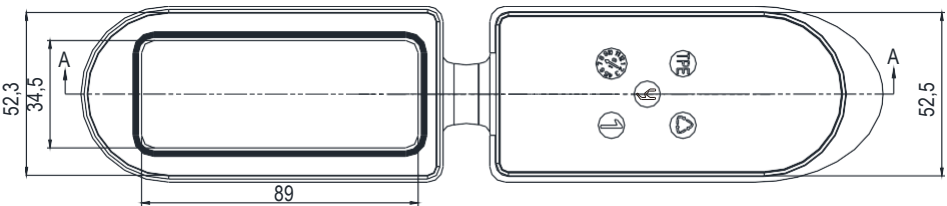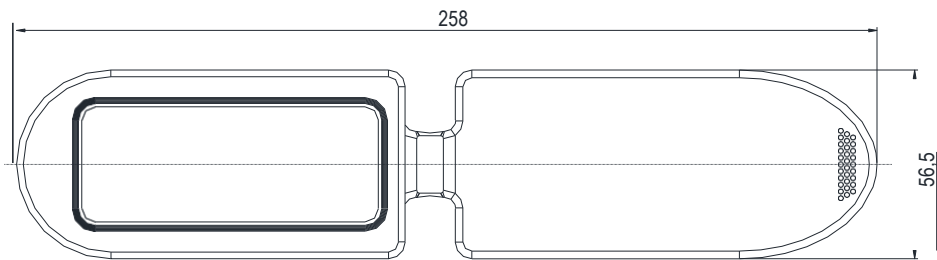

Материал: термопластичный эластомер



18802-2490



Примечание
1. Подходит для серии 1245, см. стр. 1В-014

Комплектующие для тяг

18802

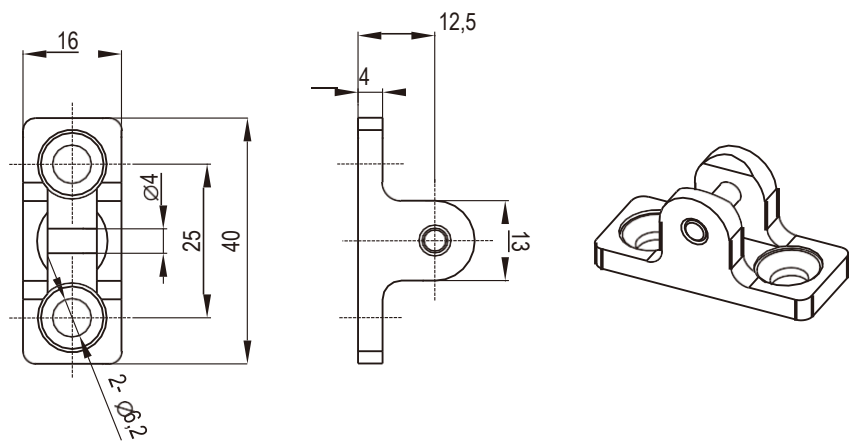


Цинк ЛПД, оцинкованная сталь

18802-8038





Фиксатор

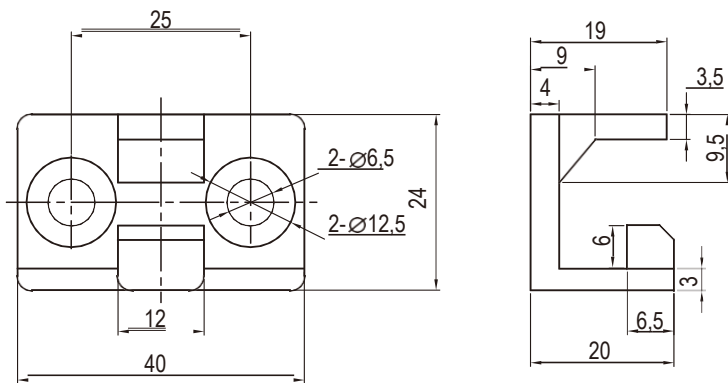

Цинк ЛПД, с черным напылением

18802-8048

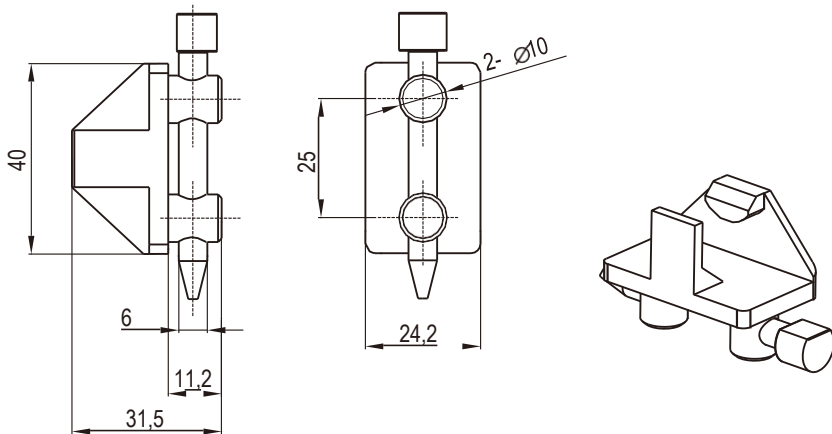


Цинк ЛПД, с черным напылением, зажимной штифт из полиамида

18802-8050

Комплектующие для тяг

18802, 18810

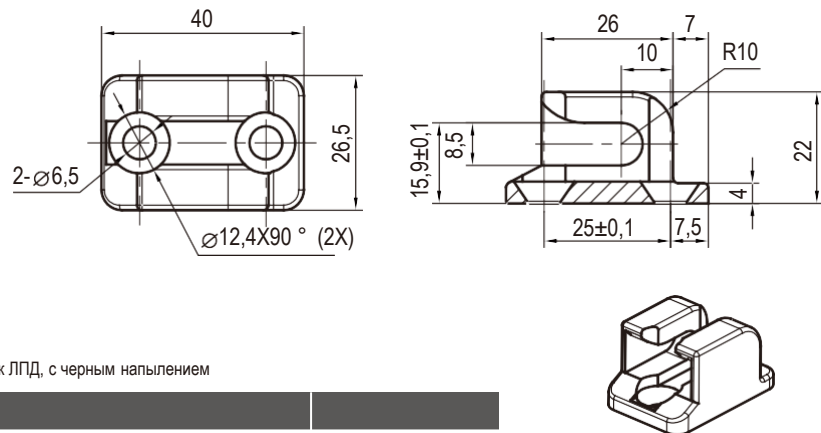


Цинк ЛПД, с черным напылением

Оцинкованная сталь

18802-8052-02


Черное напыление

18802-8052-40

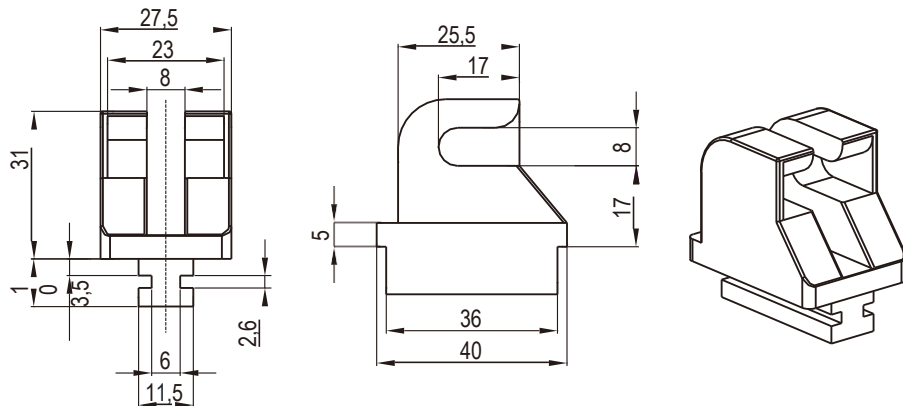

Цинк ЛПД, с черным напылением

18802-8062

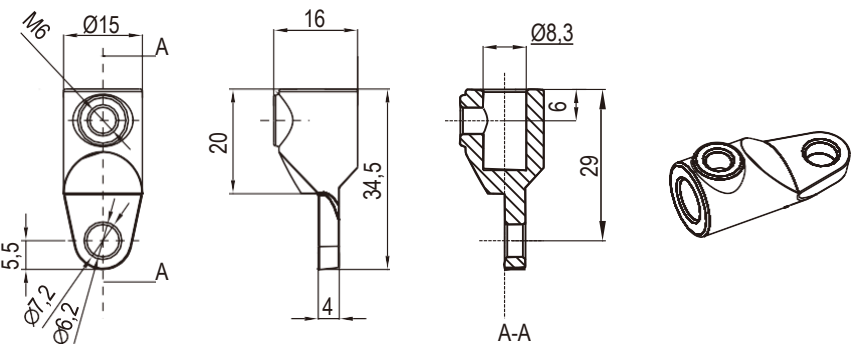

Цинк ЛПД, оцинкованная или SUS304

Цинк ЛПД

SUS316

18810-02

18810-02-632



Аксессуары



9D-004

Аксессуары

9D-003


Гайка

19002

Аксессуары


19002

M16

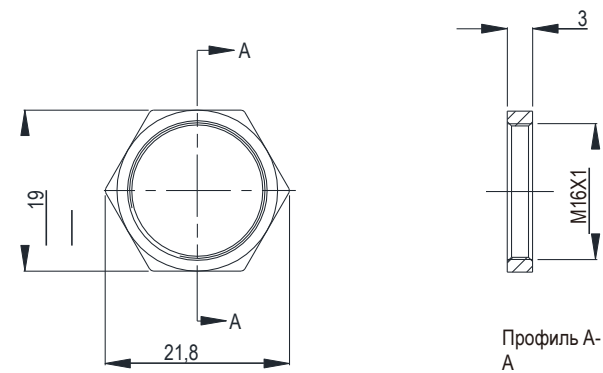


Профиль А-А

M22

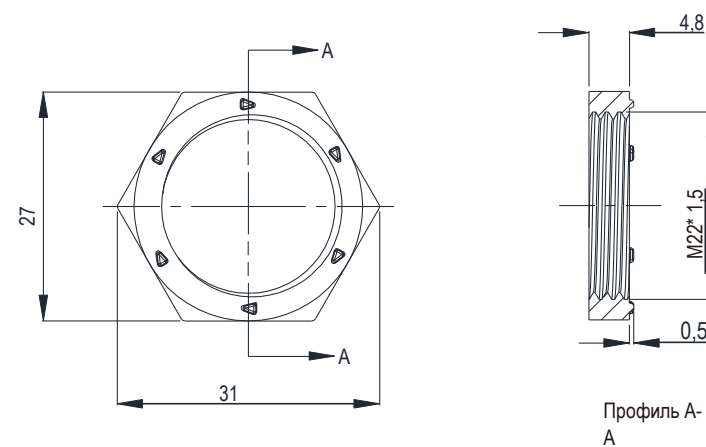


Профиль А-А

Материал	Размеры гайки			
	M16X1	M22X1,5		
		с треугольной точкой заземления с одной стороны	без точек заземления	с прямой точкой заземления с обеих сторон
Цинк ЛПД	19002-M1601	19002-M220111	19002-M220122	19002-M220113
Полностью латунная	19002-M1602			
Нержавеющая сталь			19002-M22304	

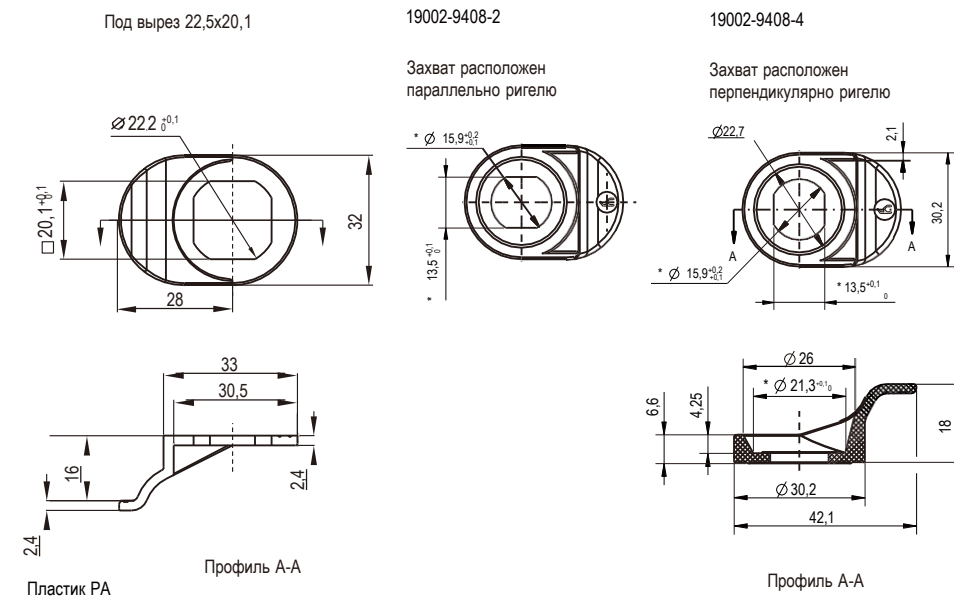


Под вырез 22,5x20,1	Захват расположен параллельно ригелю	Захват расположен перпендикулярно ригелю
19002-9404	19002-9408-2	19002-9408-4



Большой размер
Под вырез 22,5x20,1

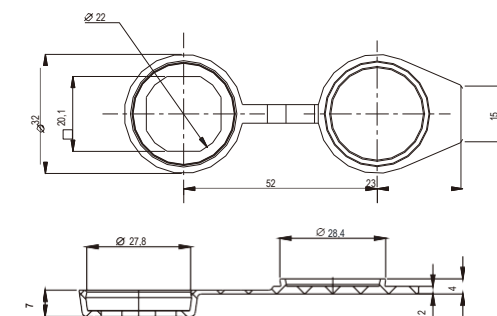

Малый размер
Под вырез 16x13,5

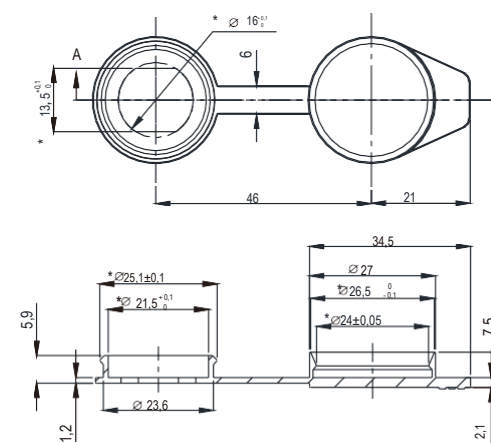


Большой размер	Малый размер
19002-8202	19002-8204






Наружный шестигранный винт с крестообразным фланцем

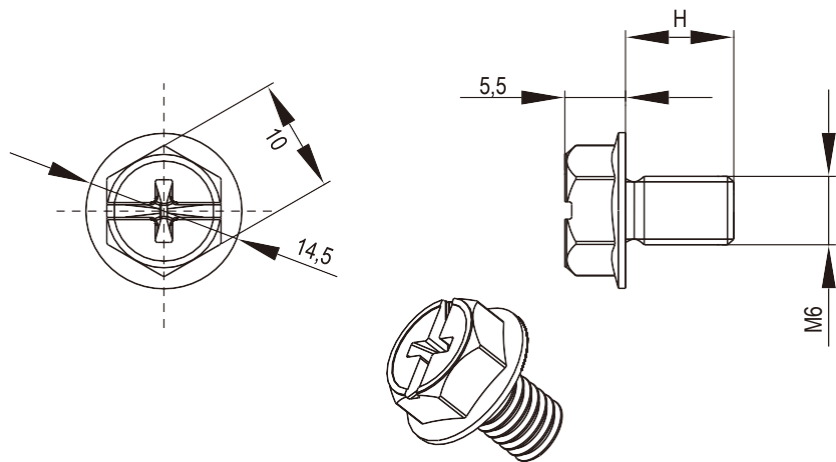

Оцинкованная сталь

	Размер винта		Размер винта
19202-M1012	M5 X 6	19202-M1212	M6 X 6
19202-M1016	M5 X 8	19202-M1216	M6 X 8
19202-M1020	M5 X 10	19202-M1220	M6 X 10
19202-M1024	M5 X 12	19202-M1224	M6 X 12
19202-M1032	M5 X 16	19202-M1232	M6 X 16
19202-M1036	M5 X 18	19202-M1236	M6 X 18

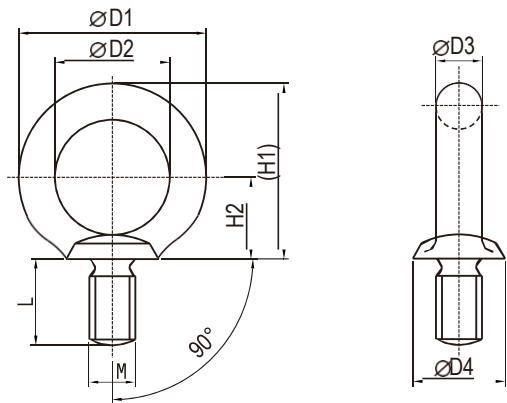

Оцинкованная сталь

	L	H1	H2	D1	D2	D3	D4	M
19212-M16	15	33,3	17	32,6	20	6,3	16	8
19212-M20	18	41,5	21	41	25	8	20	10
19212-M24	22	51	26	50	30	10	25	12
19212-M32	27	60	30	60	35	12,5	30	16
19212-M40	30	71	35	72	40	16	35	20
19212-M44	34	84	43	81	44	18	40	22
19212-M48	38	90	45	90	50	20	45	24
19212-M60	45	110	55	110	60	25	60	30
19212-M72	55	131,5	65	133	70	31,5	70	36





Архитектура системы

Применение

Транспортировка

Управление

Конечное устройство

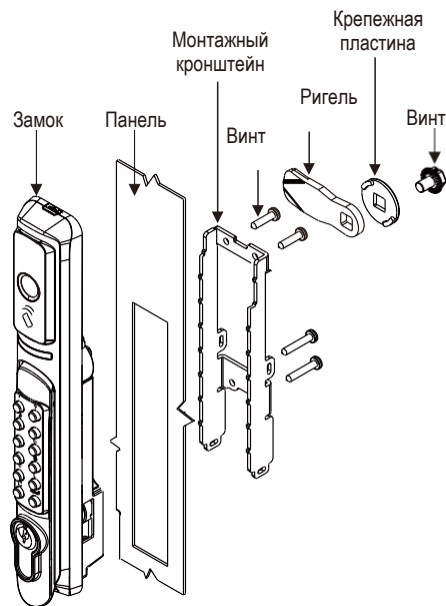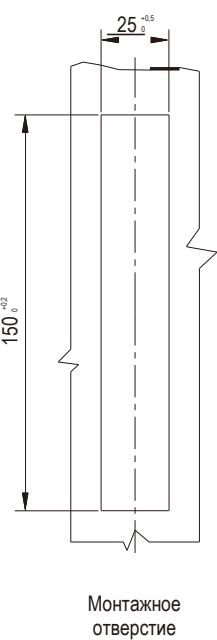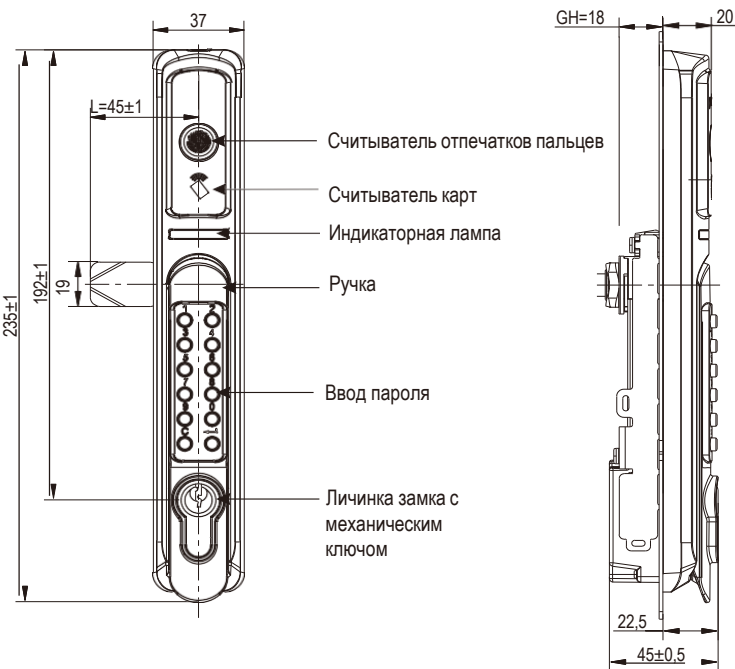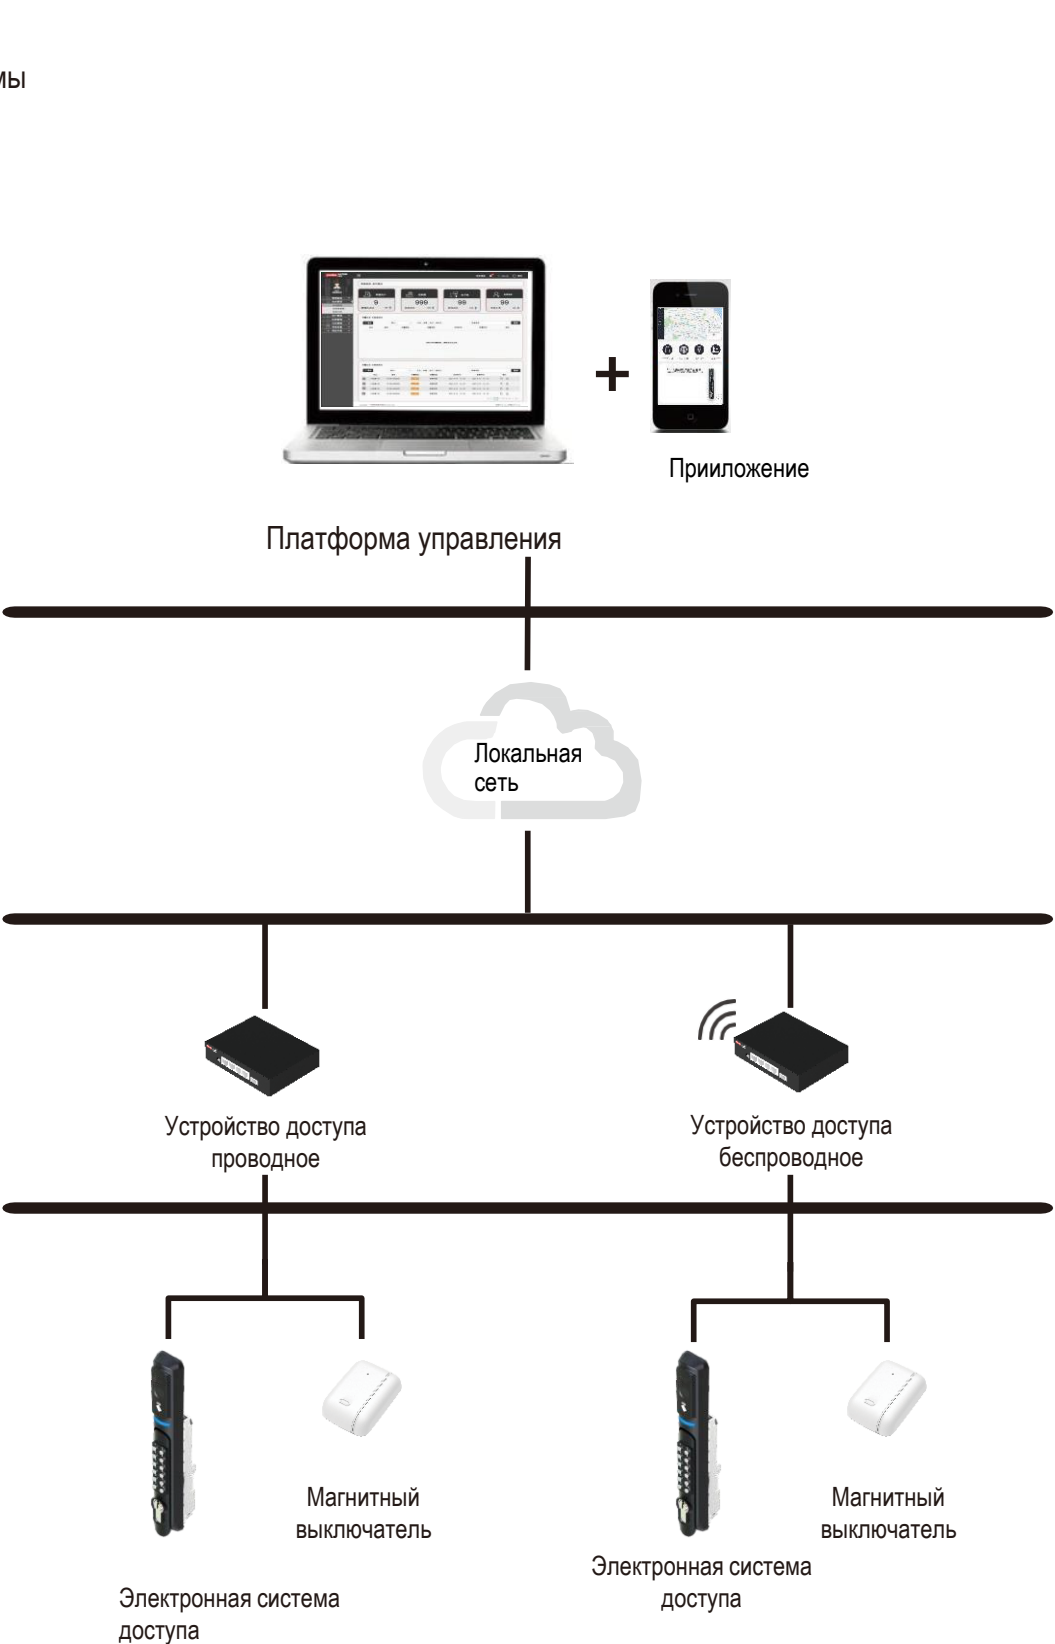

Карта арт. №: T-ICK3014-04 (13.56Mhz)

Ручка из цинка ЛПД; корпус из полиамида; ригель из оцинкованной стали
Номинальное напряжение: 12 или 5В пост. тока (по запросу); Номинальный ток: ≤80 мА

IP40

NEW



Внимание:

1. Ригель следует заказывать отдельно, с ригелем без стопора
2. Для исполнения с IC-картой, карту следует заказывать отдельно
3. В комплект с замком входит кабель 2М
4. Подходит для использования внутри помещений, в частности, для помещений типа центра обработки данных

Примечание: Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем

1	3014-252-40		Механический ключ+Дистанционное управление
2	3014-2432-40		Механический ключ+Дистанционное управление+ Пароль на клавиатуре ручки замка
3	3014-2452-40		Механический ключ+Дистанционное управление+ IC-карта
4	3014-2472-40		Механический ключ+Дистанционное управление + Bluetooth (сканирование QR-кода)
5	3014-2492-40		Механический ключ+Дистанционное управление+ Отпечаток пальца
6	3014-24252-40		Механический ключ+Дистанционное управление+ Пароль на клавиатуре ручки замка + IC-карта

Примечание: Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем

№	Номер детали	Фото	Способы доступа
7	3014-24292-40		Механический ключ+Дистанционное управление+ Пароль на клавиатуре ручки замка + Отпечаток пальца
8	3014-24492-40		Механический ключ+Дистанционное управление+ IC-карта+отпечаток пальца
9	3014-242492-40		Механический ключ+Дистанционное управление+ Пароль на клавиатуре ручки замка + IC-карта+отпечаток пальца



Описание изделия

№	Поз.	Параметр
	Габаритные размеры	
	Рабочее напряжение	
	Номинальный ток	
	Рабочий ток	≤80 мА
	Степень пылевлагозащиты	
	Способы доступа	Механический ключ+Дистанционное управление+Пароль (опция)+IC-карта (опция) +Отпечаток пальца (опция)
	Способ связи	RS485 Rs485, Wiegand (опционально)
	Объем памяти	Пароль: 200 комбинаций, Карта: 200 комбинаций, Отпечаток пальца: 99 комбинаций
	Материал и отделка	Черный корпус из полиамида, ручка из цинкового сплава, с черным напылением


Примечание: Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем

IP40

NEW

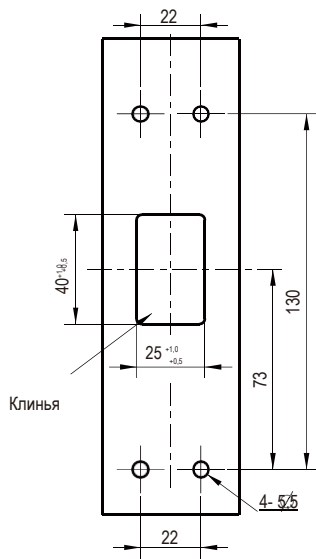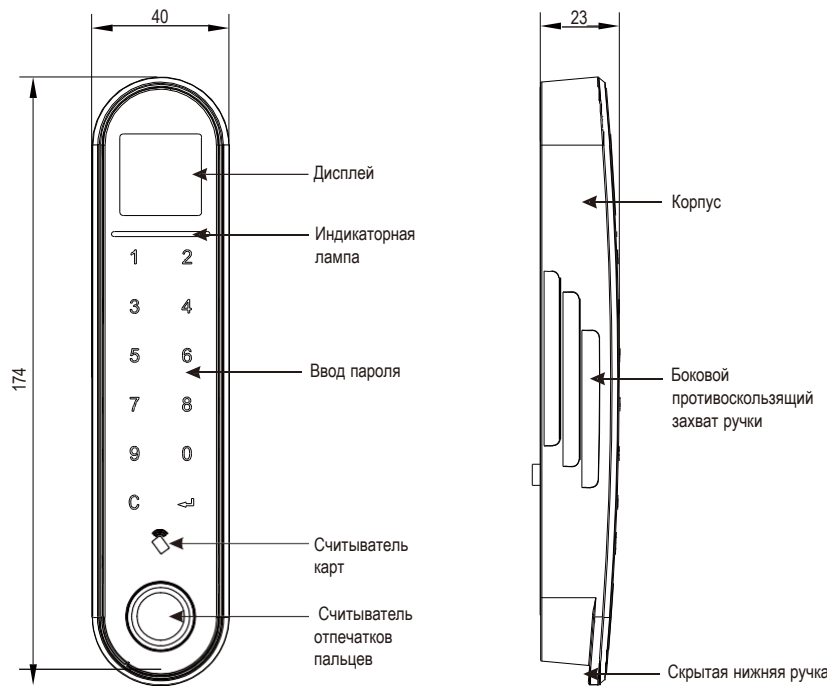

Монтажное отверстие

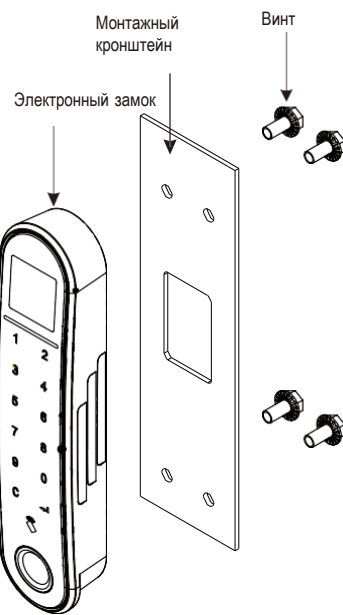




Способы доступа	Номер детали
Дистанционное управление+пароль с клавиатуры+IC-карта	3018-252-40.SC
Дистанционное управление+пароль с клавиатуры+отпечаток пальца	3018-292-40.SC
Дистанционное управление+пароль с клавиатуры+IC-карта+отпечаток пальца	3018-2492-40.SC



Внимание:

- Для исполнения с IC-картой, карту следует заказывать отдельно
- В комплект замка входит кабель длиной 0,5 метра
- Управляемый двусторонний магнитный замок
- Подходит для использования внутри помещений, в частности, для помещений типа центра обработки данных

Примечание: Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем

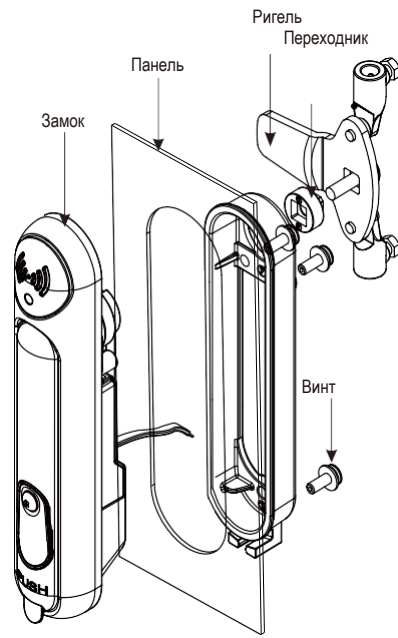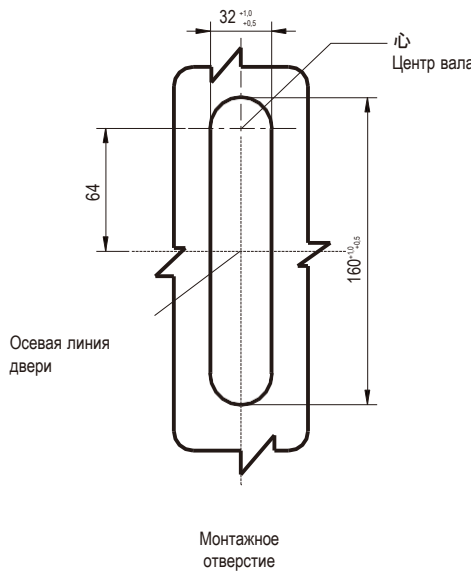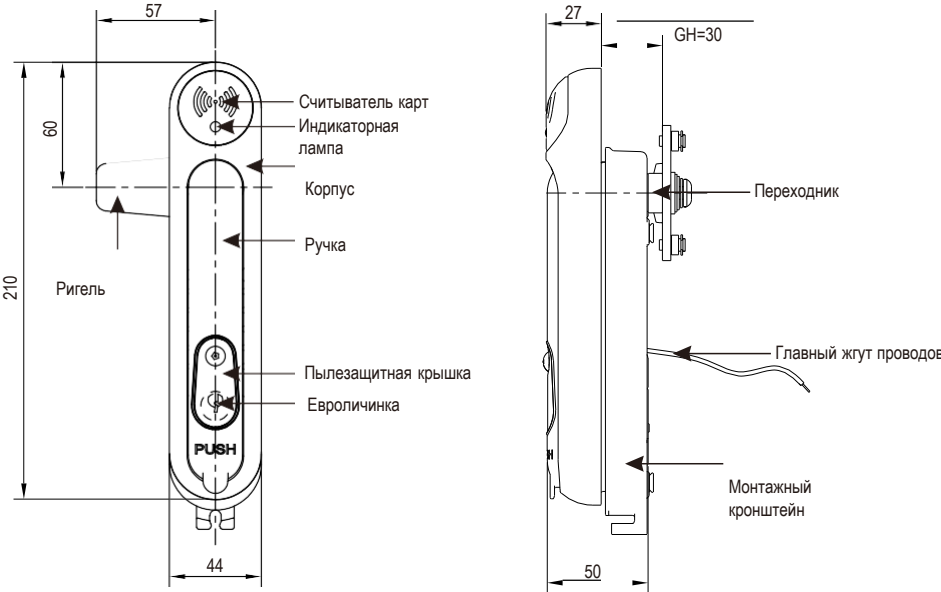

Способы доступа	Номер детали
Механический ключ+дистанционное управление+IC-карта	3036-6452-40
Механический ключ+дистанционное управление+IC-карта+Bluetooth (сканирование QR-кода)	3036-64472-40

IP66

NEW



Внимание:

- Ригель следует заказывать отдельно, с ригелем без стопора
- Для исполнения с IC-картой, карту следует заказывать отдельно
- В комплект с замком входит кабель 2М
- Наружное исполнение, подходит для наружных шкафов

Примечание: Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем